




СВЕТИЛЬНИКИ В РЕЕСТРЕ МИНПРОМТОРГА

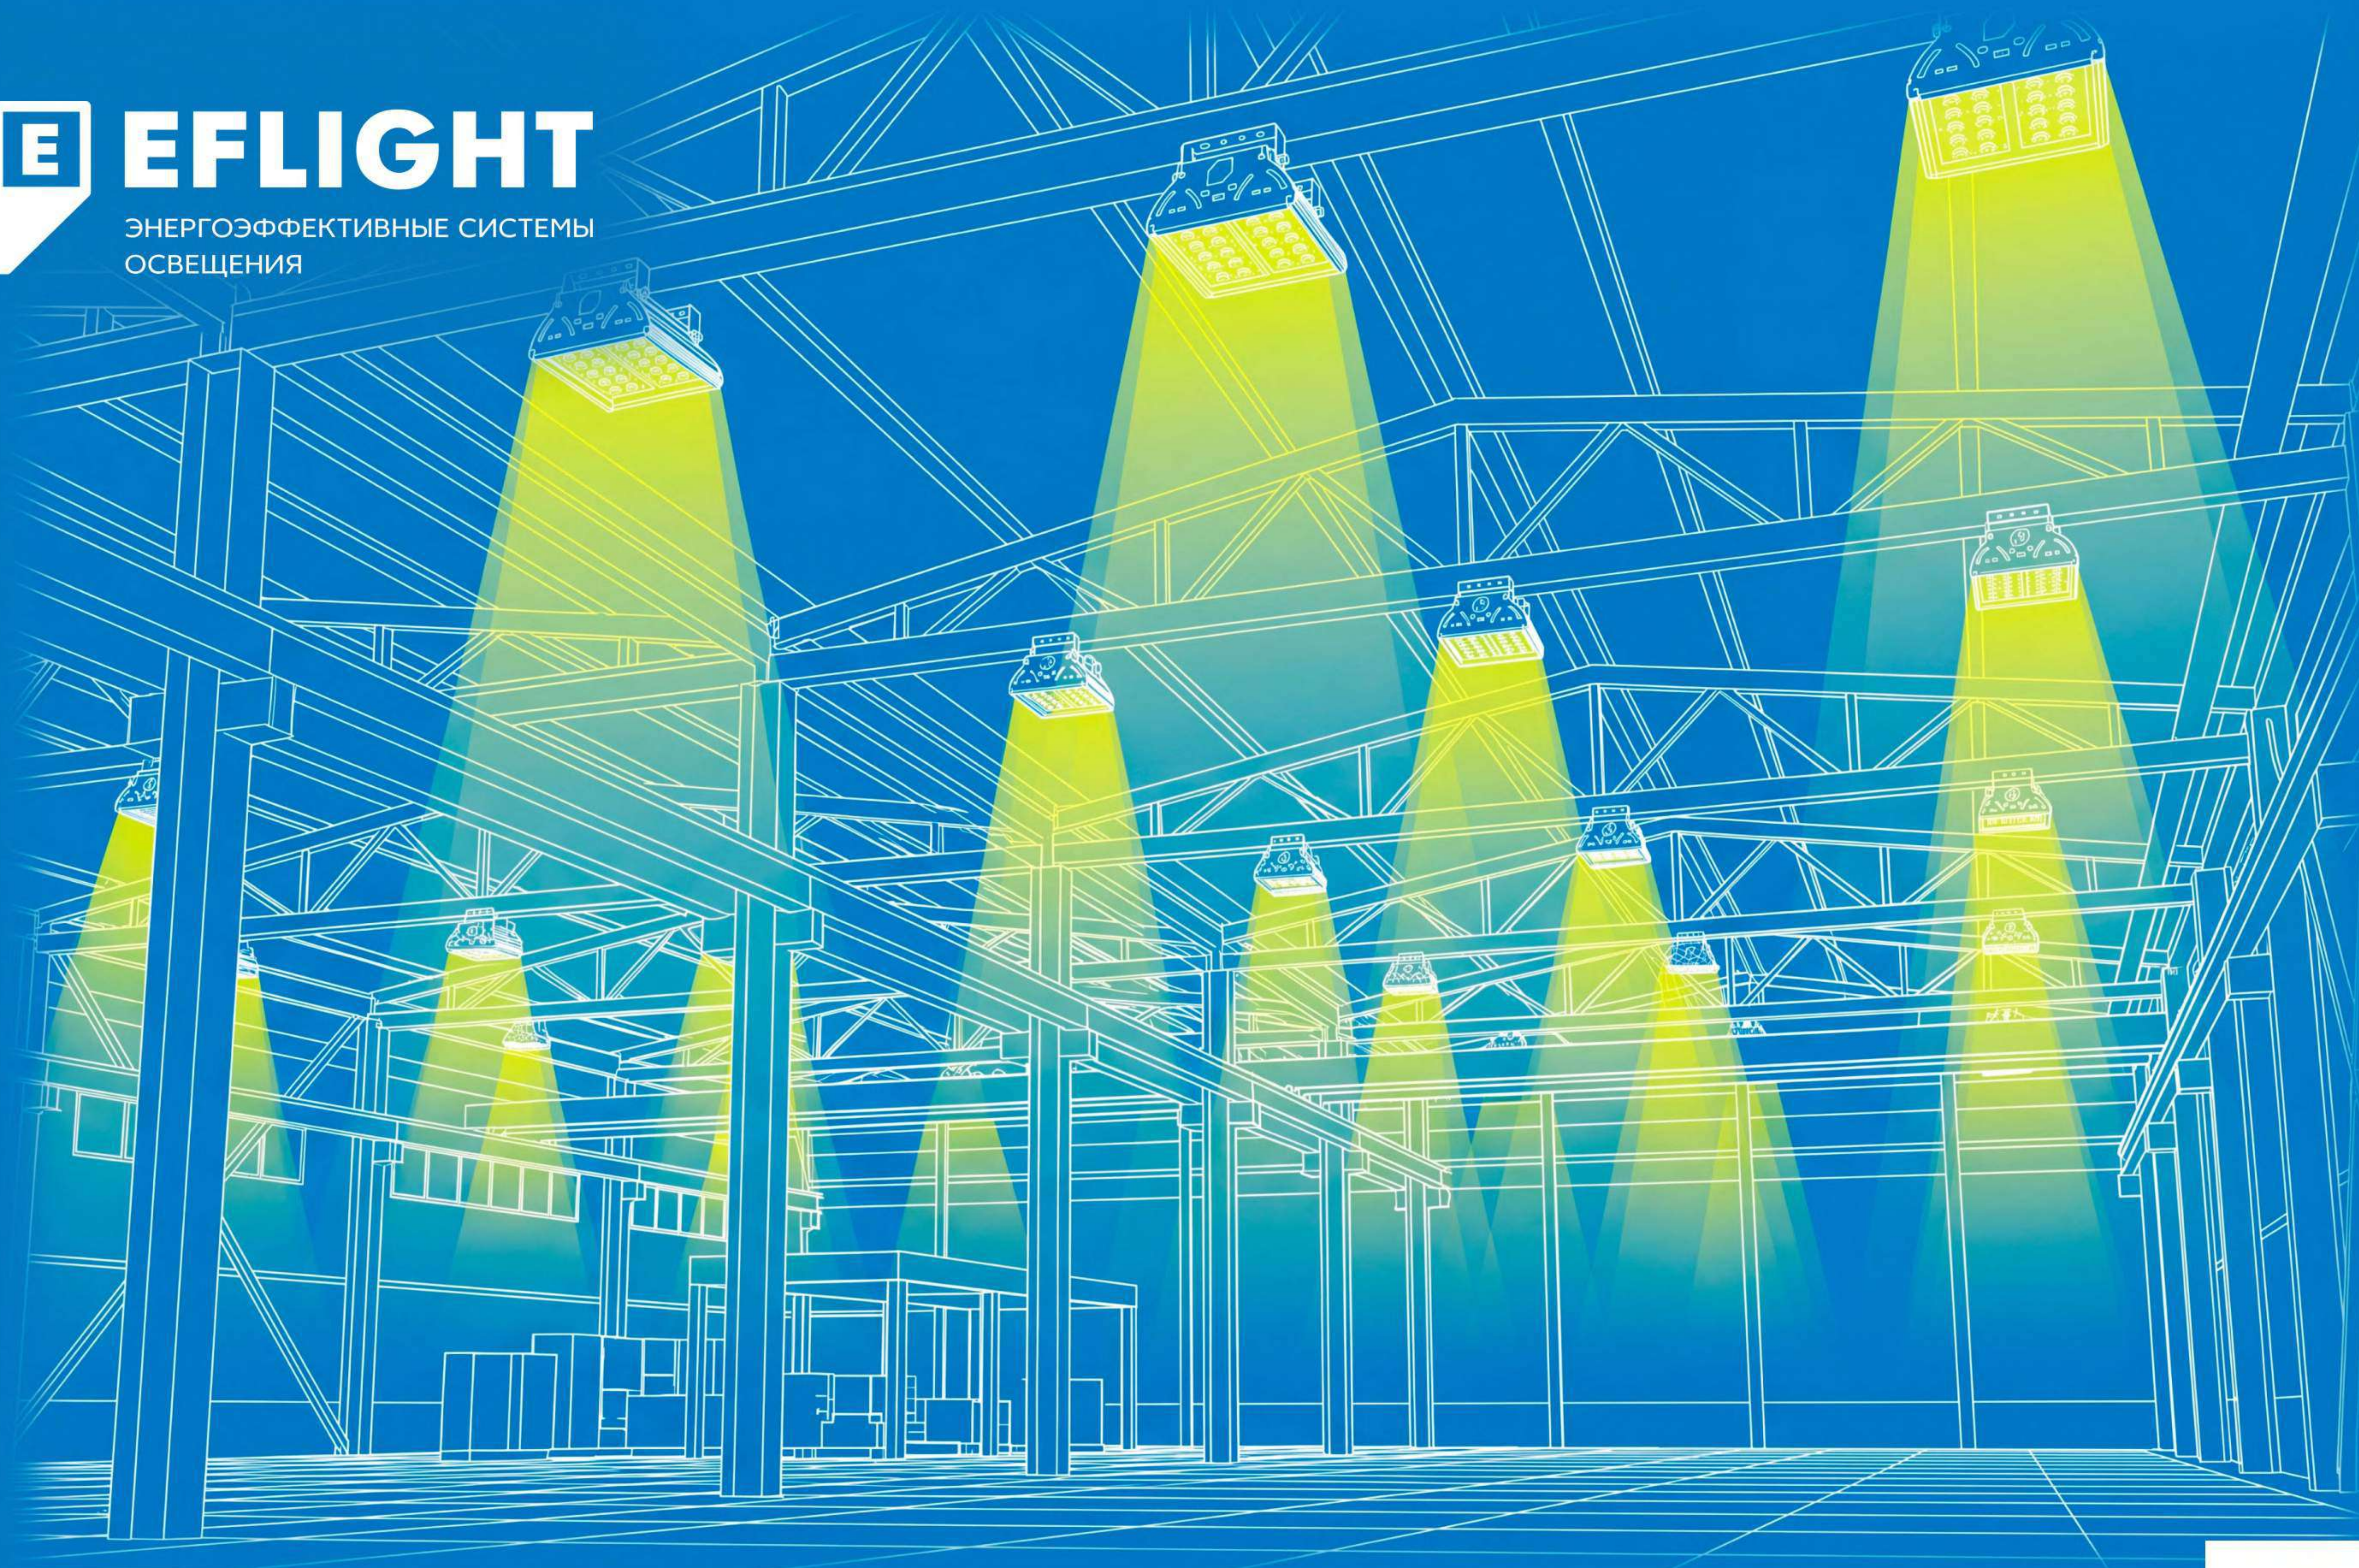

**Постановление Правительства РФ № 719
от 17.07.2015 г. устанавливает критерии отнесения
промышленной продукции к товарам,
произведенным на территории России.**

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДОКУМЕНТ

**Подтверждение статуса позволяет производителям
участвовать в государственных и муниципальных закупках,
пользоваться мерами господдержки и реализовывать
программы импортозамещения.**



Код по ОКПД 2

27.40.25.123.



**Устройства осветительные электрические
подвесные, потолочные, встраиваемые и
настенные, предназначенные для использования
со светодиодными лампами и прочими
светодиодными источниками света, не имеющие
встроенную аккумуляторную батарею и режим
работы от нее.**



Код по ОКПД 2

27.40.39.113.



**Светильники и устройства осветительные
прочие, не включенные в другие группировки,
предназначенные для использования со
светодиодными лампами и прочими
светодиодными источниками света.**



EL.LED.BASEMENT.AI




до **60** Вт


до **6100** Лм

до **117** лм/Вт

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

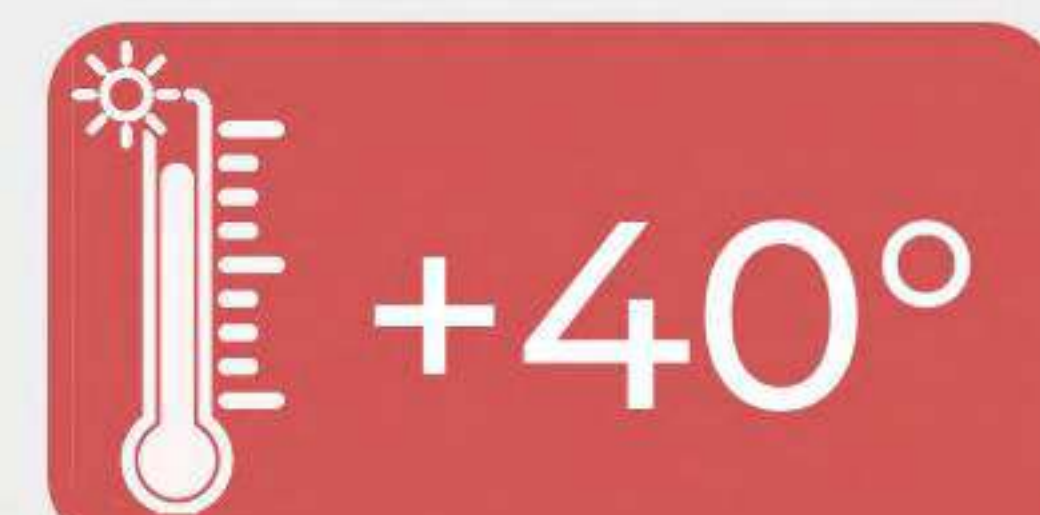

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

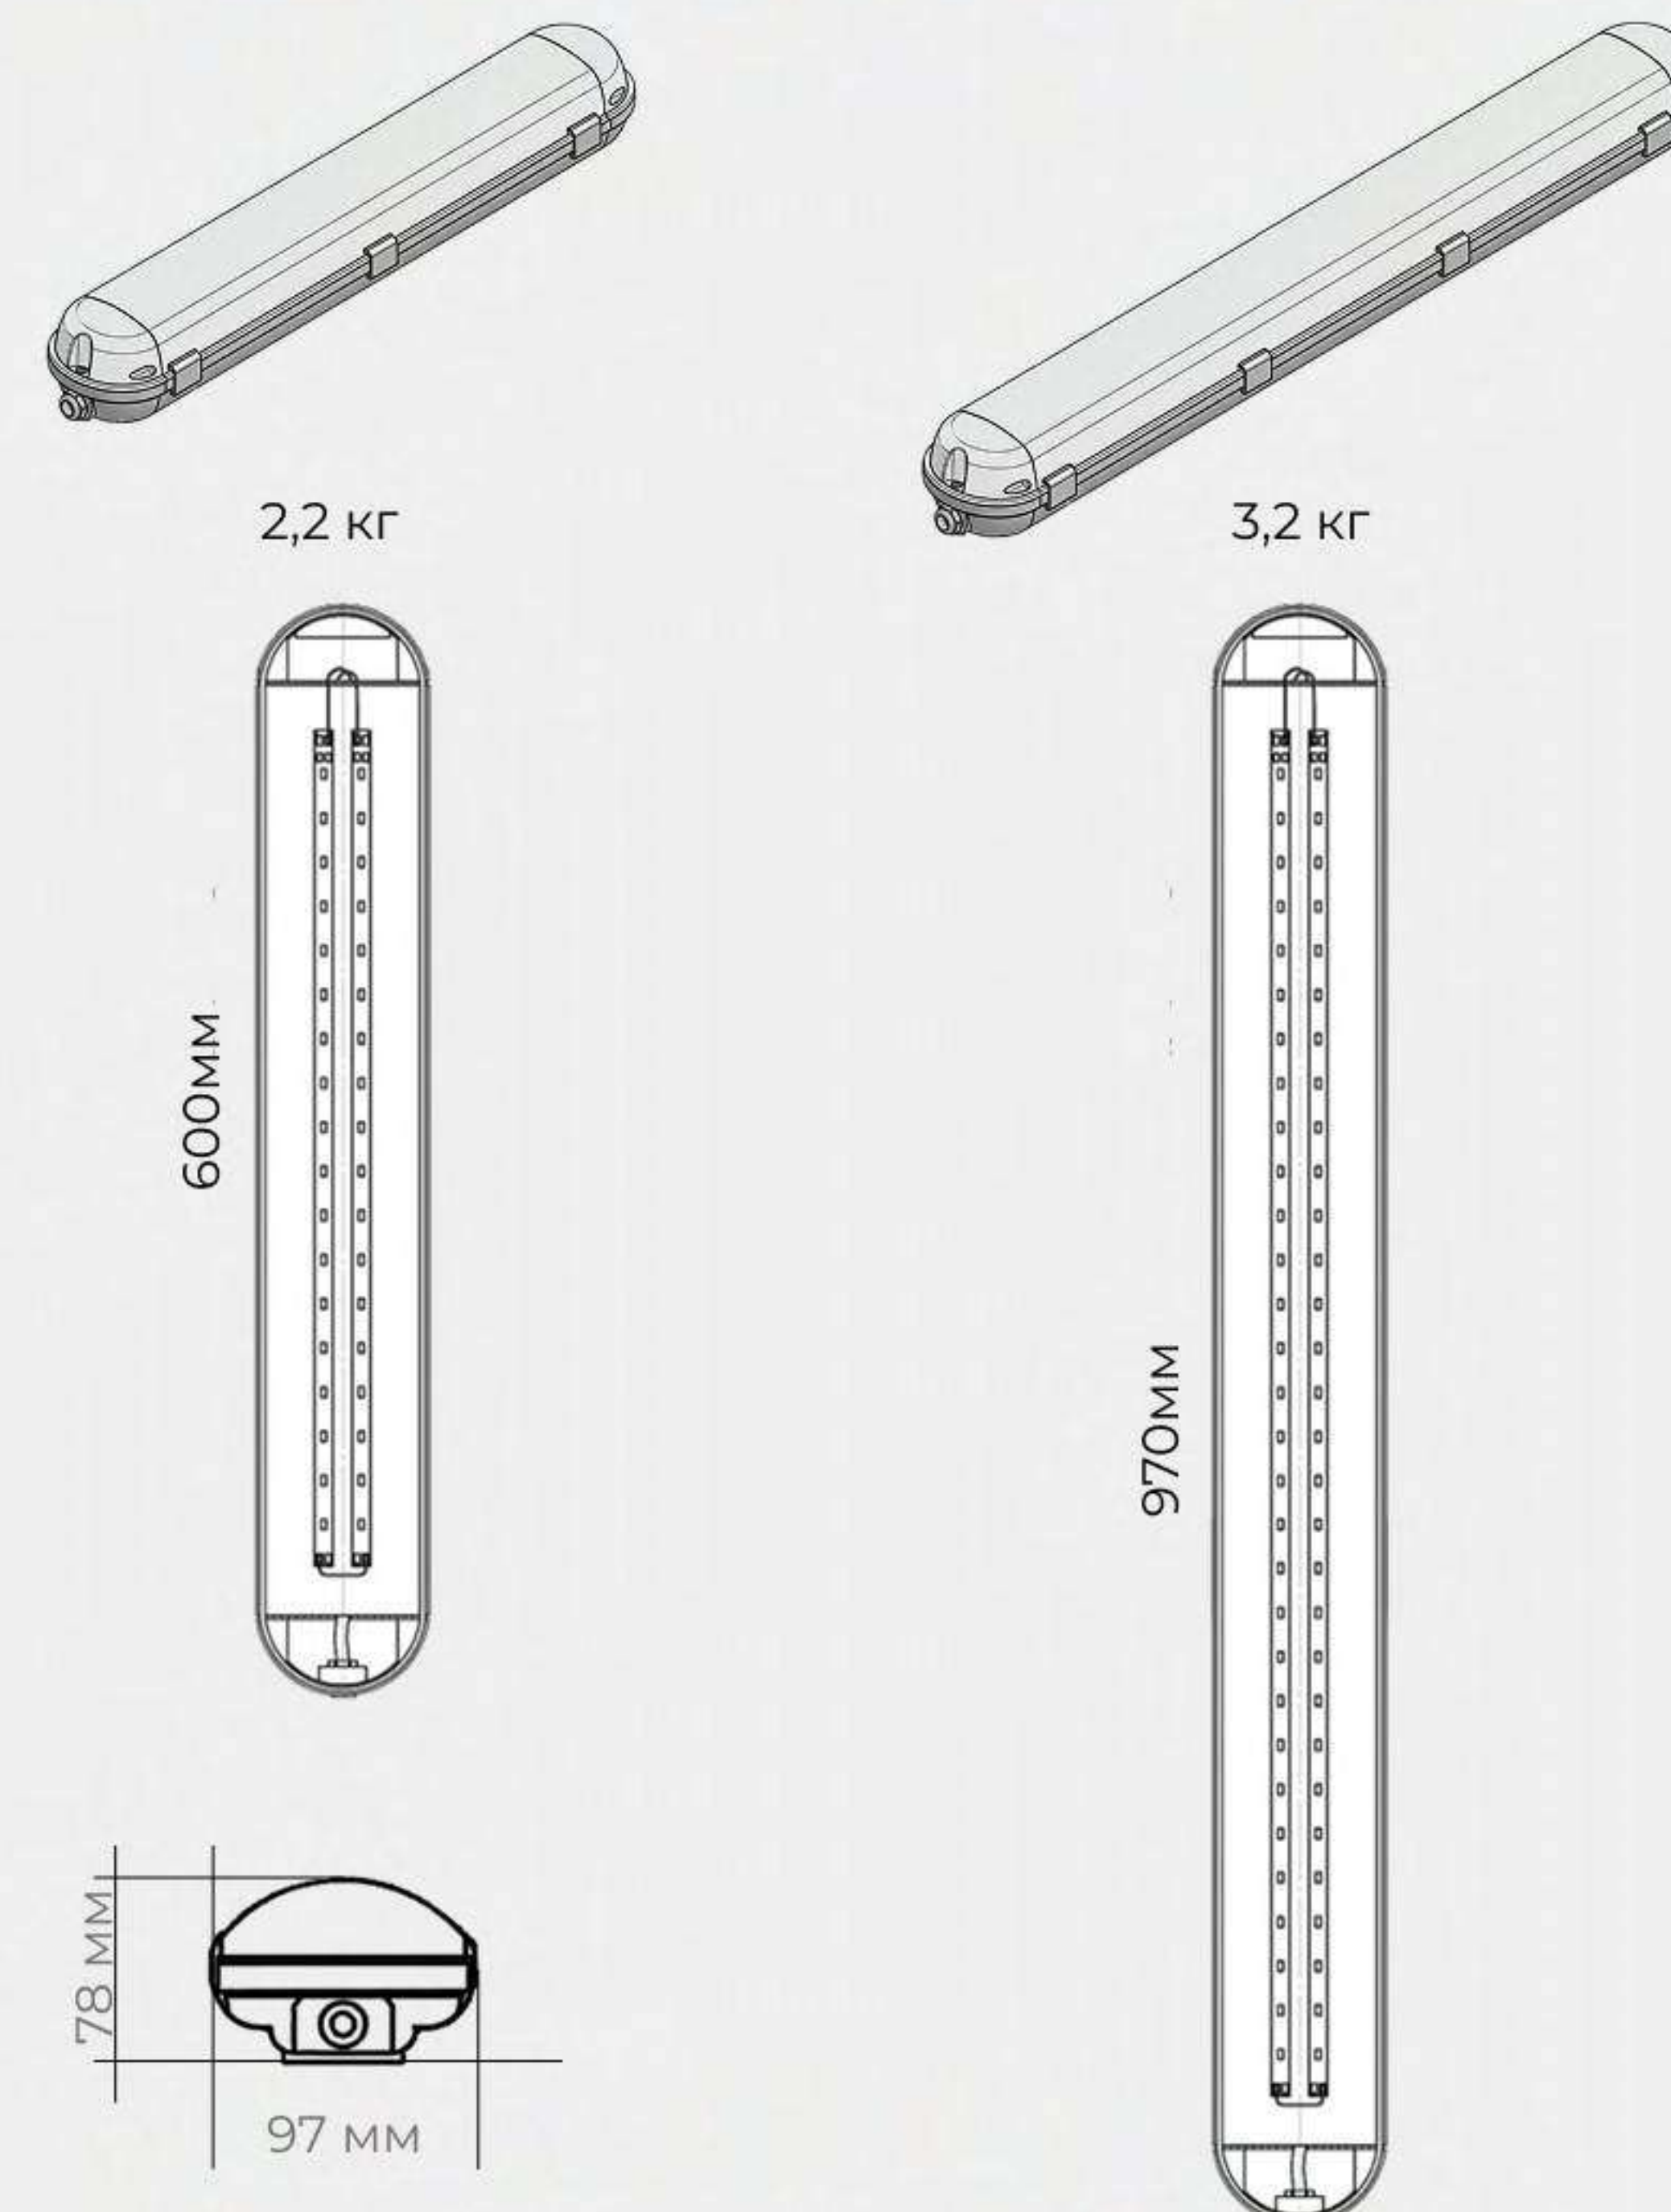

ОТДЕЛКА КОРПУСА



КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРЕПЛЕНИЕ

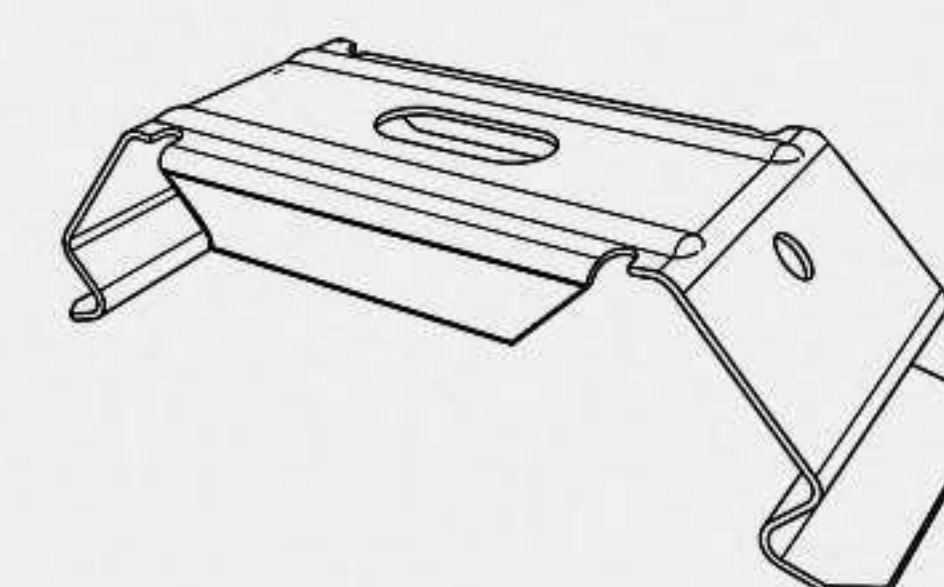

☒ Драйвер с управлением


☒ БАП



EL.LED.BASEMENT.UNIVERSAL



№10867411


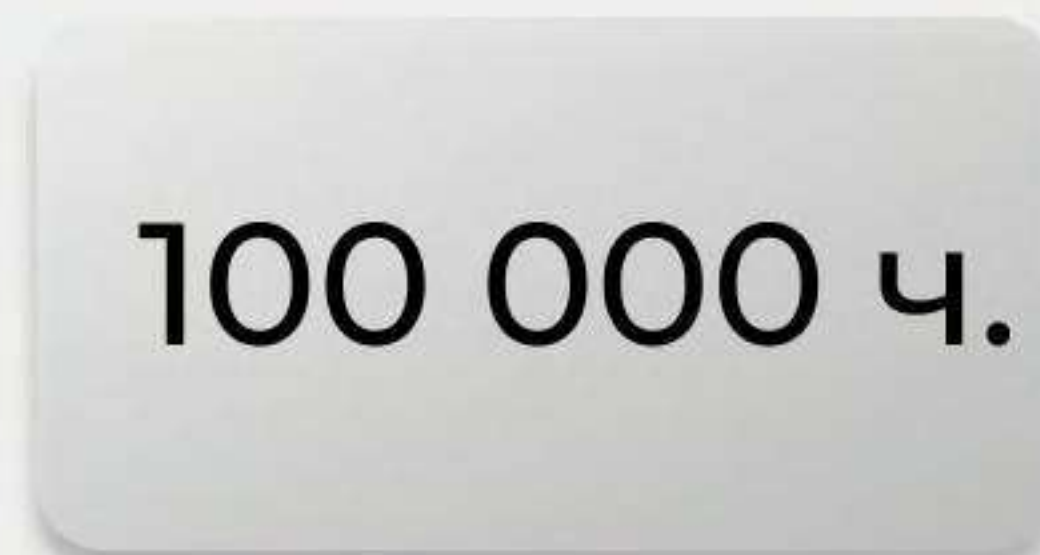


до **40** Вт


до **4300** Лм

до **117** лм/Вт

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

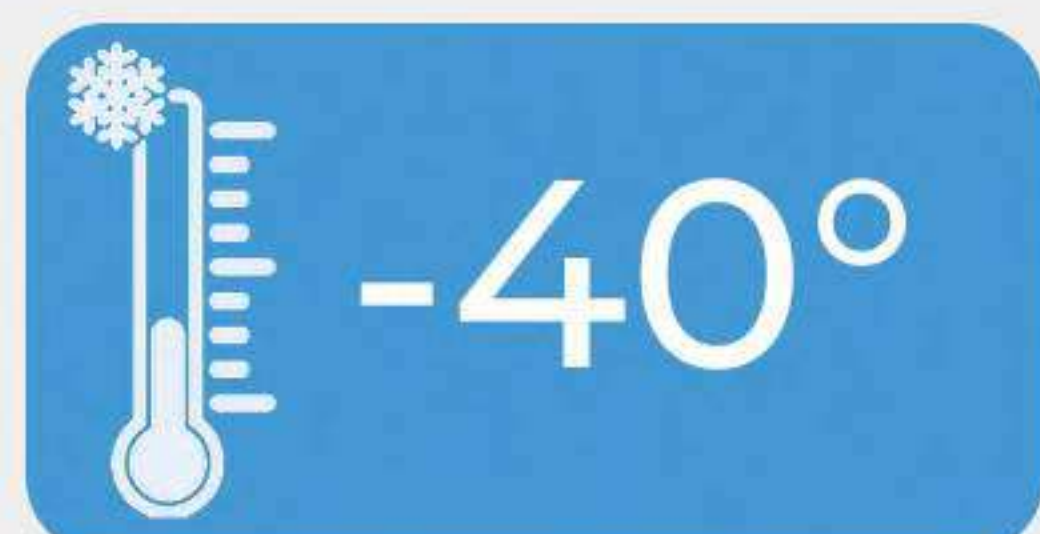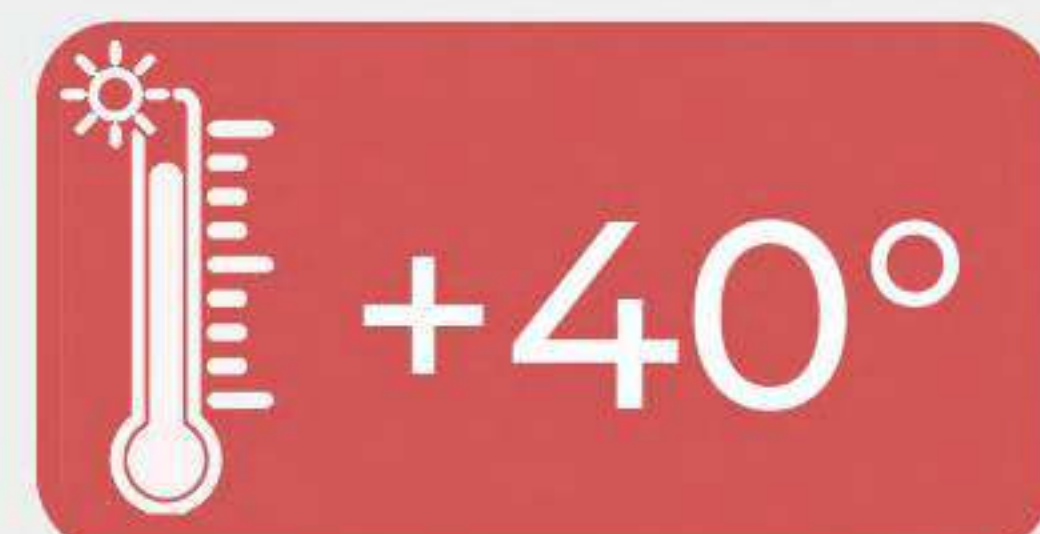


ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

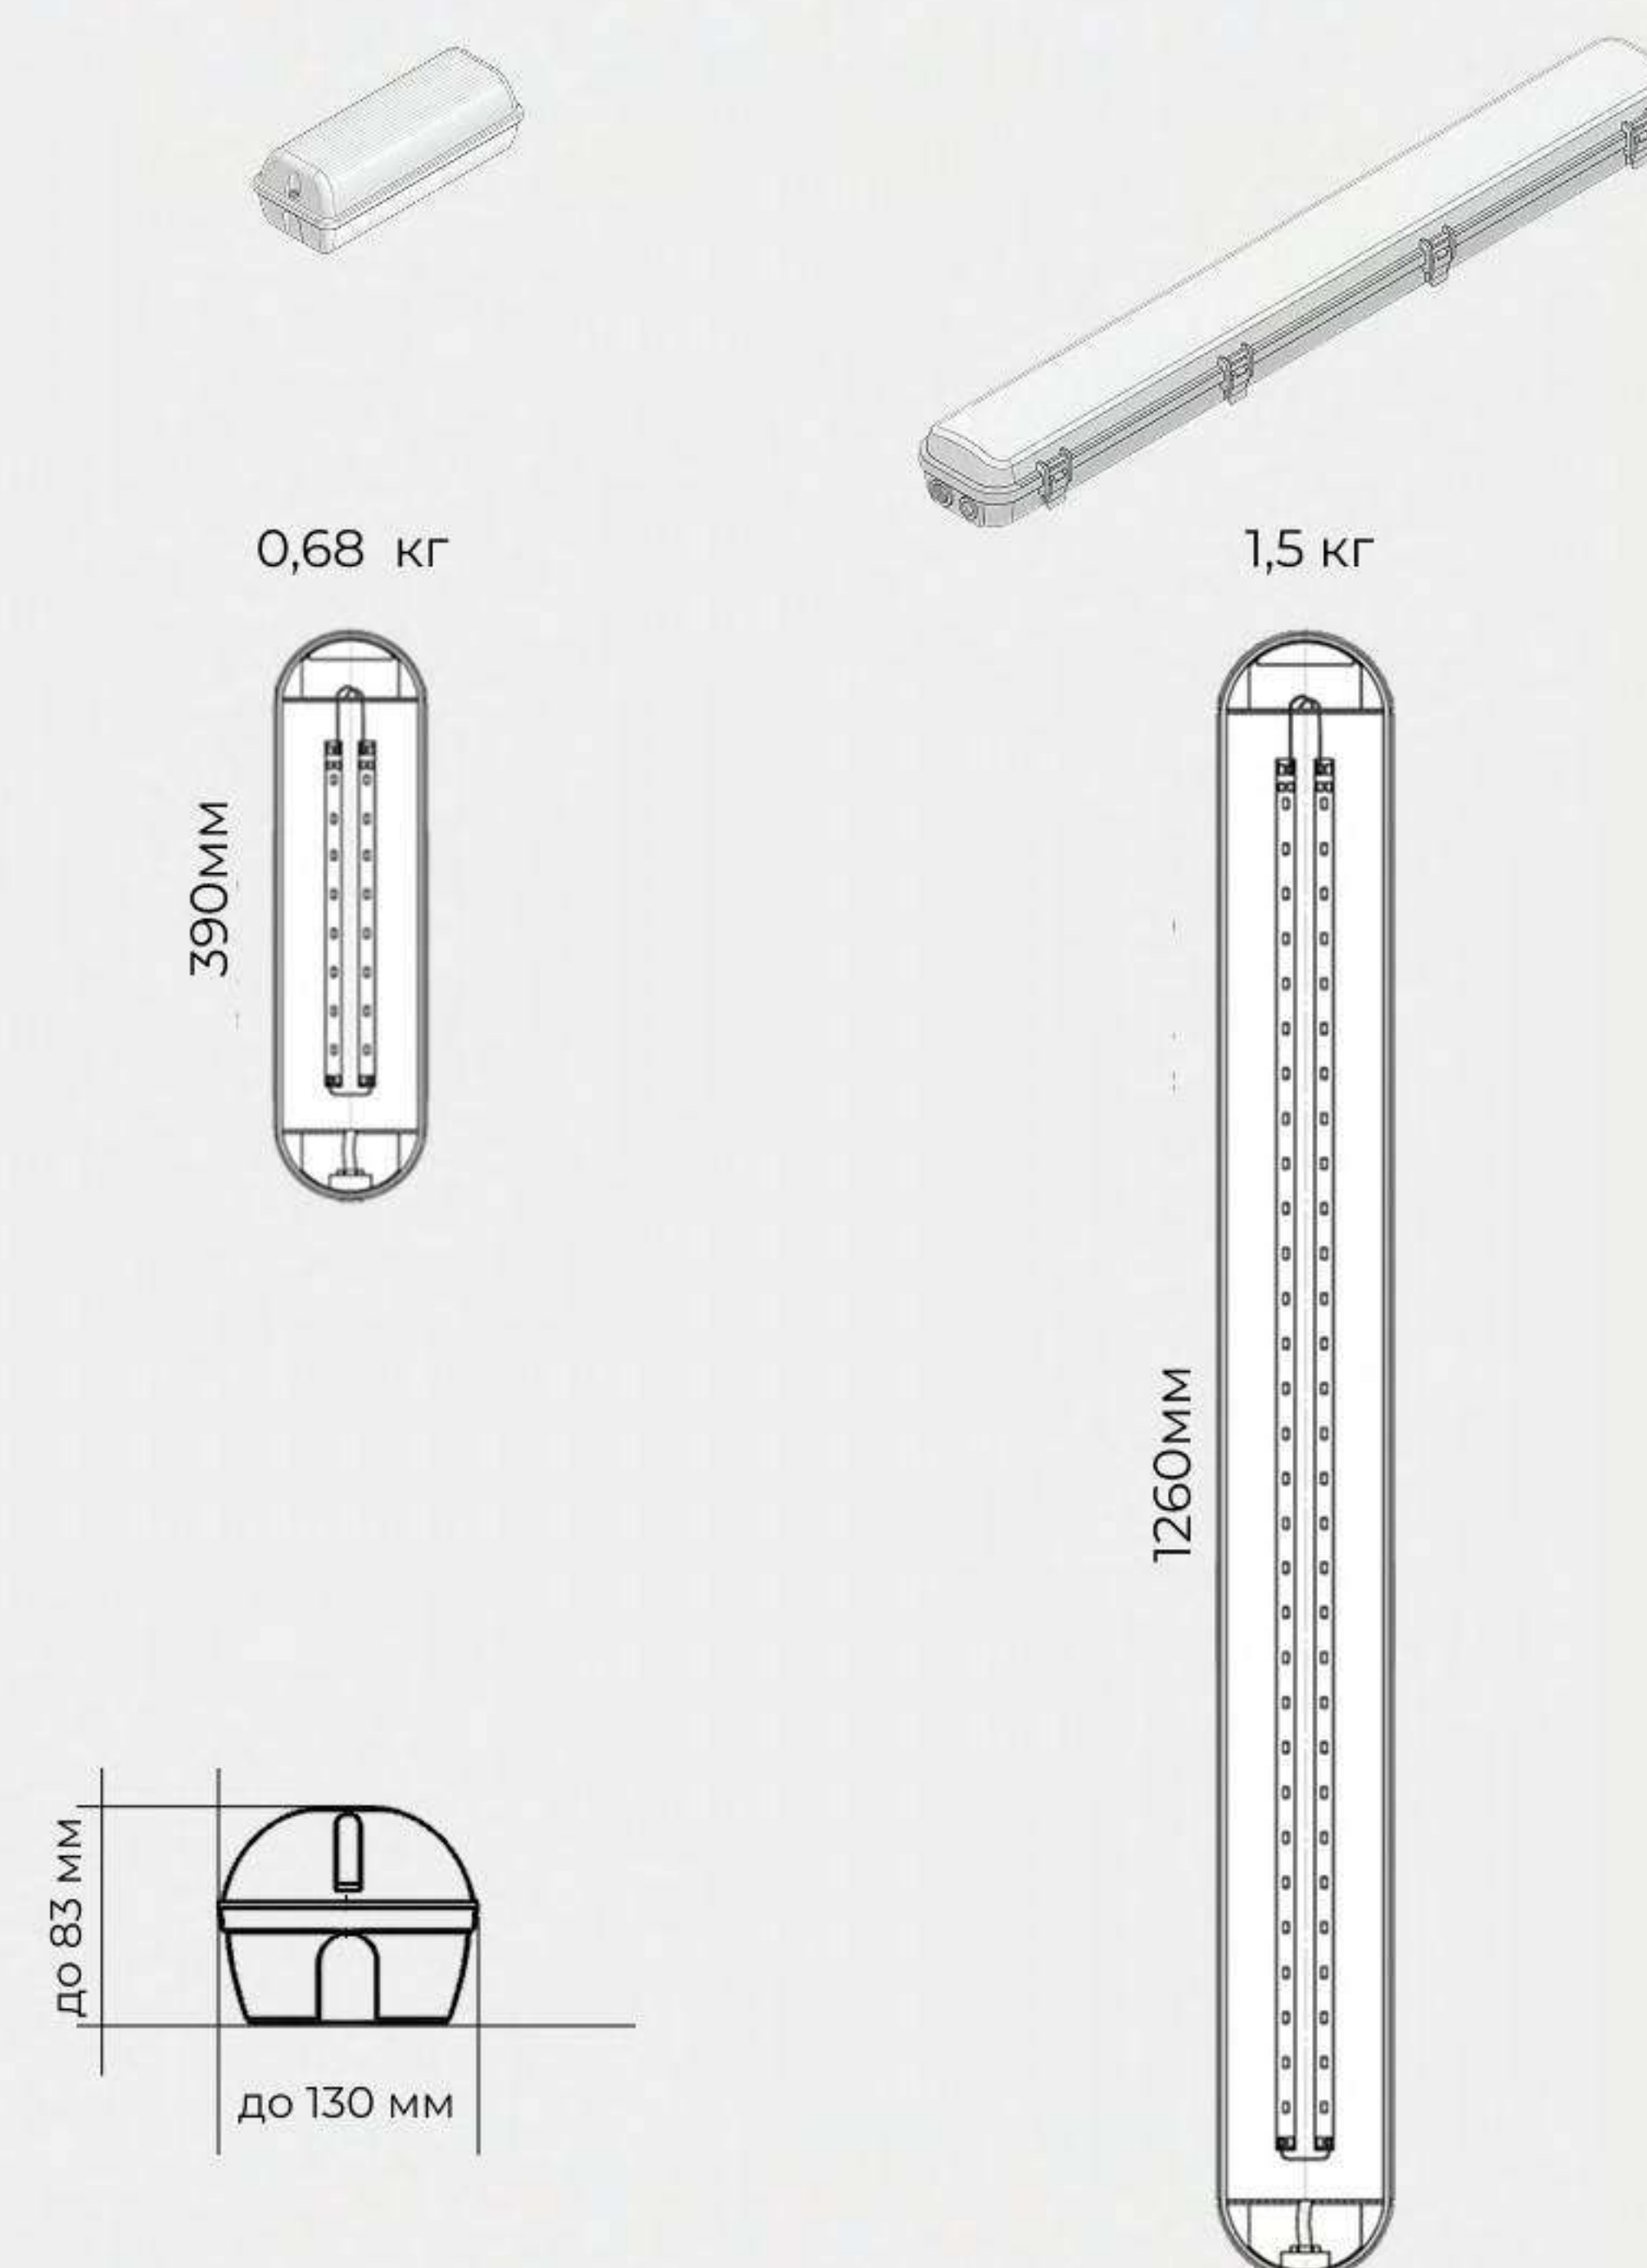

ОТДЕЛКА КОРПУСА



КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)


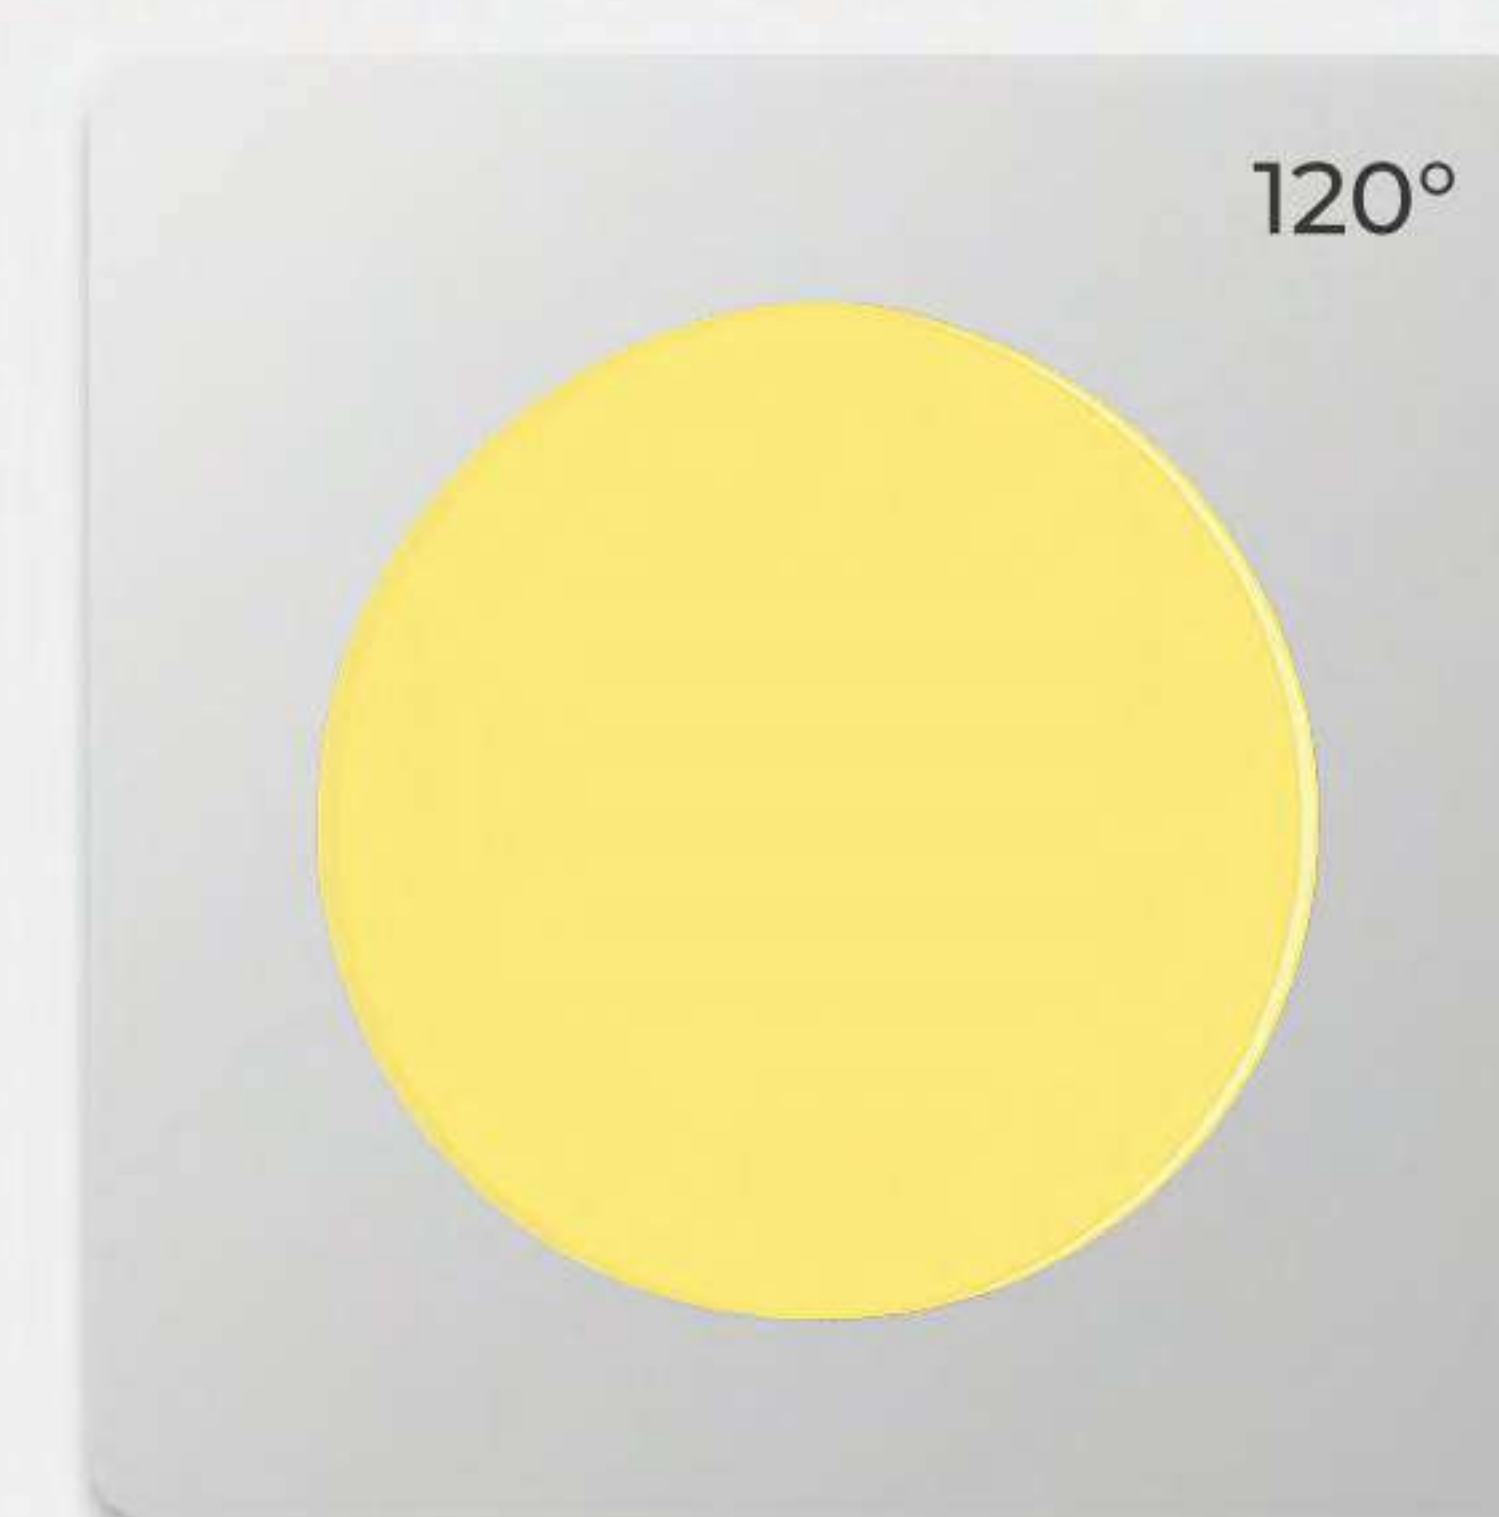


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРЕПЛЕНИЕ

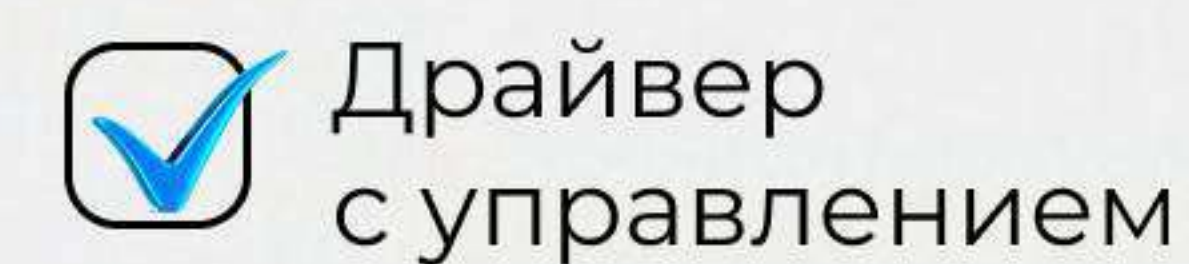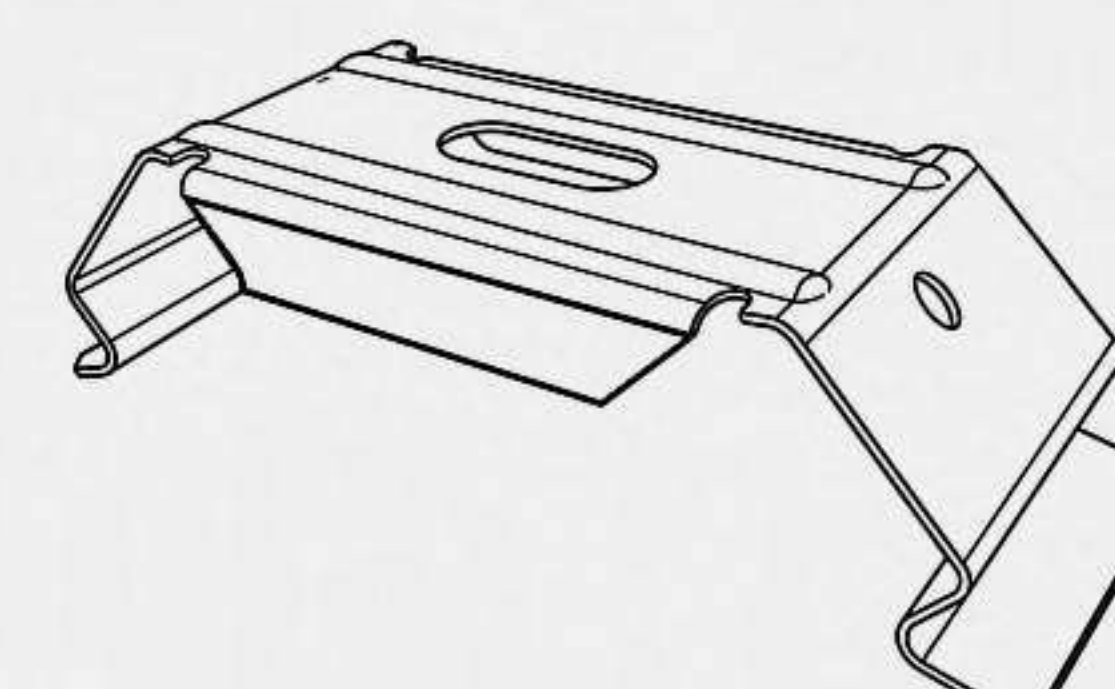

EL.LED.COMERCE.LINE



№10867413



Поликарбонат

IP40



до 6 м

CRI
от 80

100 000 ч.

до **40** Вт

до **7 900** Лм

до **132** лм/Вт

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




+40°



-40°

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

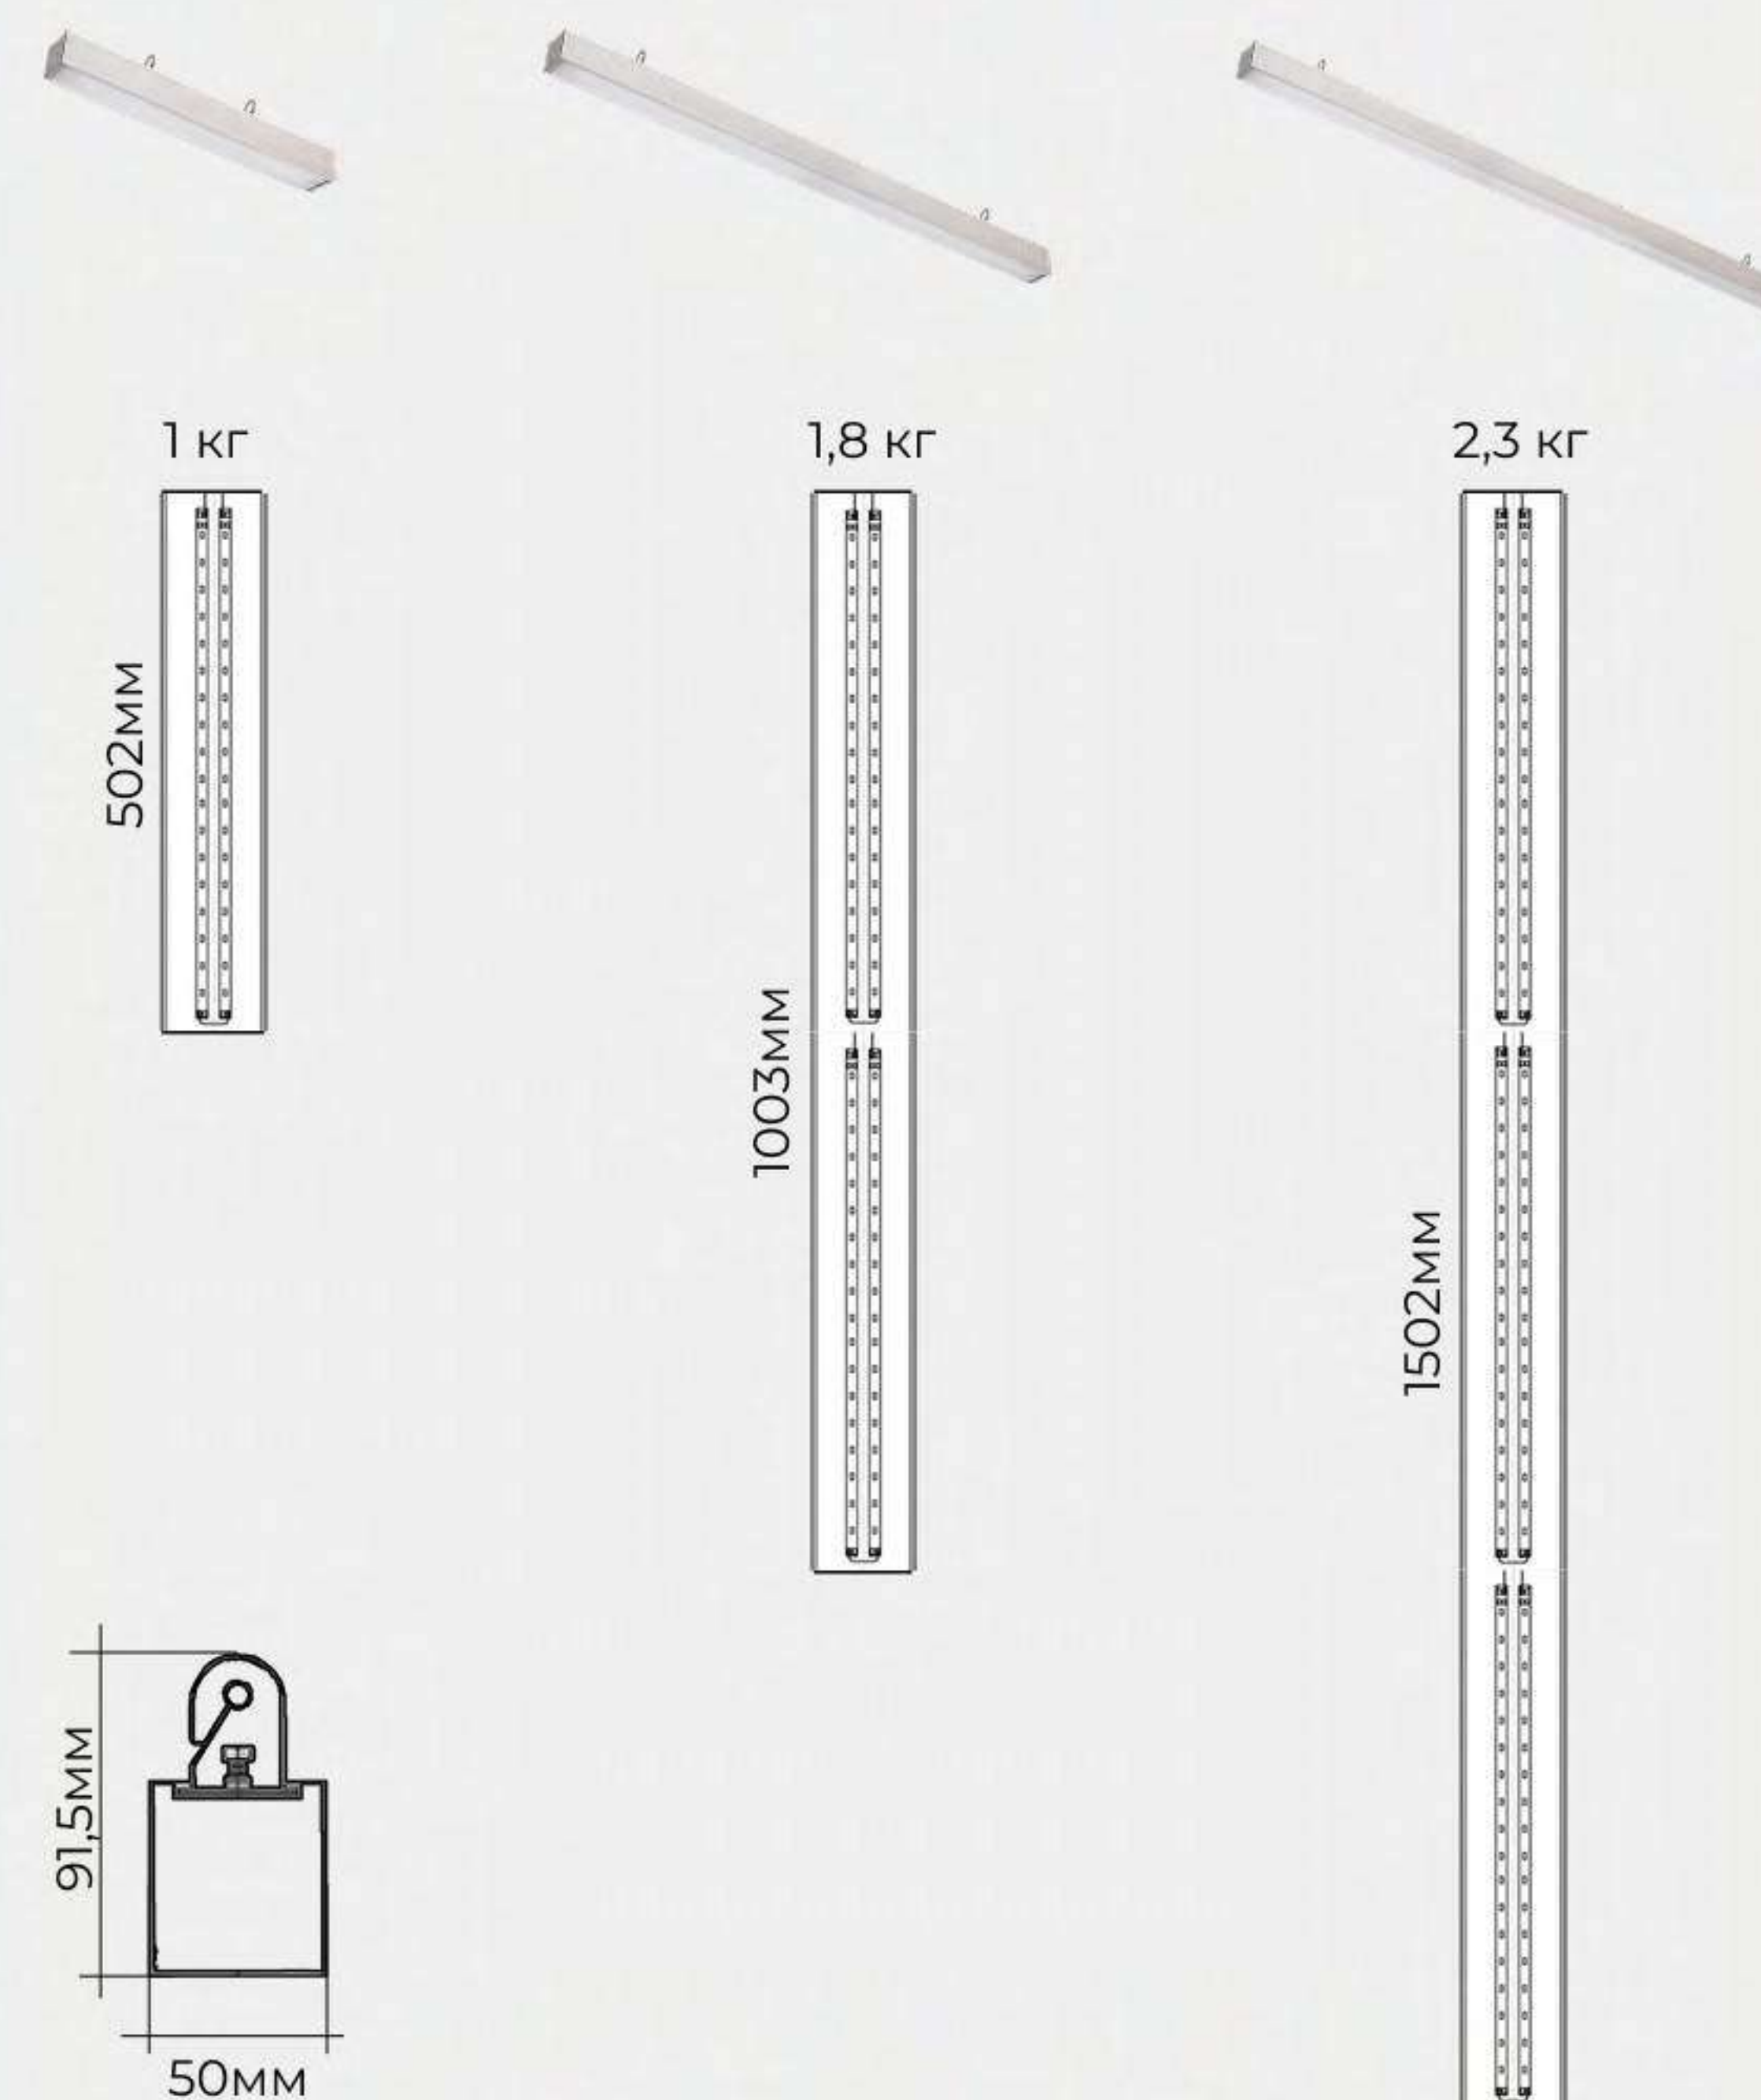

ОТДЕЛКА КОРПУСА


Основной
цвет
СЕРЫЙ

Al
Aluminium

RAL

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

OPAL/CLEAR

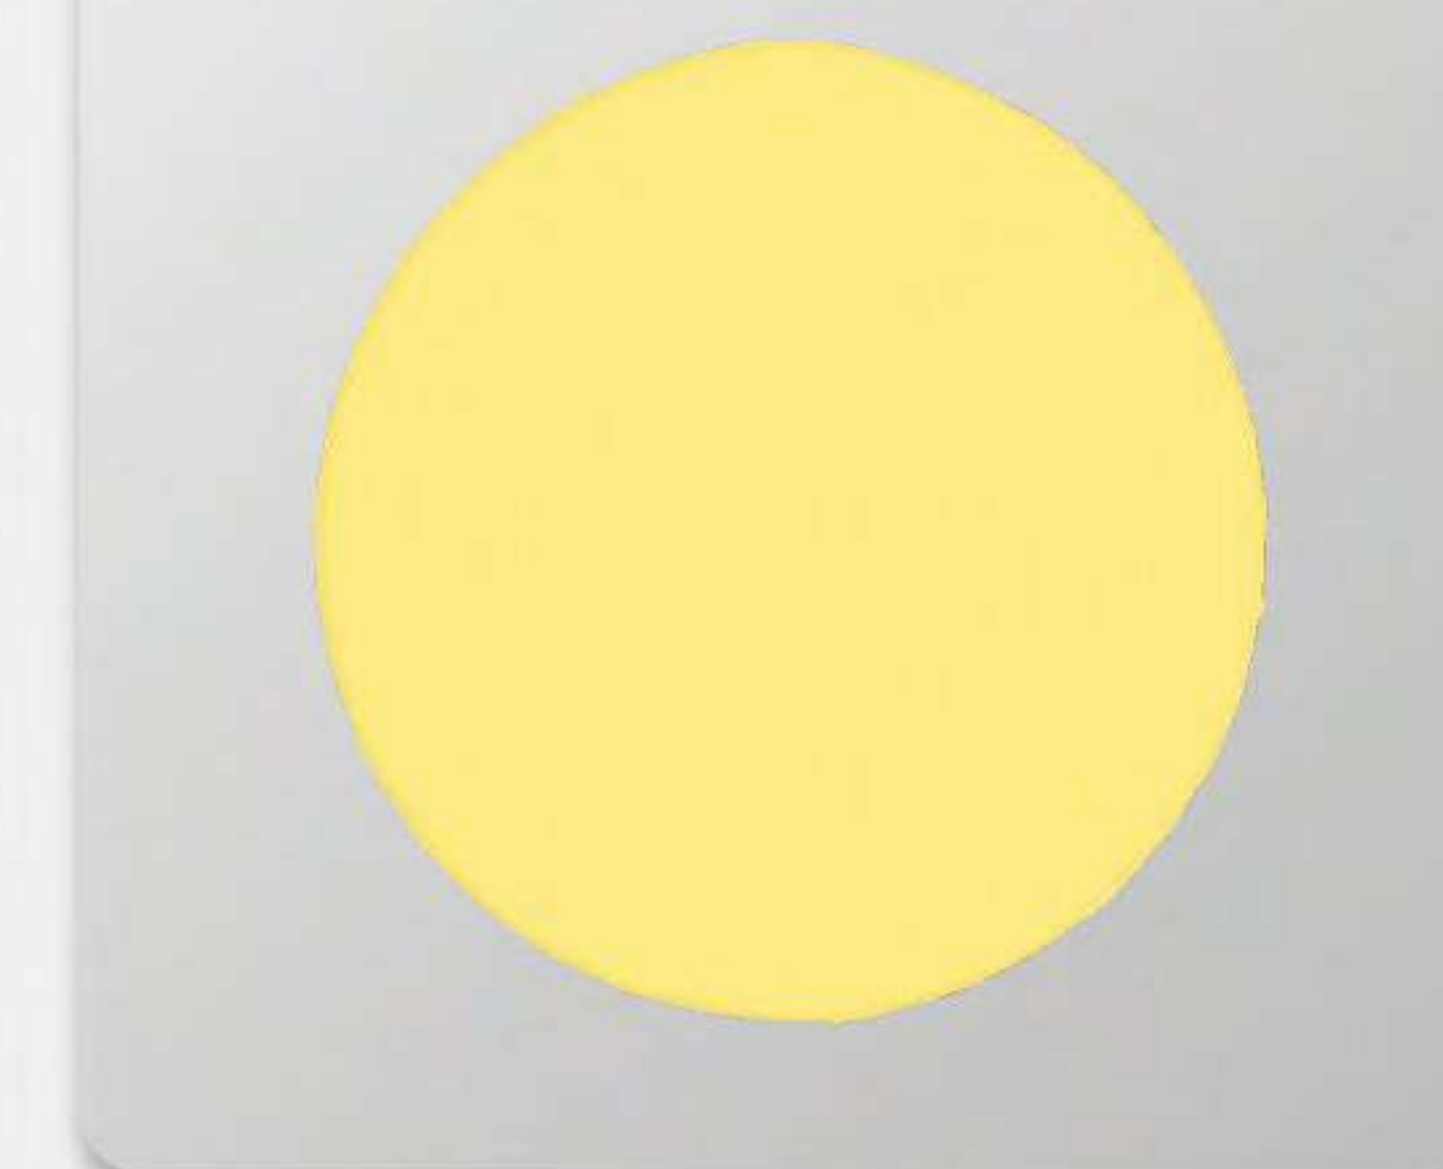

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



2700



3000



4000



5000




5700








6500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ

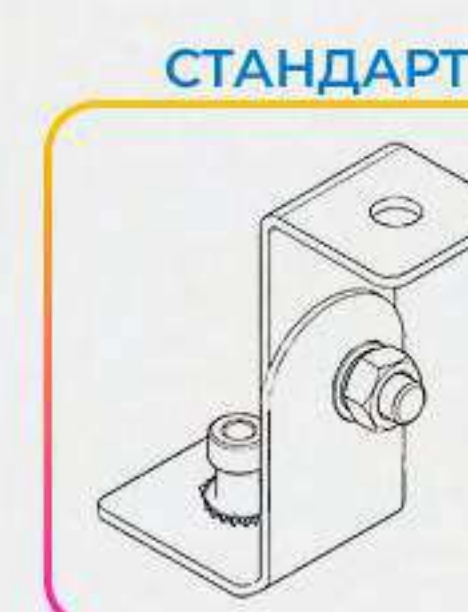


СТАНДАРТ

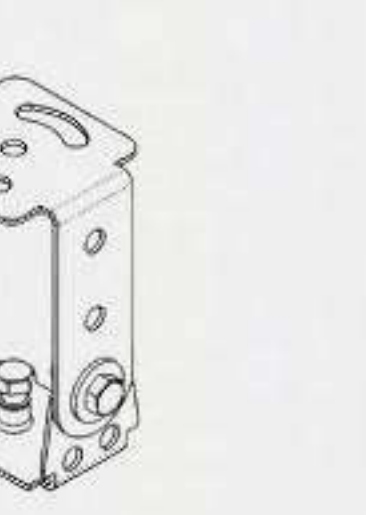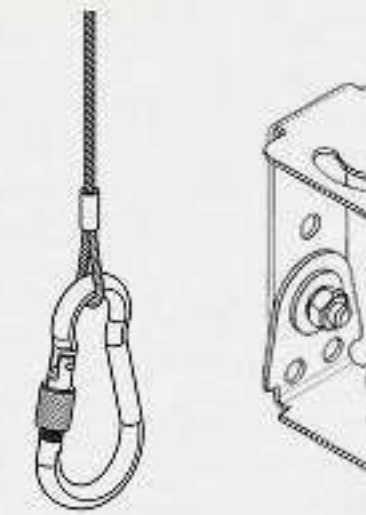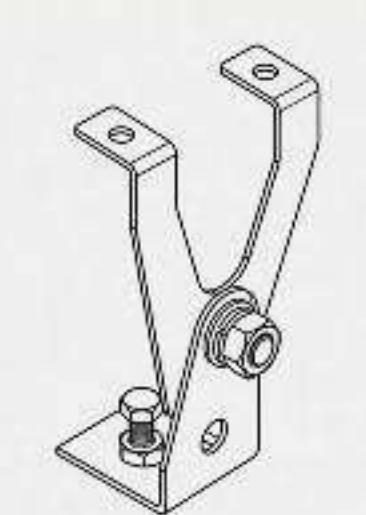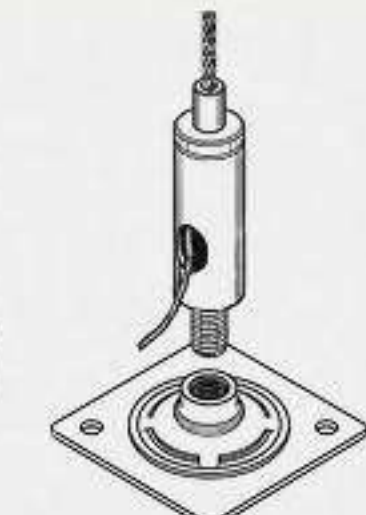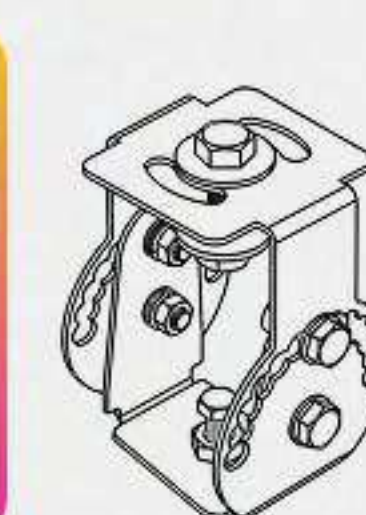

Драйвер
с управлением



БАП

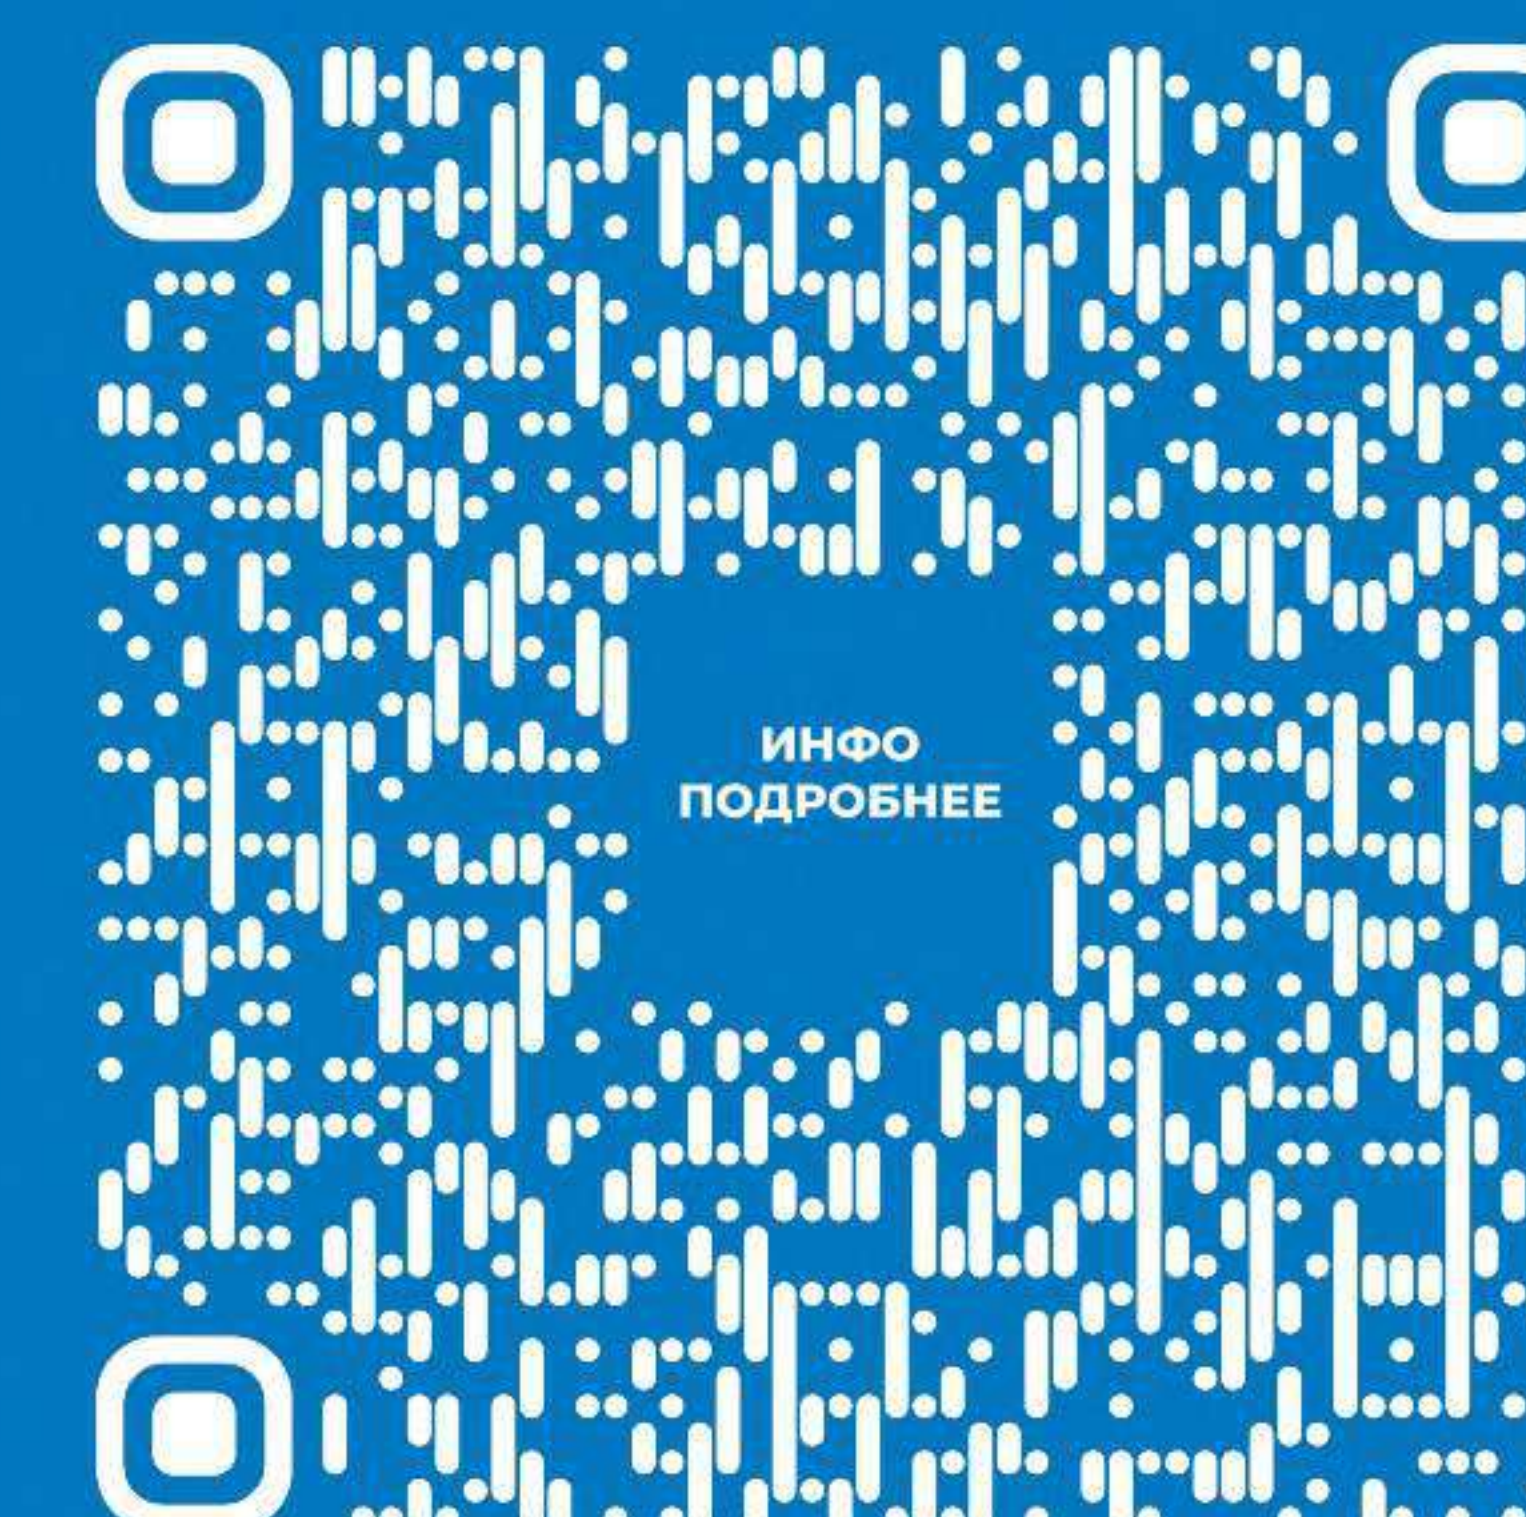


ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.EXTERNAL.PRГ.M6



№10617431

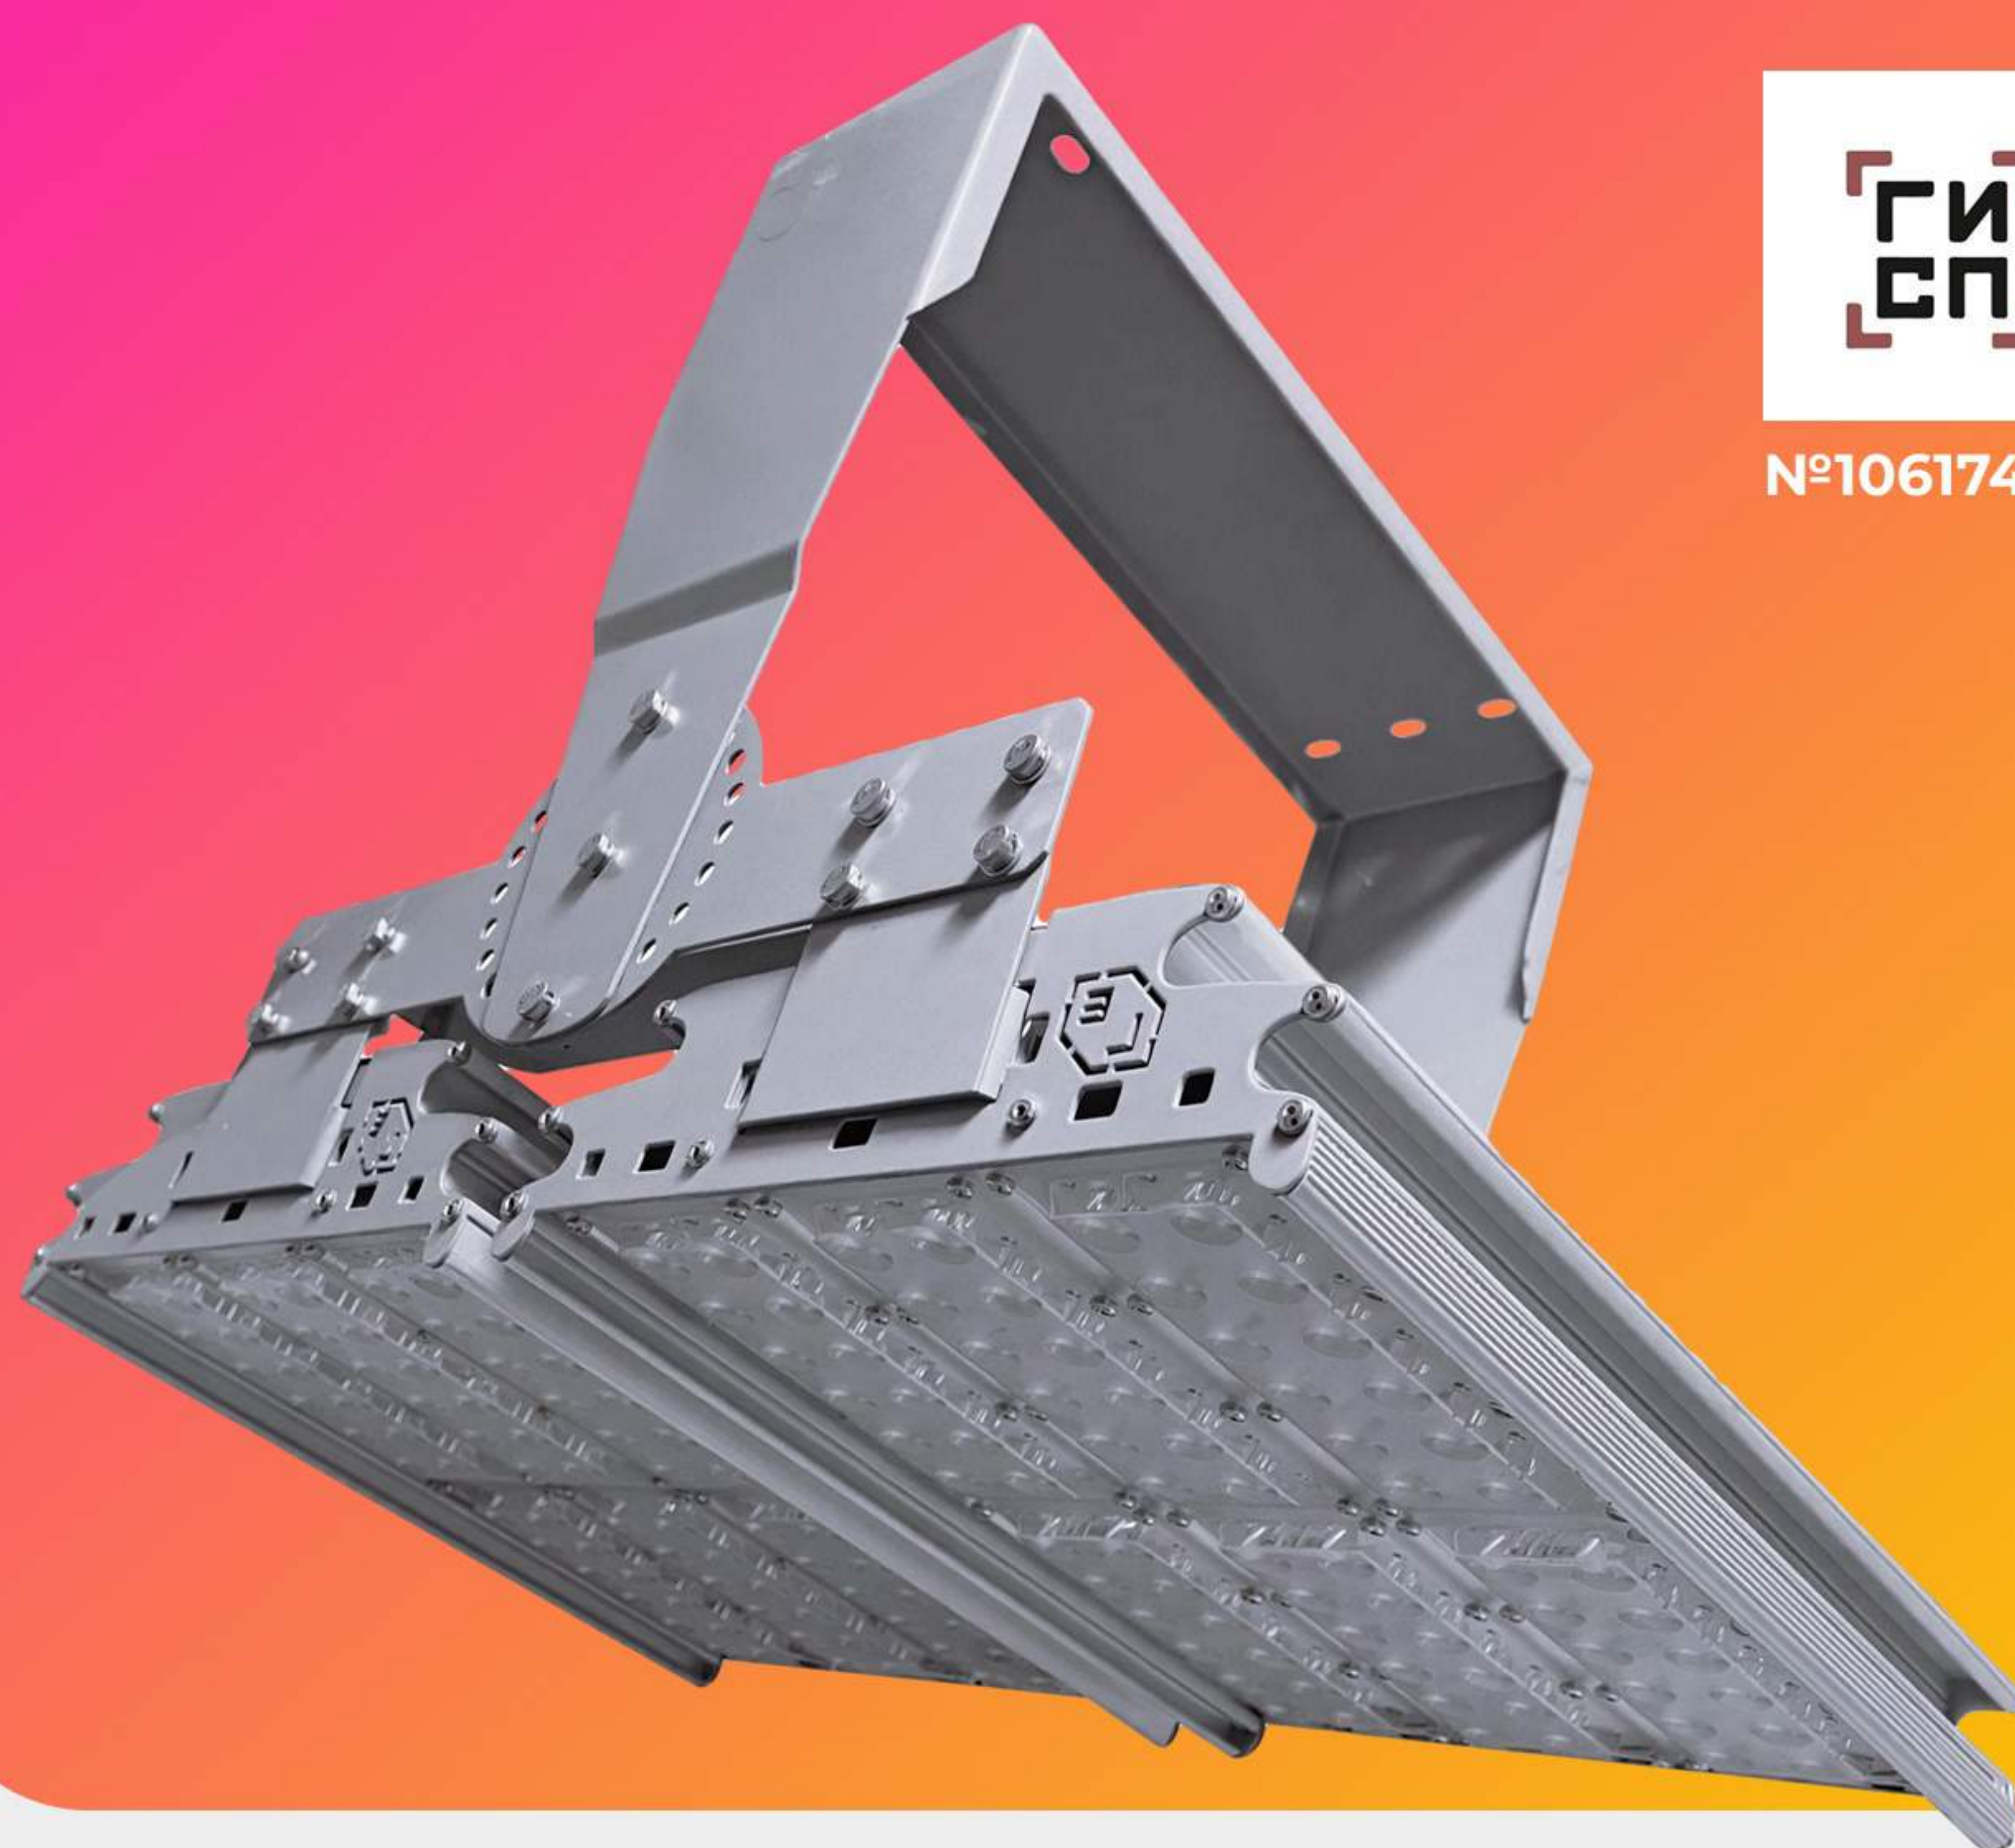

IP67



CRI
от 70

100 000 ч.

до **480** Вт

до **66 200** Лм

до **157** лм/Вт

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ






ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ



до 15,7 кг



до 20,5 кг

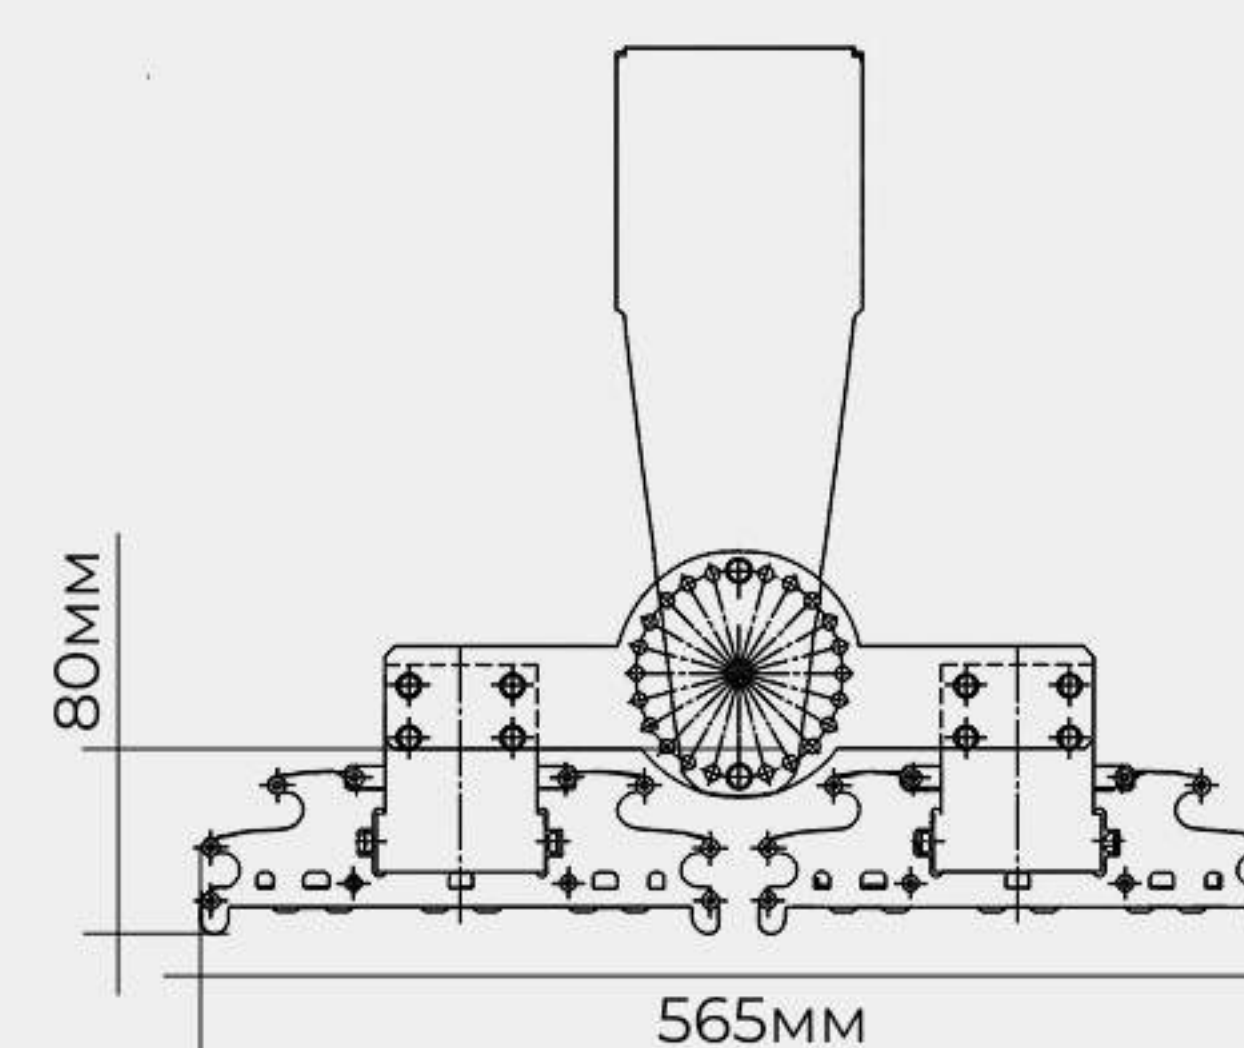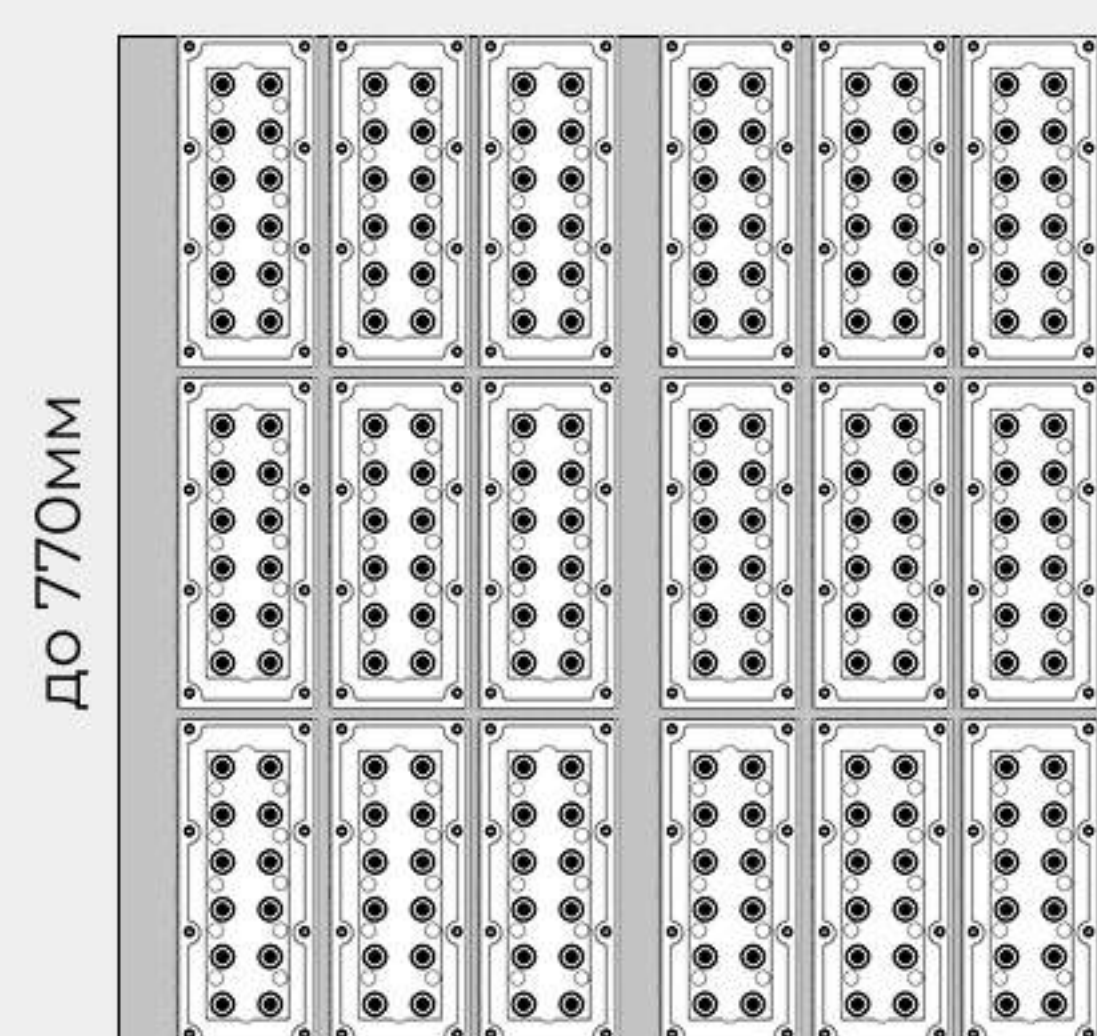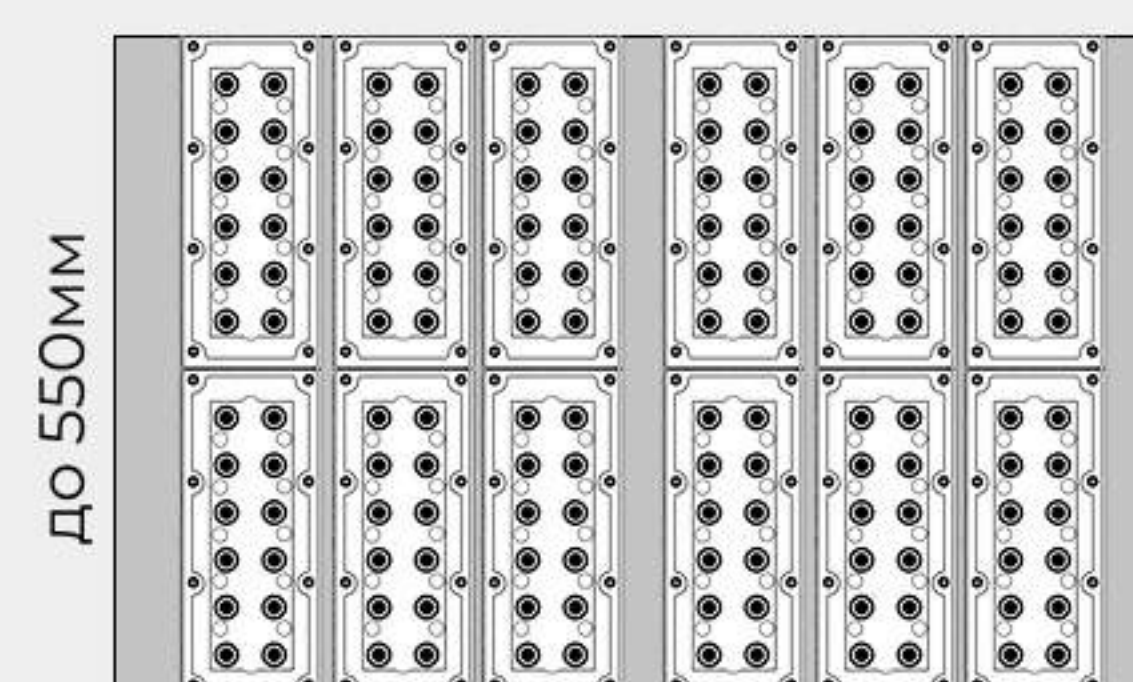




ОТДЕЛКА КОРПУСА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ


СТАНДАРТ

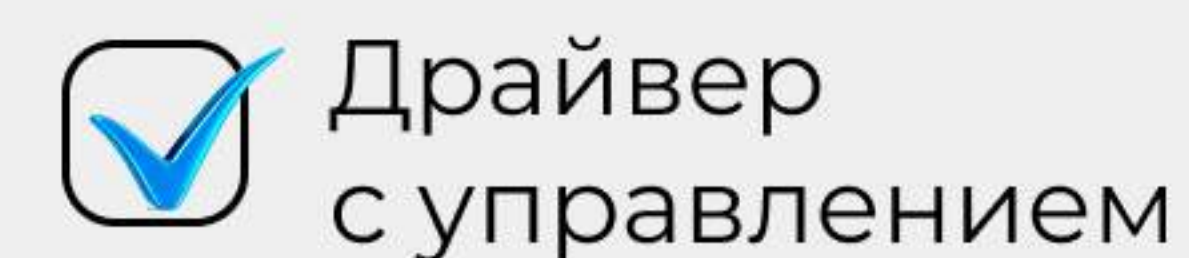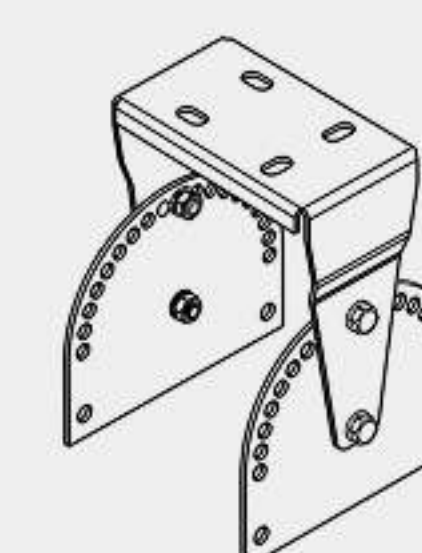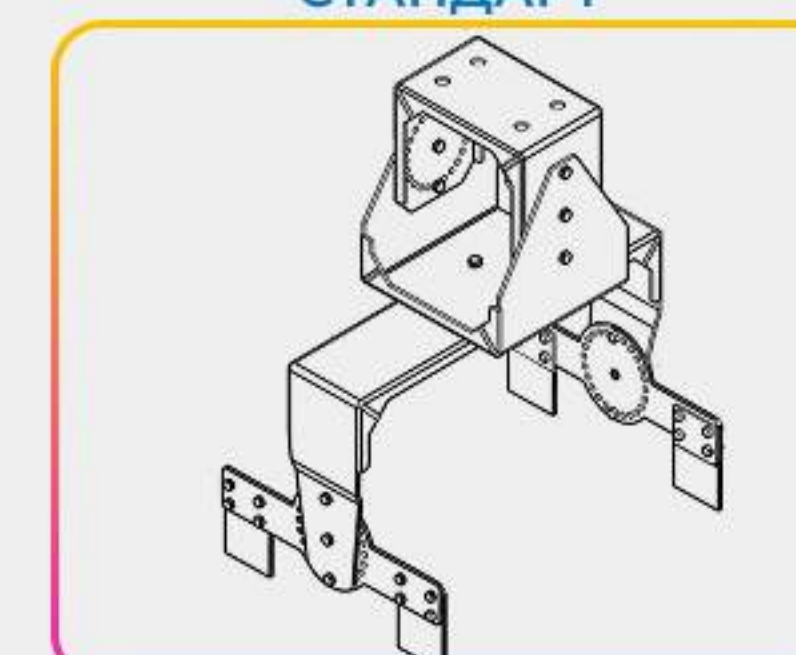

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

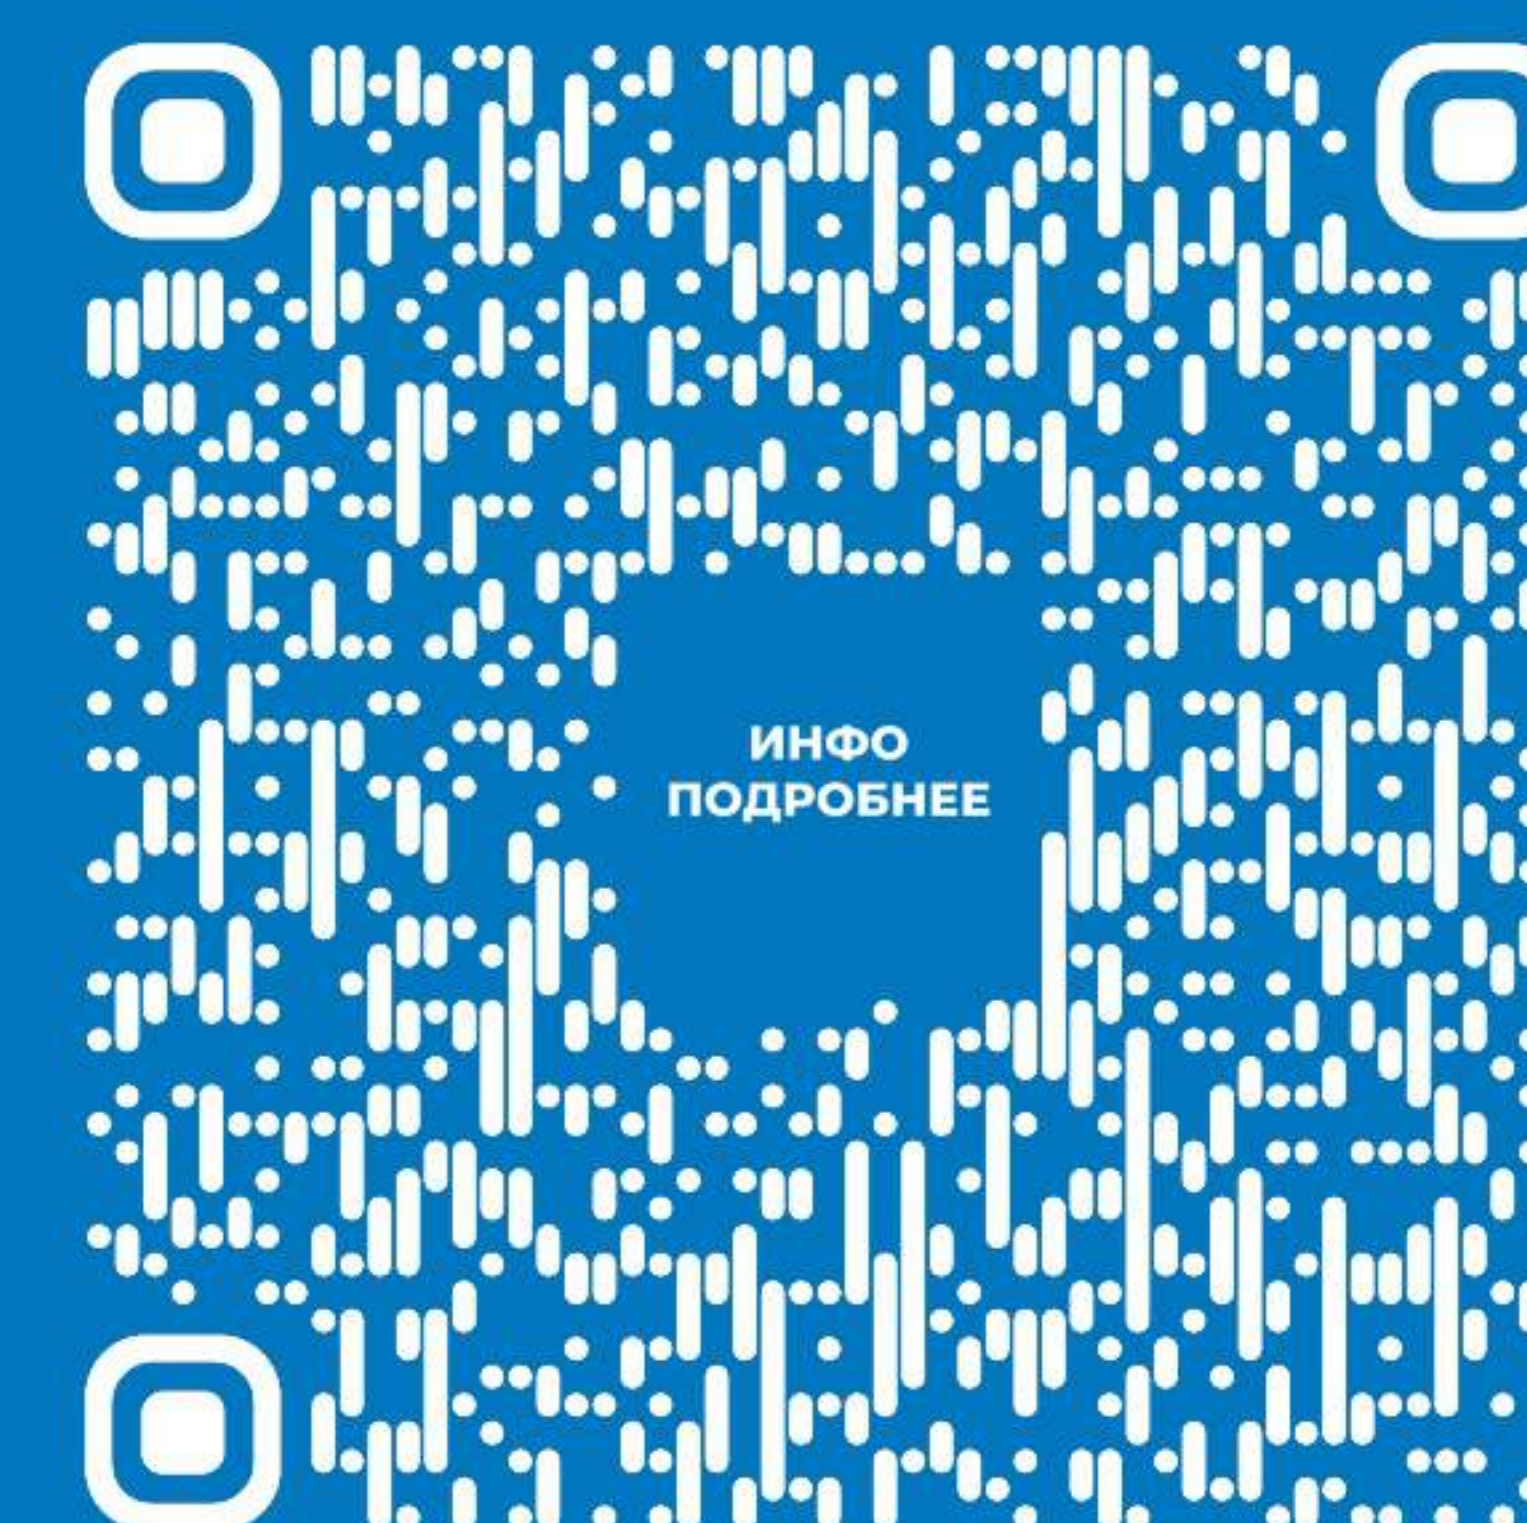

EL.LED.FACTORY.LINE



№10867418



Поликарбонат



IP65



до 10м



CRI
от 80




100 000 ч.

до **180** Вт

до **27 300** Лм

до **154** лм/Вт

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

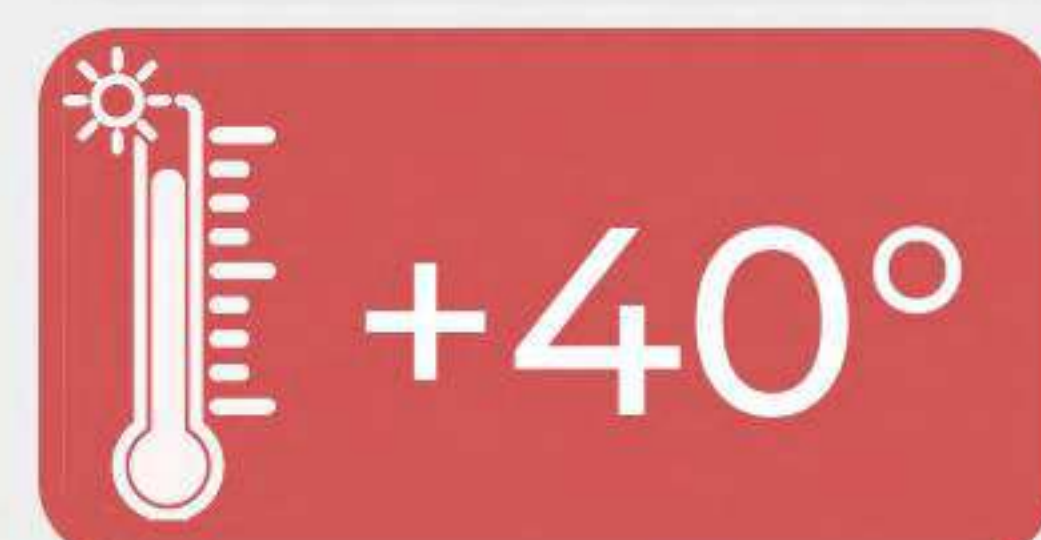


+40°



-20°

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

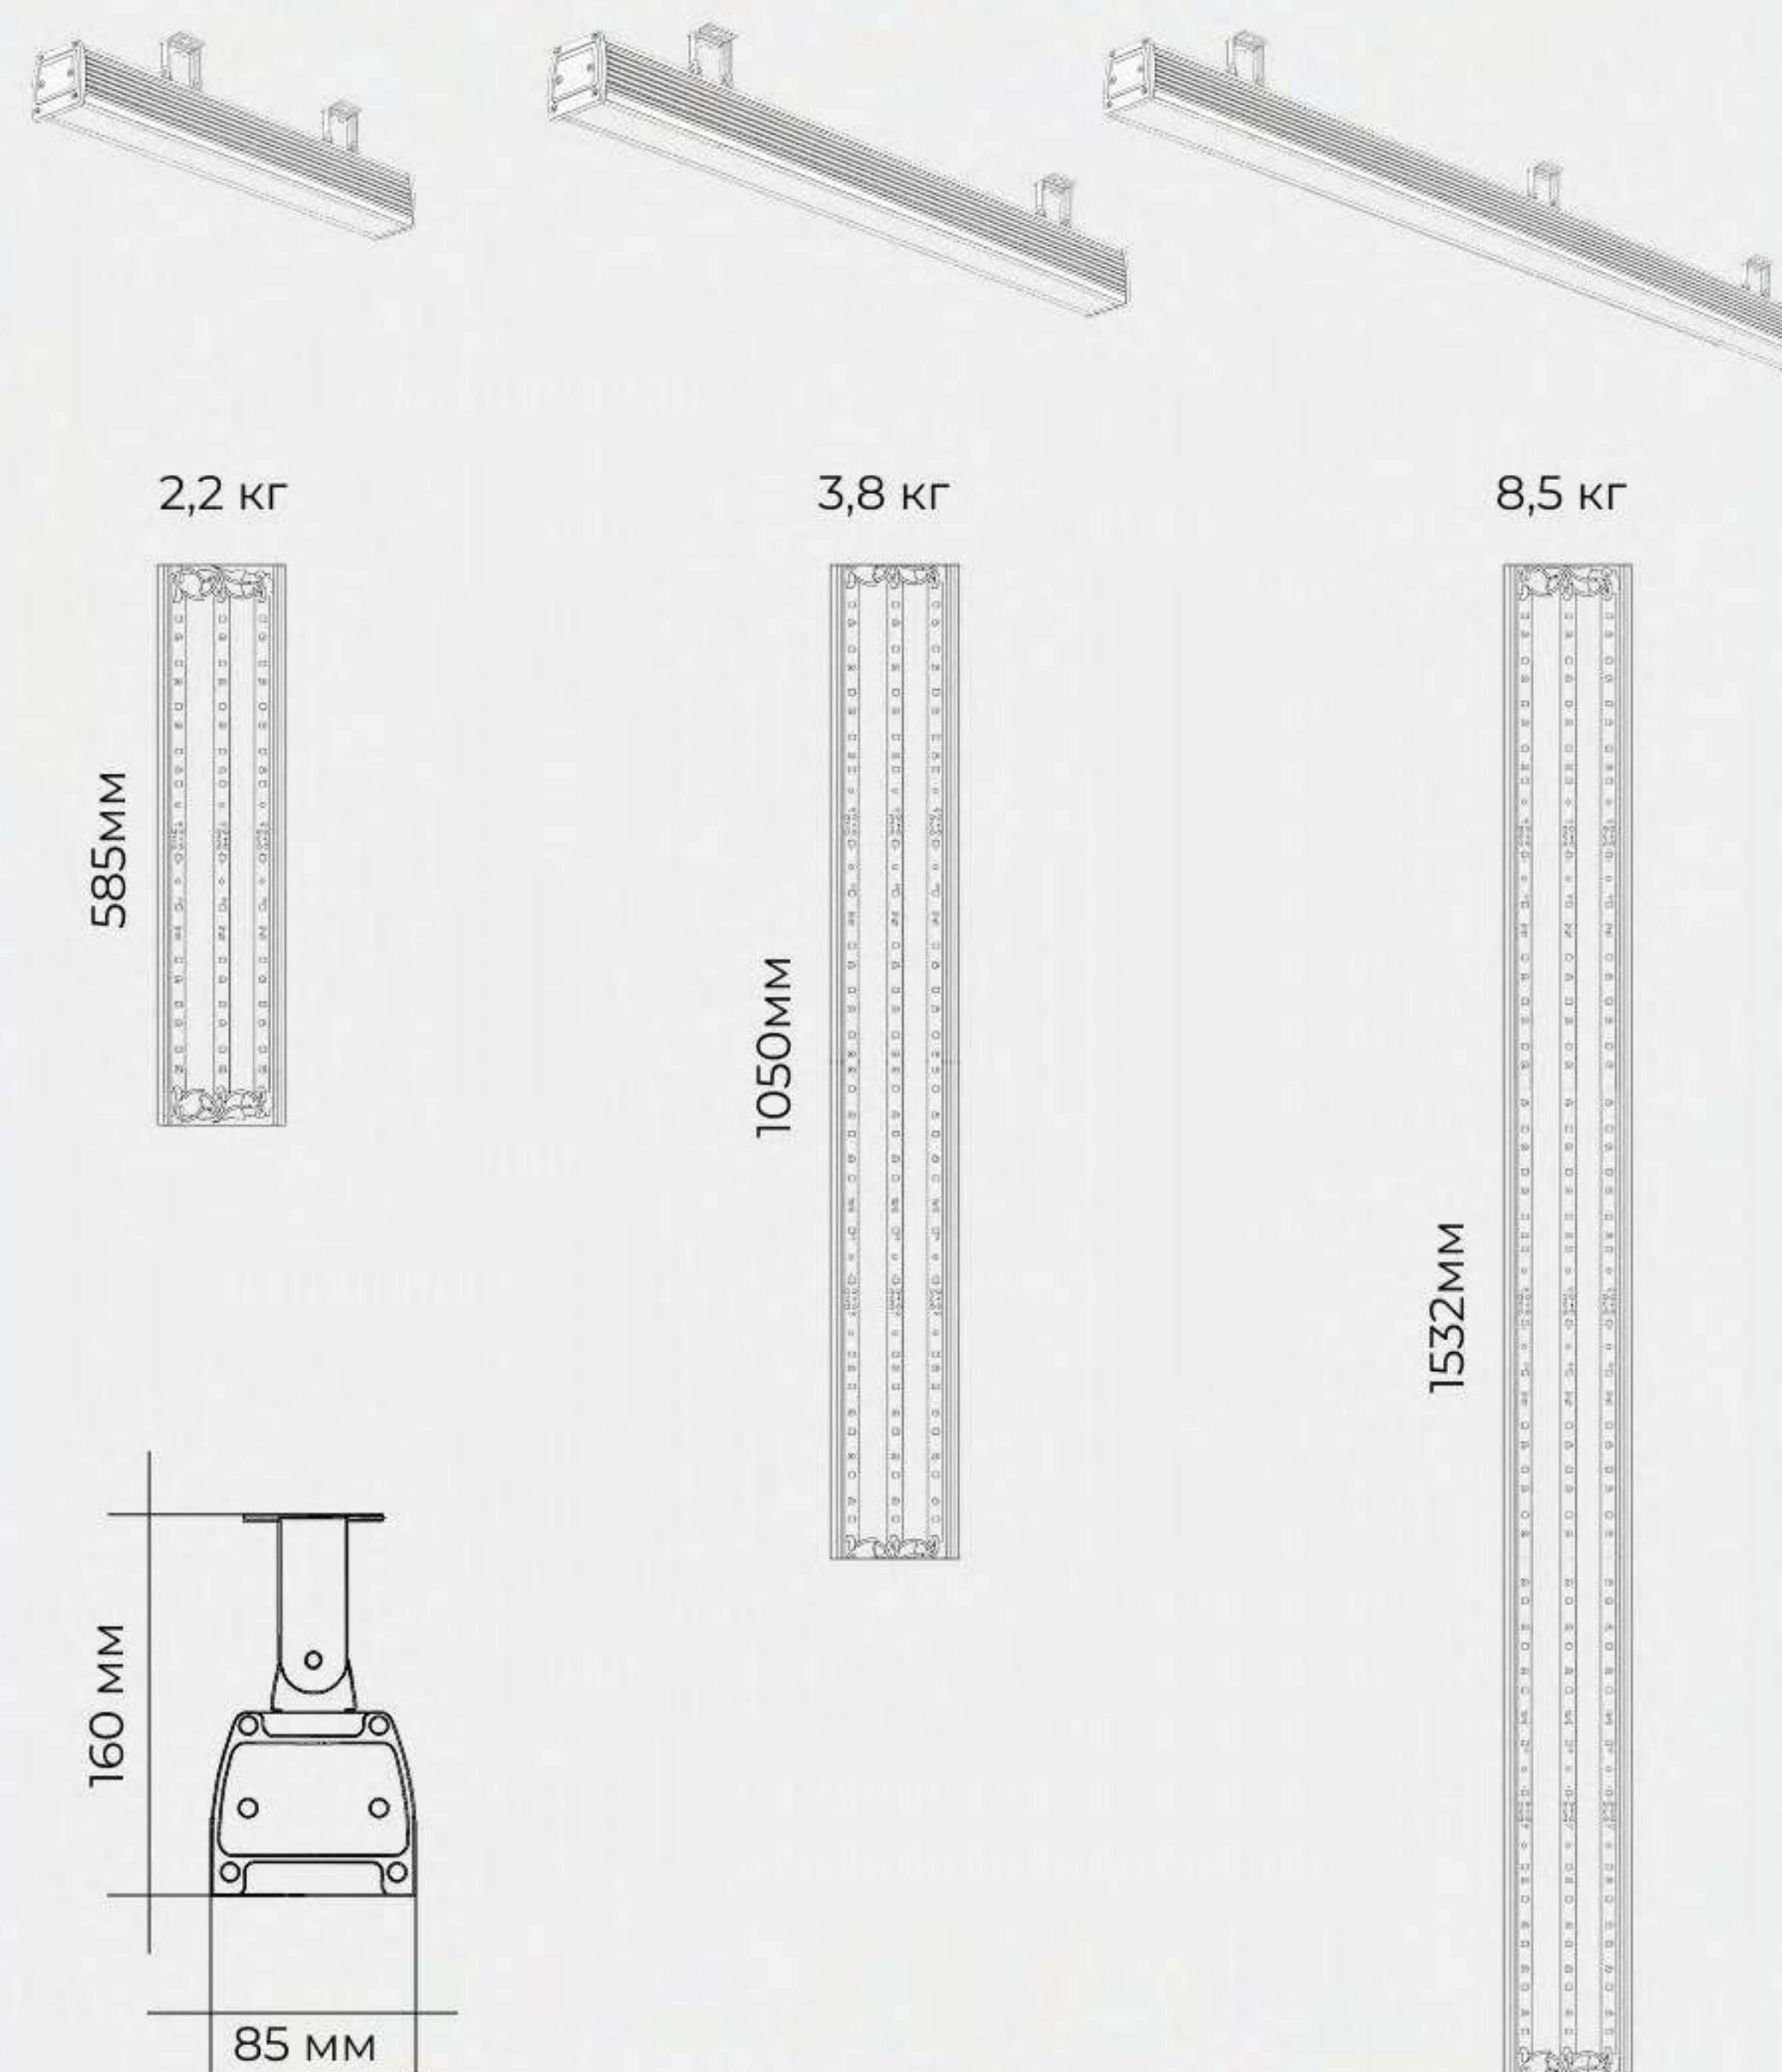

ОТДЕЛКА КОРПУСА



Основной
цвет
СЕРЫЙ



Al
Aluminium




RAL




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ


СТАНДАРТ

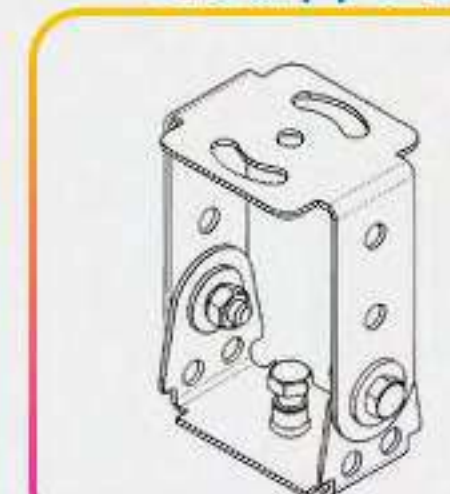

от 50 см

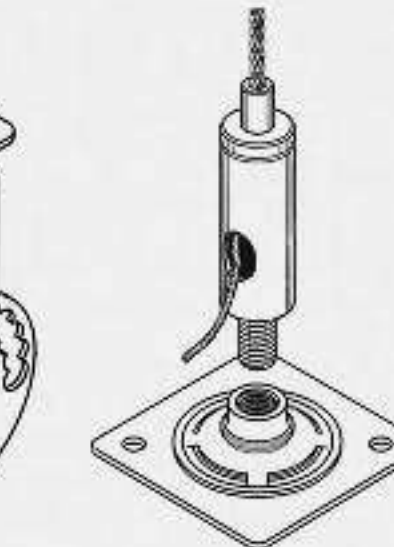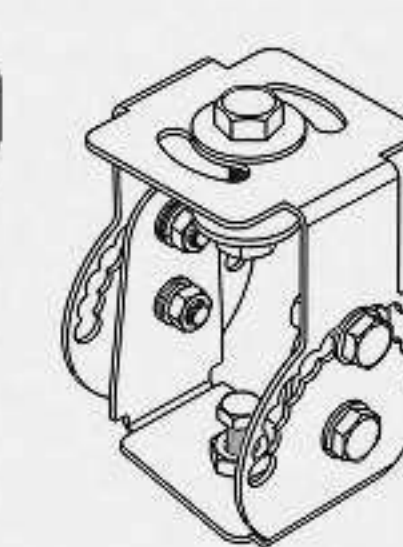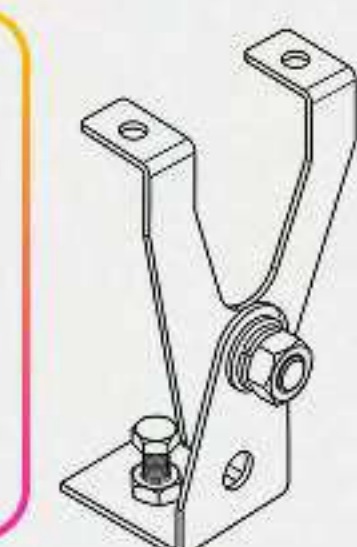

СТАНДАРТ

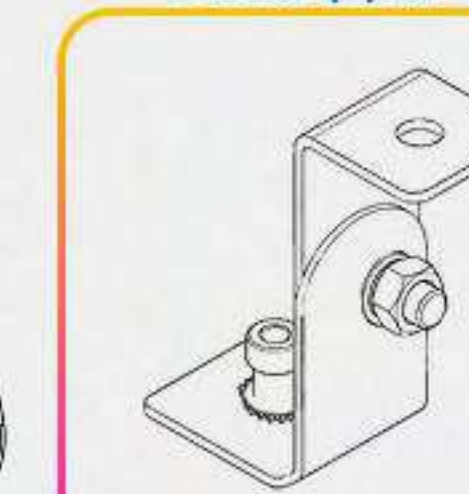

для 50 см



Драйвер
с управлением



БАП

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)



OPAL/CLEAR

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



2700



3000



4000




5000



5700



6500

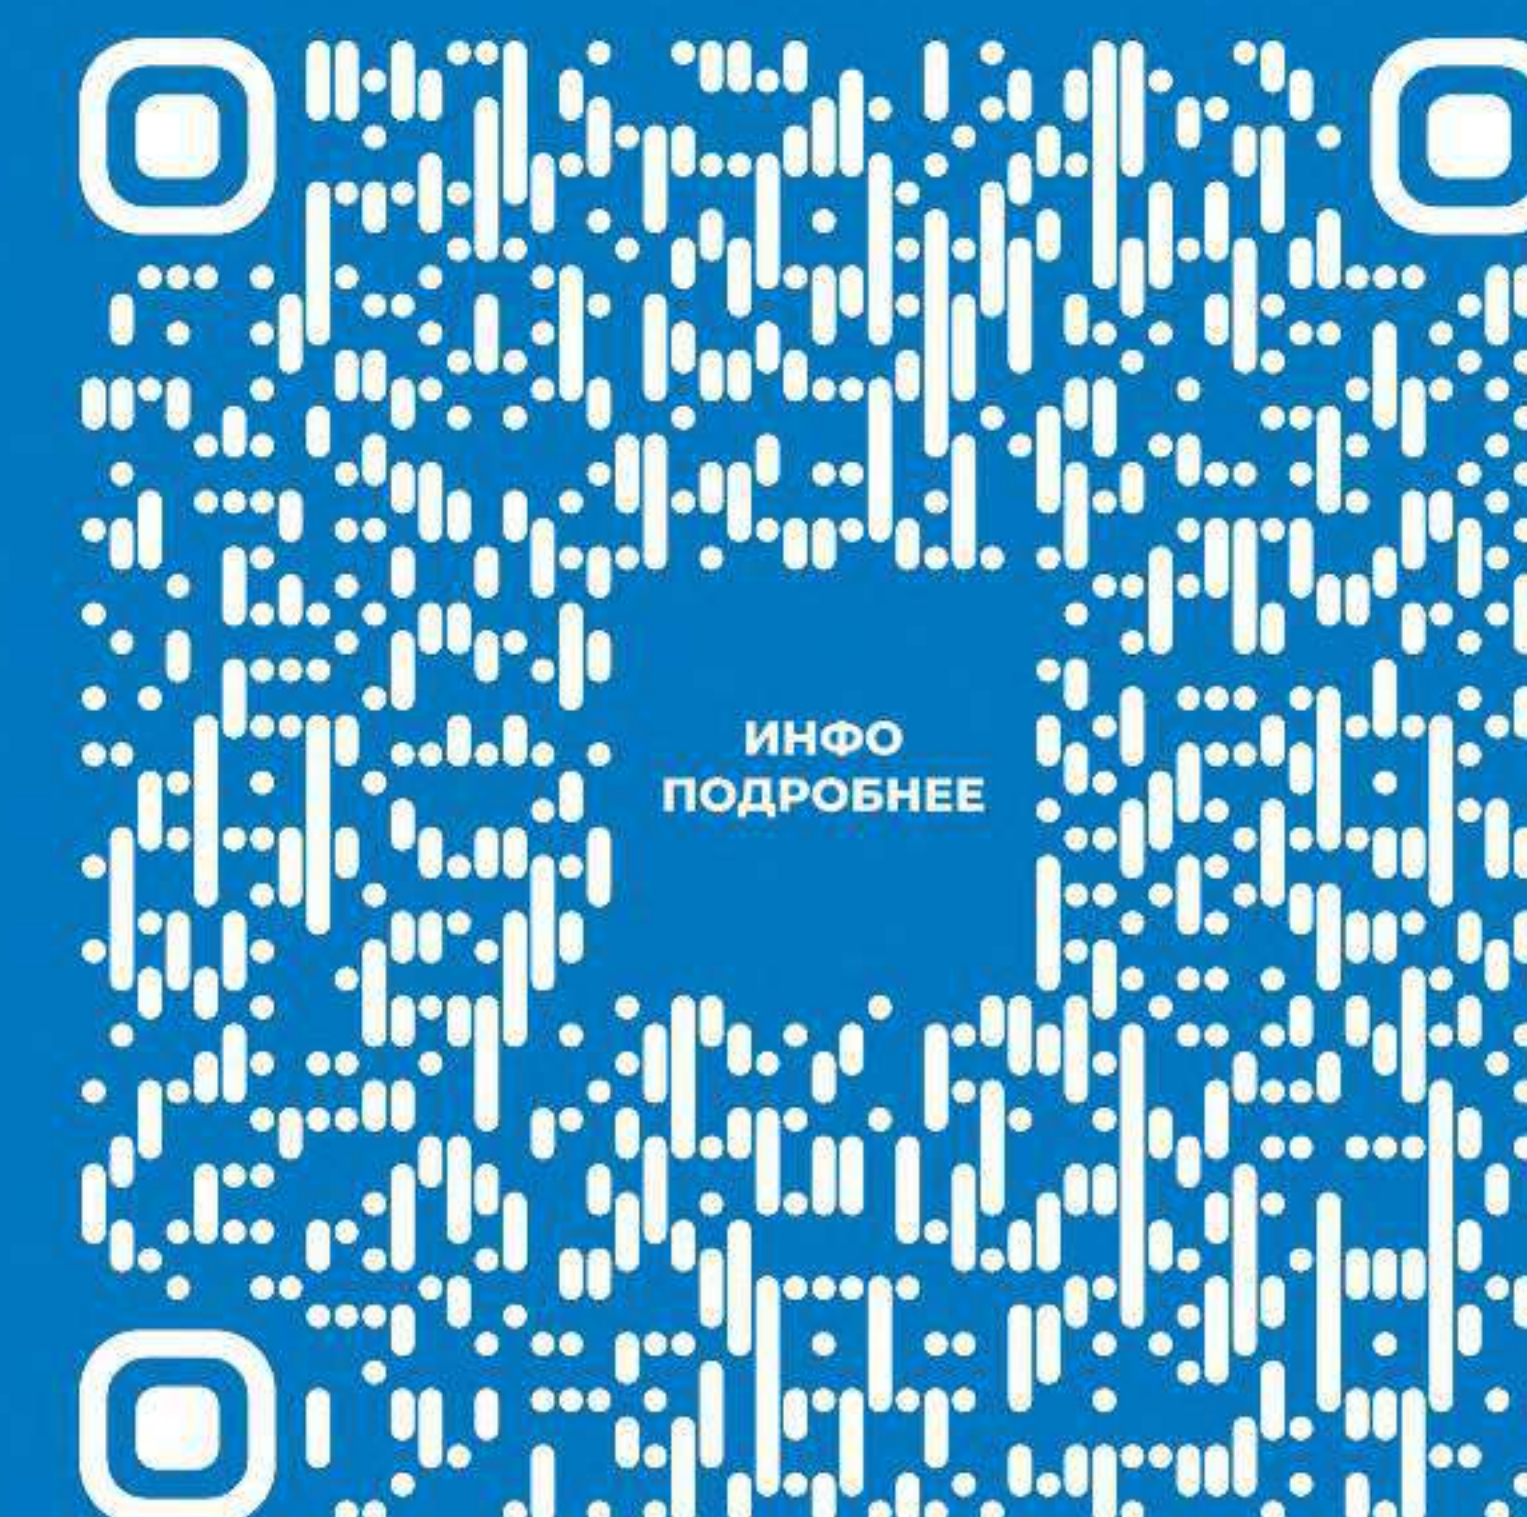


ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.FACTORY.OPEN



№10867417

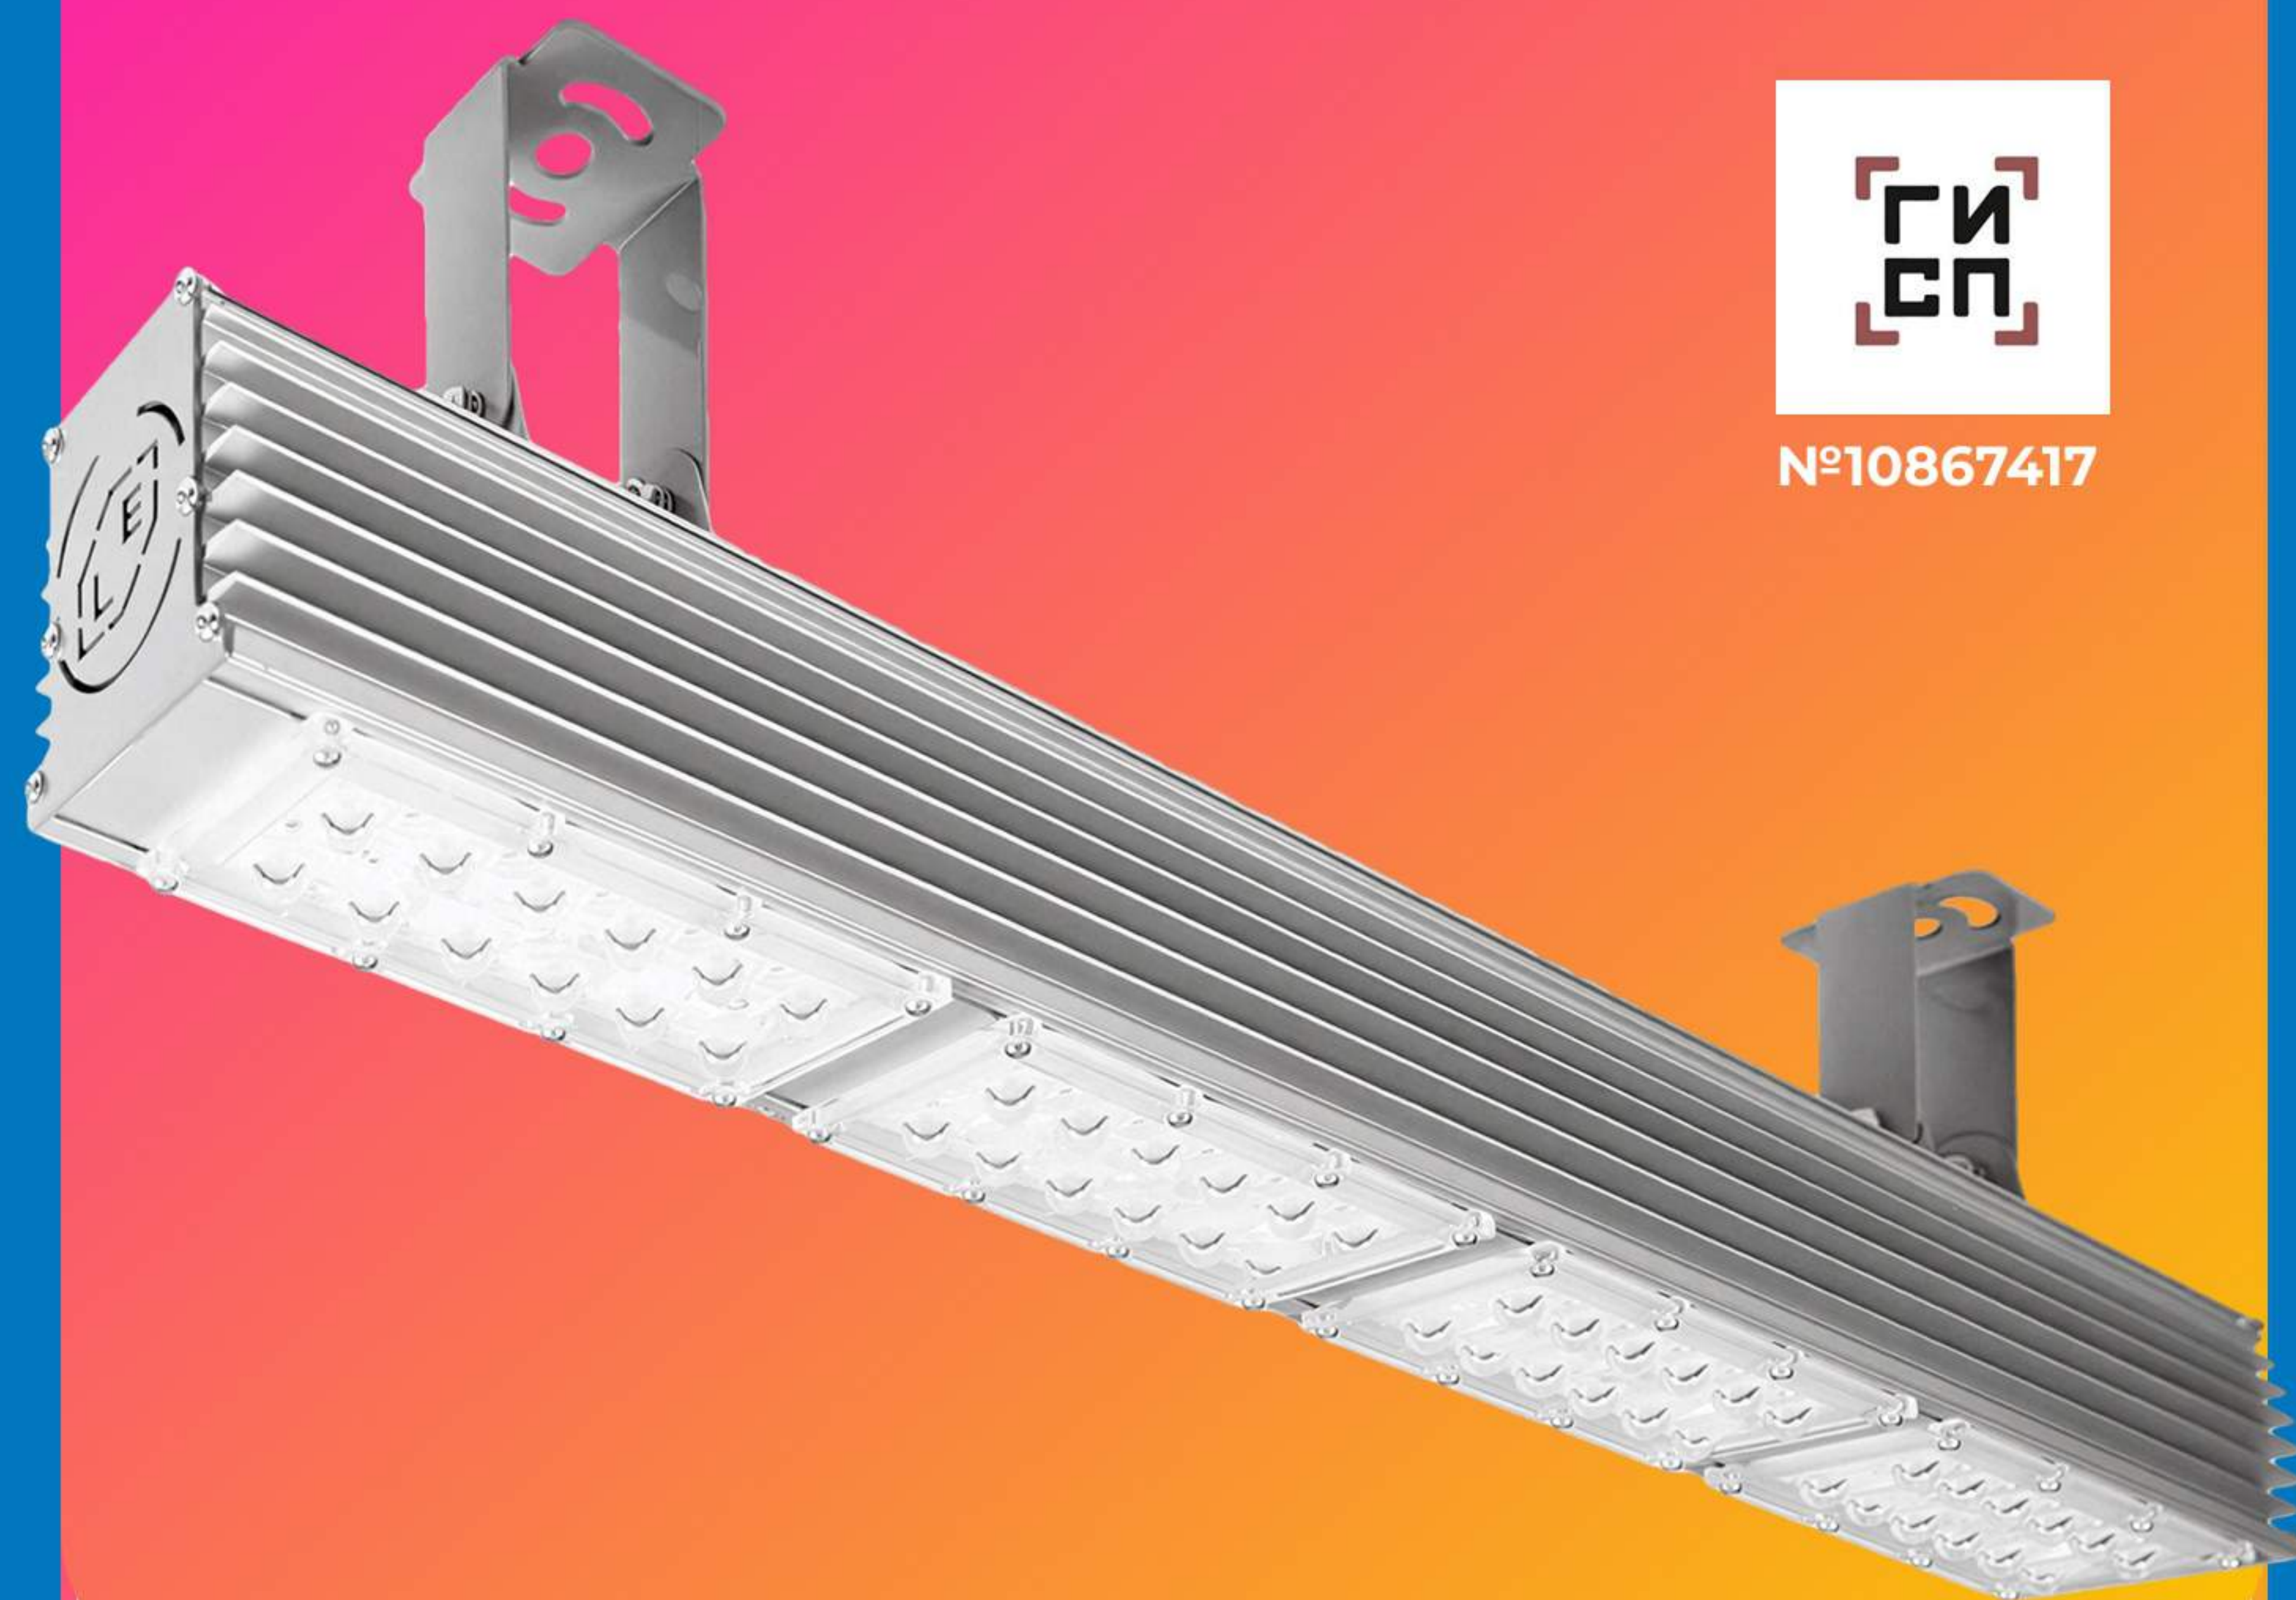

Поликарбонат




IP66



до 30м



CRI
от 70

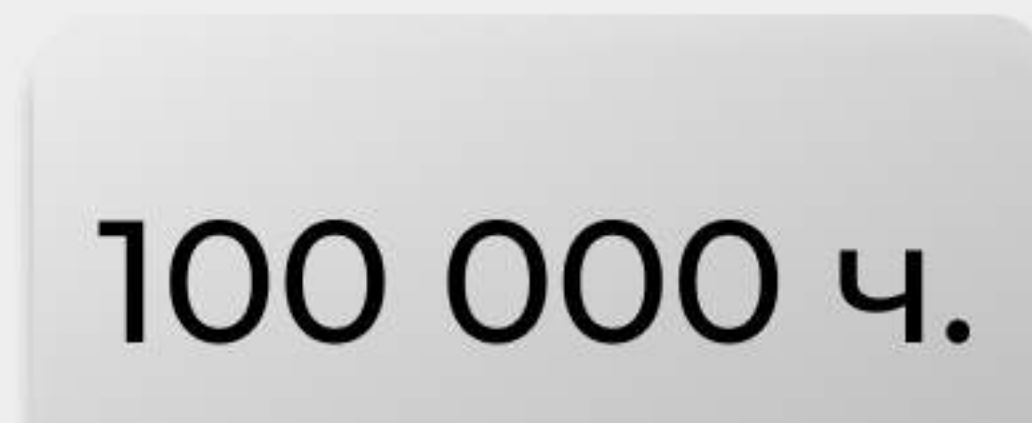

100 000 ч.

до **200** Вт

до **27 400** Лм

до **158** лм/Вт

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




+50°



-60°

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

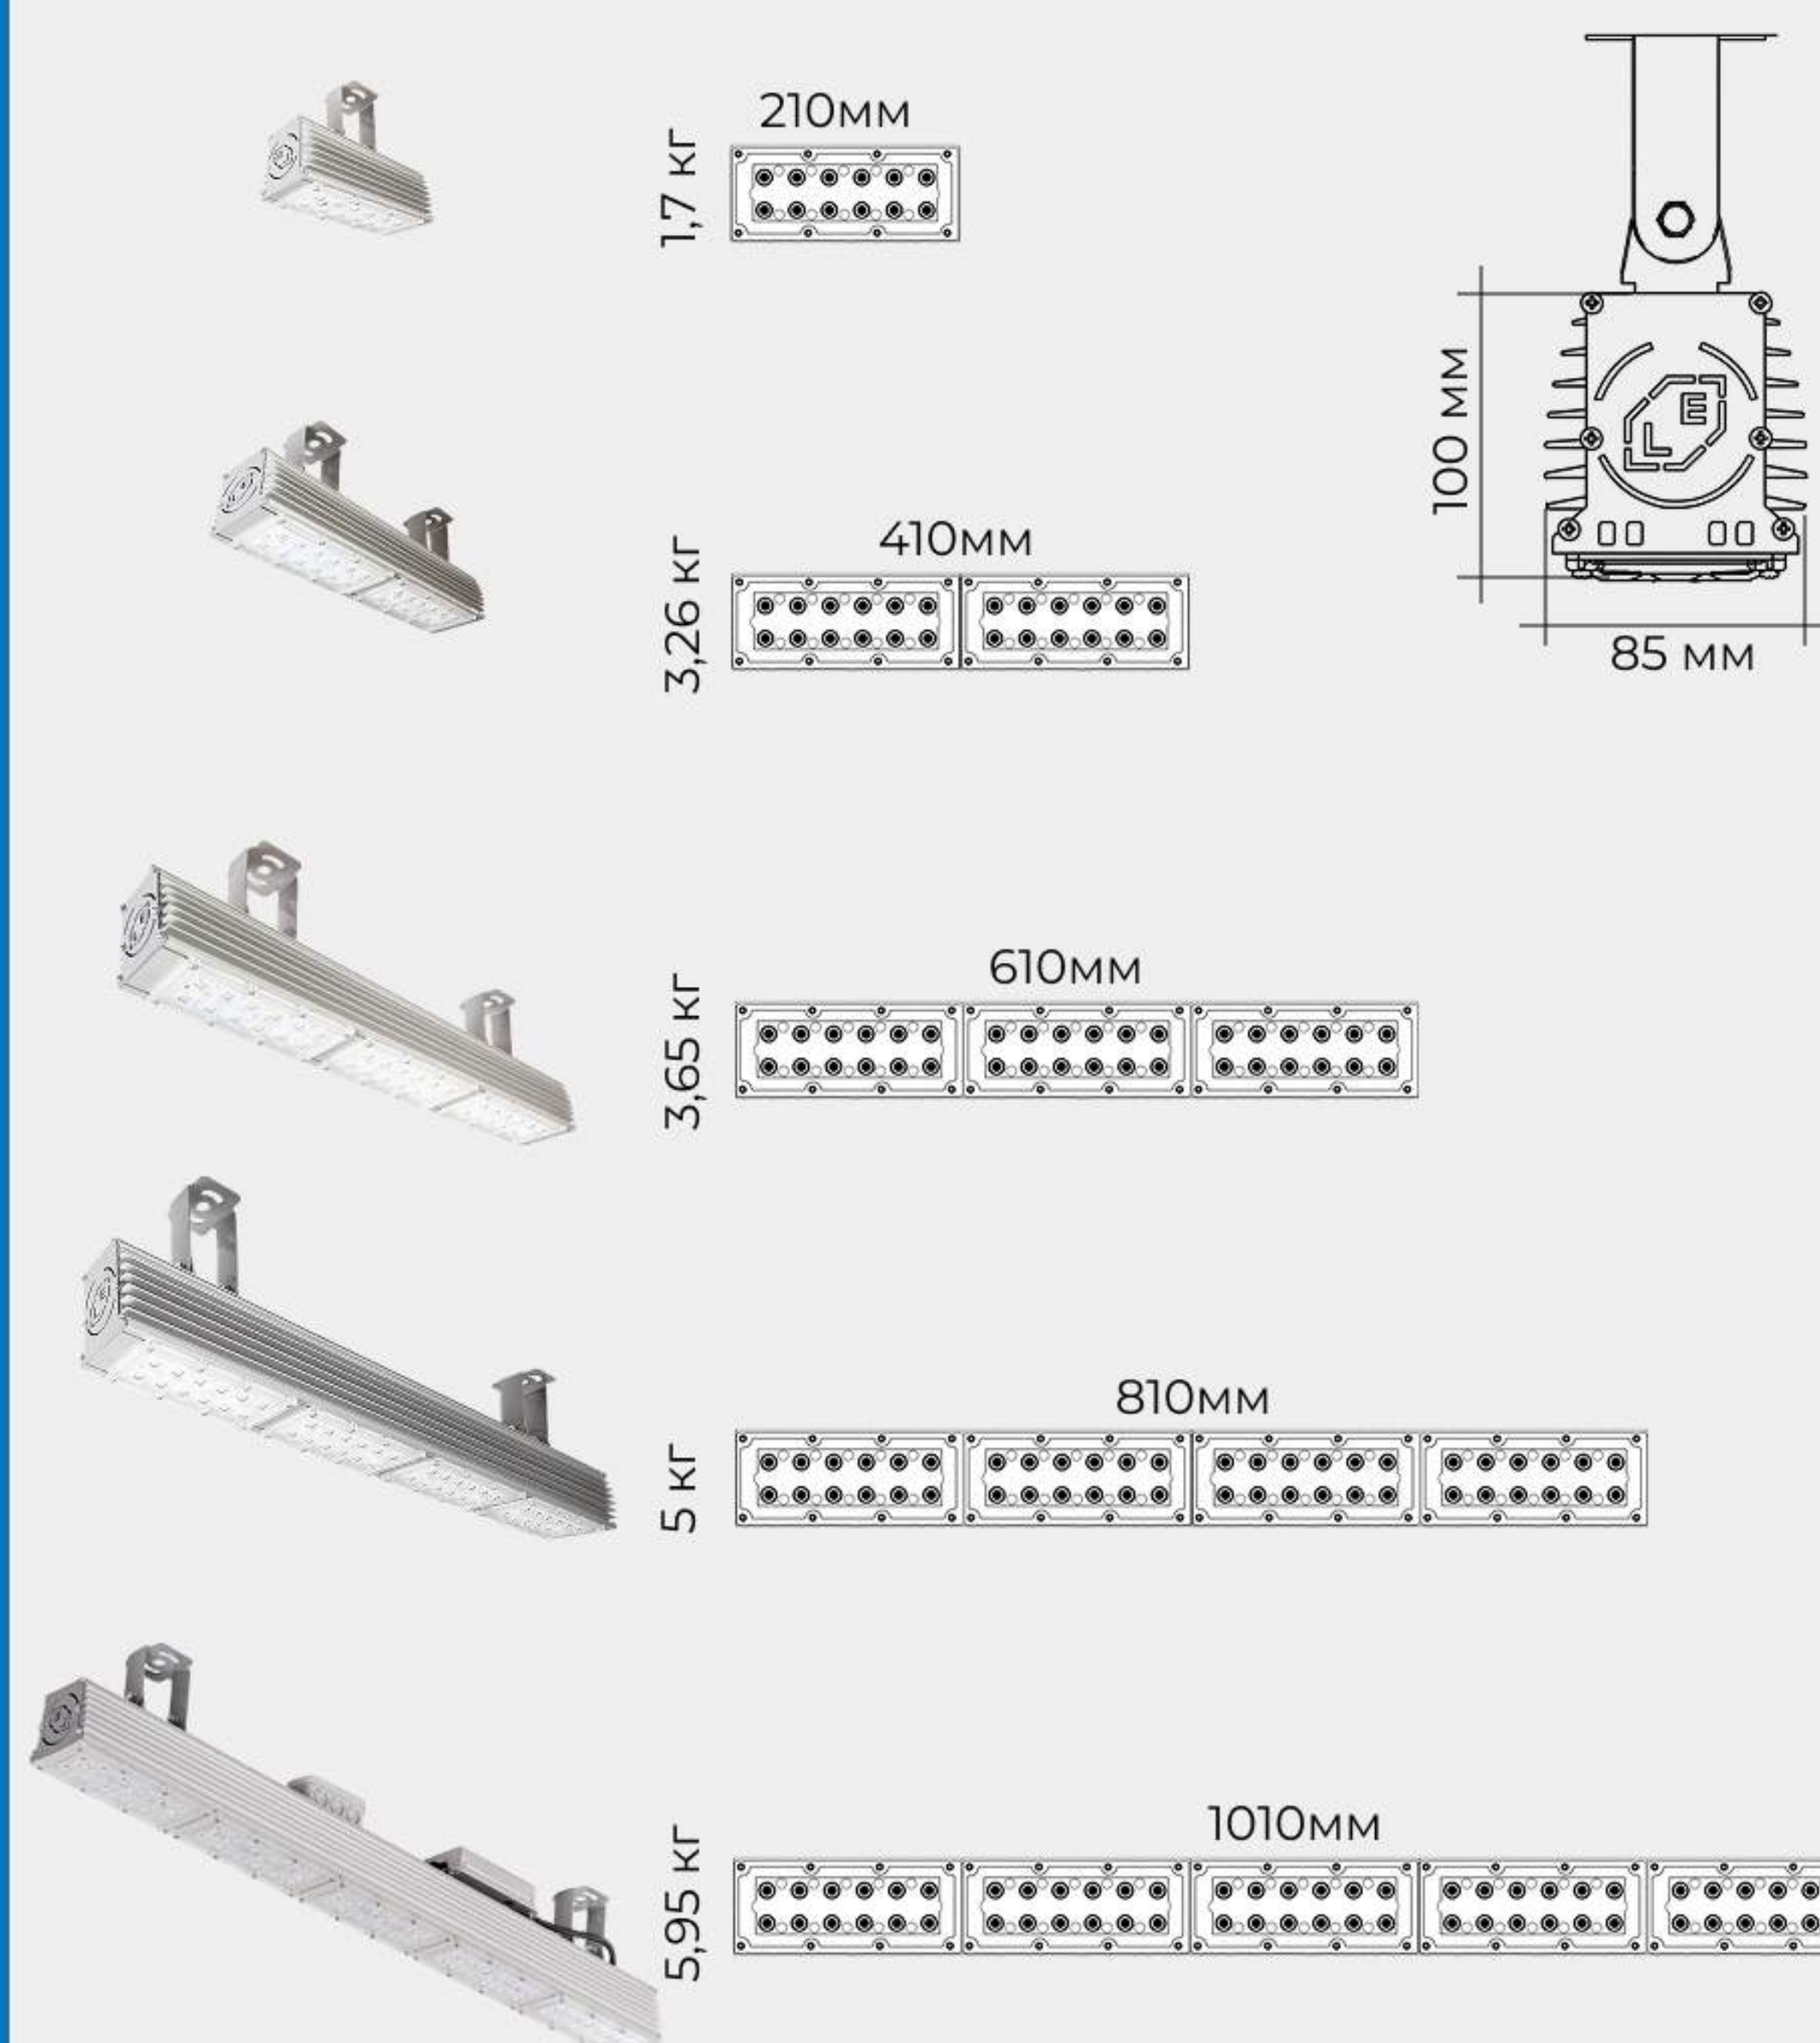

ОТДЕЛКА КОРПУСА



Основной цвет

СЕРЫЙ



Al
Aluminium







RAL


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ

СТАНДАРТ

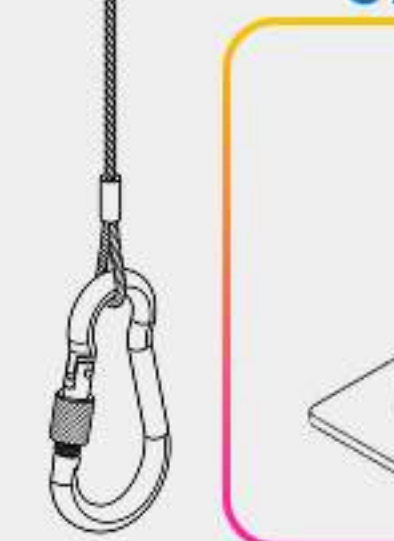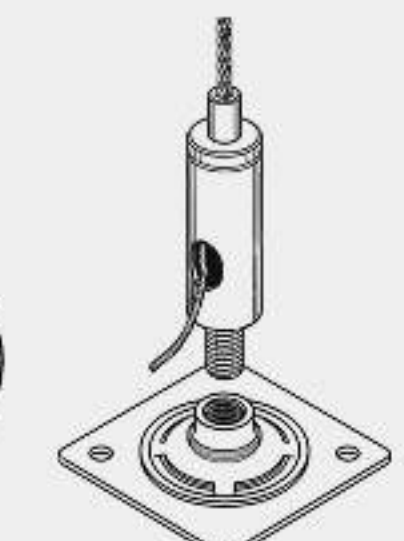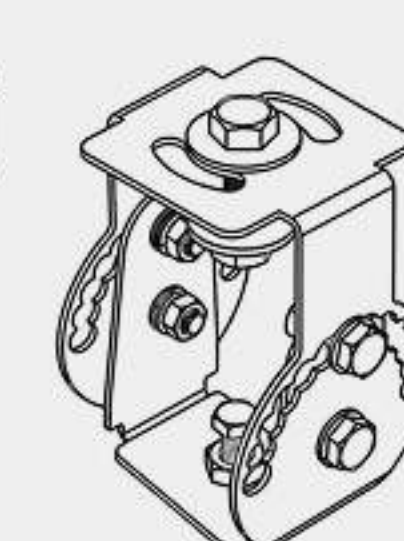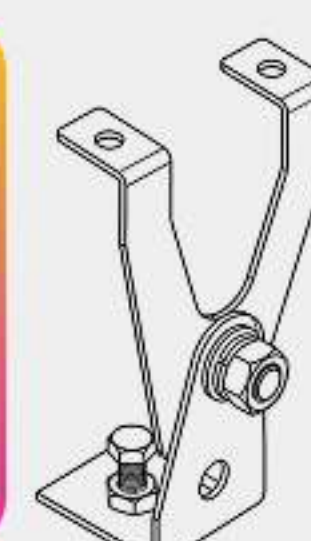

СТАНДАРТ

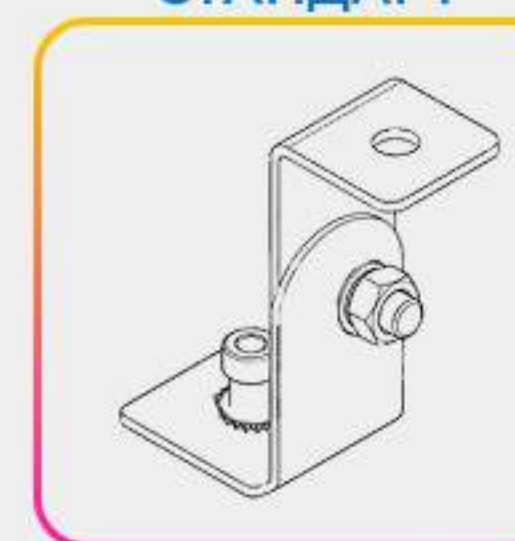


Драйвер с управлением




БАП

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

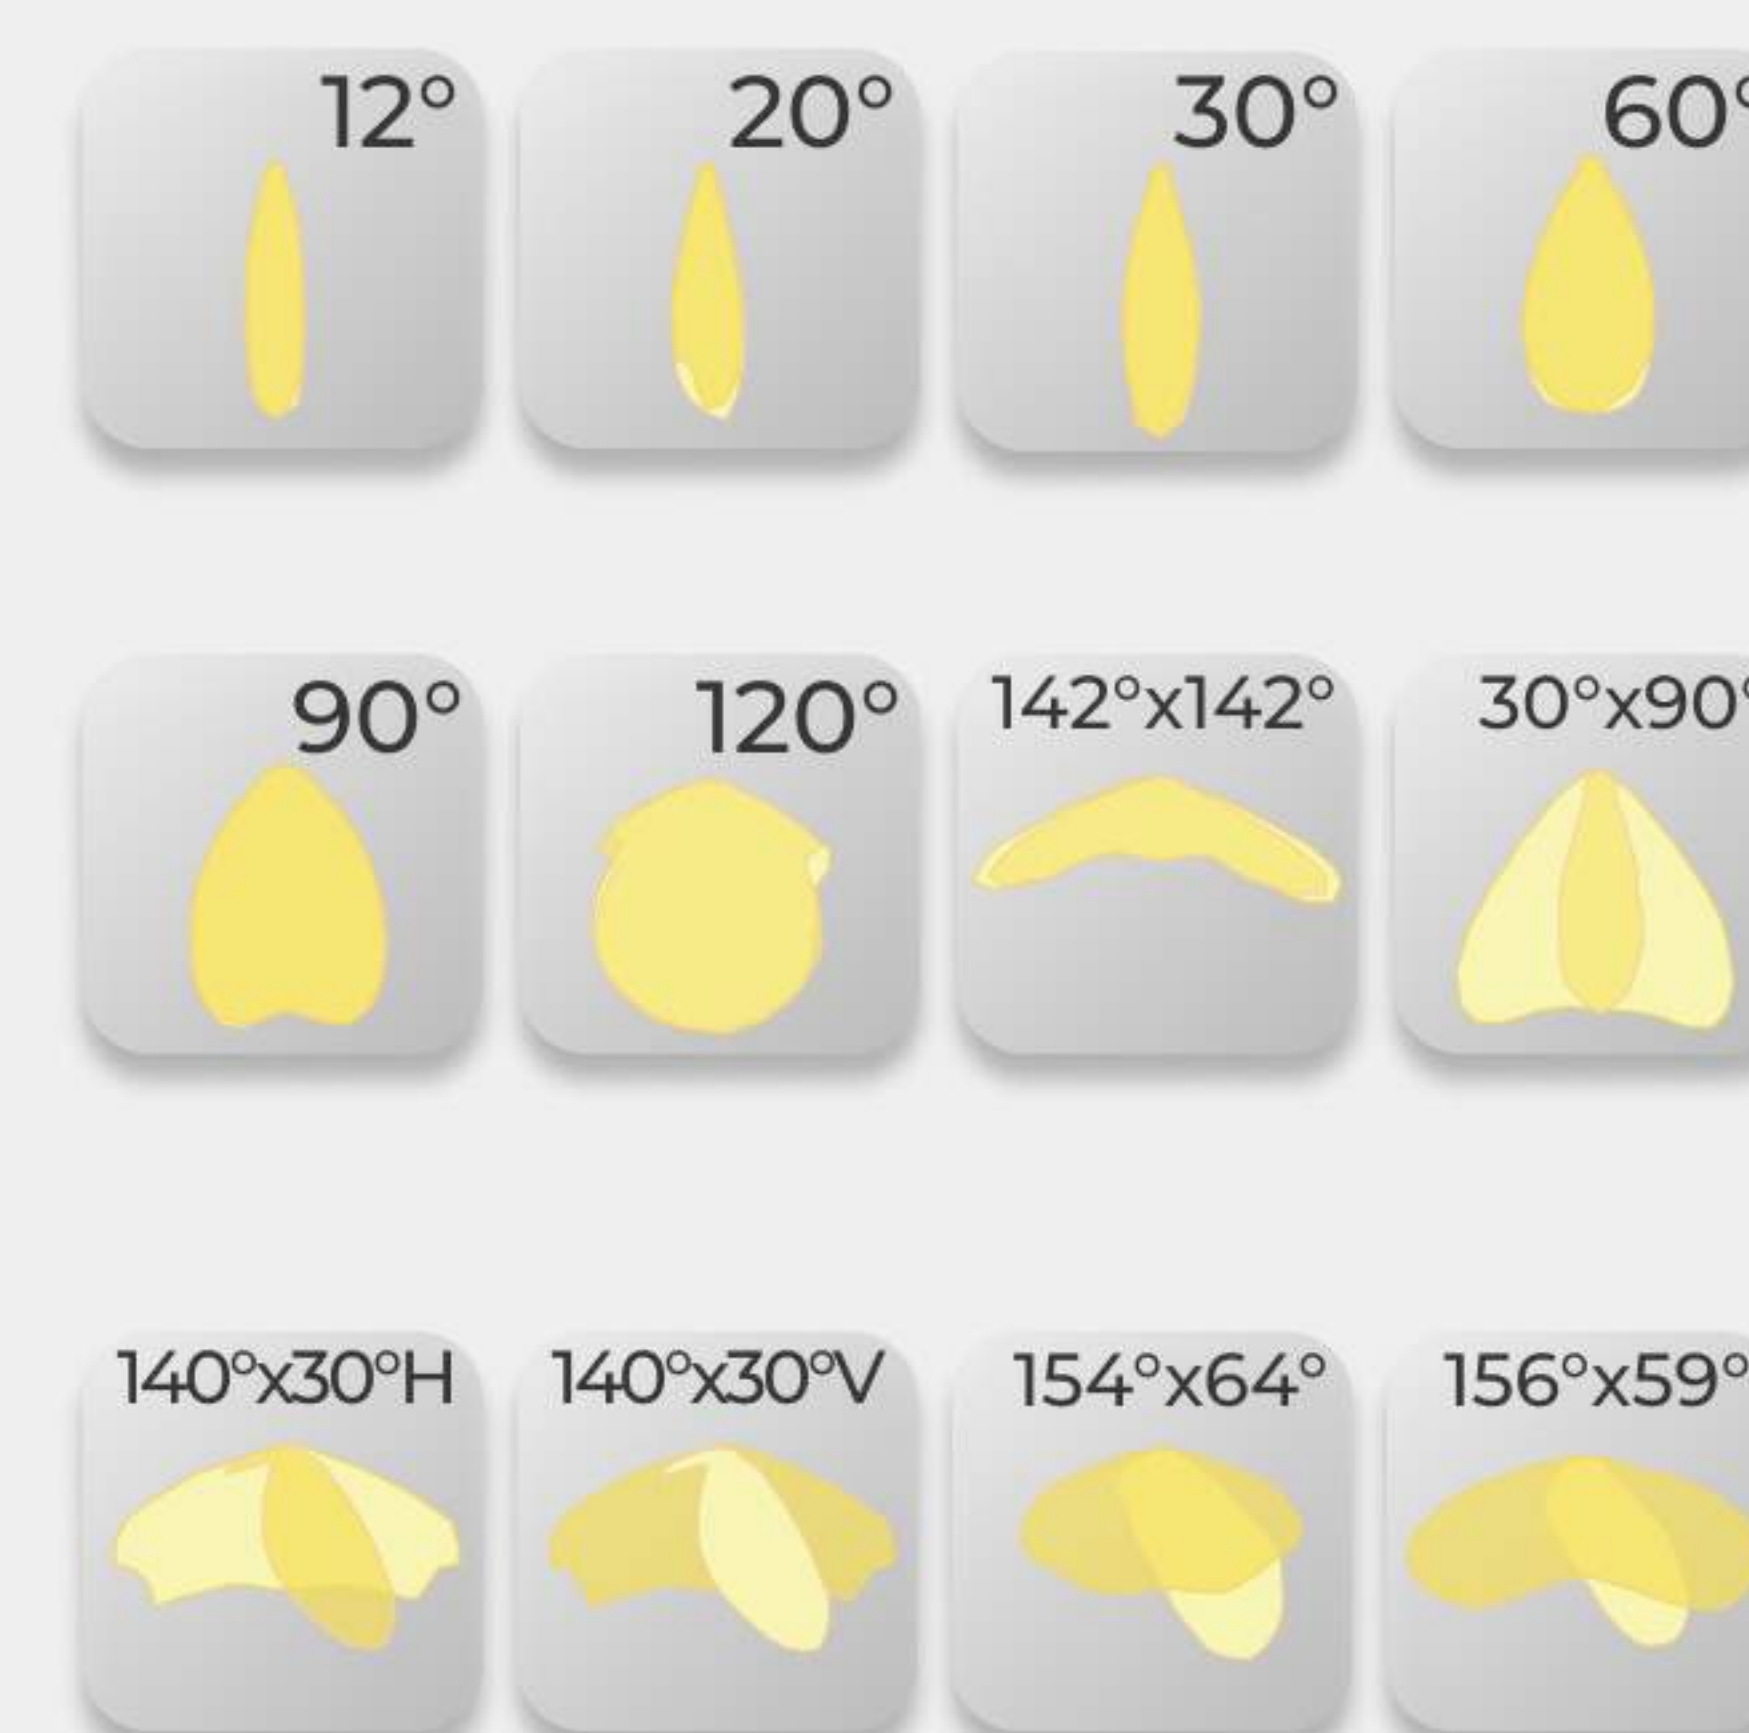


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

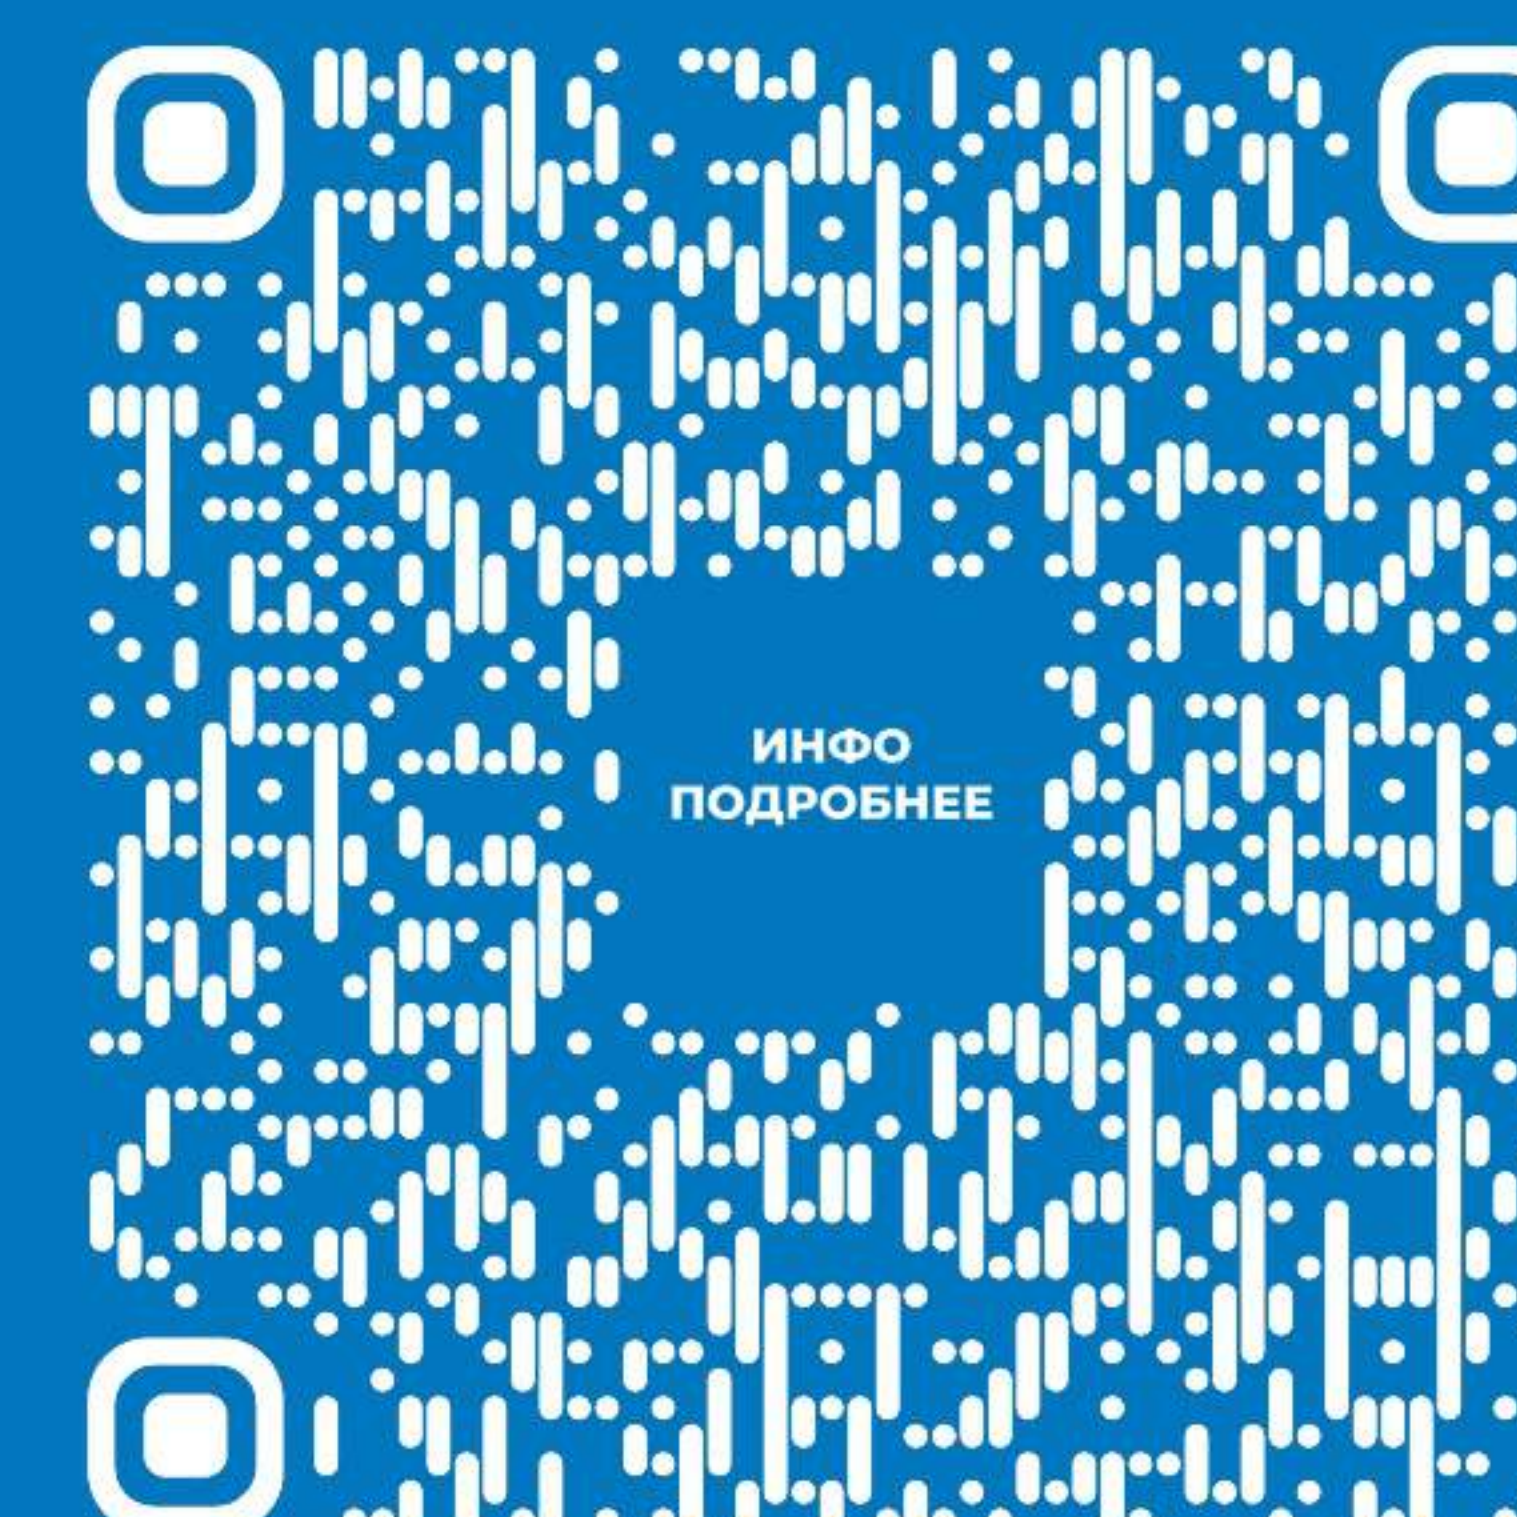


ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.FACTORY.LINER

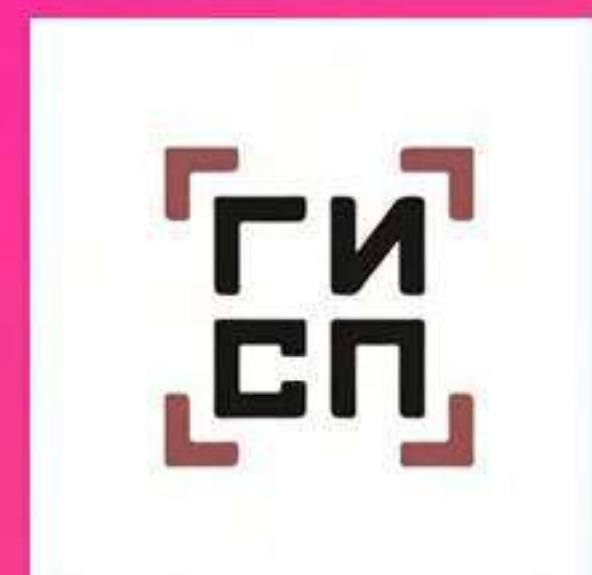

№10867422

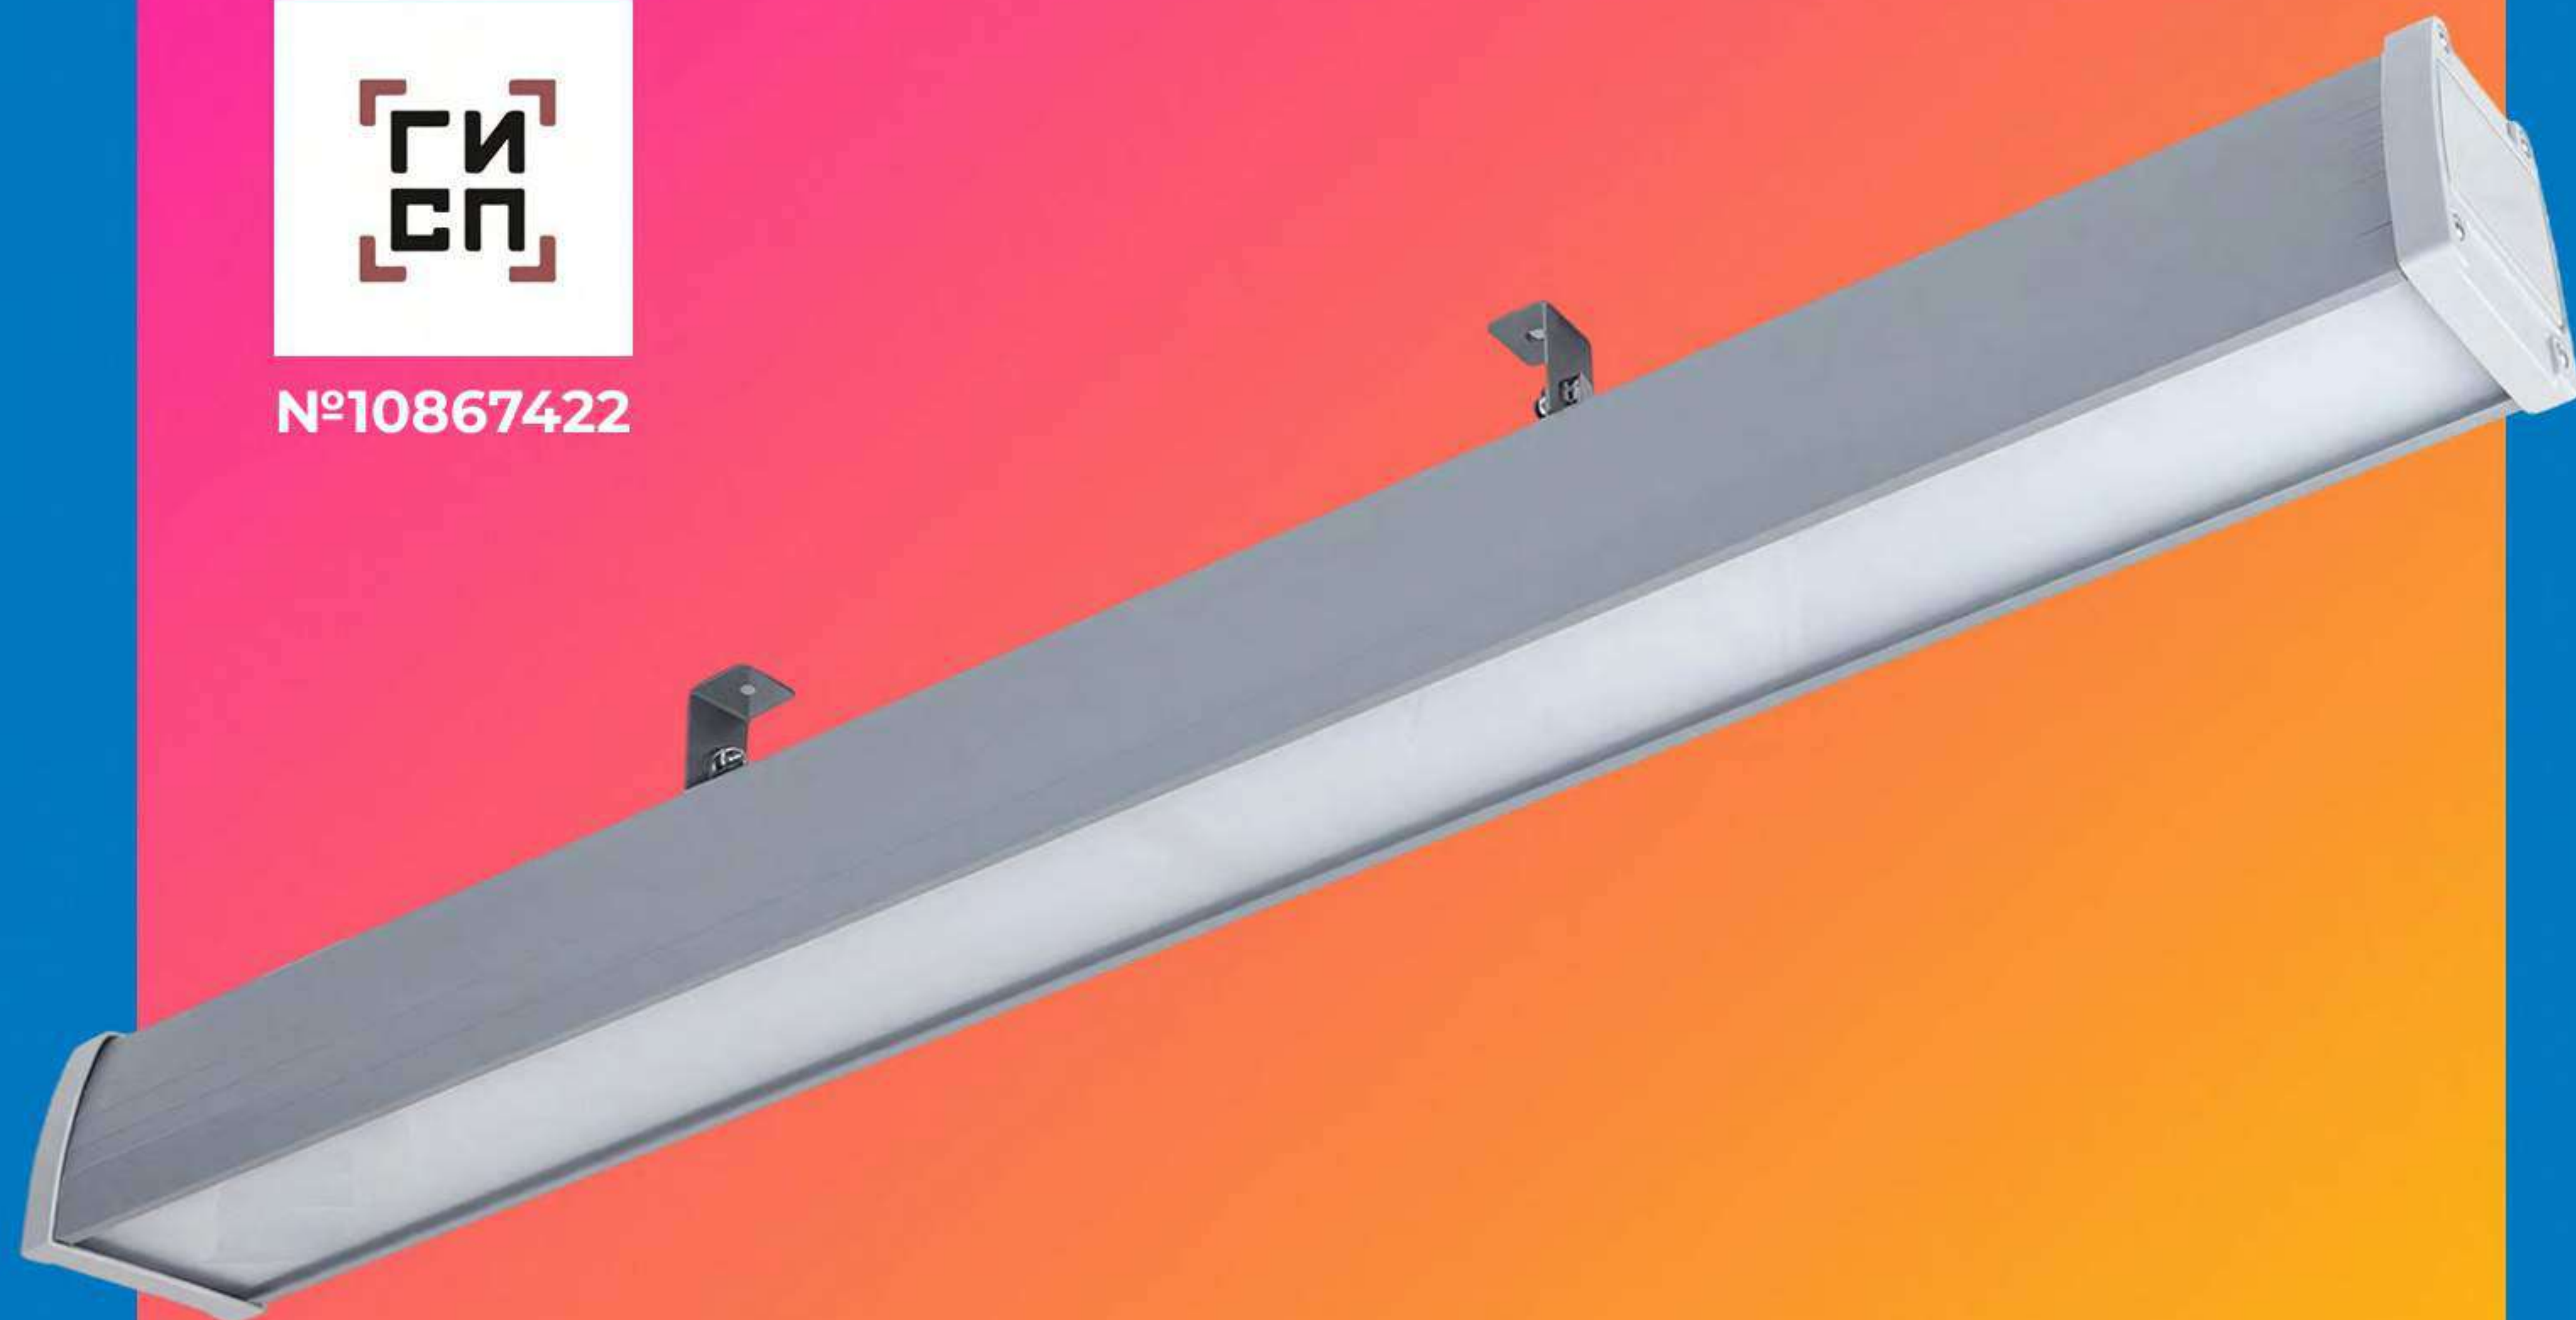

Поликарбонат



IP65



до 6м



CRI
от 70




100 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

до **120** Вт

до **17 100** Лм

до **144** лм/Вт

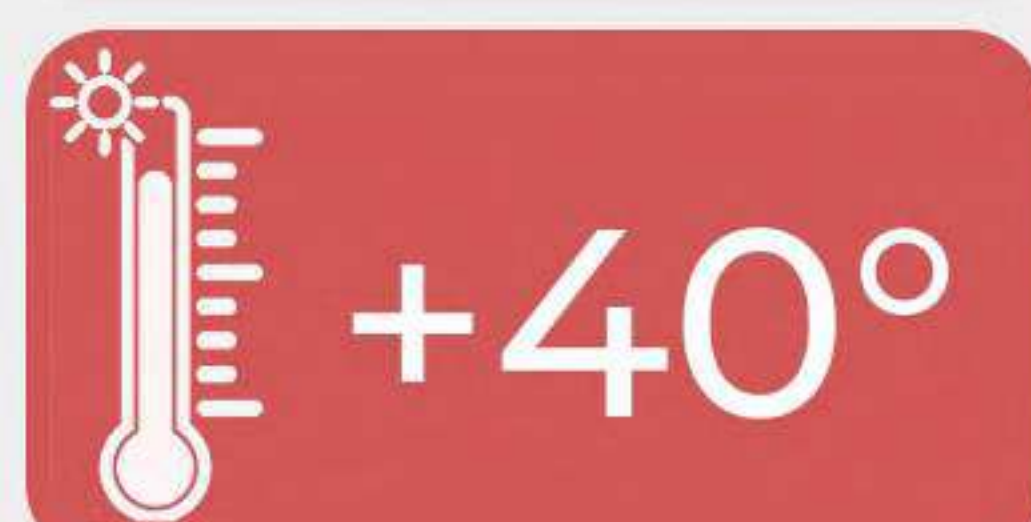


+40°



-20°

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ


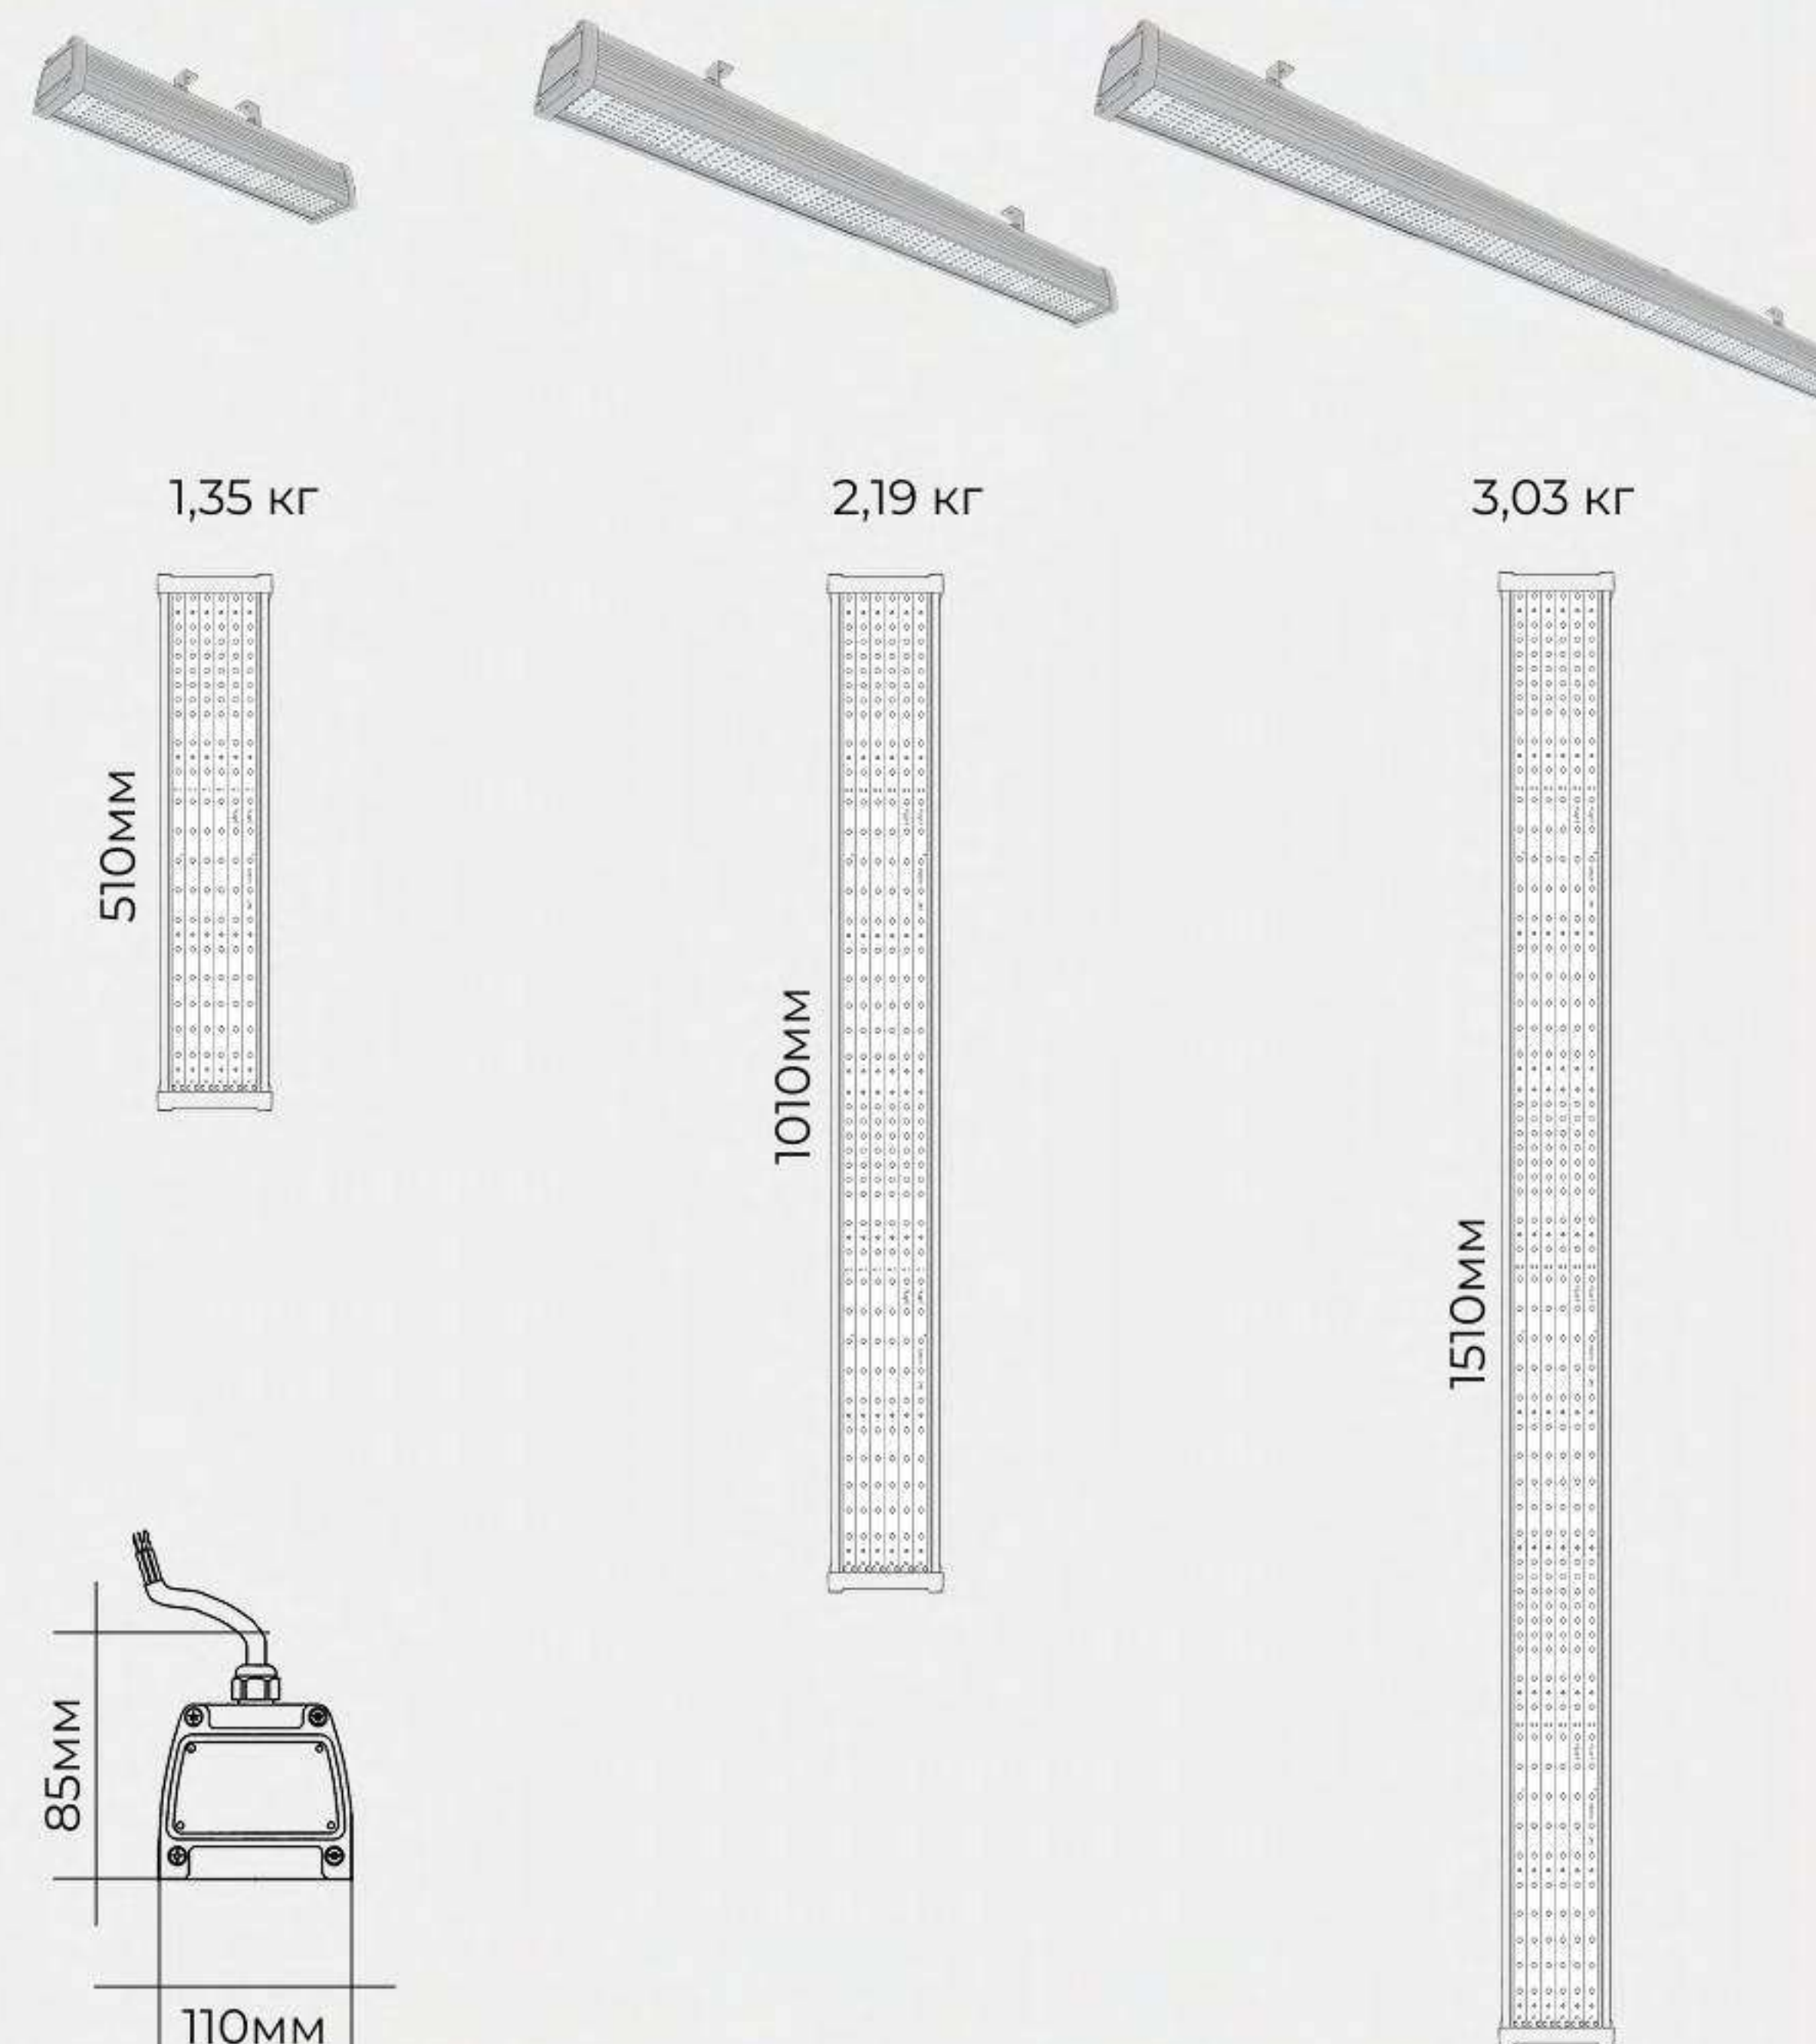


ОТДЕЛКА КОРПУСА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ

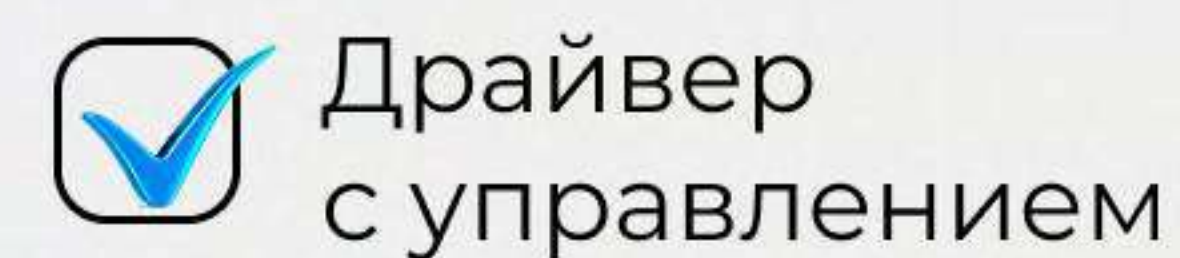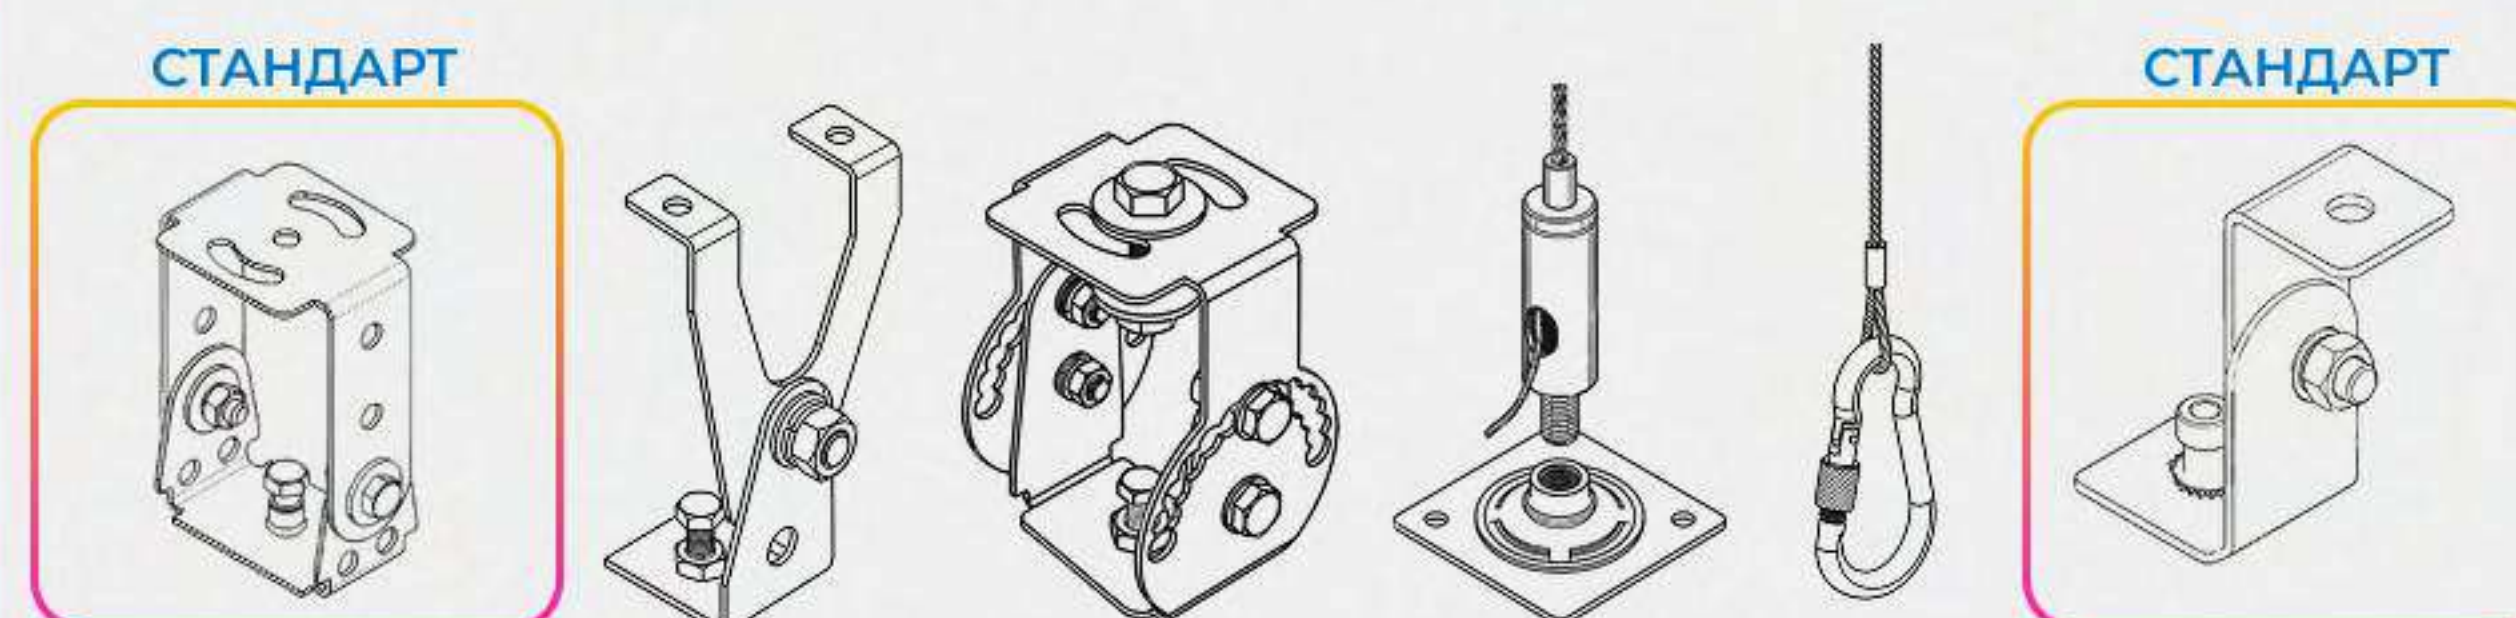

Драйвер
с управлением



БАП

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.FACTORY.M3.3

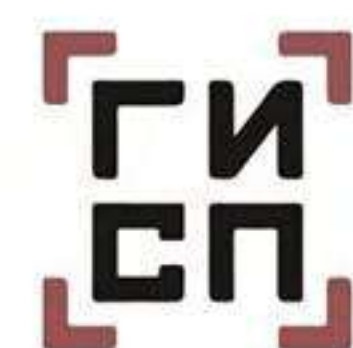

№10867419




IP66



CRI
от 70

100 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

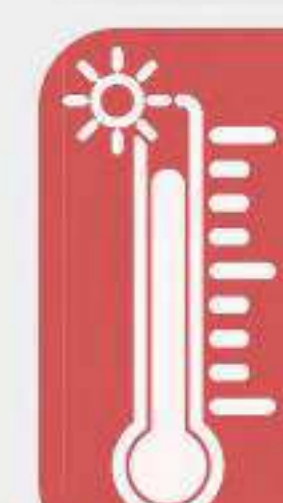

+50°




-60°

до **325** Вт

до **43 700** Лм

до **161** лм/Вт

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

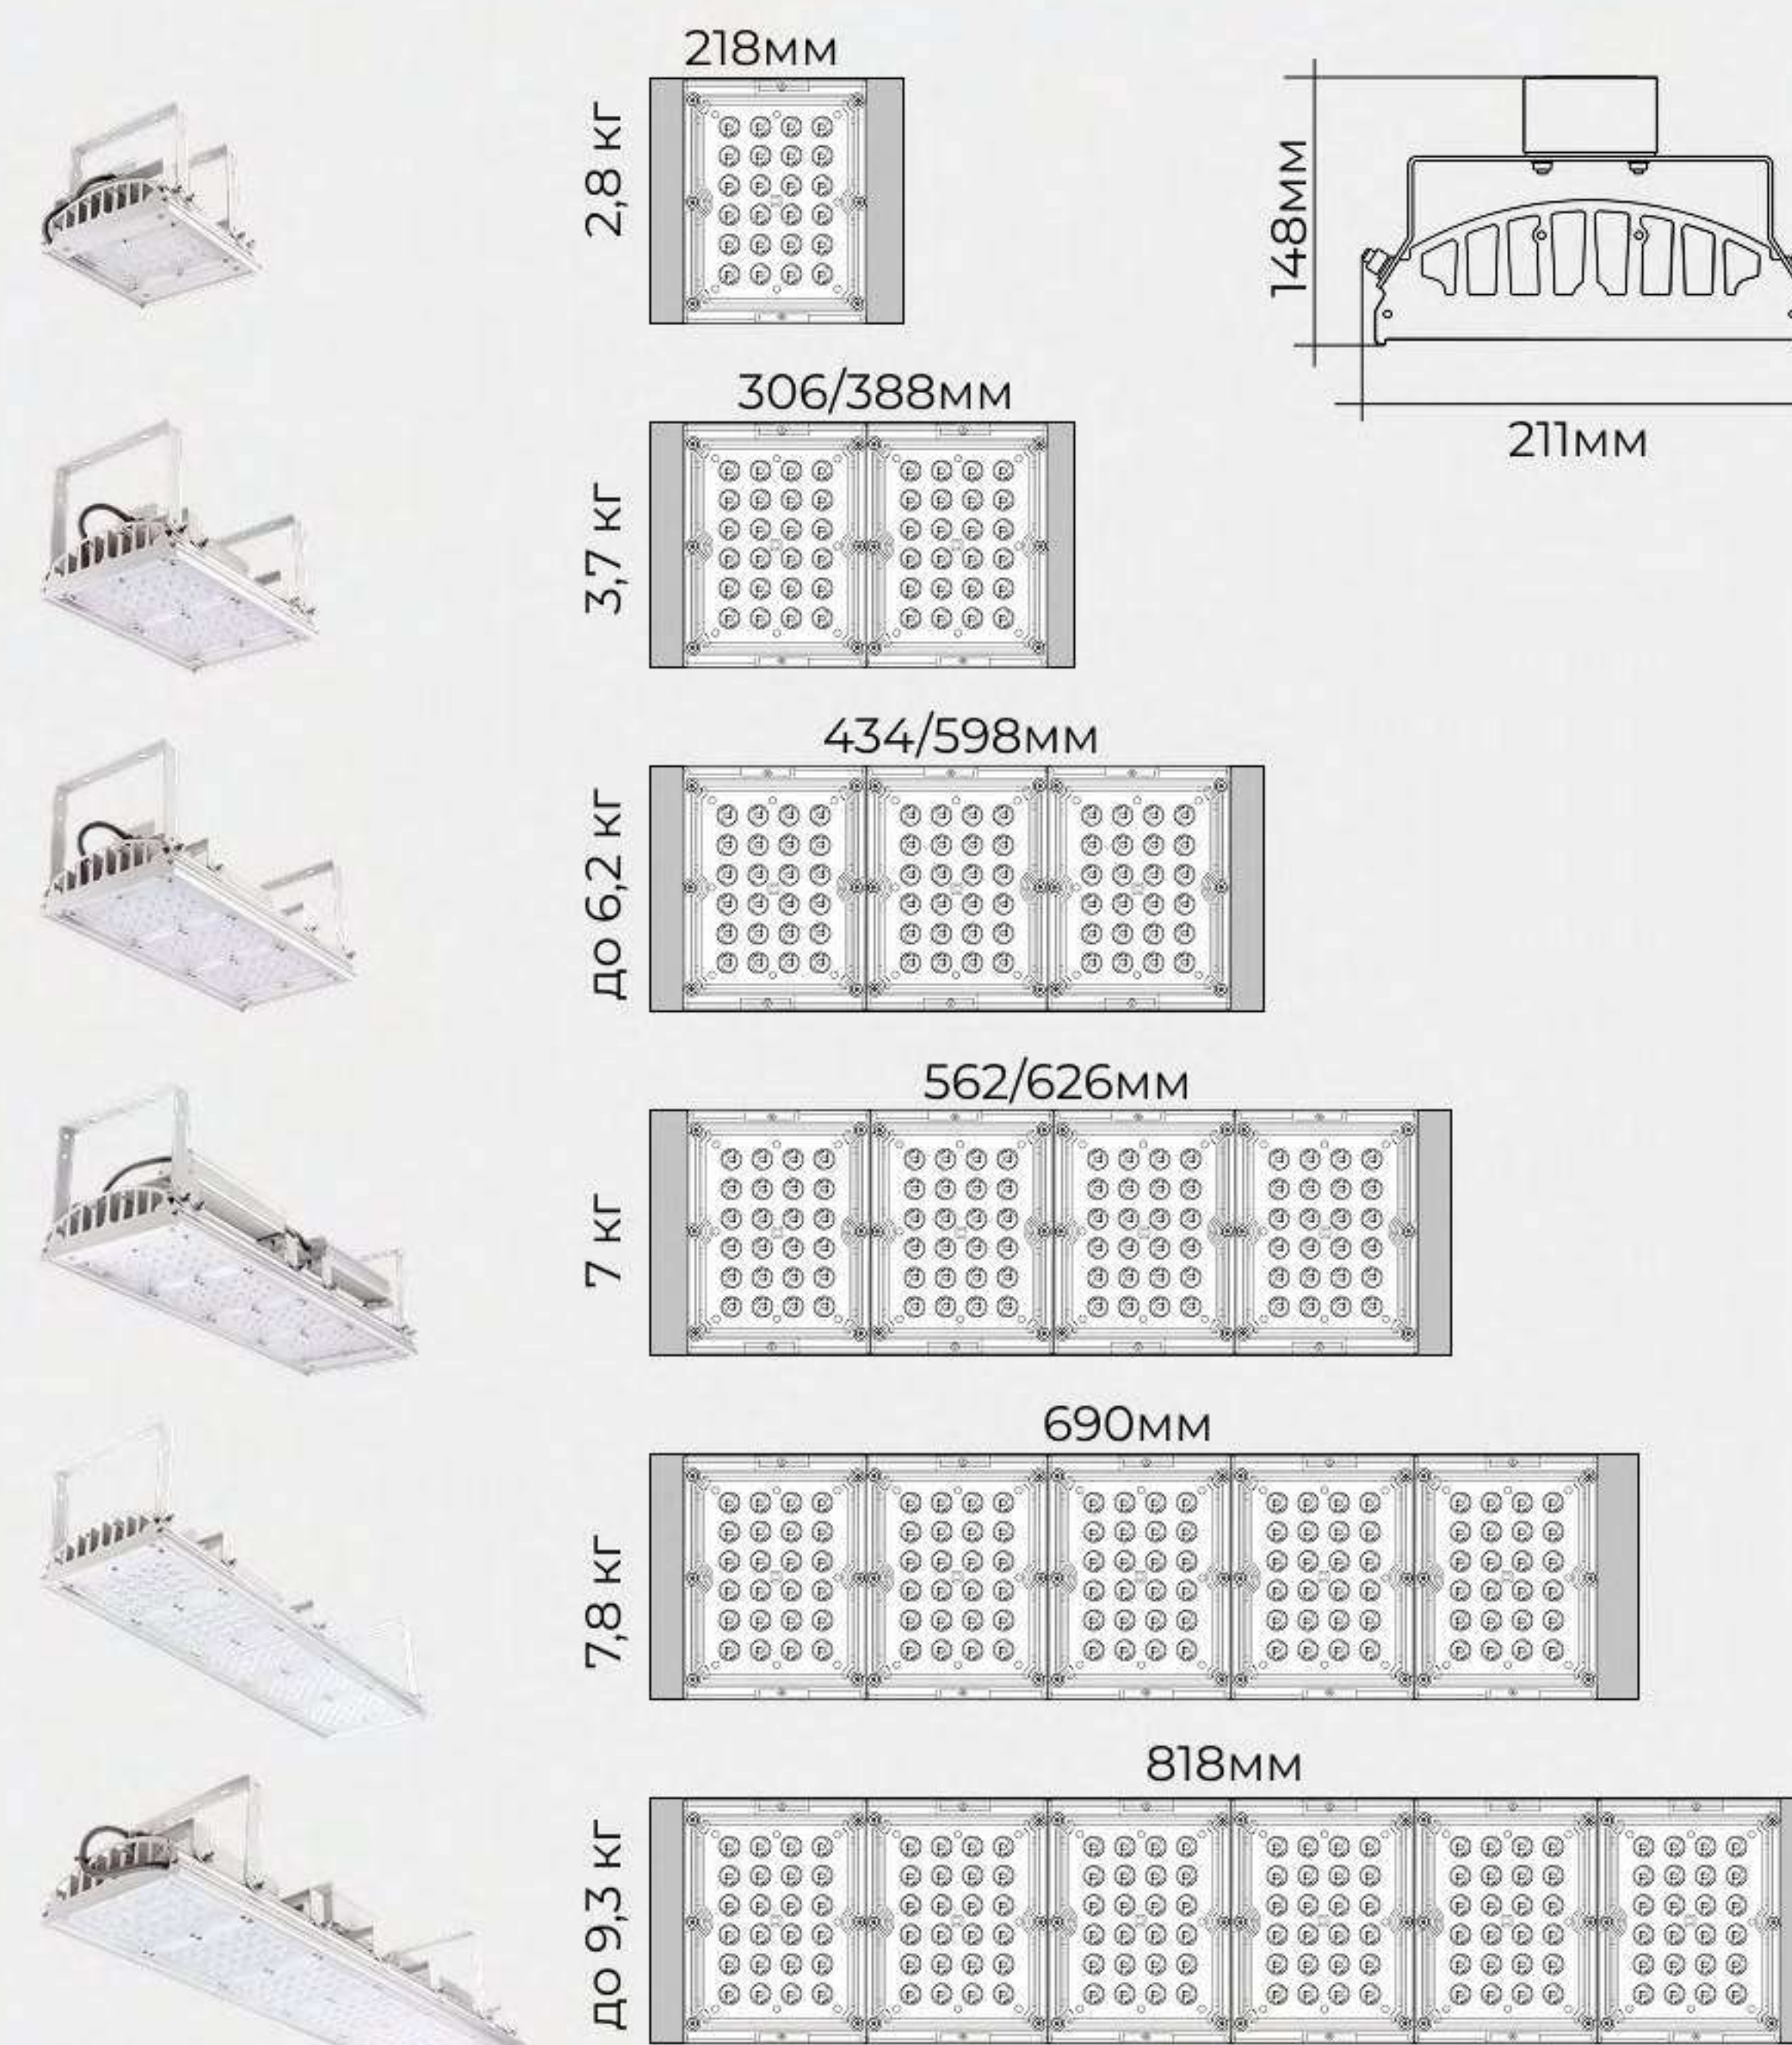

ОТДЕЛКА КОРПУСА


Основной
цвет
СЕРЫЙ

Al
Aluminium





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

СТАНДАРТ

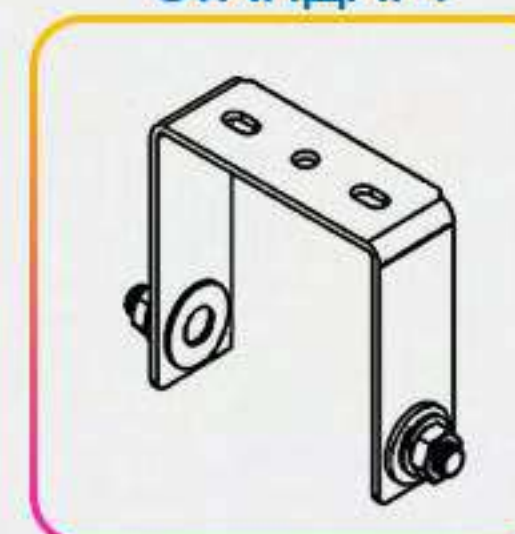

КРОНШТЕЙНЫ

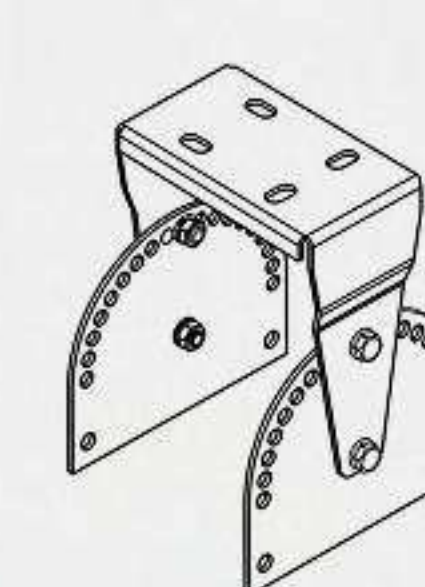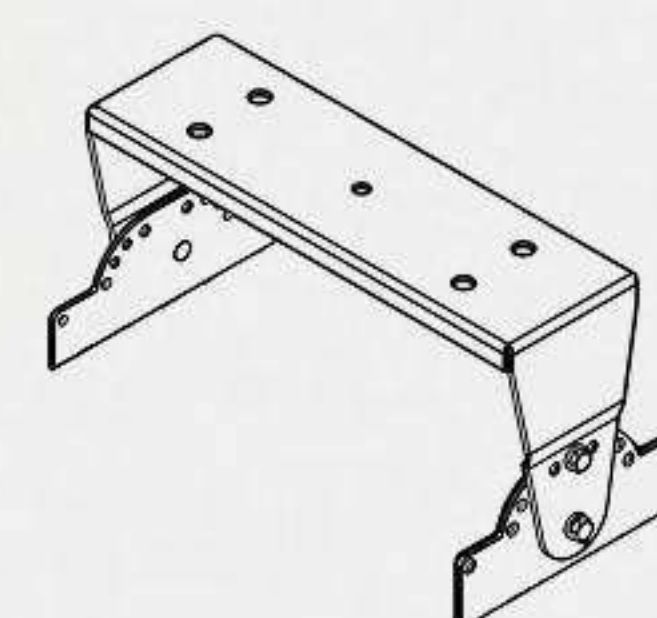


Драйвер
с управлением



БАП

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

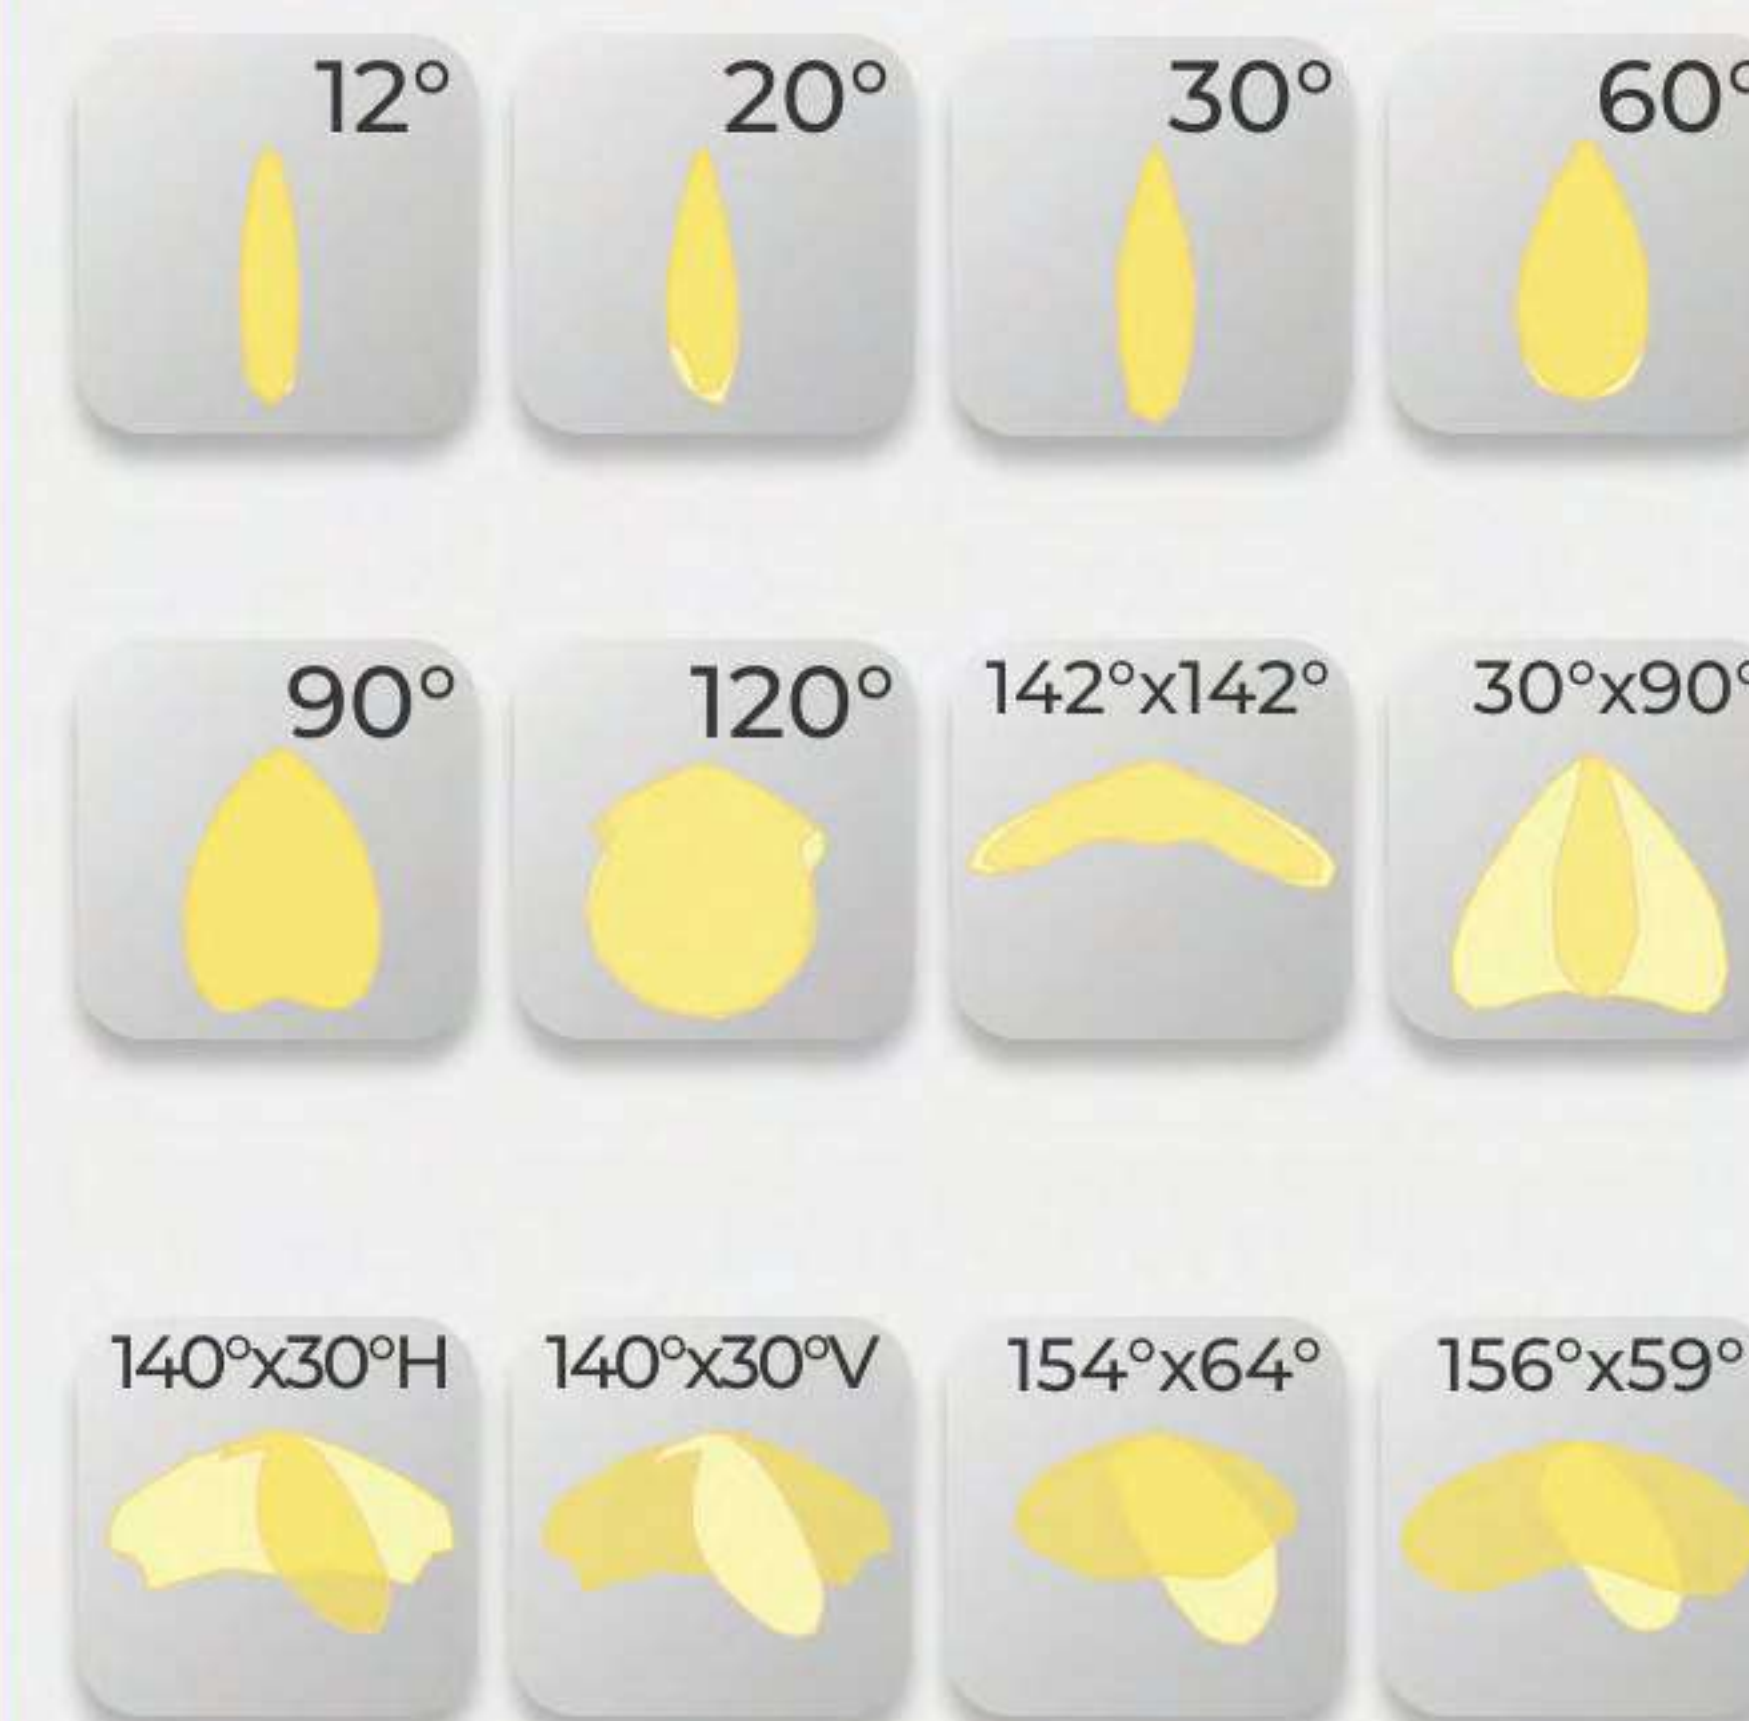

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.FACTORY.M6



№10867416



IP66



CRI
от 70

100 000 ч.

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ


до **240 Вт**

до **36000 Лм**

до **175 лм/Вт**



ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

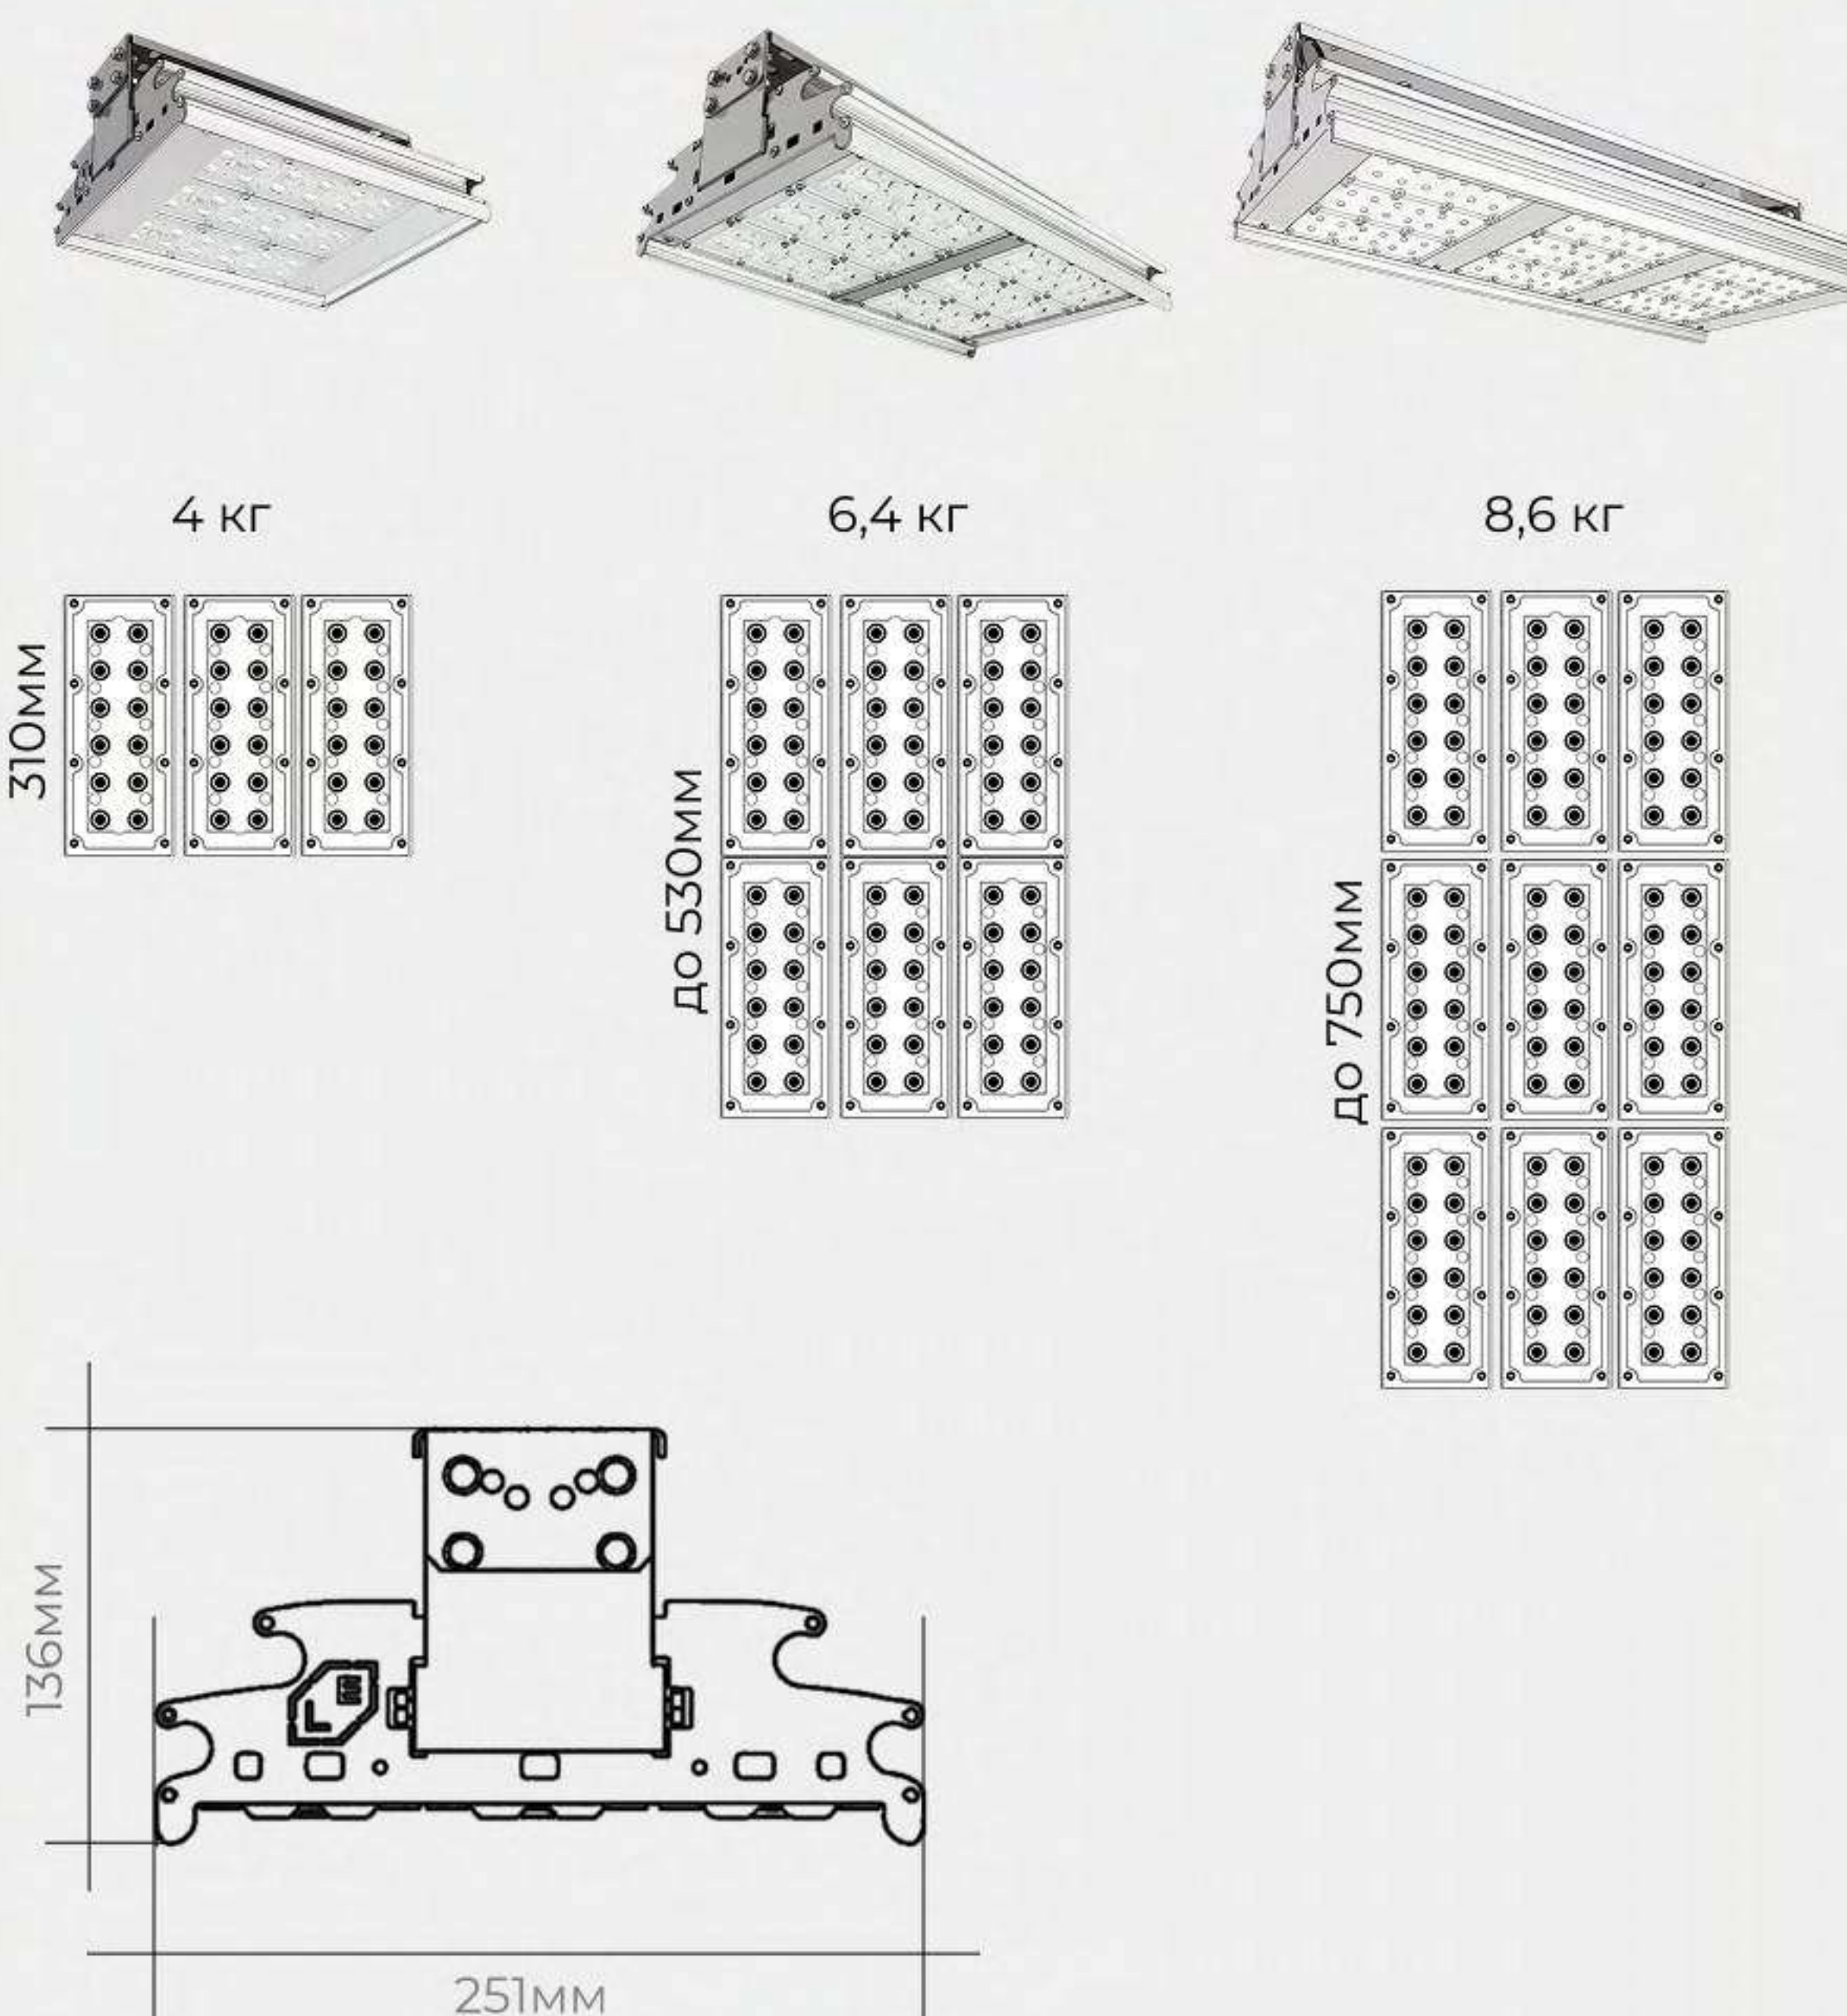





ОТДЕЛКА КОРПУСА




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ


СТАНДАРТ

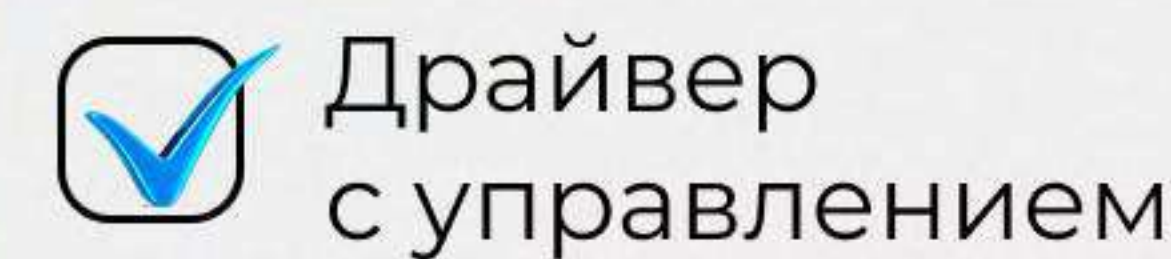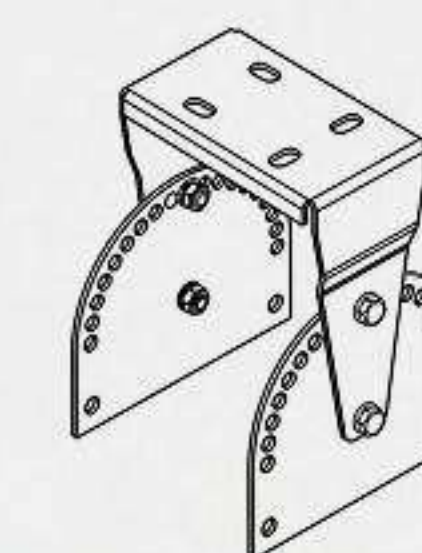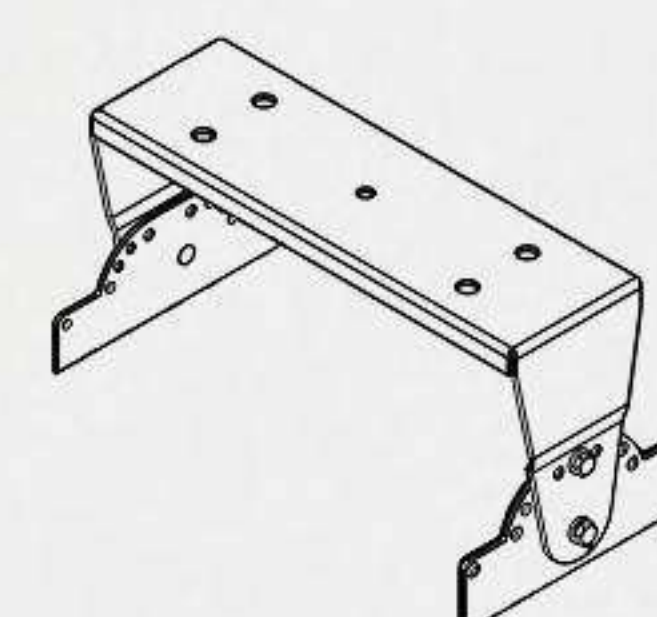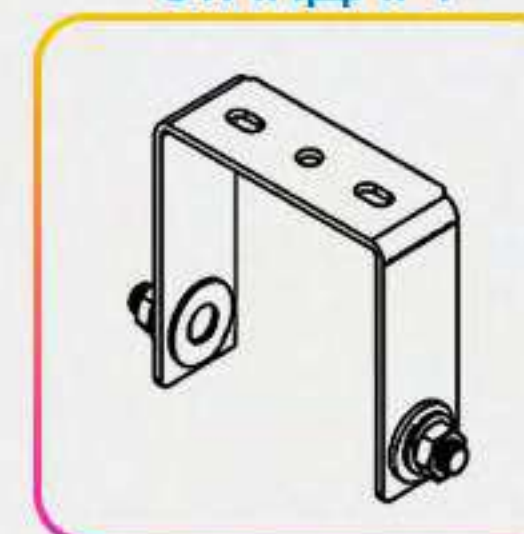

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

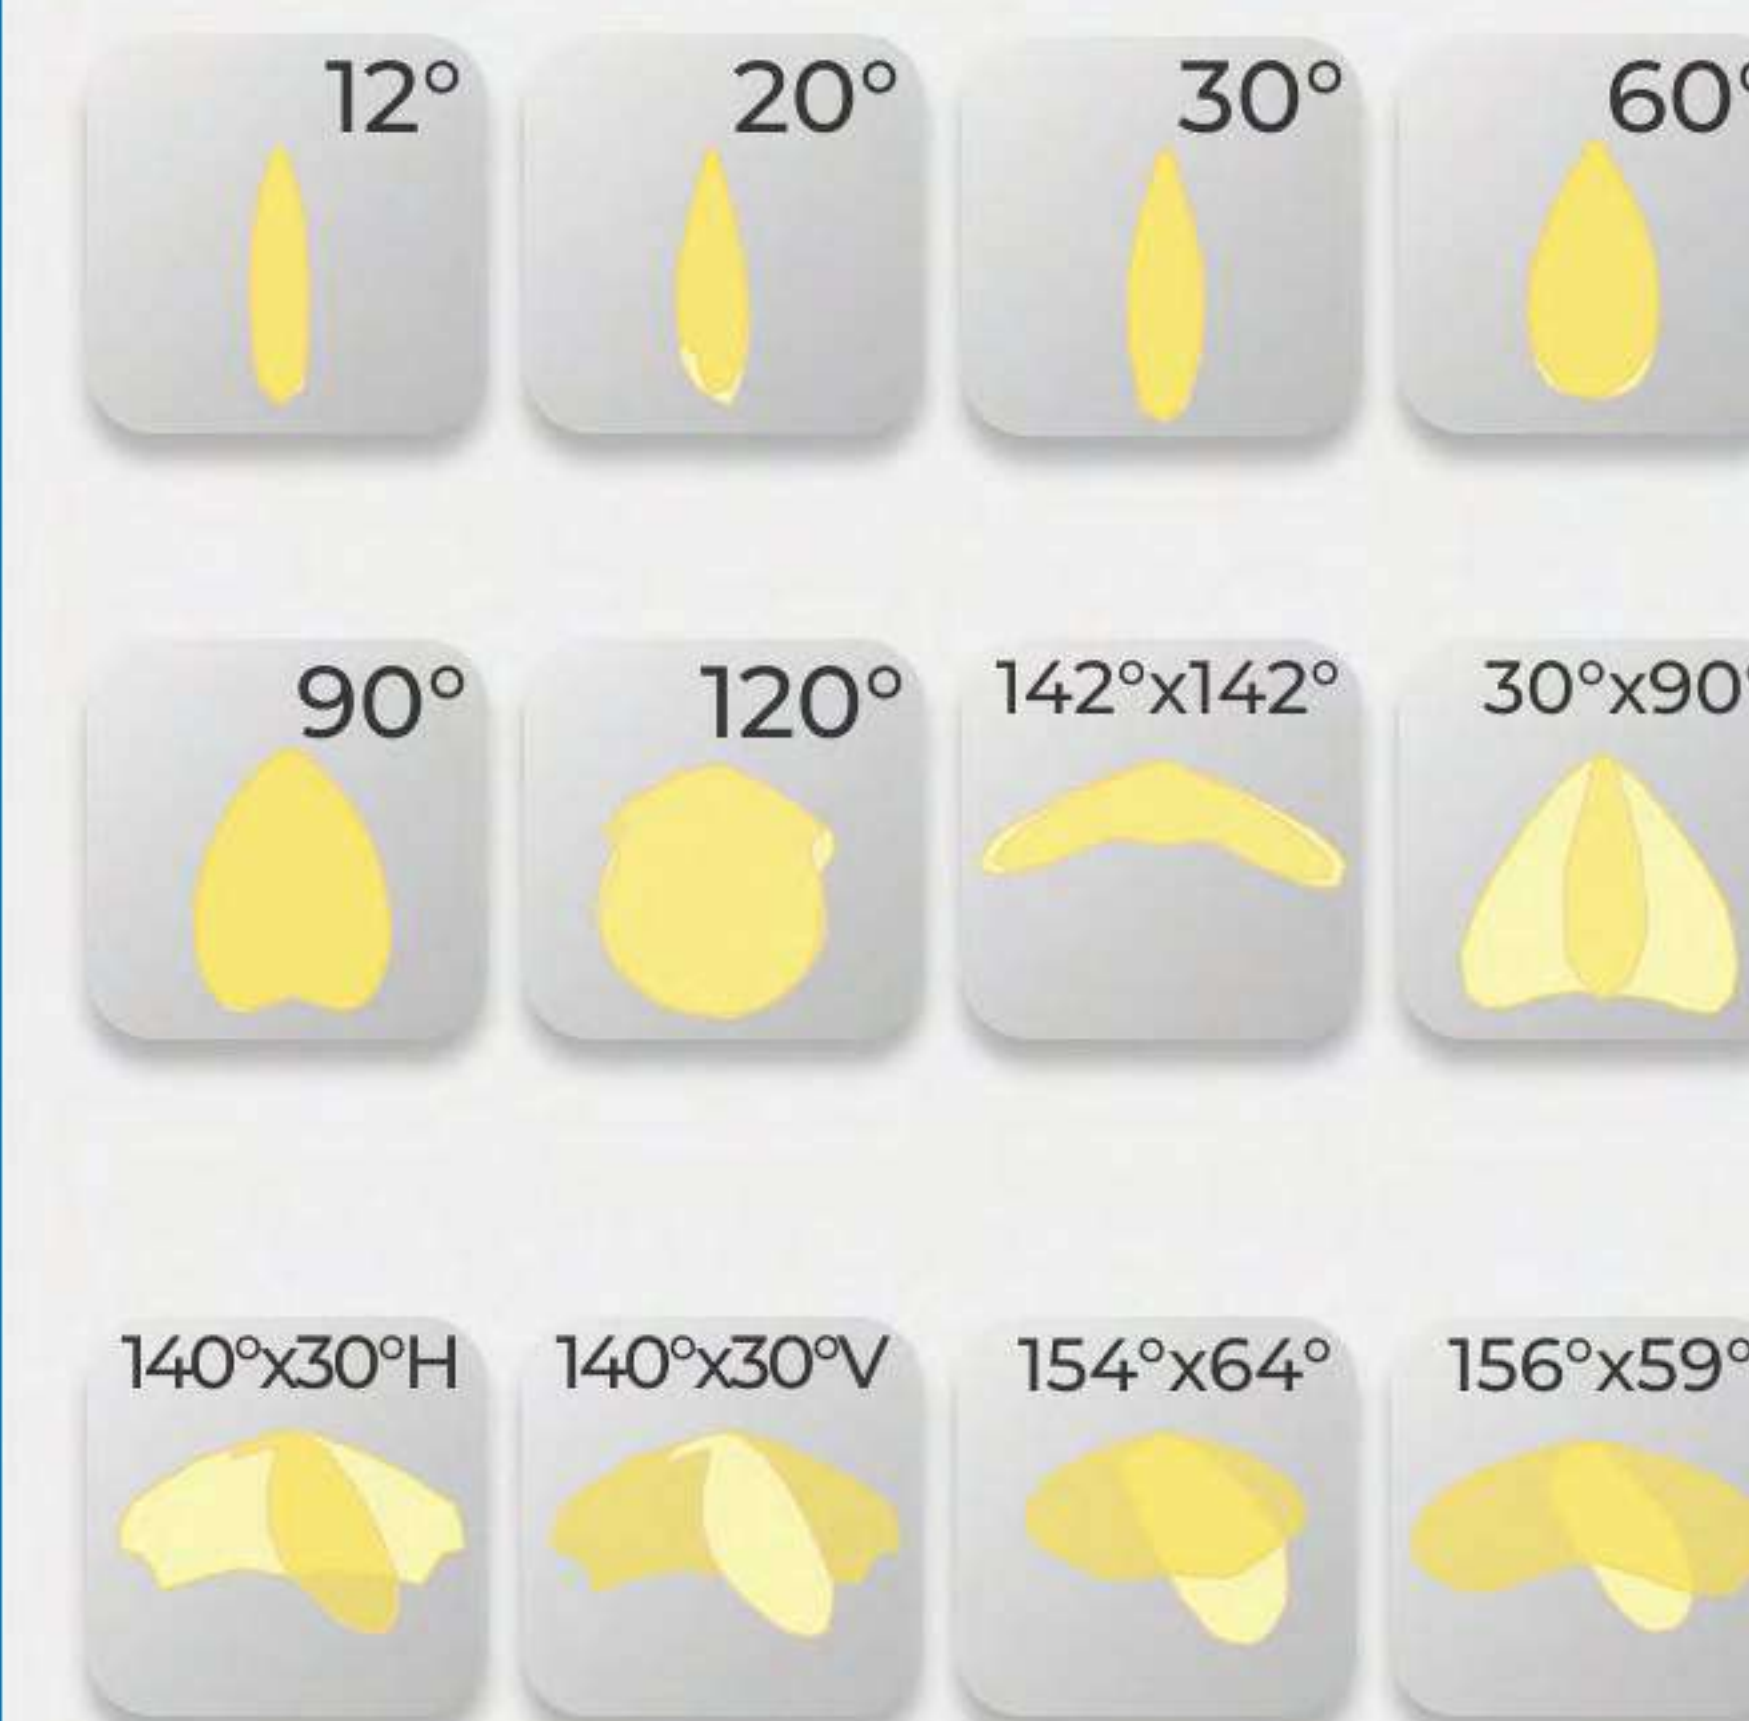


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

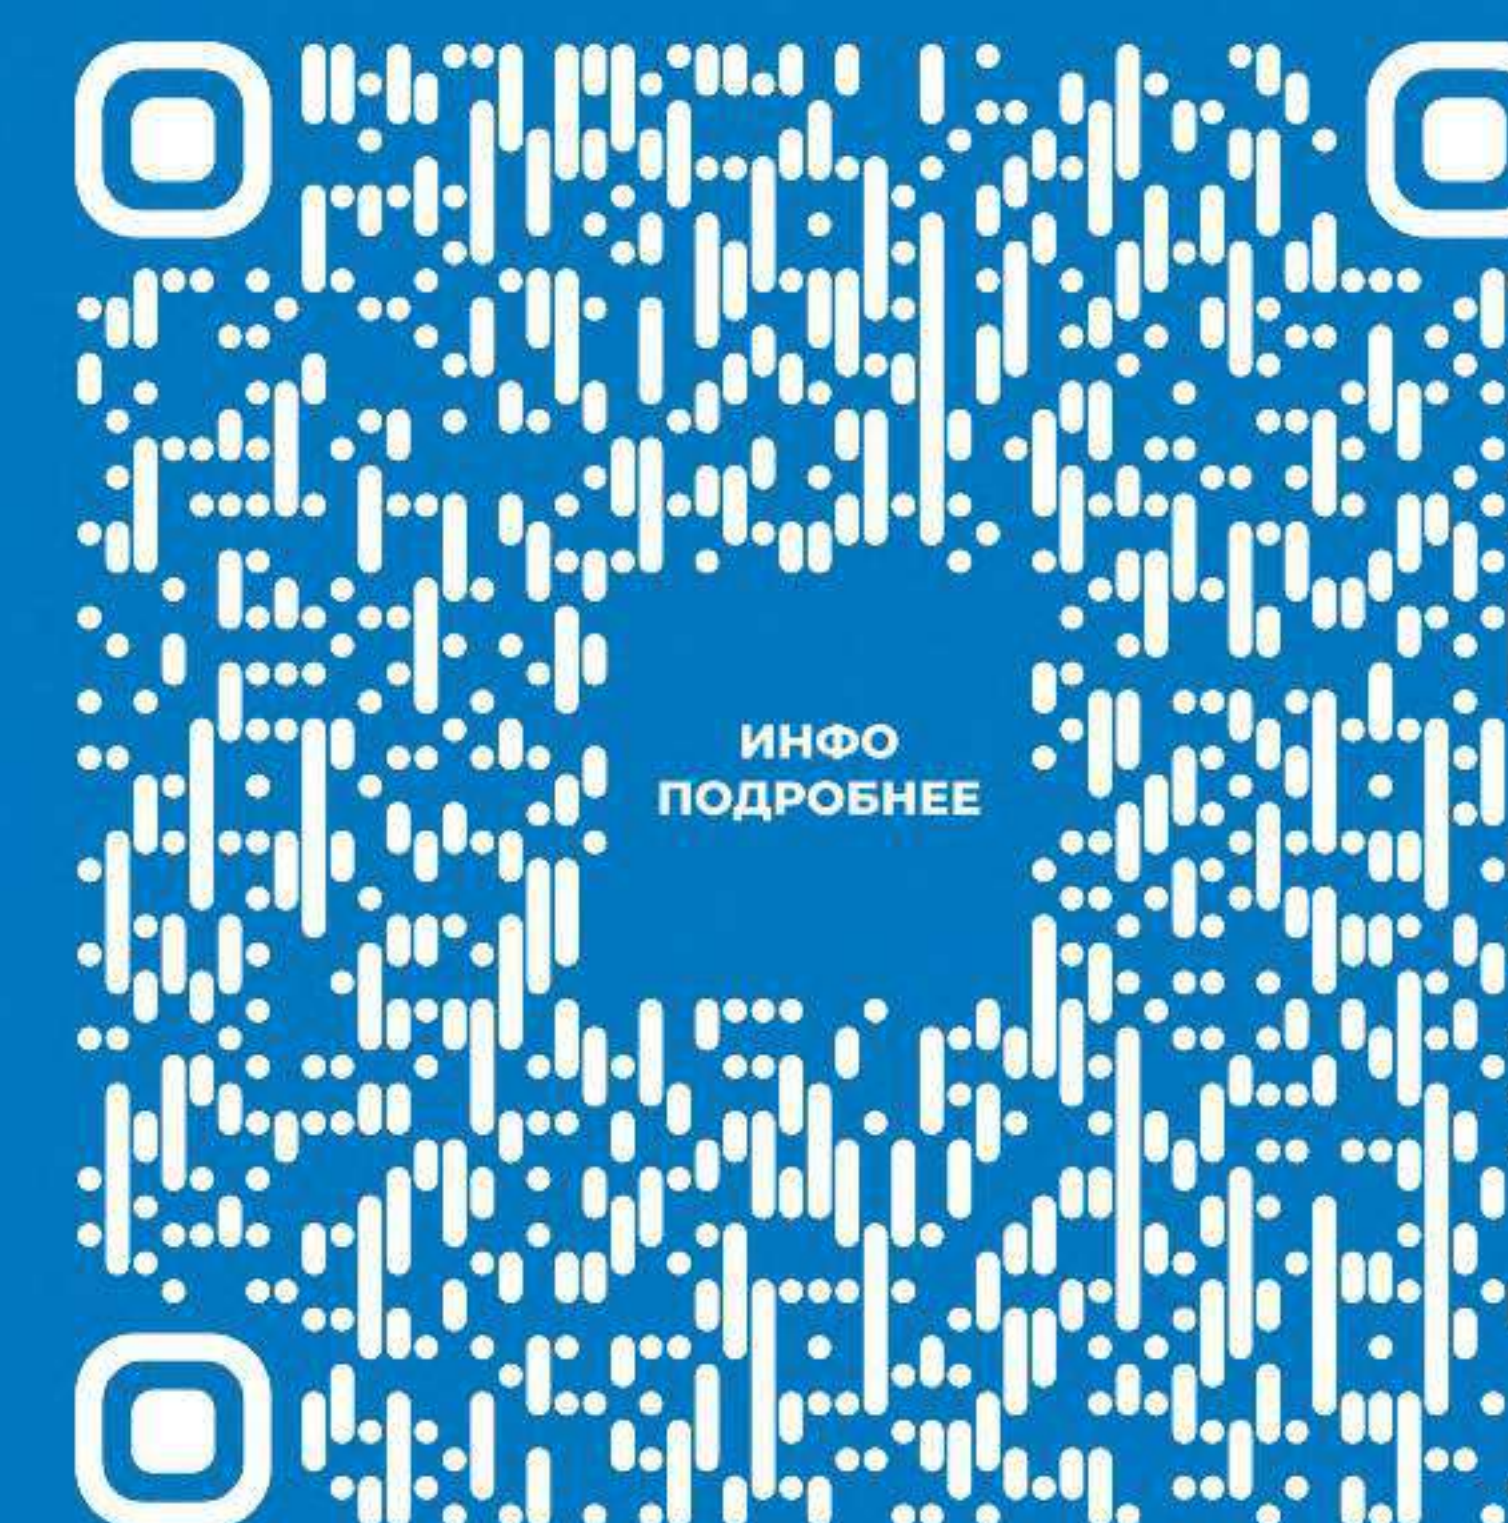

ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.FACTORY.ROUND

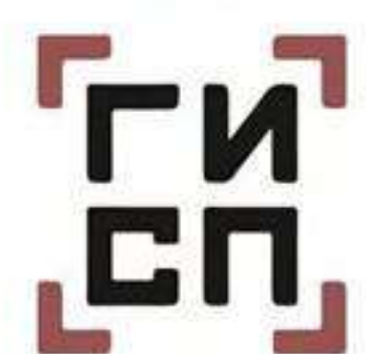

№10867423



Поликарбонат

IP65



до 30м

CRI
от 80

100 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


до **150** Вт

до **25500** Лм

до **170** лм/Вт



ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

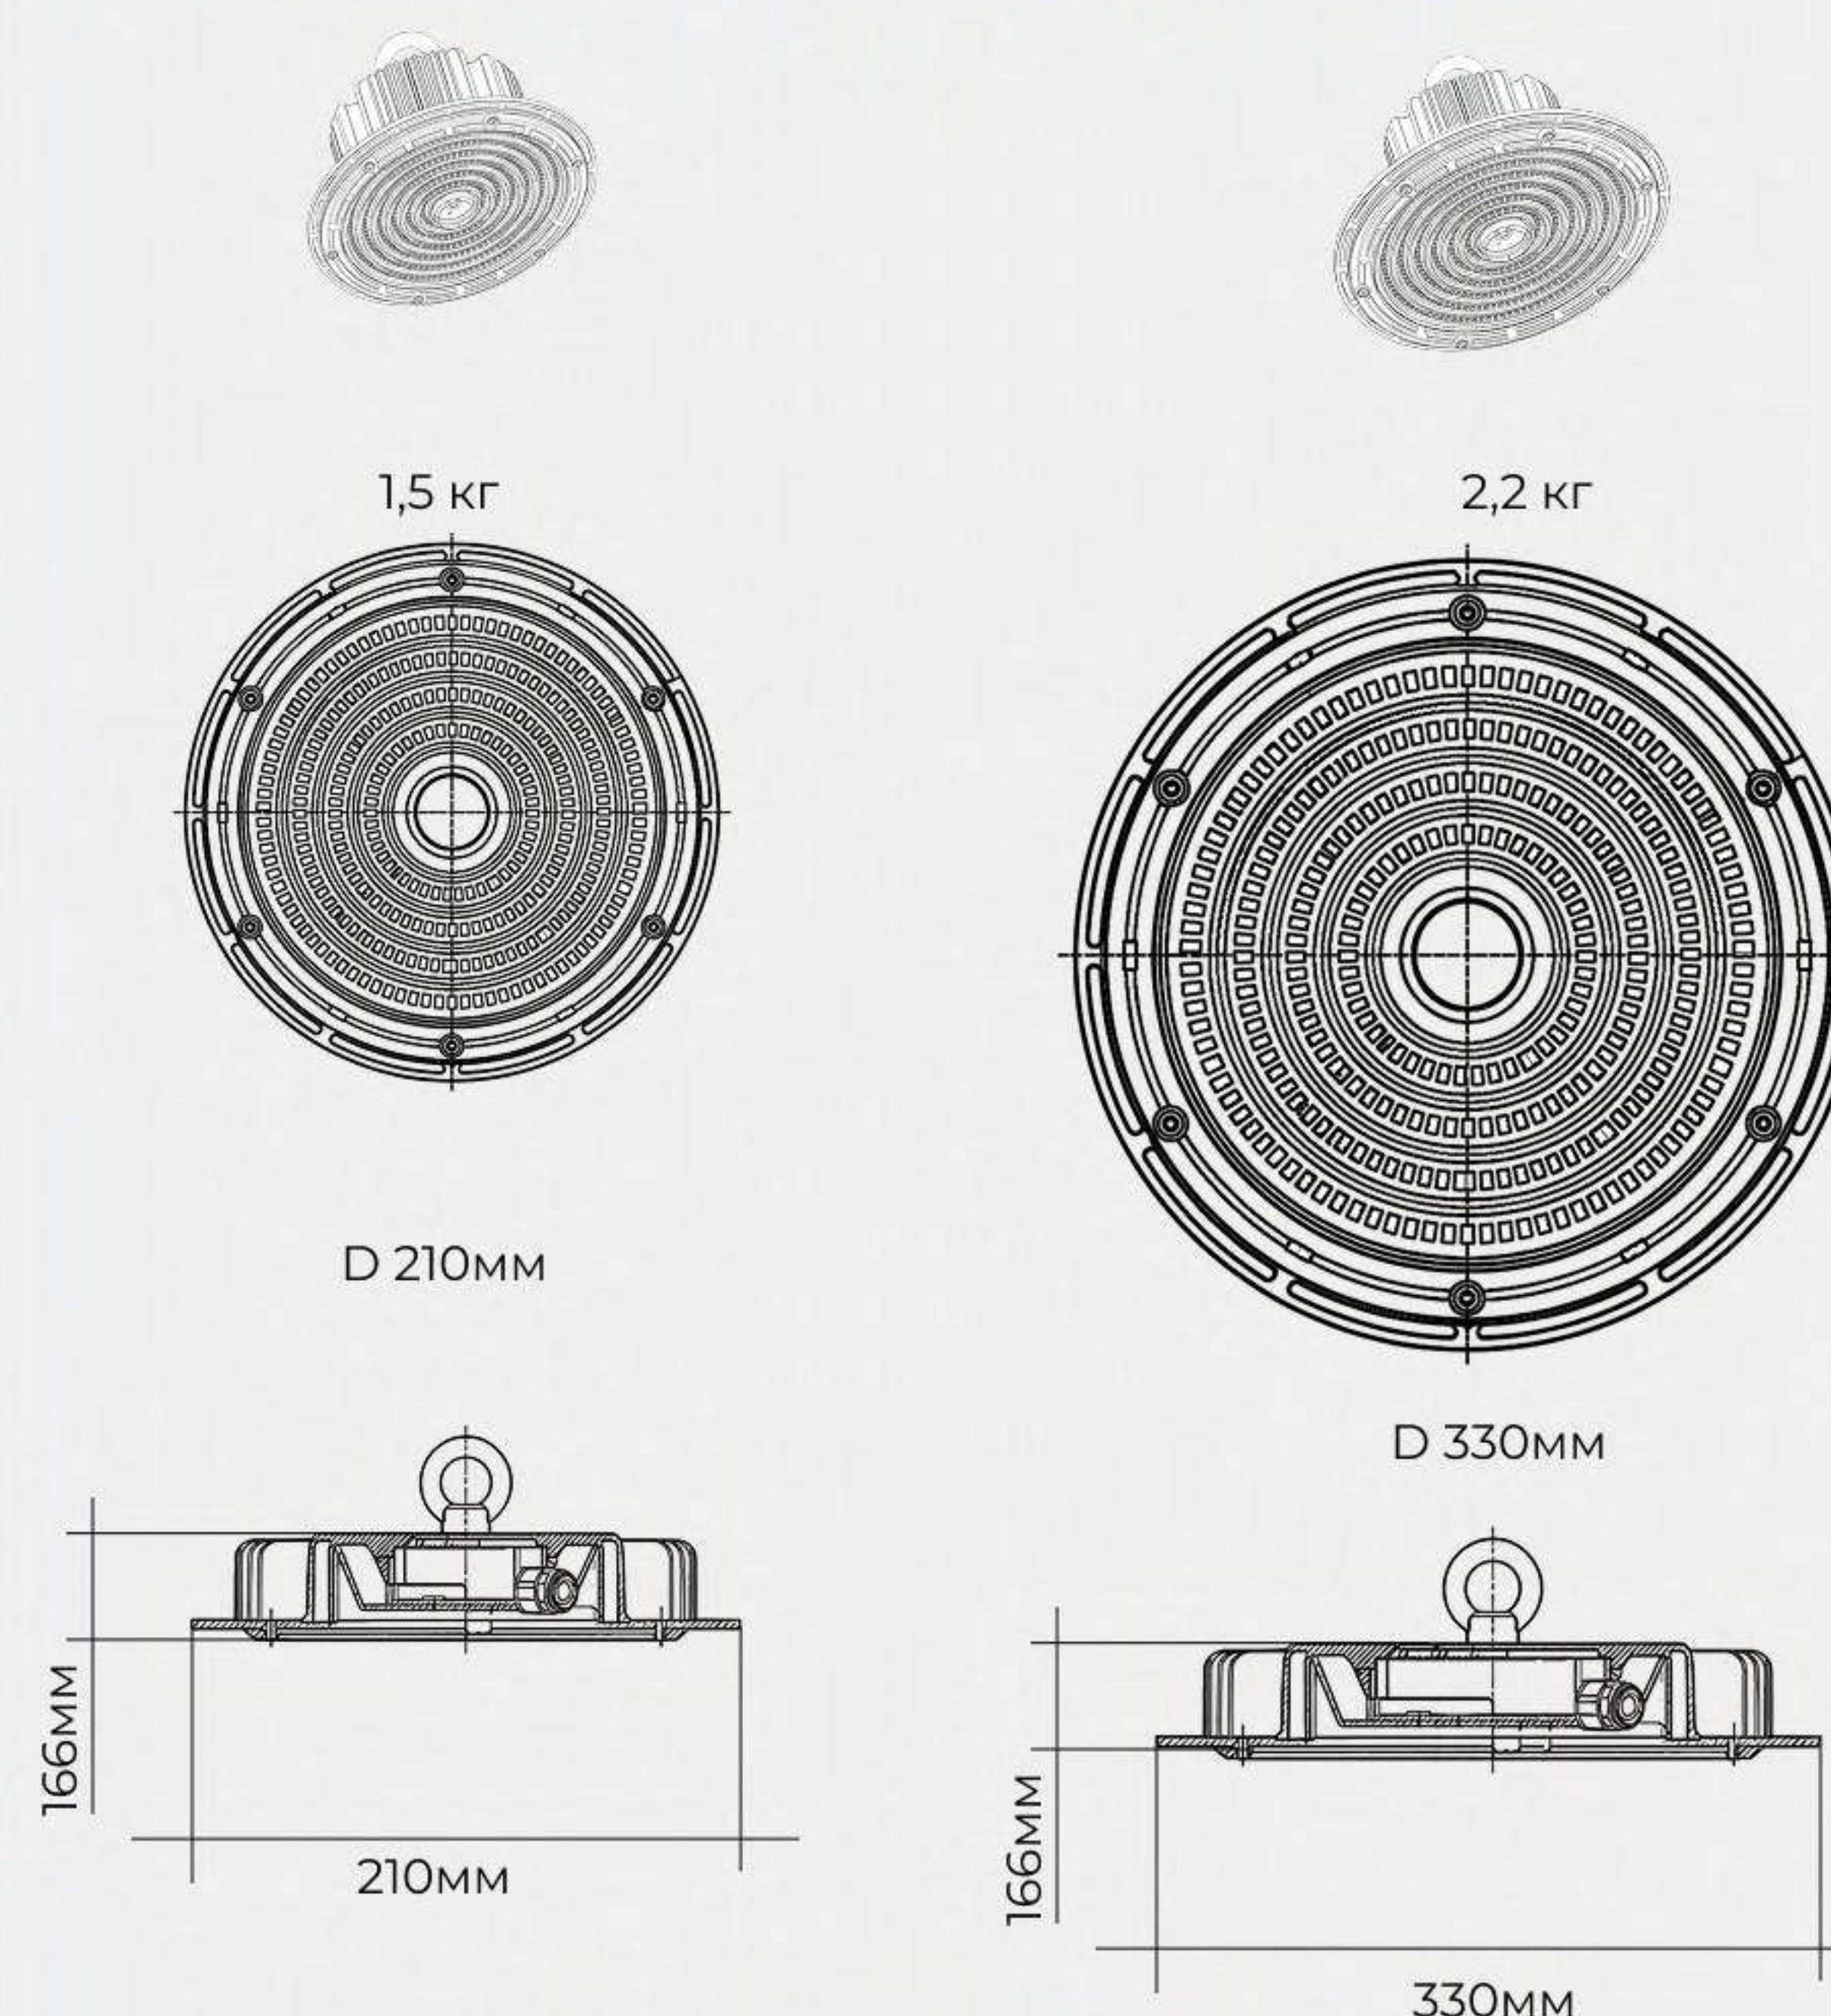


ОТДЕЛКА КОРПУСА

Основной
цвет
ЧЕРНЫЙ

Al
Aluminium

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

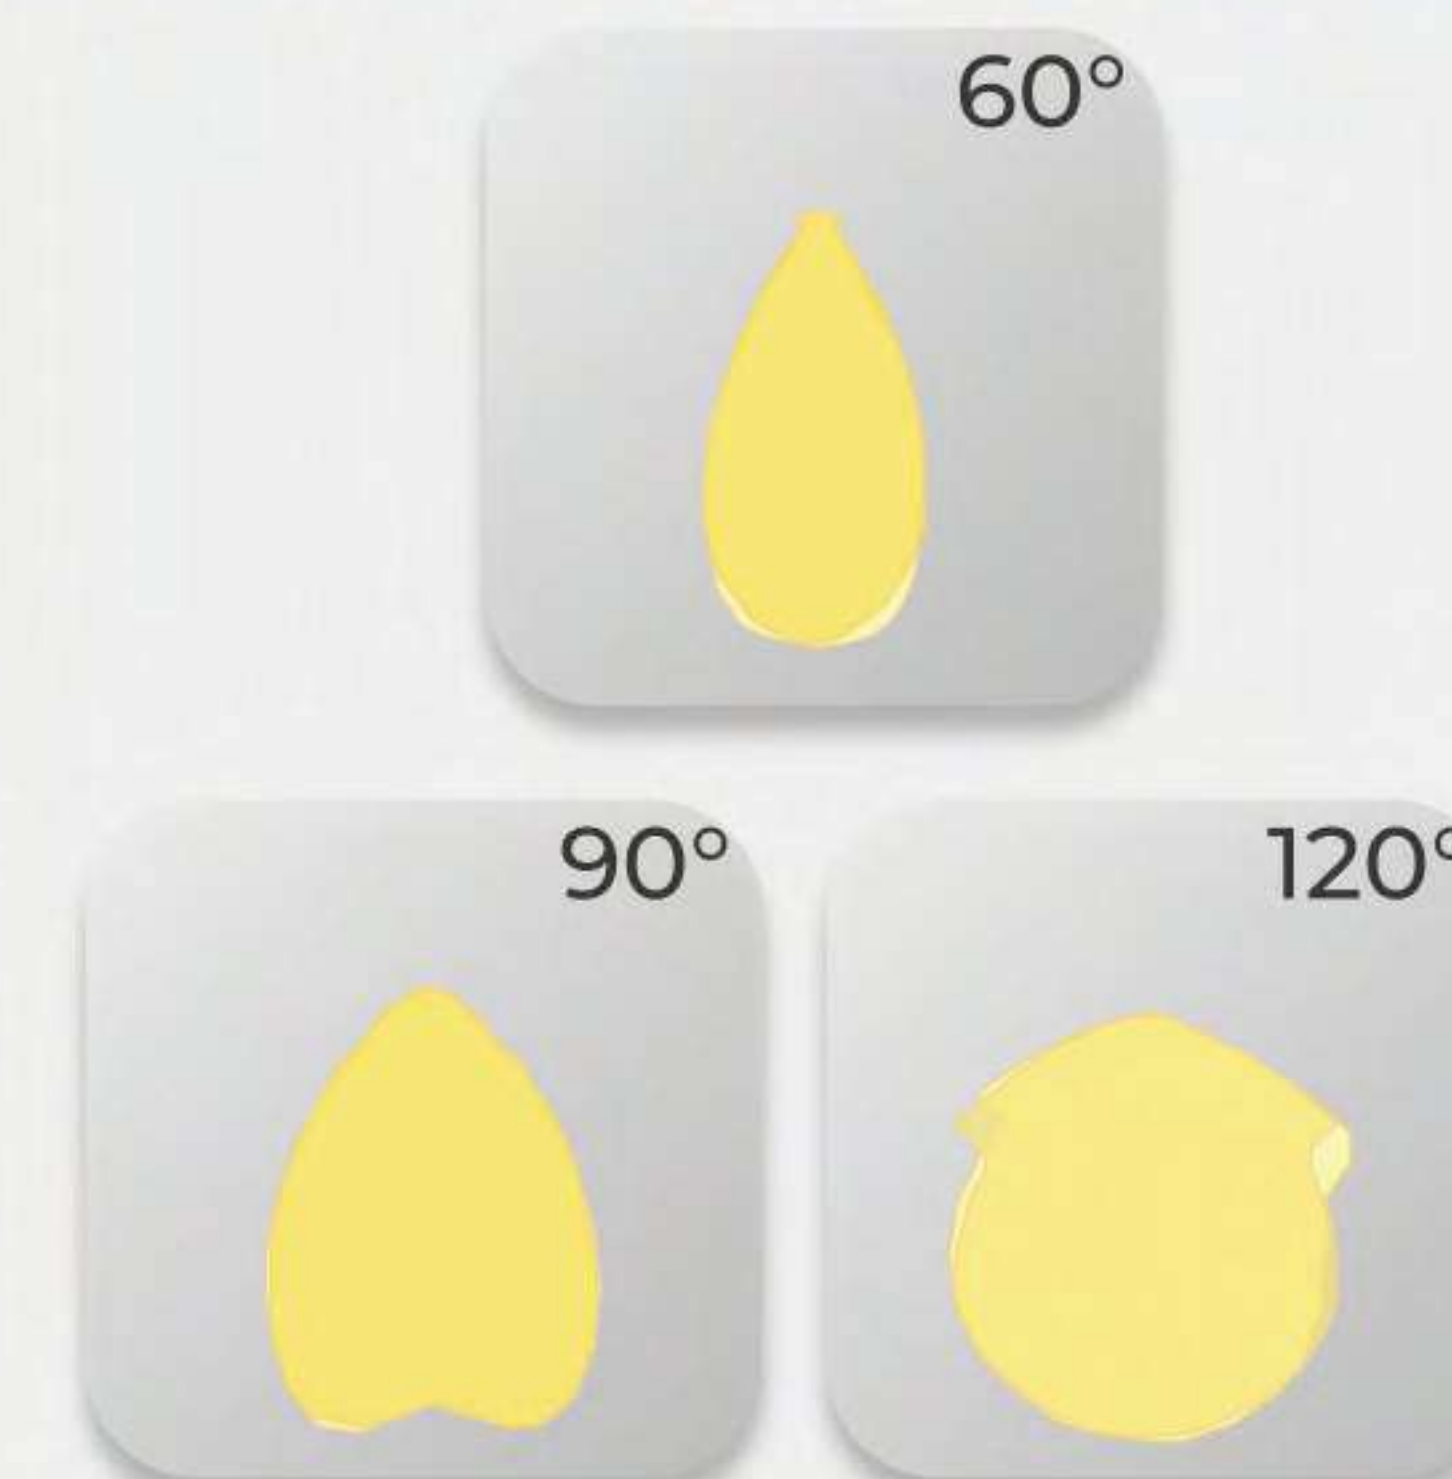

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ




Драйвер
с управлением

КРОНШТЕЙН

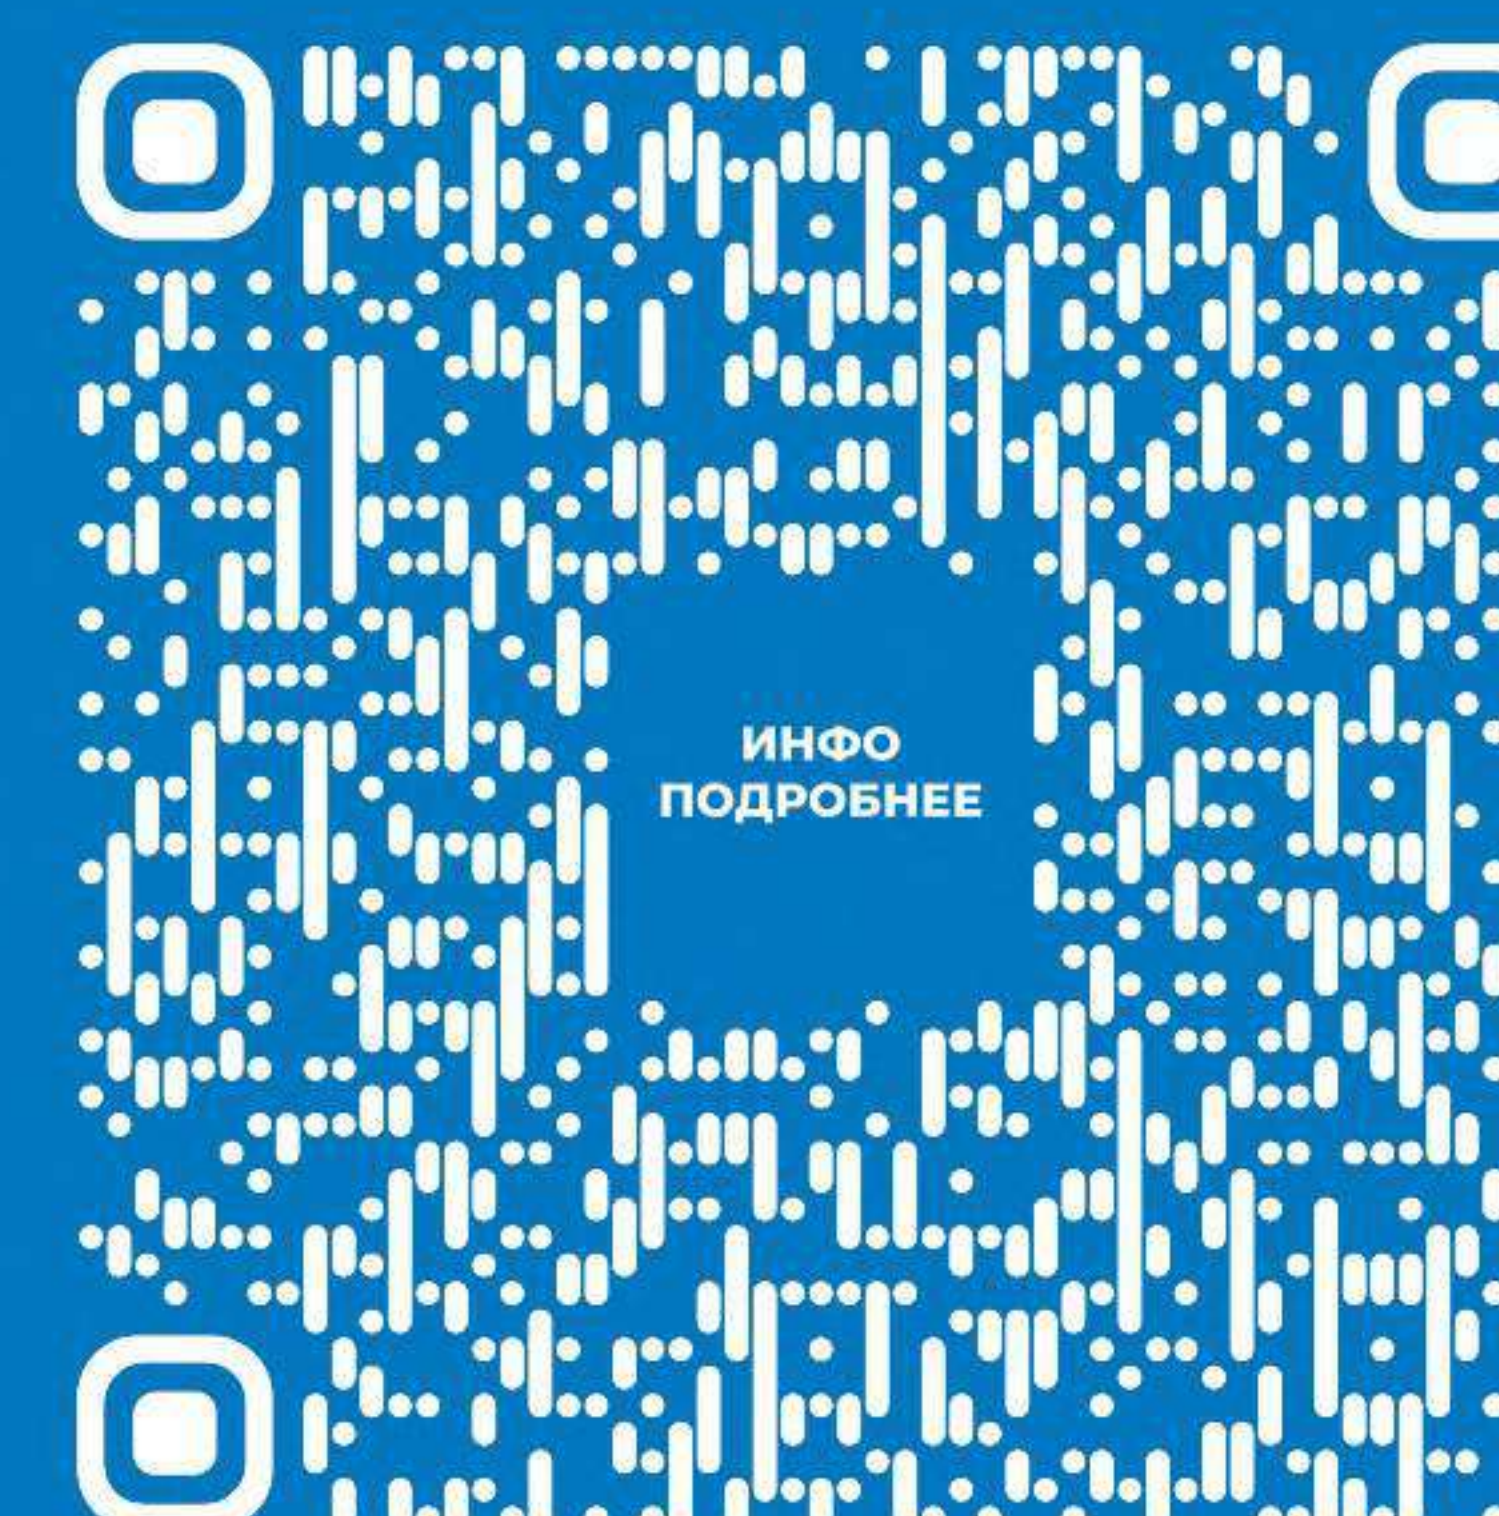


ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.FACTORY.TERM

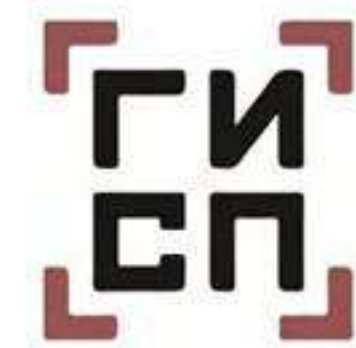

№10867420

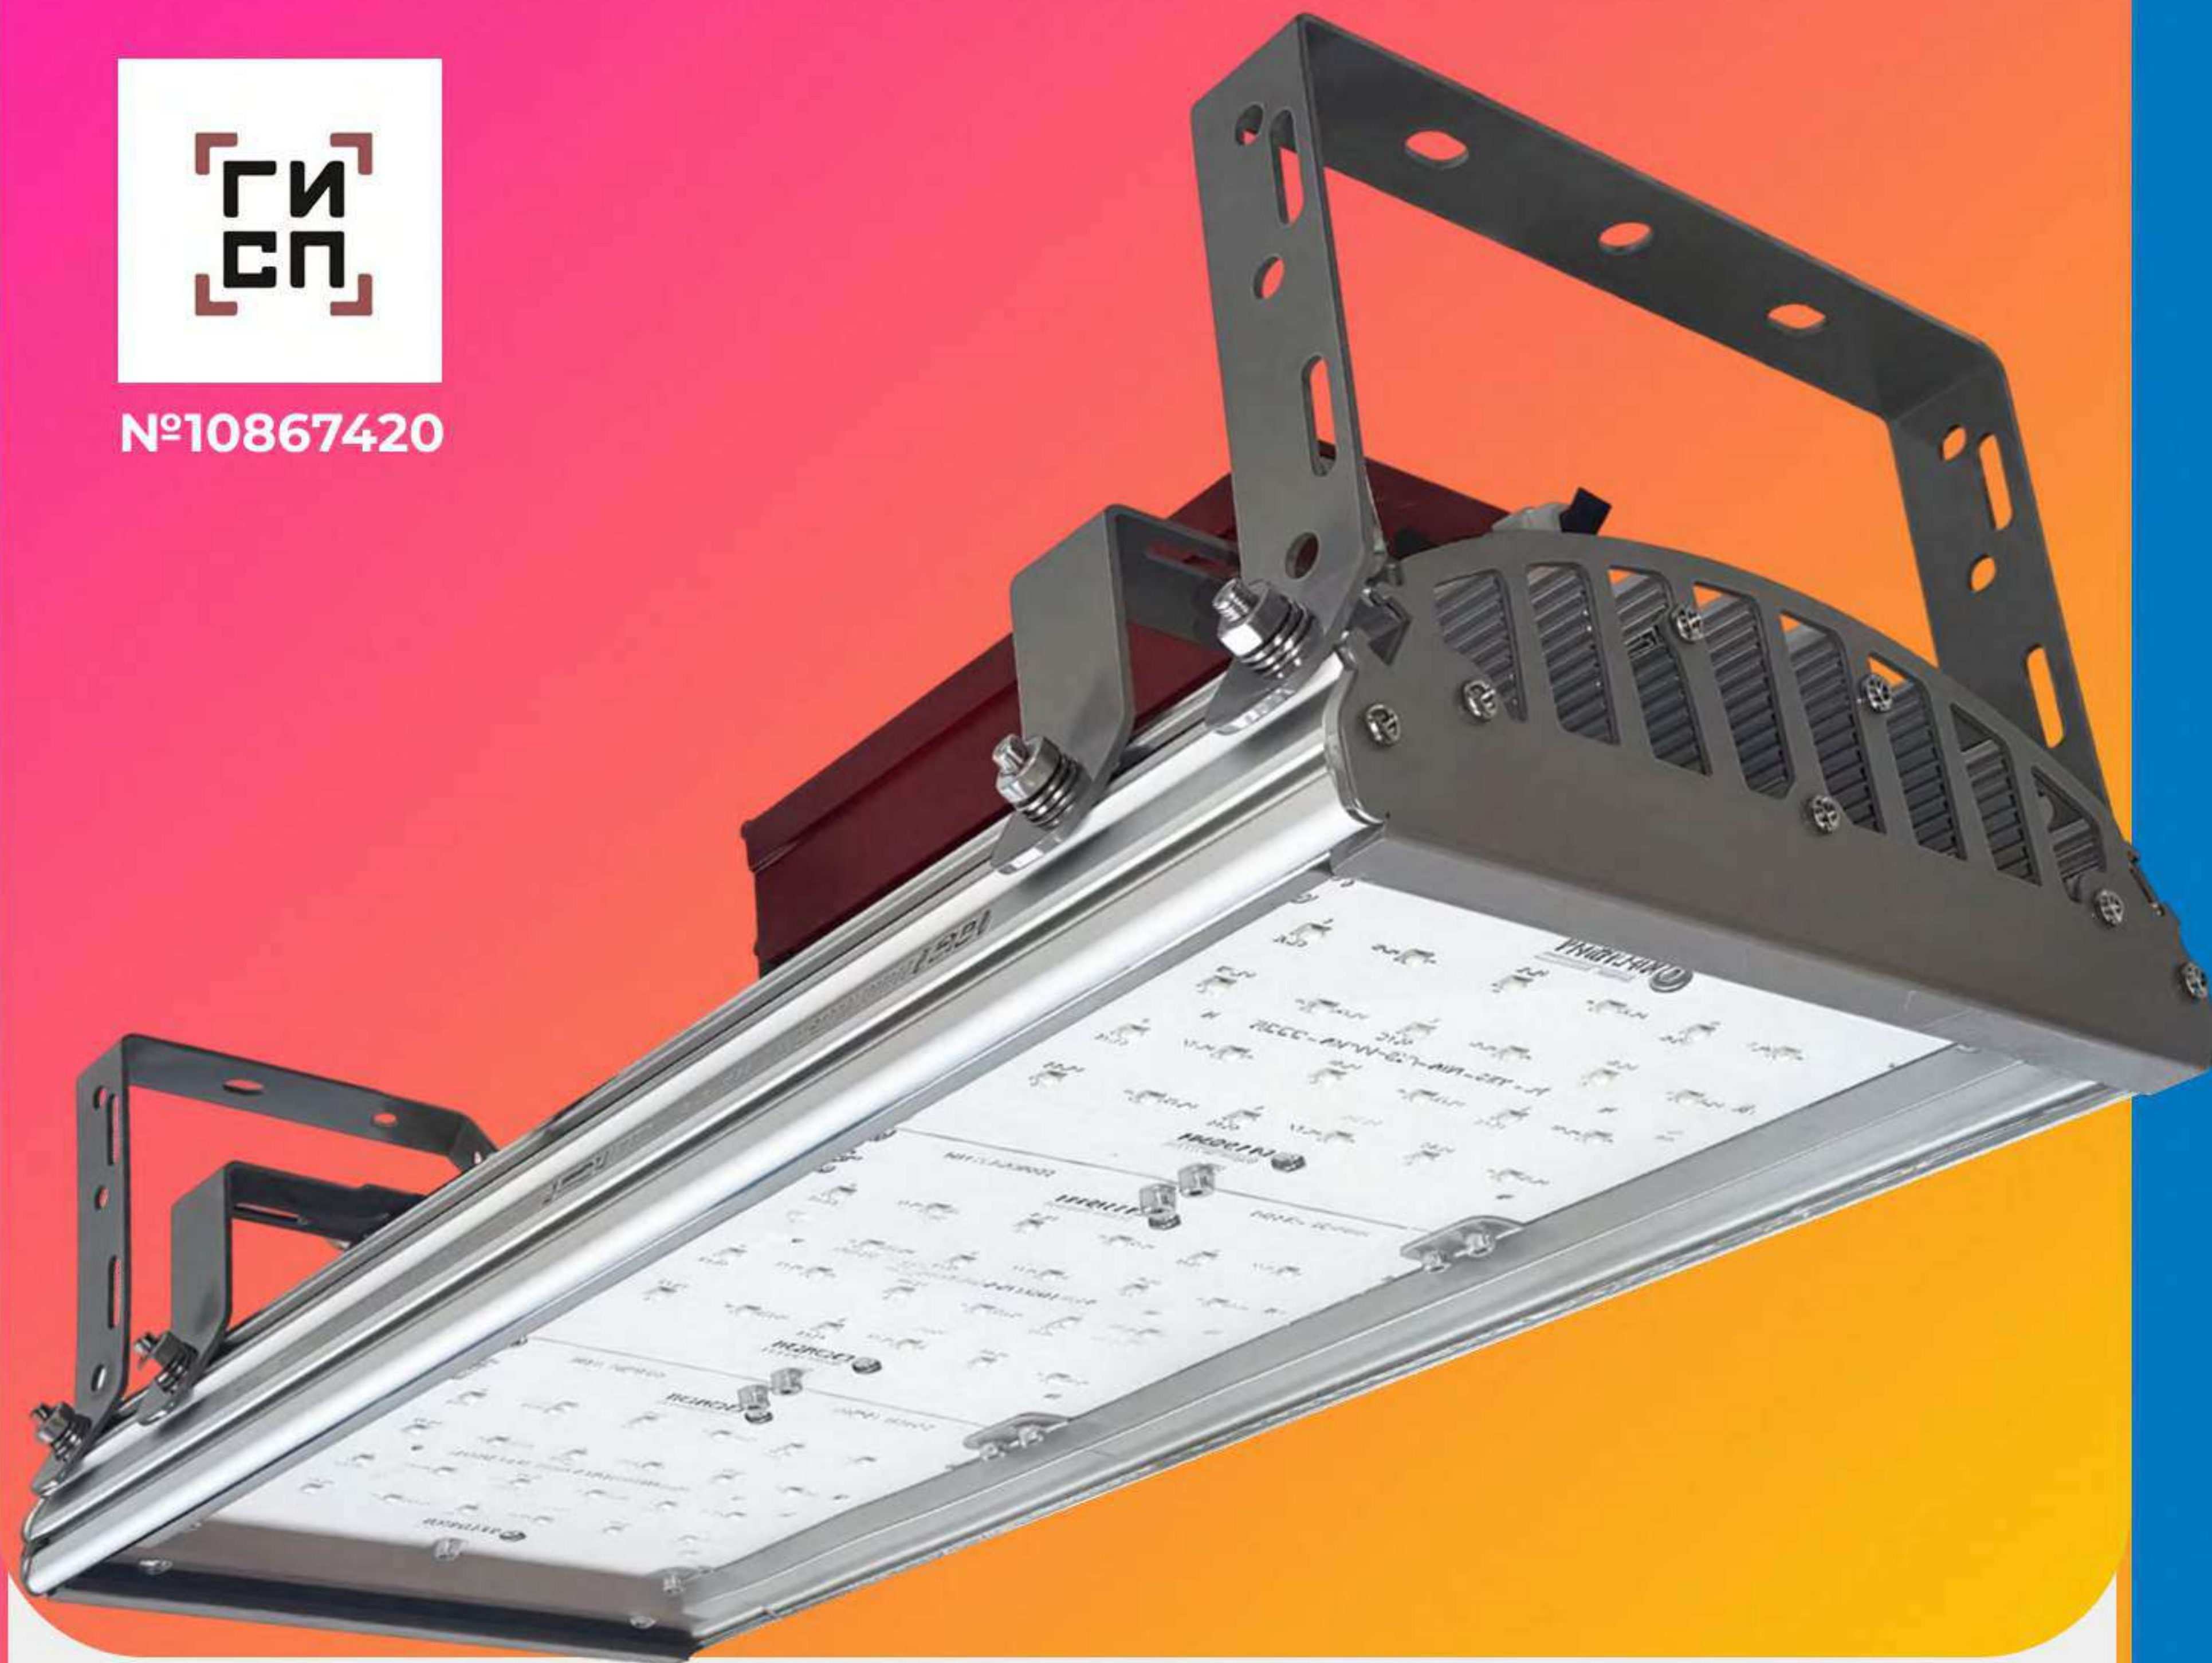

IP66



CRI
от 70

100 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


до **200** Вт

до **27 400** Лм

до **150** лм/Вт



ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

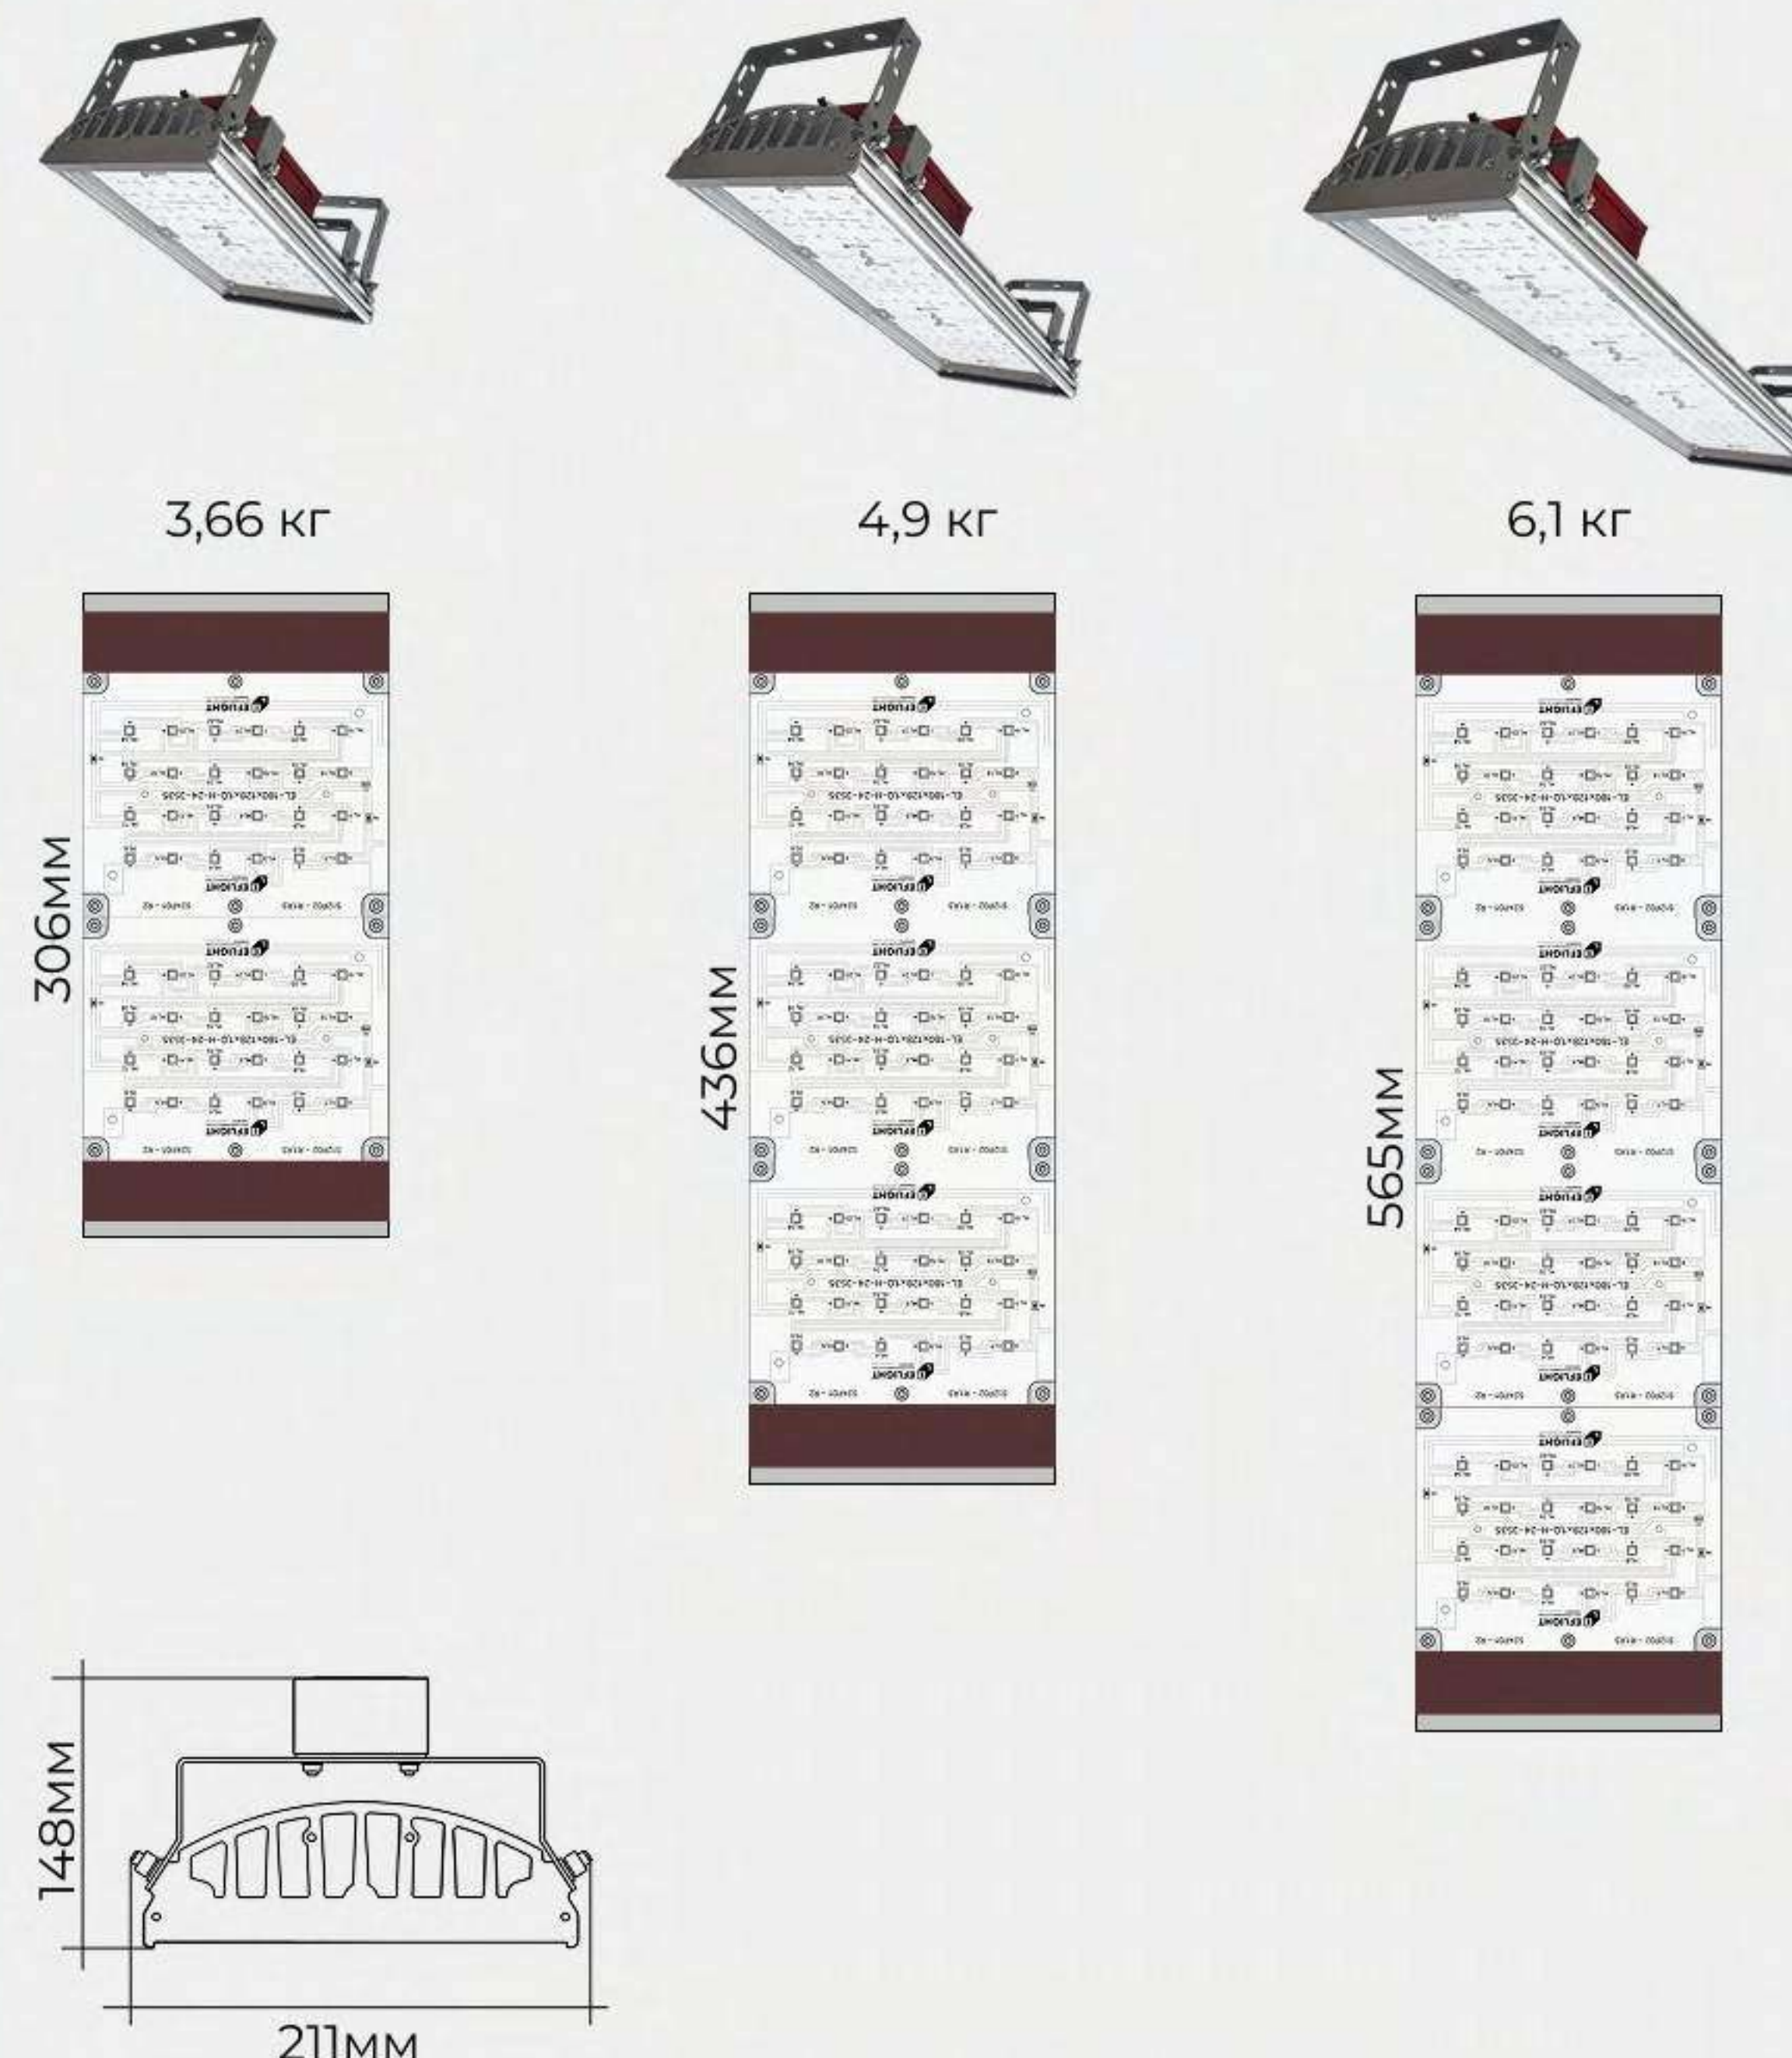

ОТДЕЛКА КОРПУСА

Основной
цвет
СЕРЫЙ




Al
Aluminium



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ

СТАНДАРТ

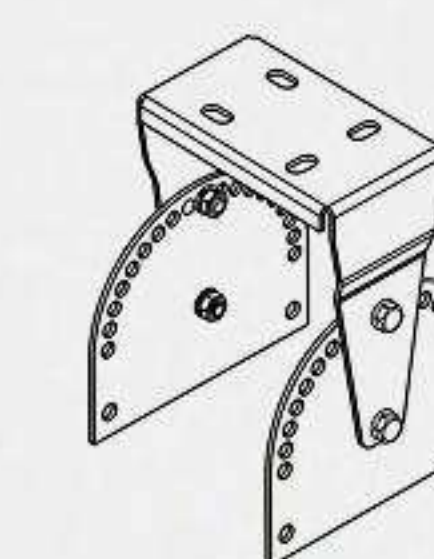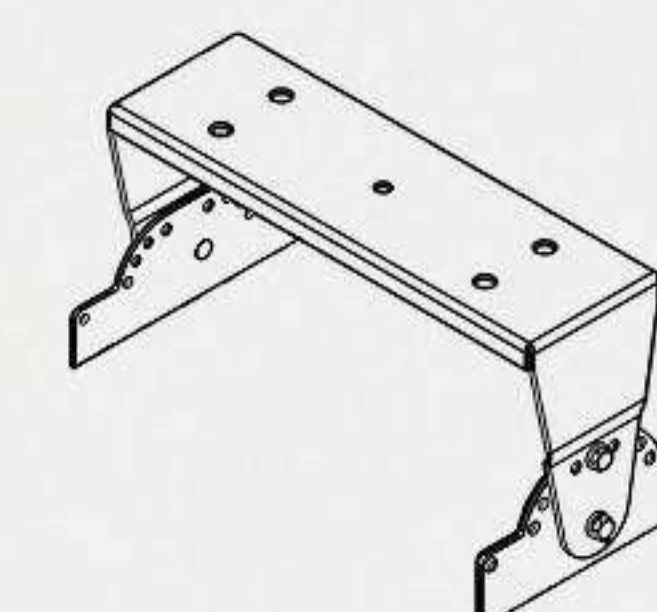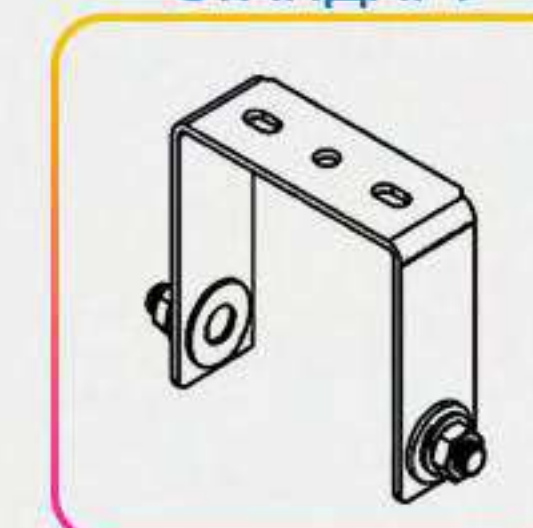

✓ Драйвер
с управлением

✓ БАП


КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



EL.LED.FACTORY.CHIM

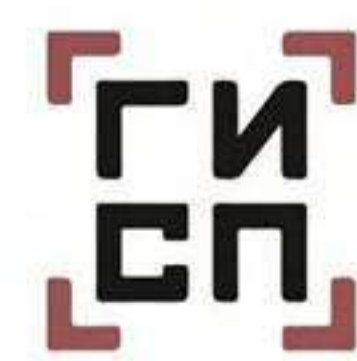

№10867421



IP67



CRI
от 80

100 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


до **100 Вт**

до **15 000 Лм**

до **150 лм/Вт**



ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

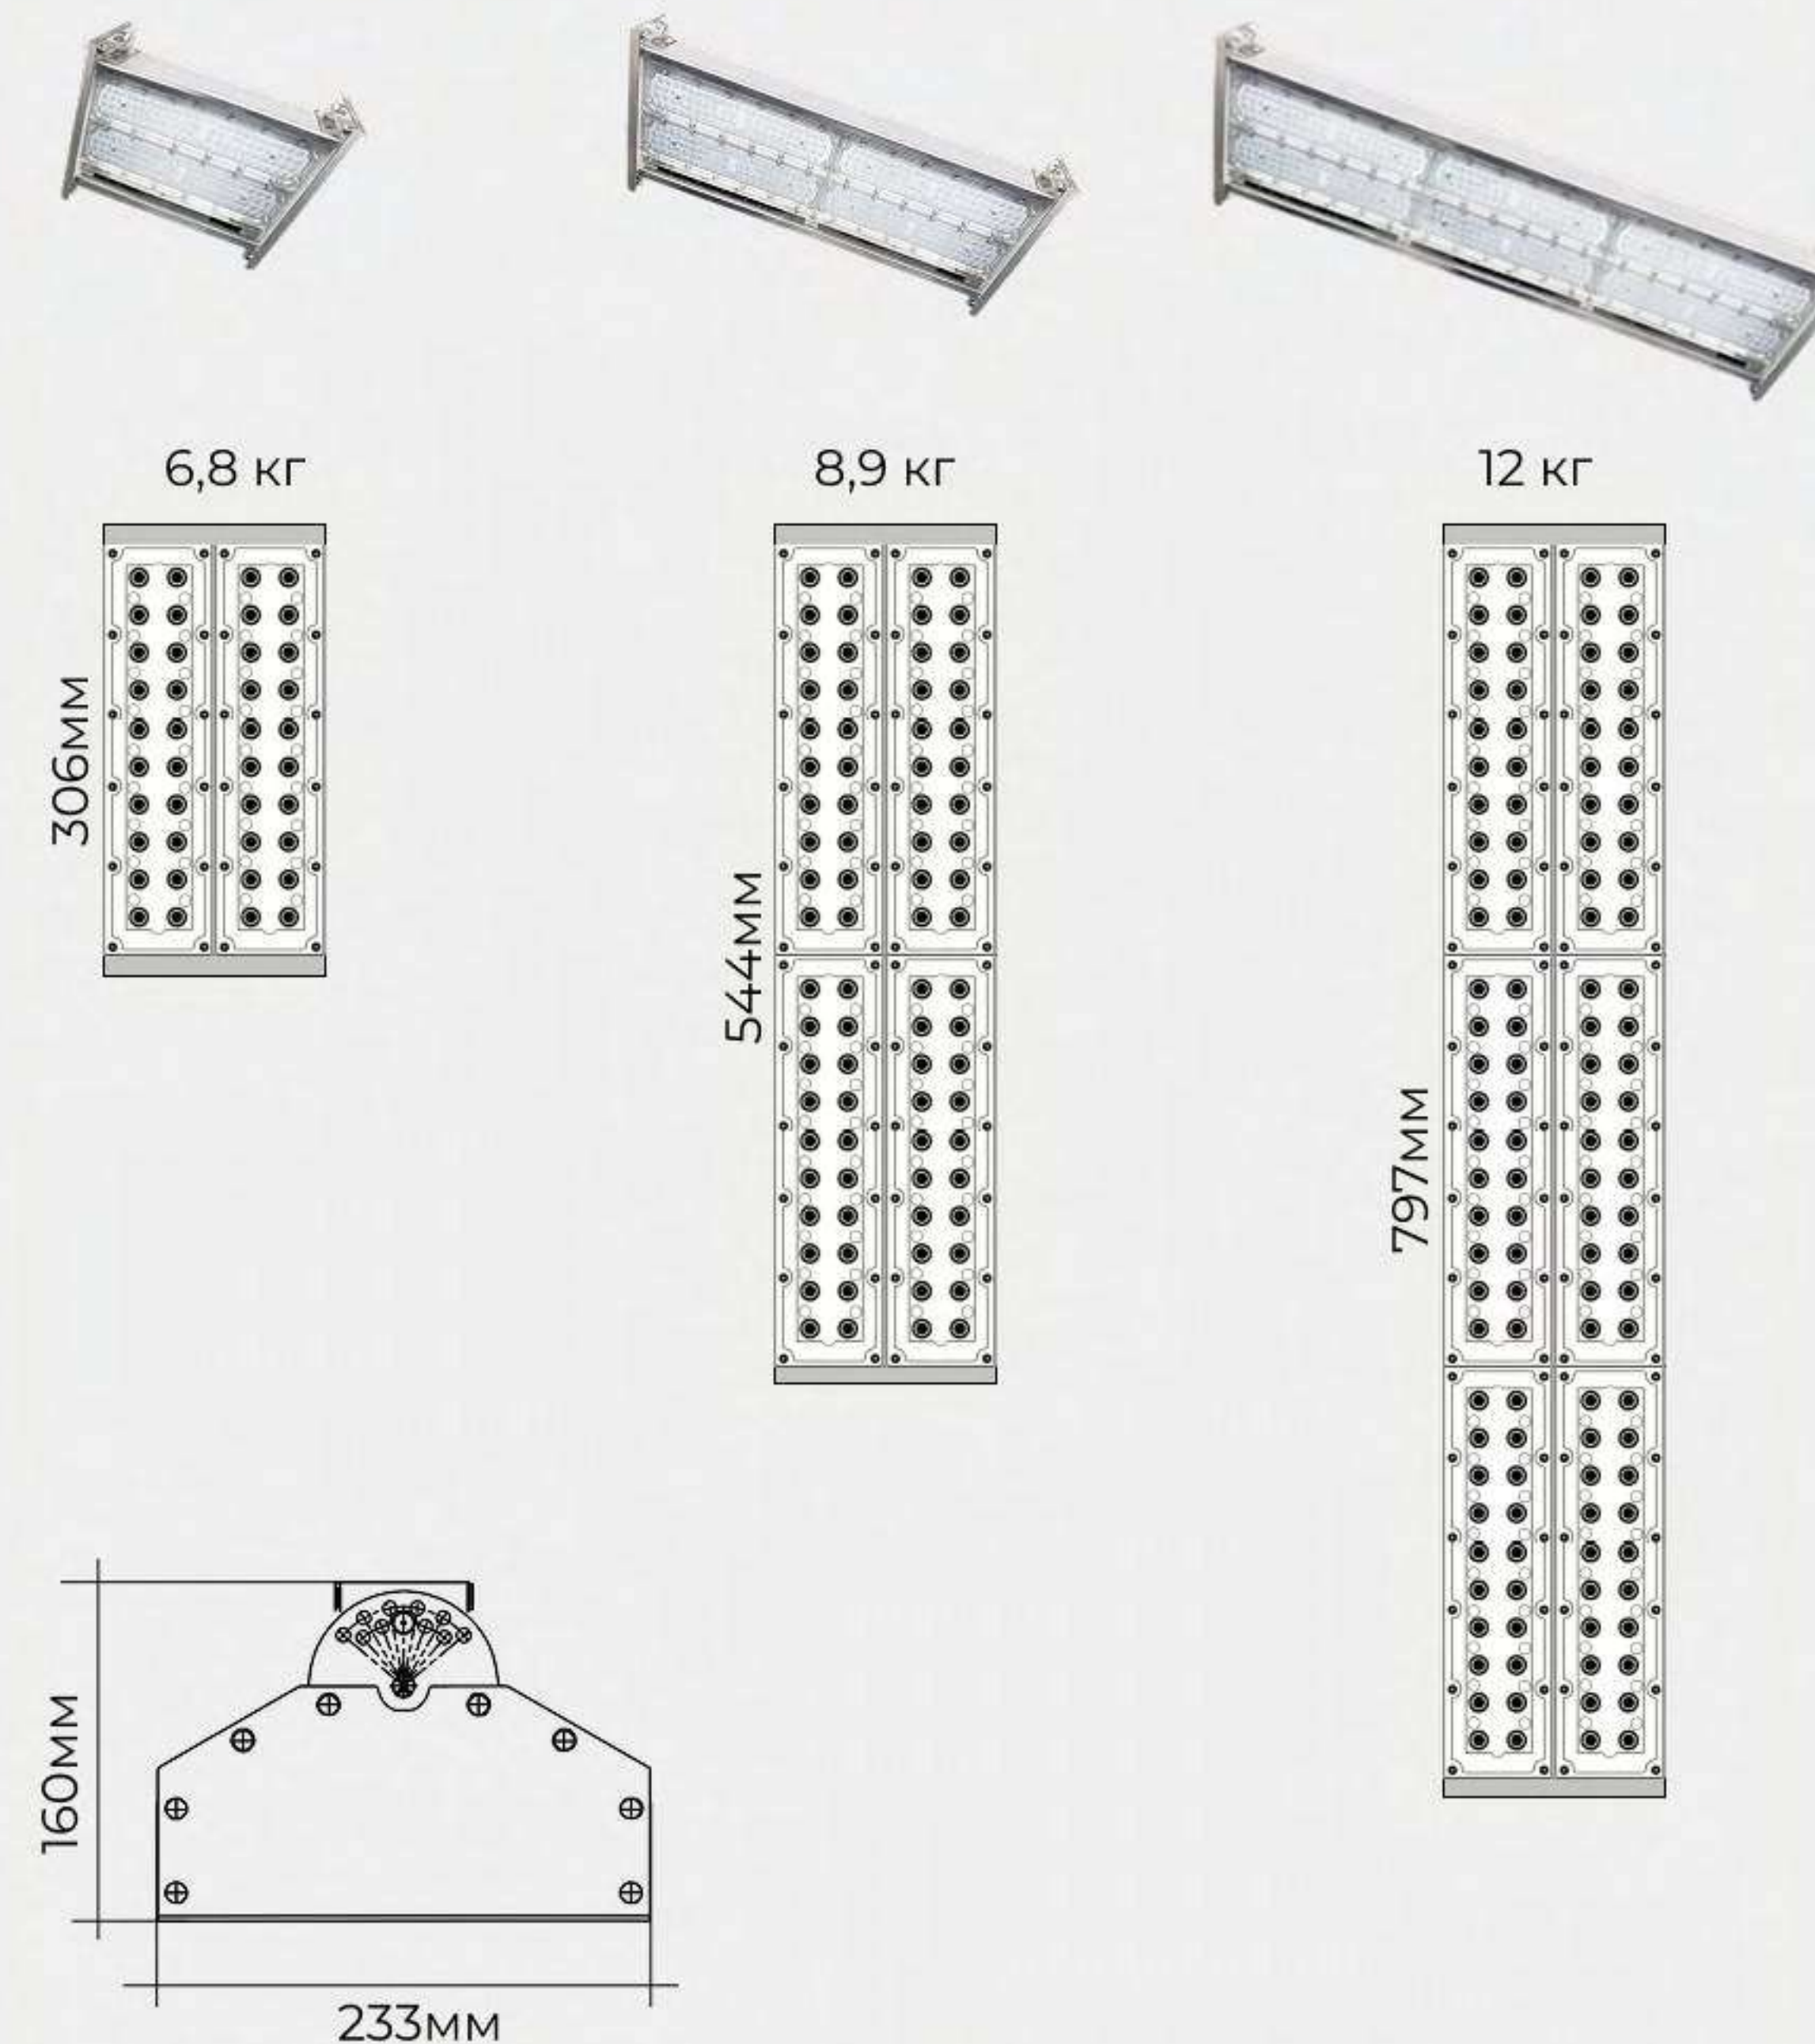


ОТДЕЛКА КОРПУСА

Основной
цвет
СЕРЫЙ

AISI
430

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

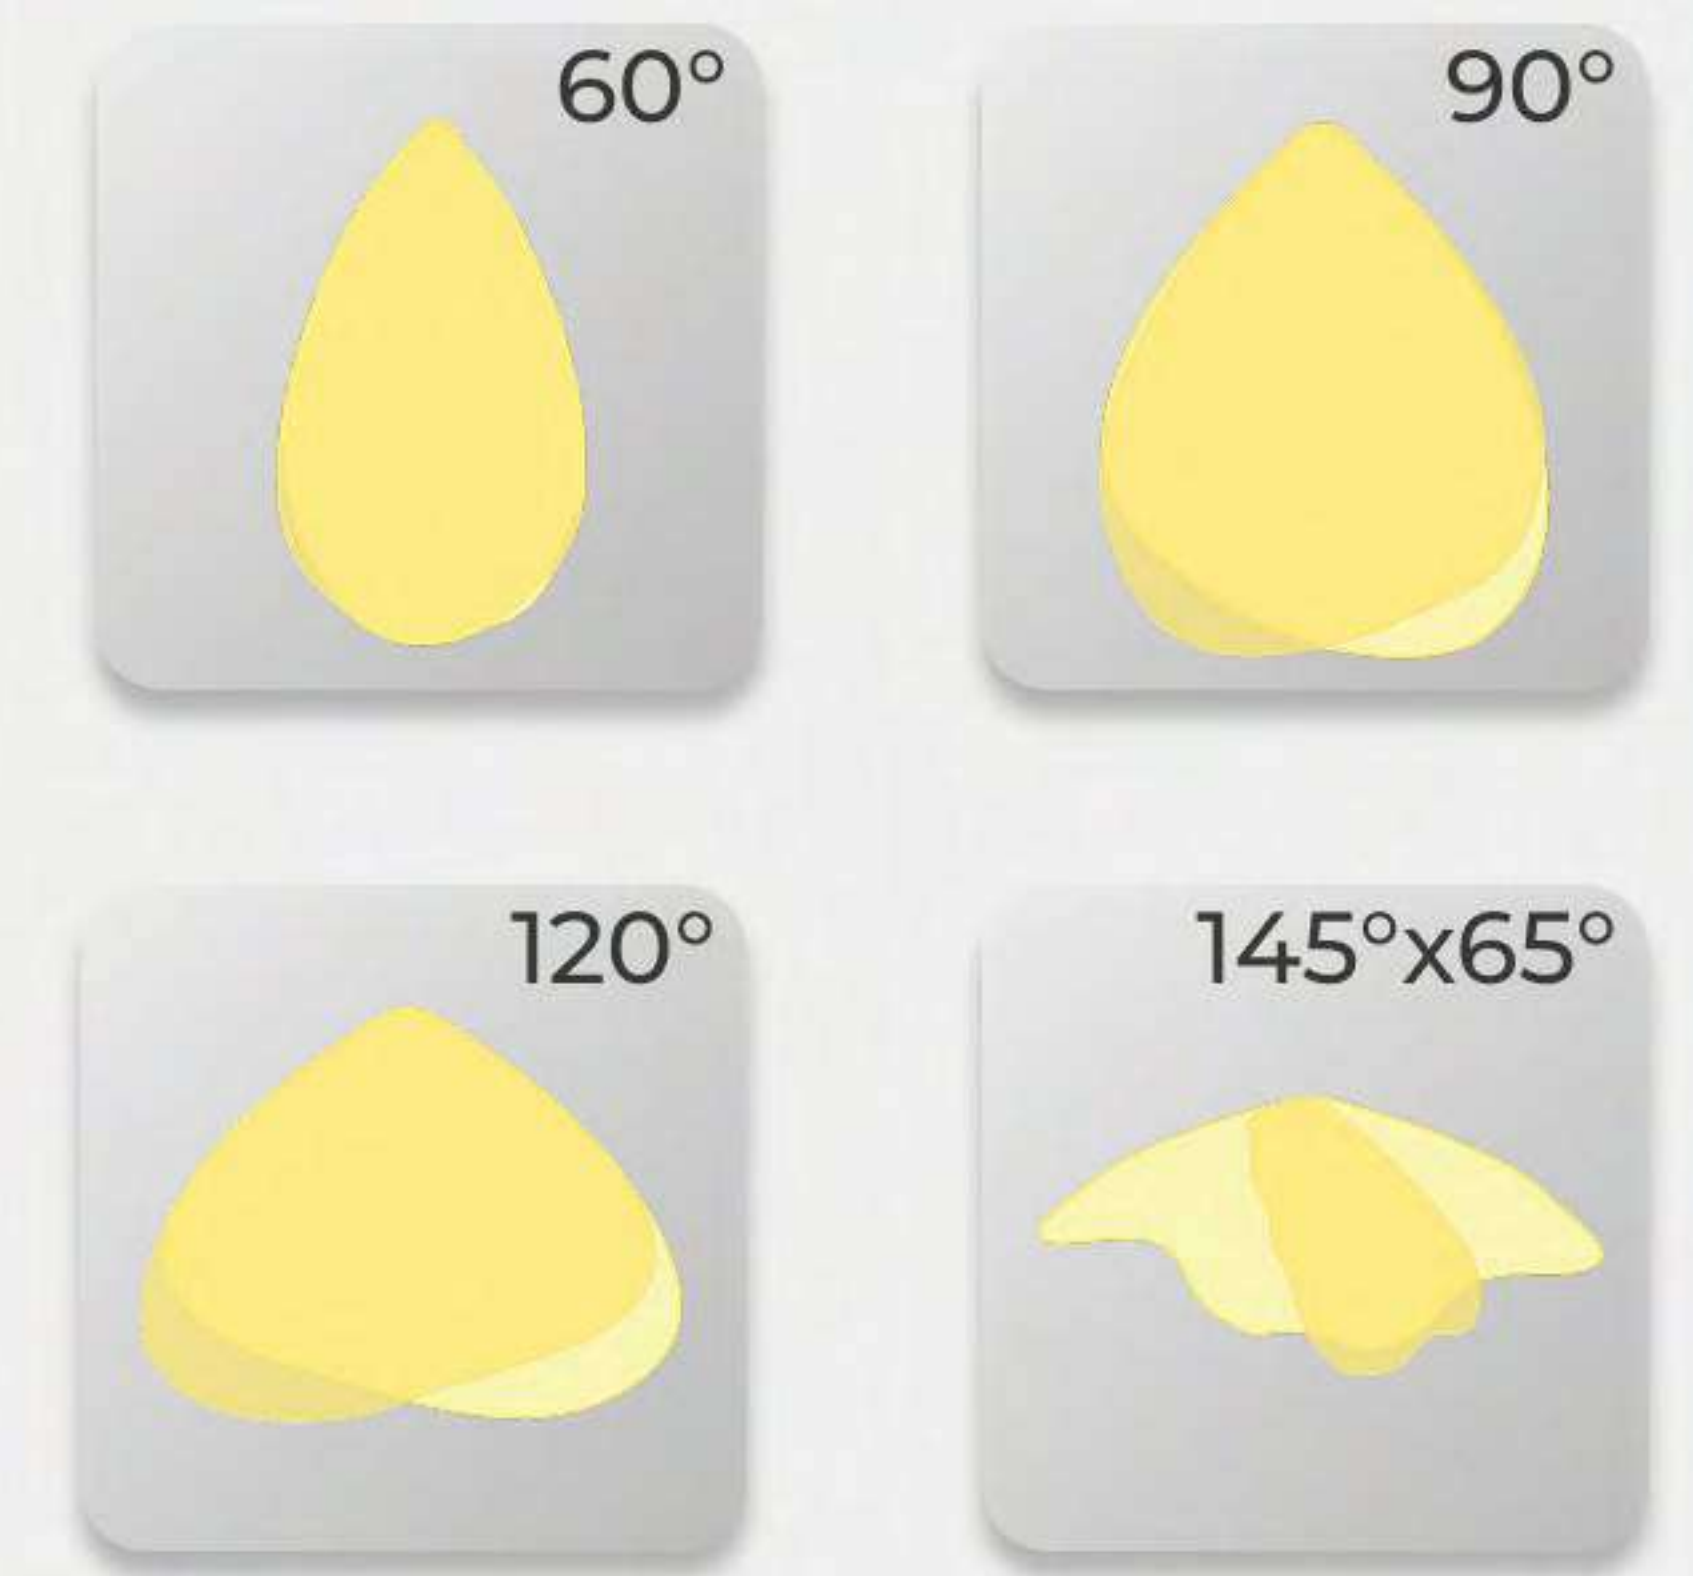



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ

СТАНДАРТ

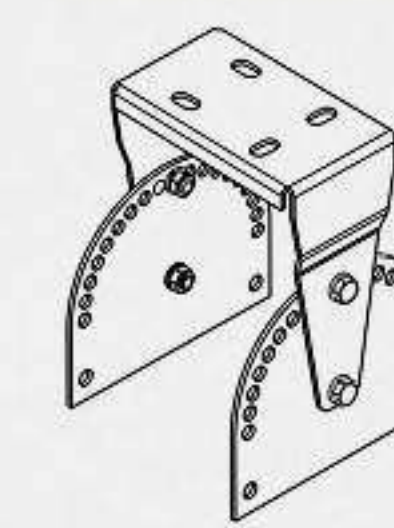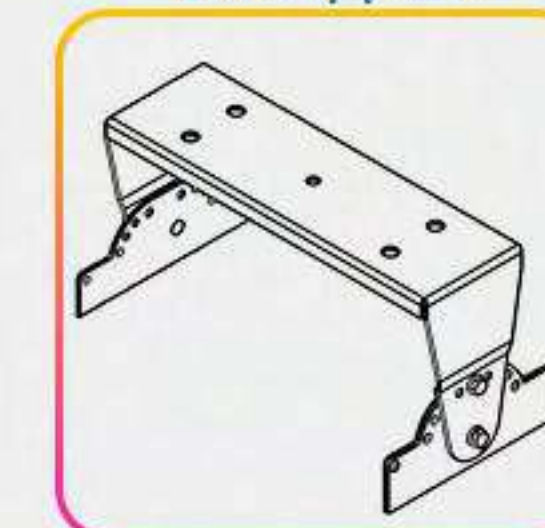

✓ Драйвер
с управлением

✓ БАП



ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.ROOM.BOX.60



IP20
IP54



CRI
от 80


10 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

до **40** Вт

до **4800** Лм

до **140** лм/Вт

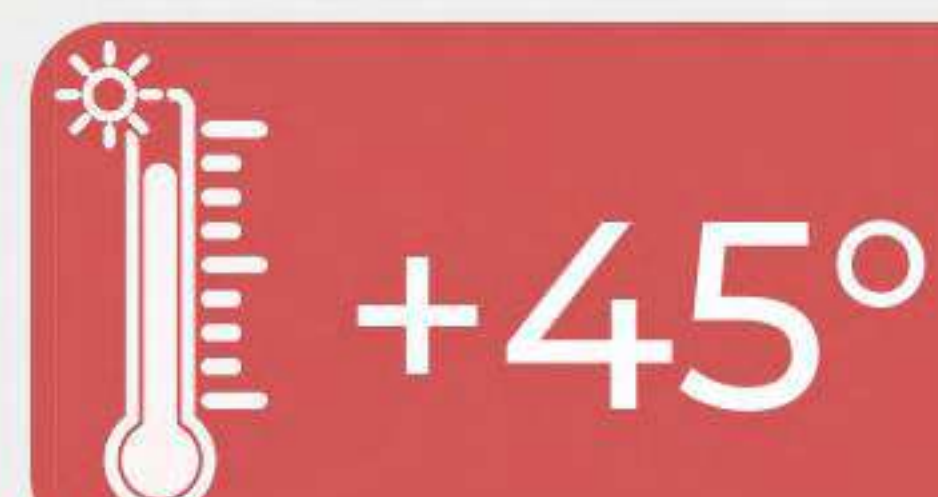



ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

ОПАЛ/ПРИЗМА

2,6 кг

3,1 кг

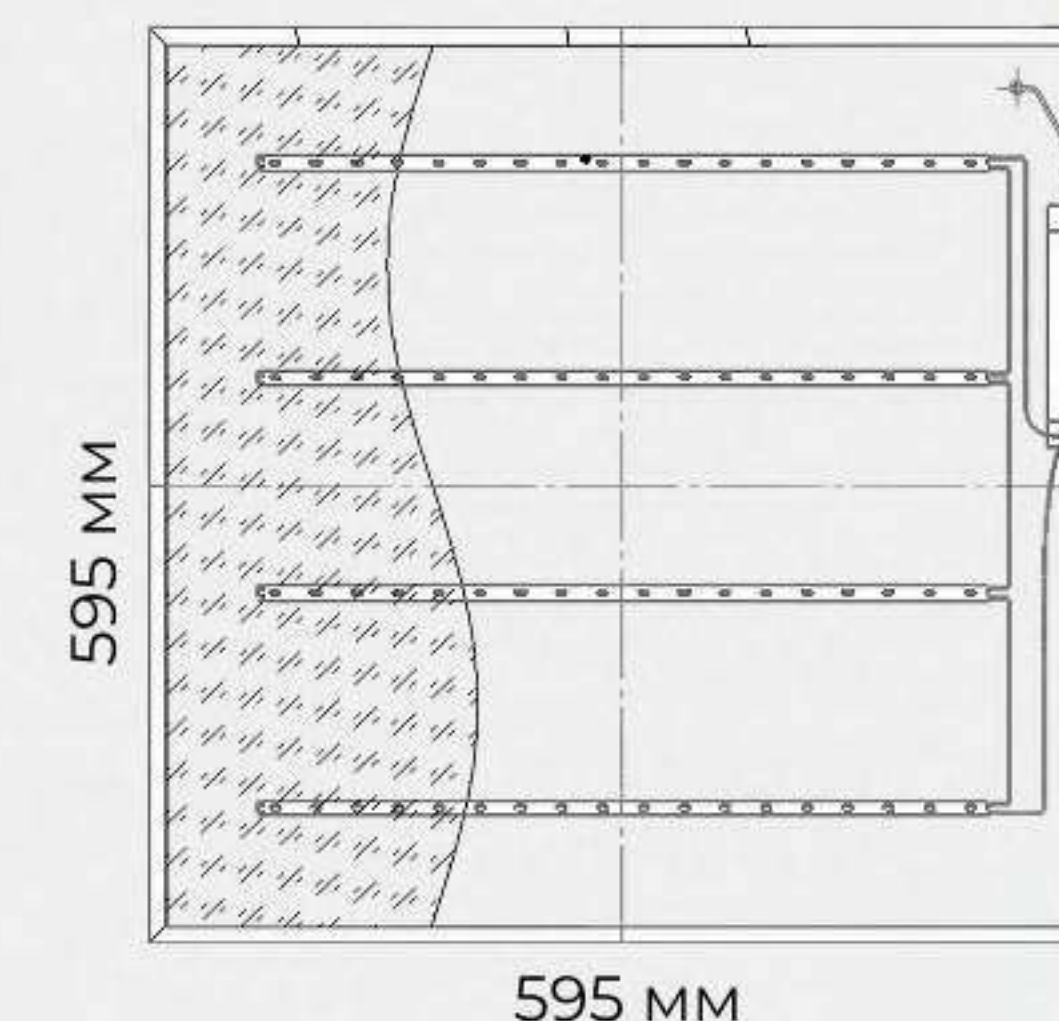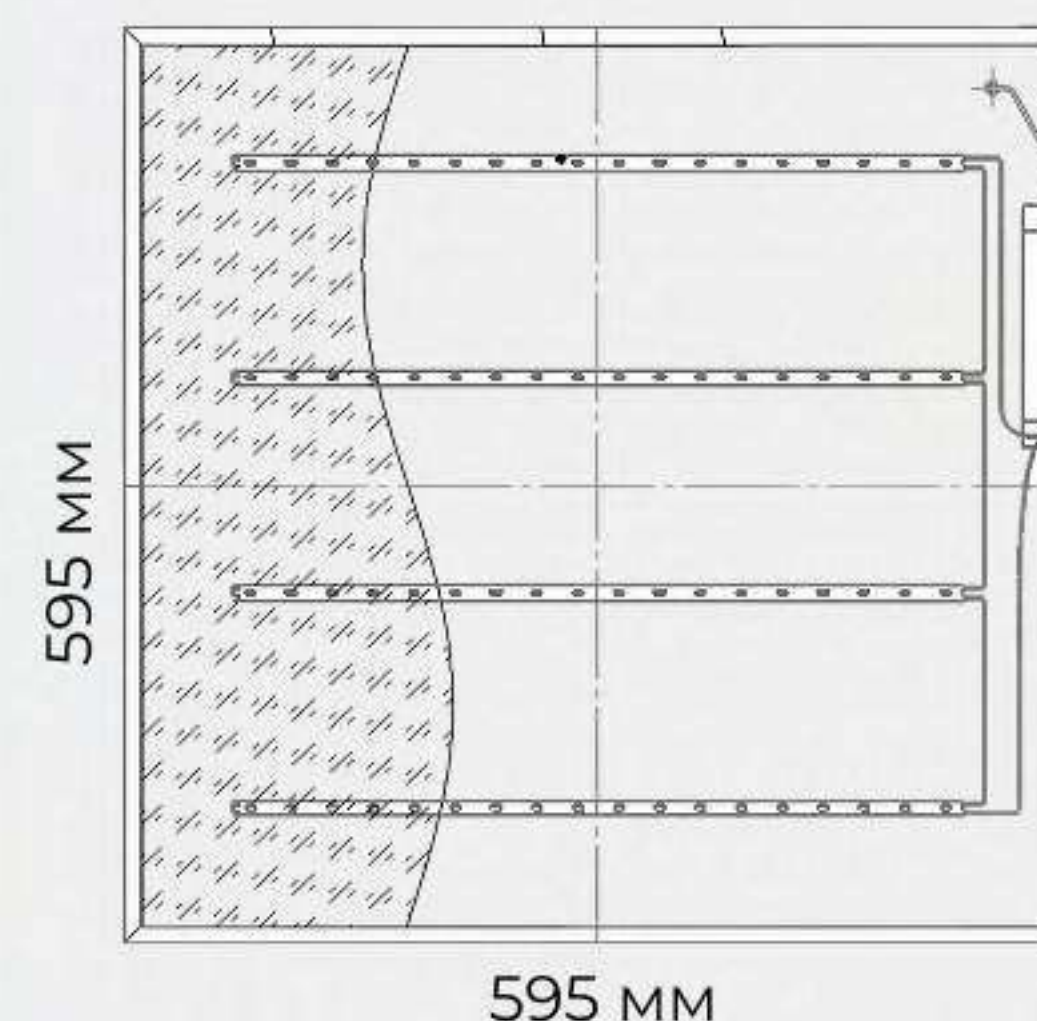



Н - 40мм

Н - 45мм

УНИВЕРСАЛ

ОПАЛ/ПРИЗМА

3,95 кг

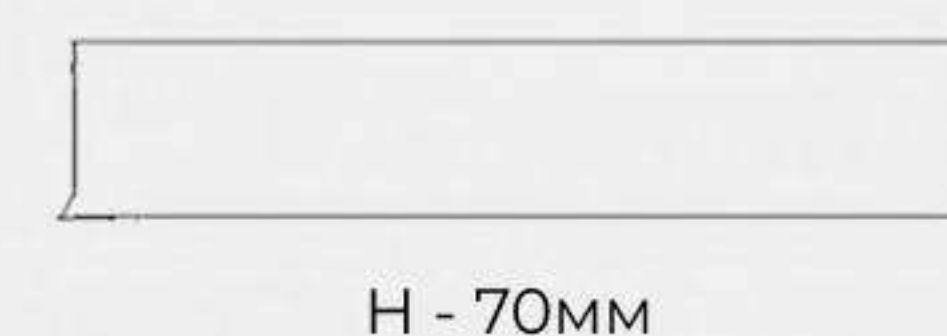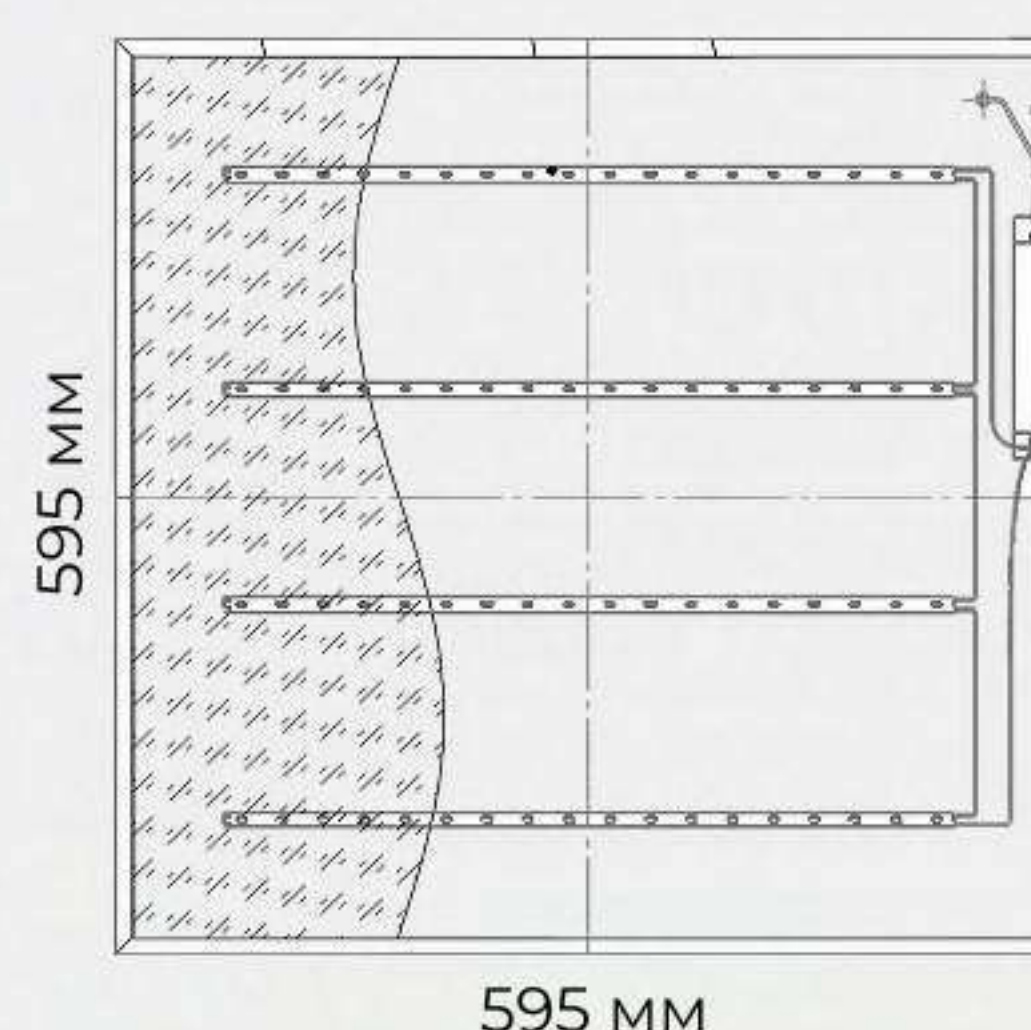

Н - 70мм

ОТДЕЛКА КОРПУСА



Основной
цвет
БЕЛЫЙ




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

☒ Драйвер
с управлением

☒ БАП

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)


OPAL/CLEAR

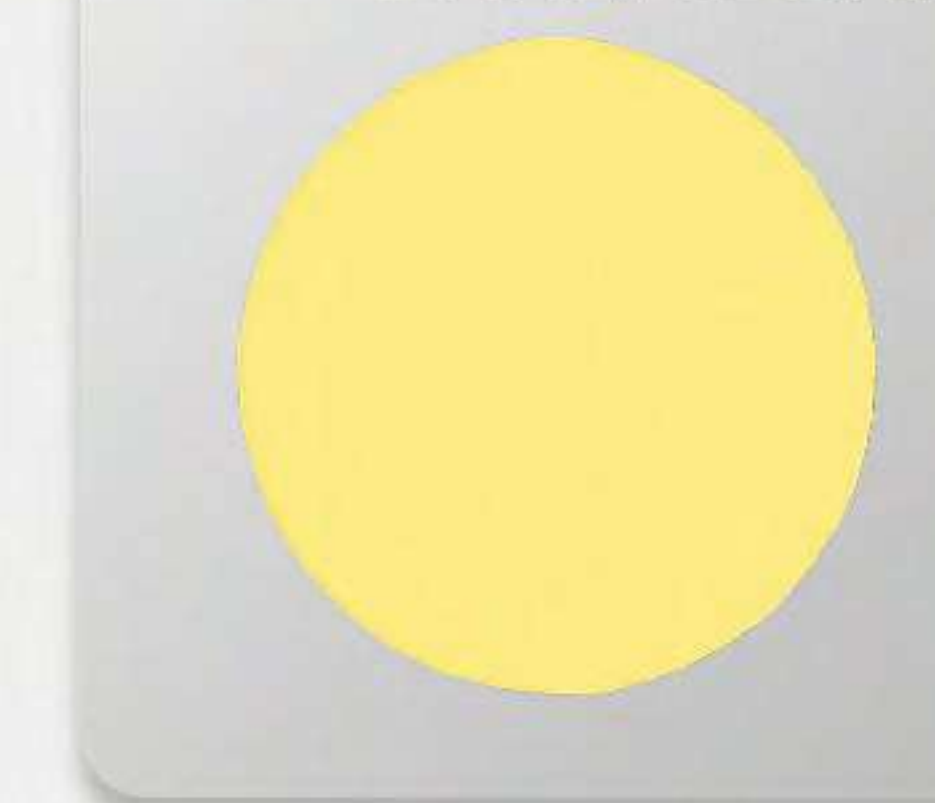

PRISM



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

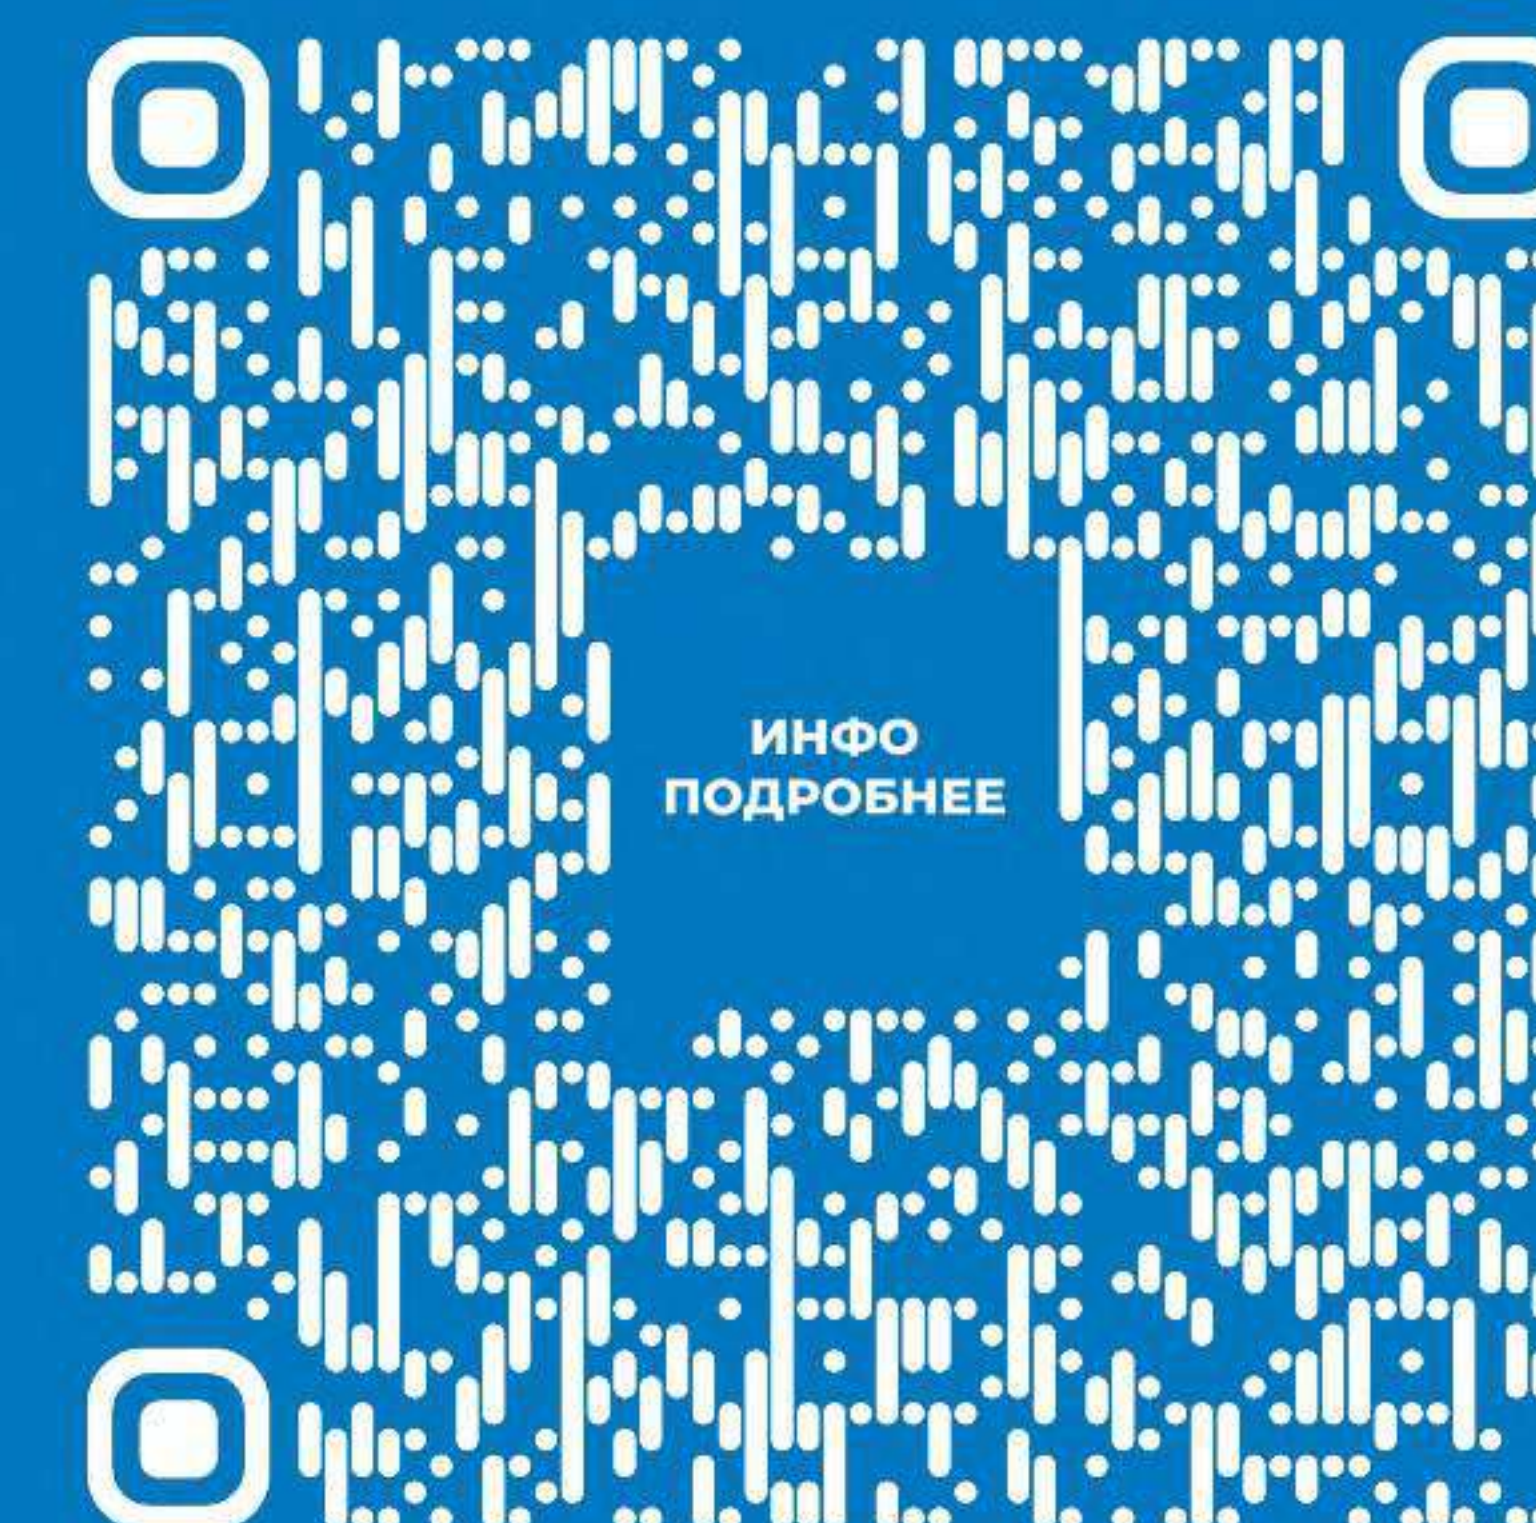

EL.LED.ROOM.BOX.120



№10867414



Поликарбонат



IP20
IP54



ARMSTRONG



CRI
от 70


10 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

до **60** Вт

до **6600** Лм

до **110** лм/Вт

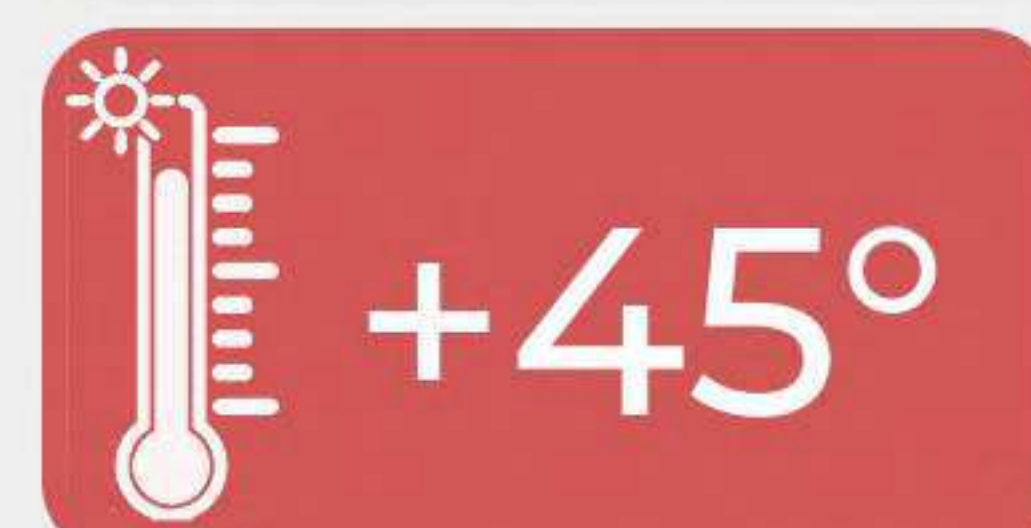


+45°



-25°

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

ОПАЛ/ПРИЗМА

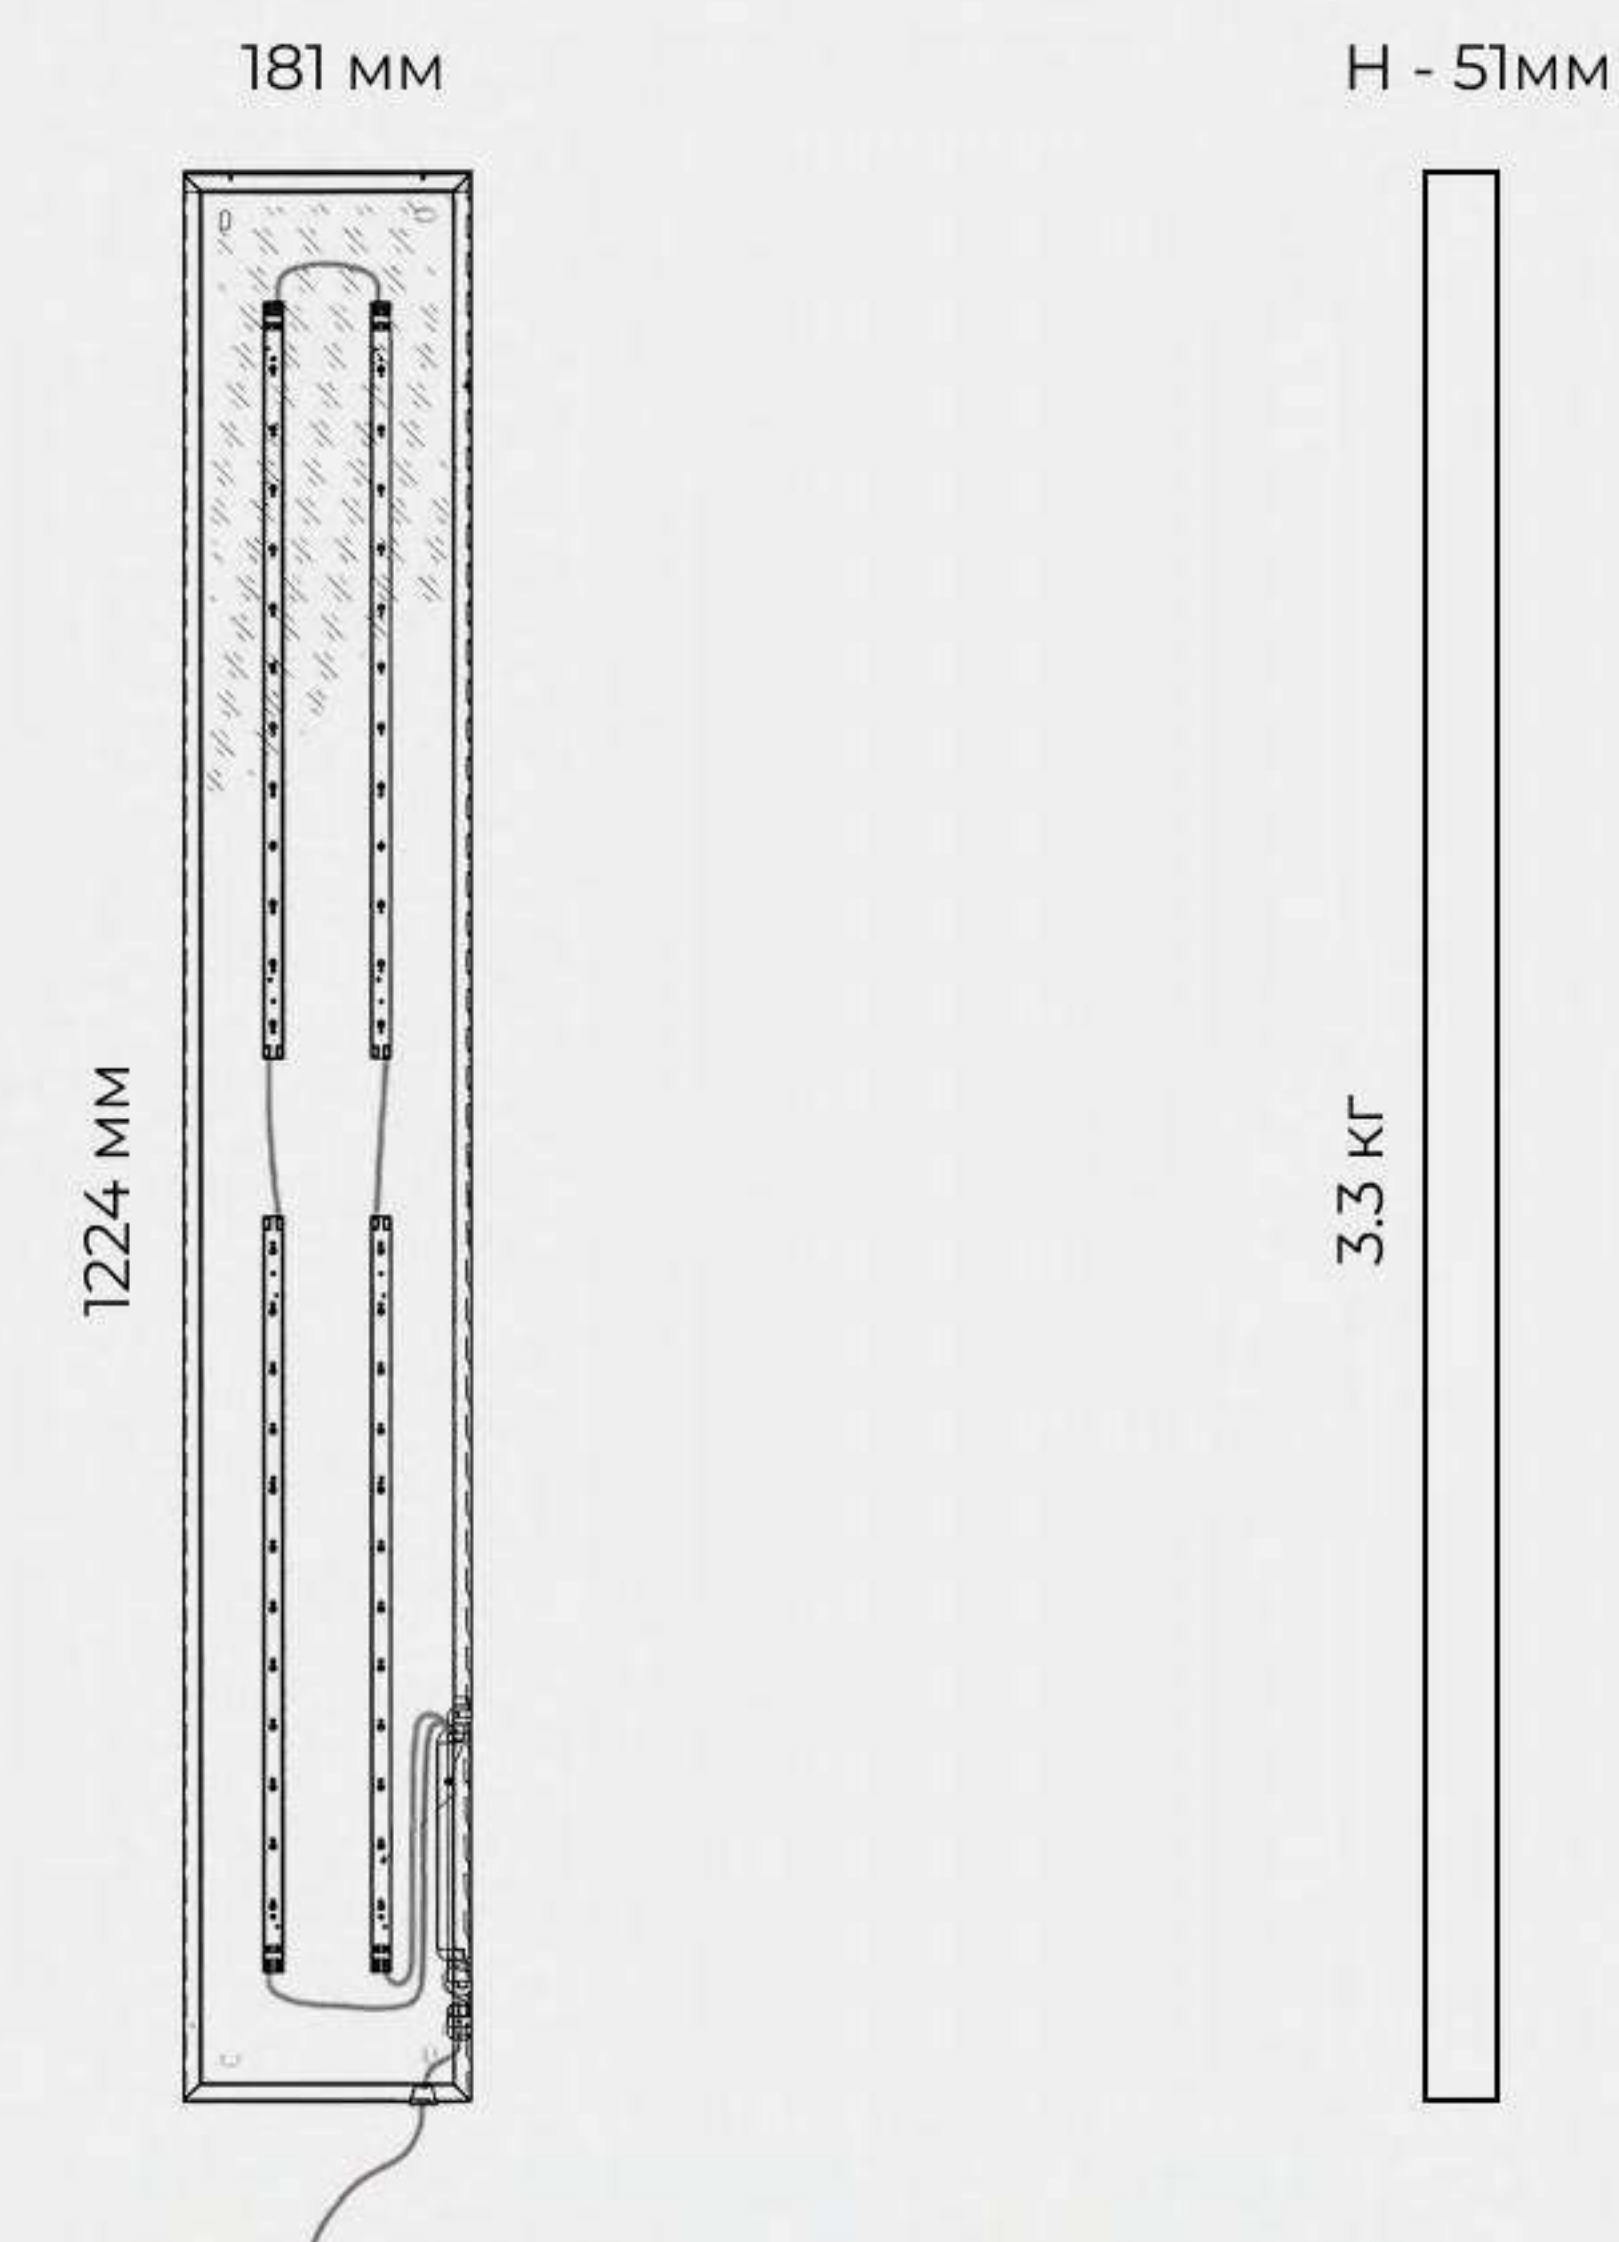

ОТДЕЛКА КОРПУСА



ЛИСТОВАЯ
СТАЛЬ




Основной
цвет
БЕЛЫЙ



RAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙН

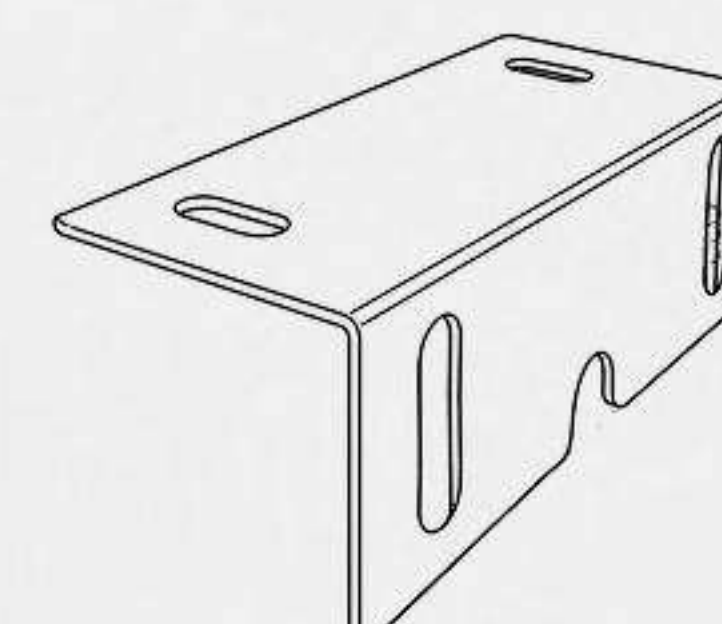


Драйвер
с управлением



БАП

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

OPAL/CLEAR

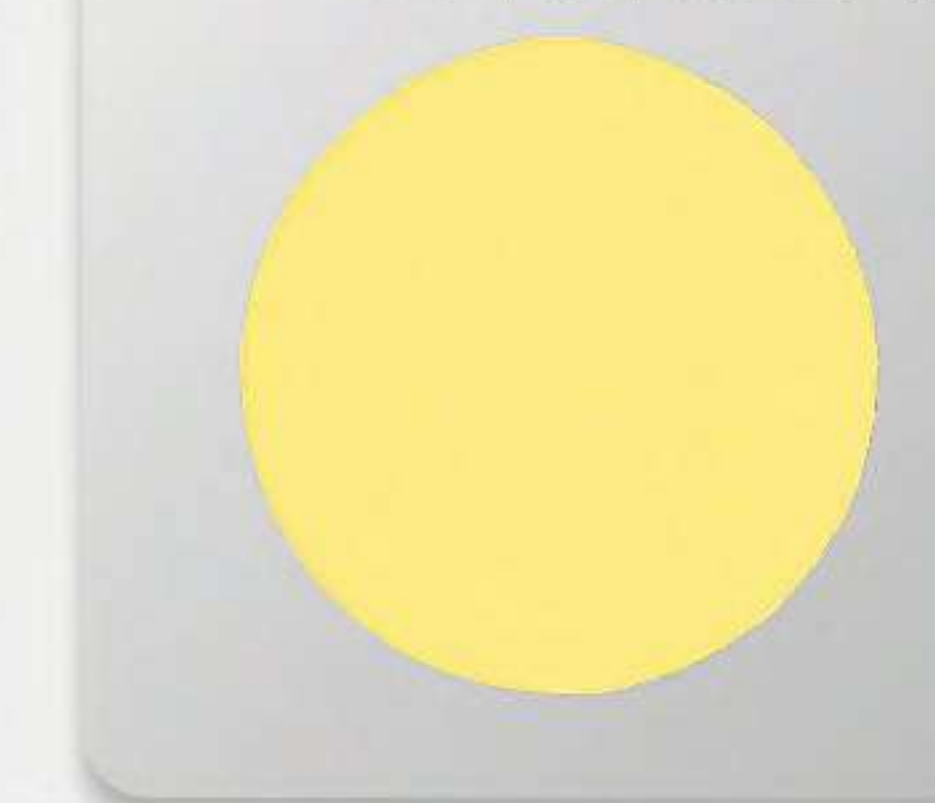

PRISM



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



2700



3000



4000



5000



5700



6500



ИНФО
ПОДРОБНЕЕ

EL.LED.STREET.LINE.OPEN RU



Поликарбонат

IP67



до 14м

CRI
от 70


100 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


до **160** Вт

до **21 200** Лм

до **170** лм/Вт

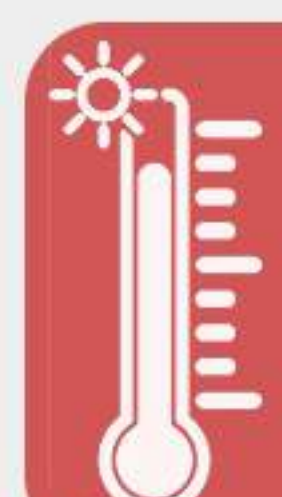


+50°

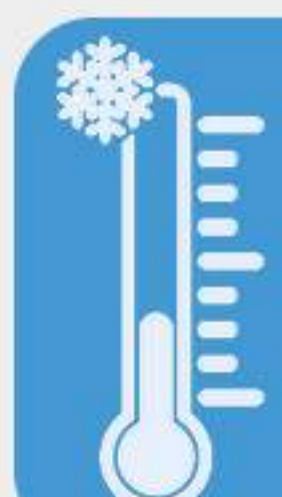

-60°

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

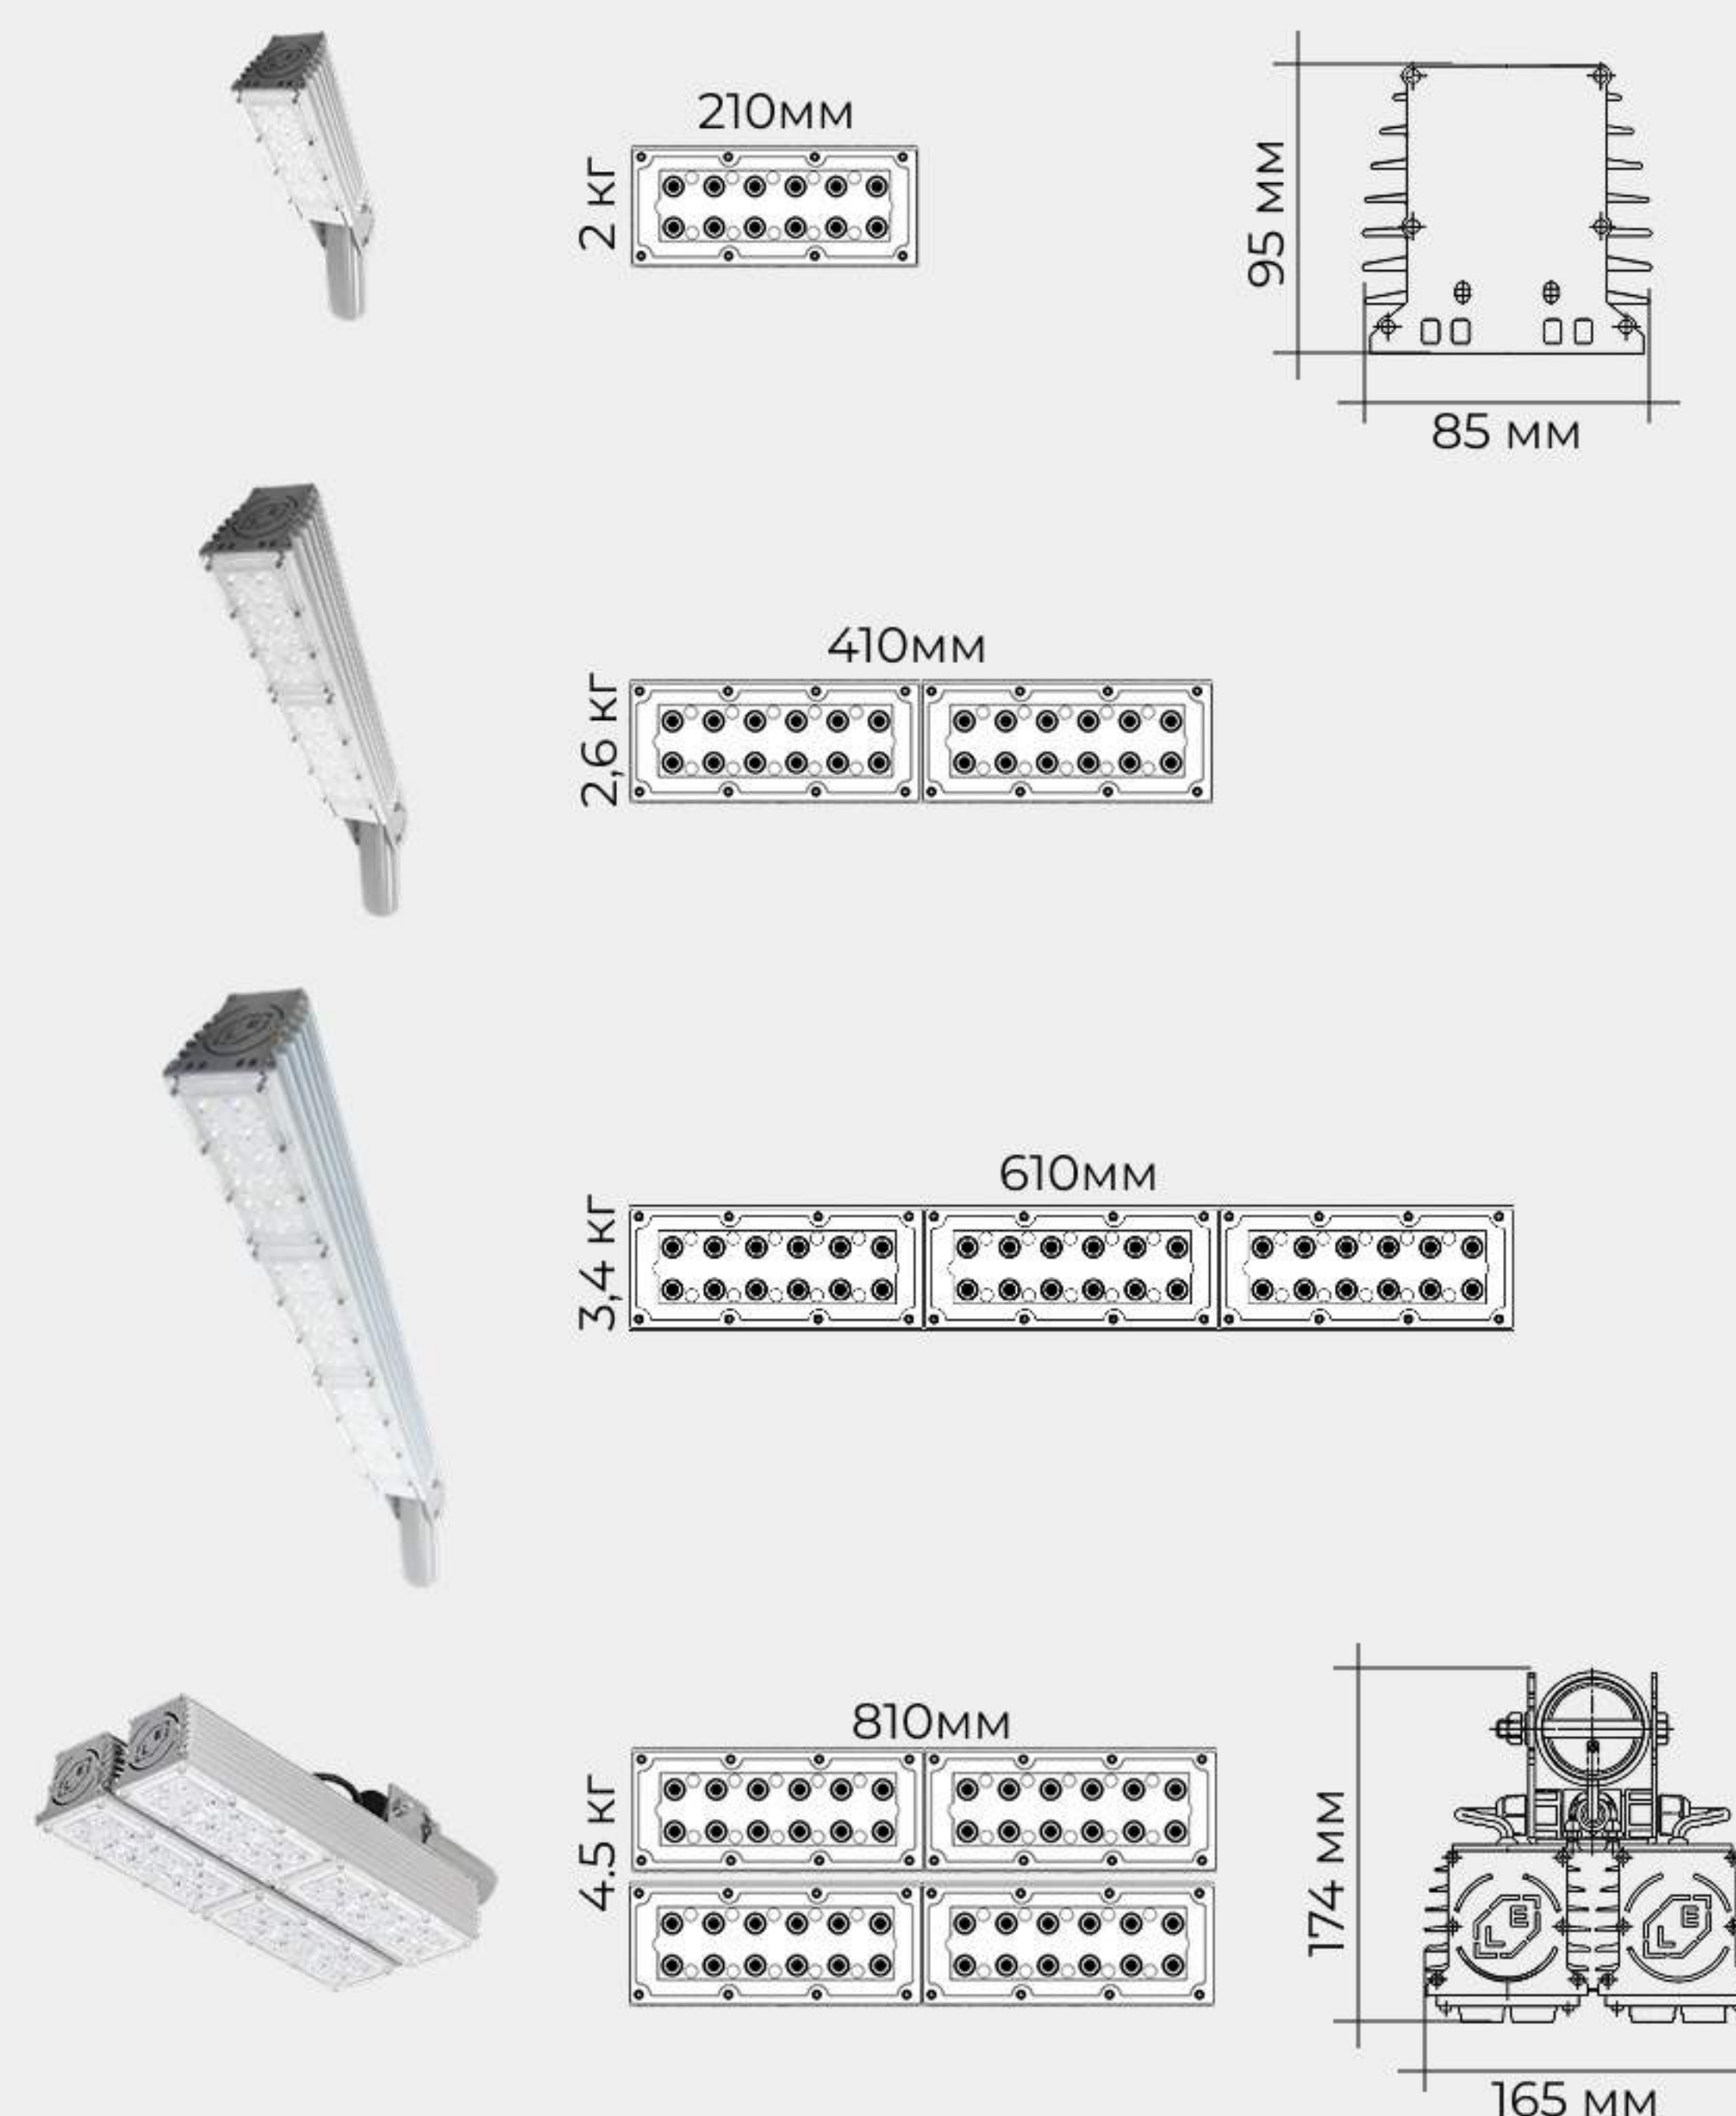

ОТДЕЛКА КОРПУСА


Основной
цвет
СЕРЫЙ

Al
Aluminium

RAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙН

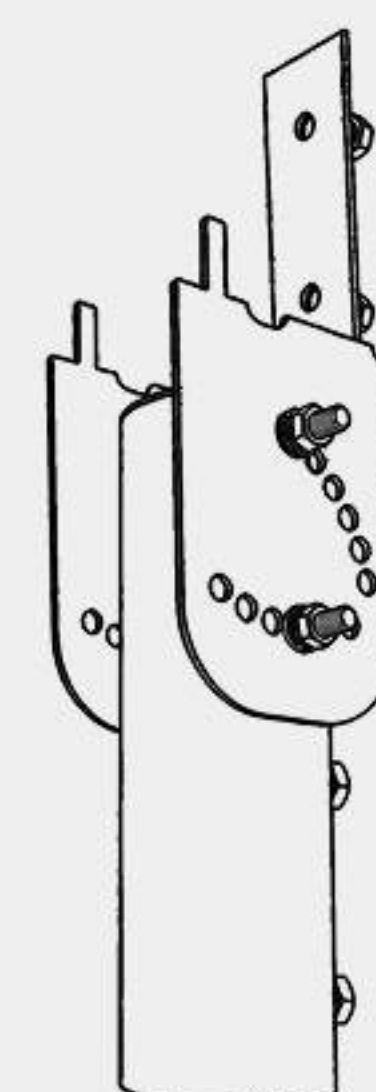


Драйвер
с управлением




БАП

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

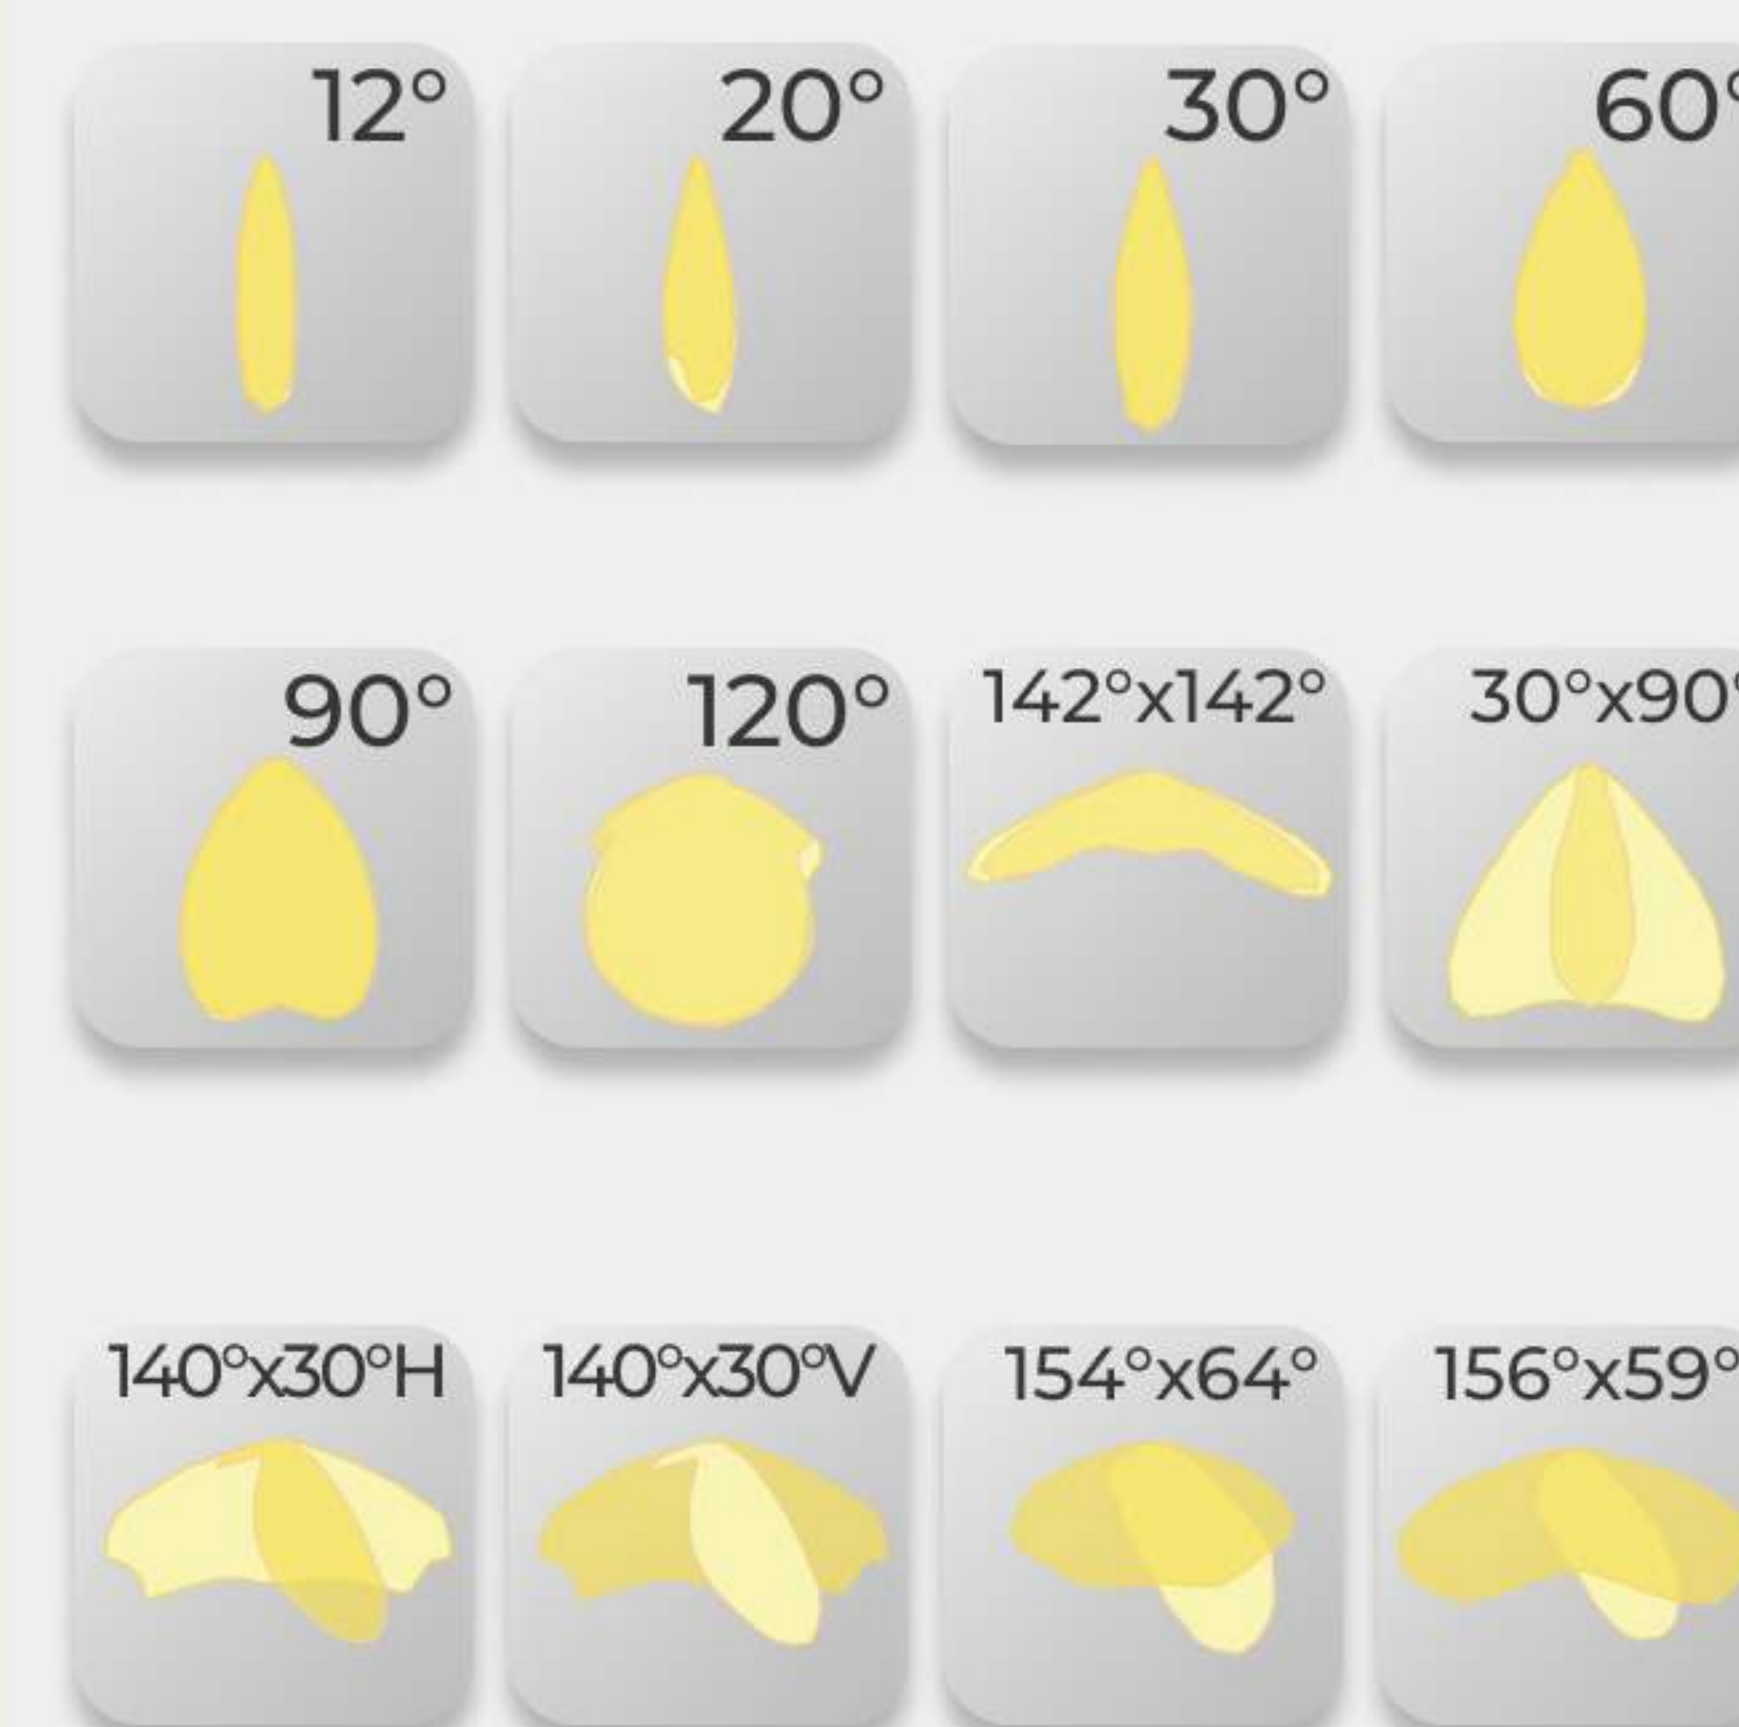

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

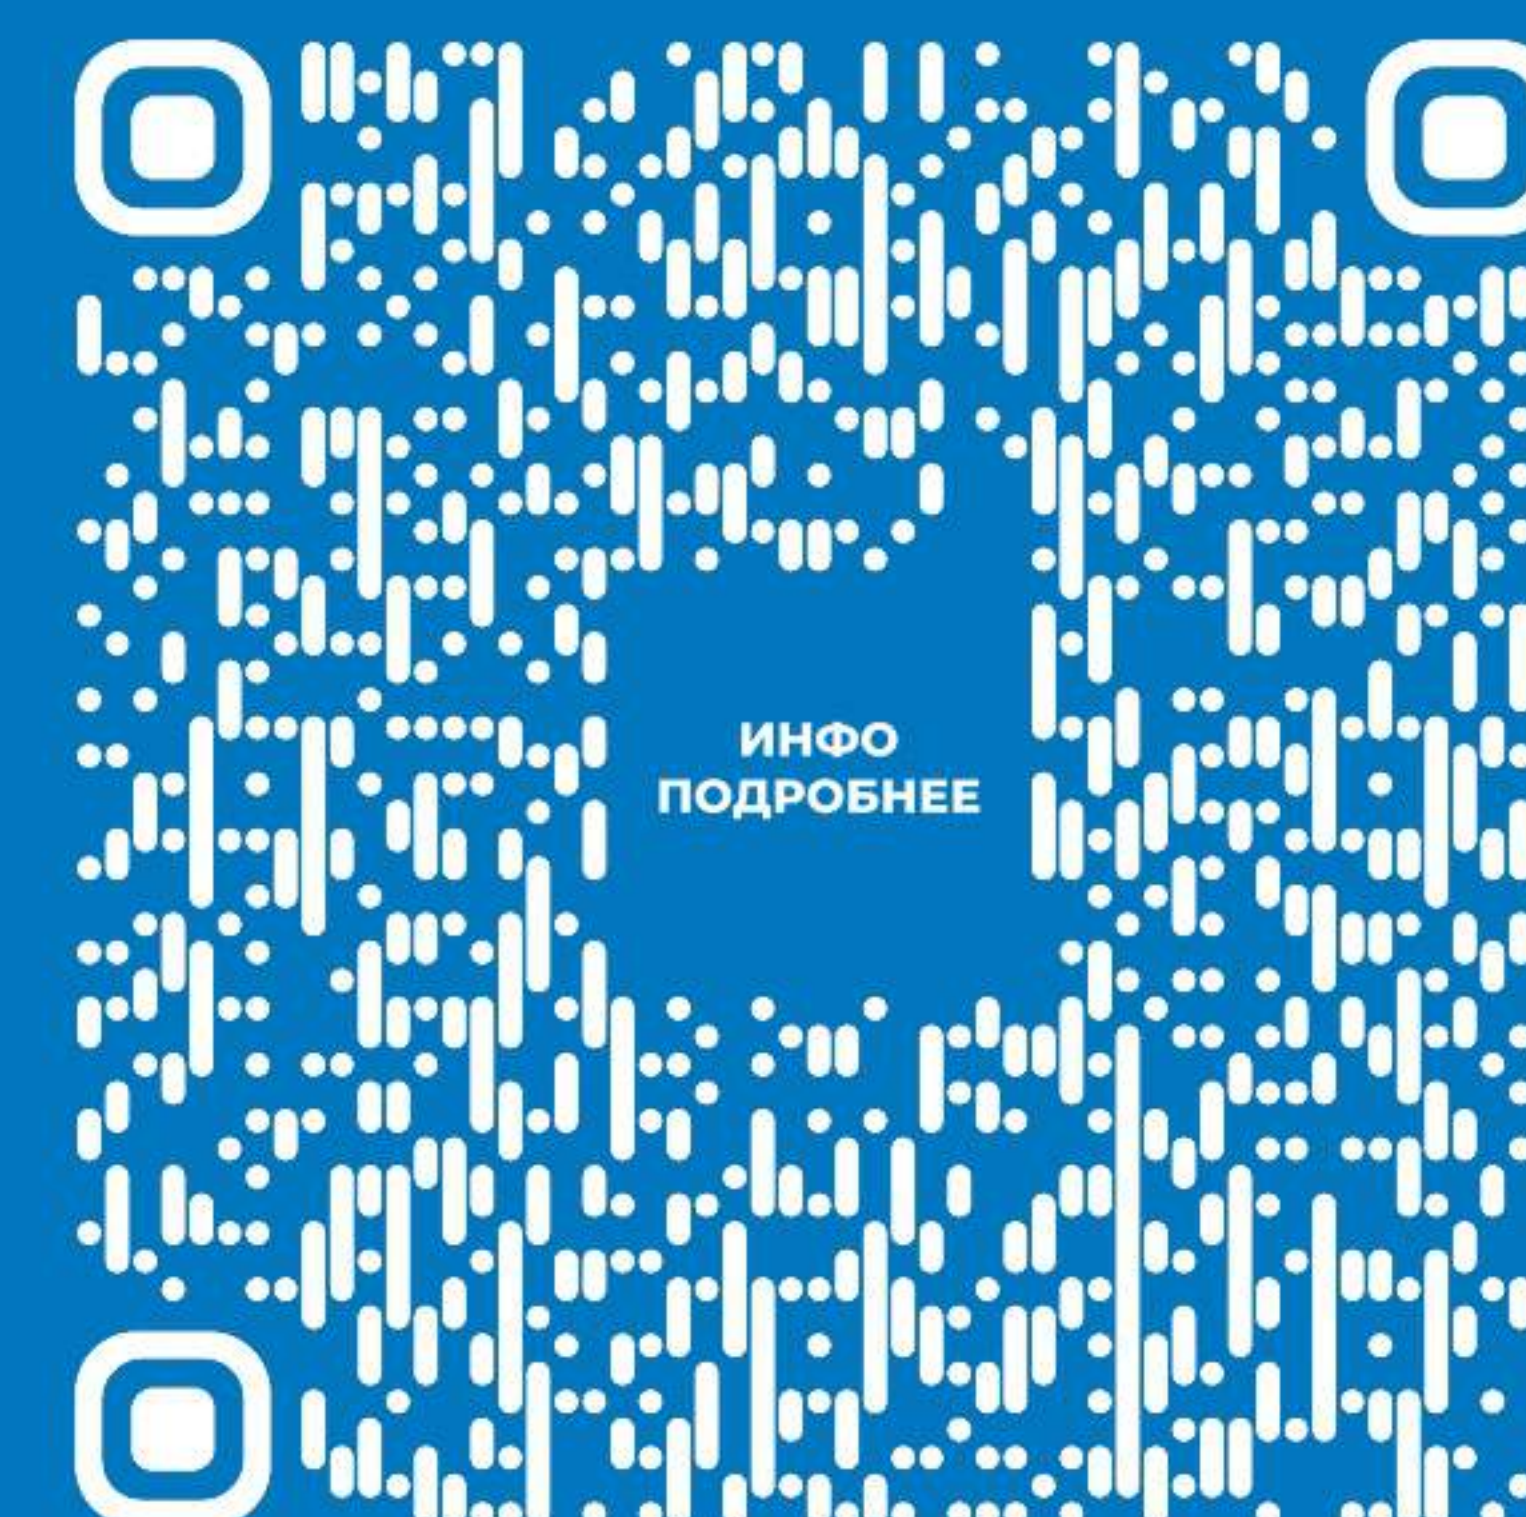

EL.LED.STREET.M7 RU



№10637761



IP67



CRI
от 70


100 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


от **170** Вт

до **25 500** Лм

до **161** лм/Вт

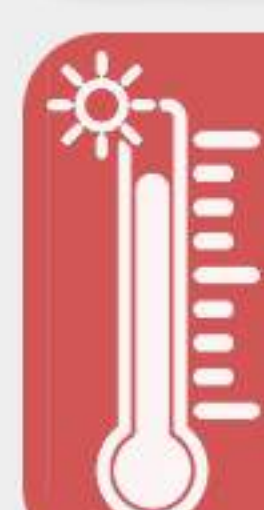


+50°

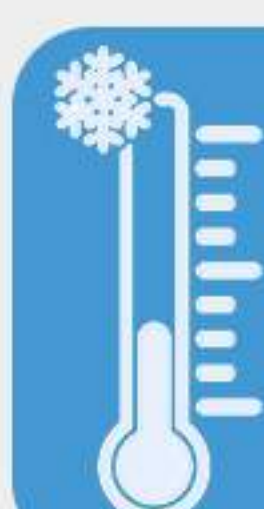

-60°

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

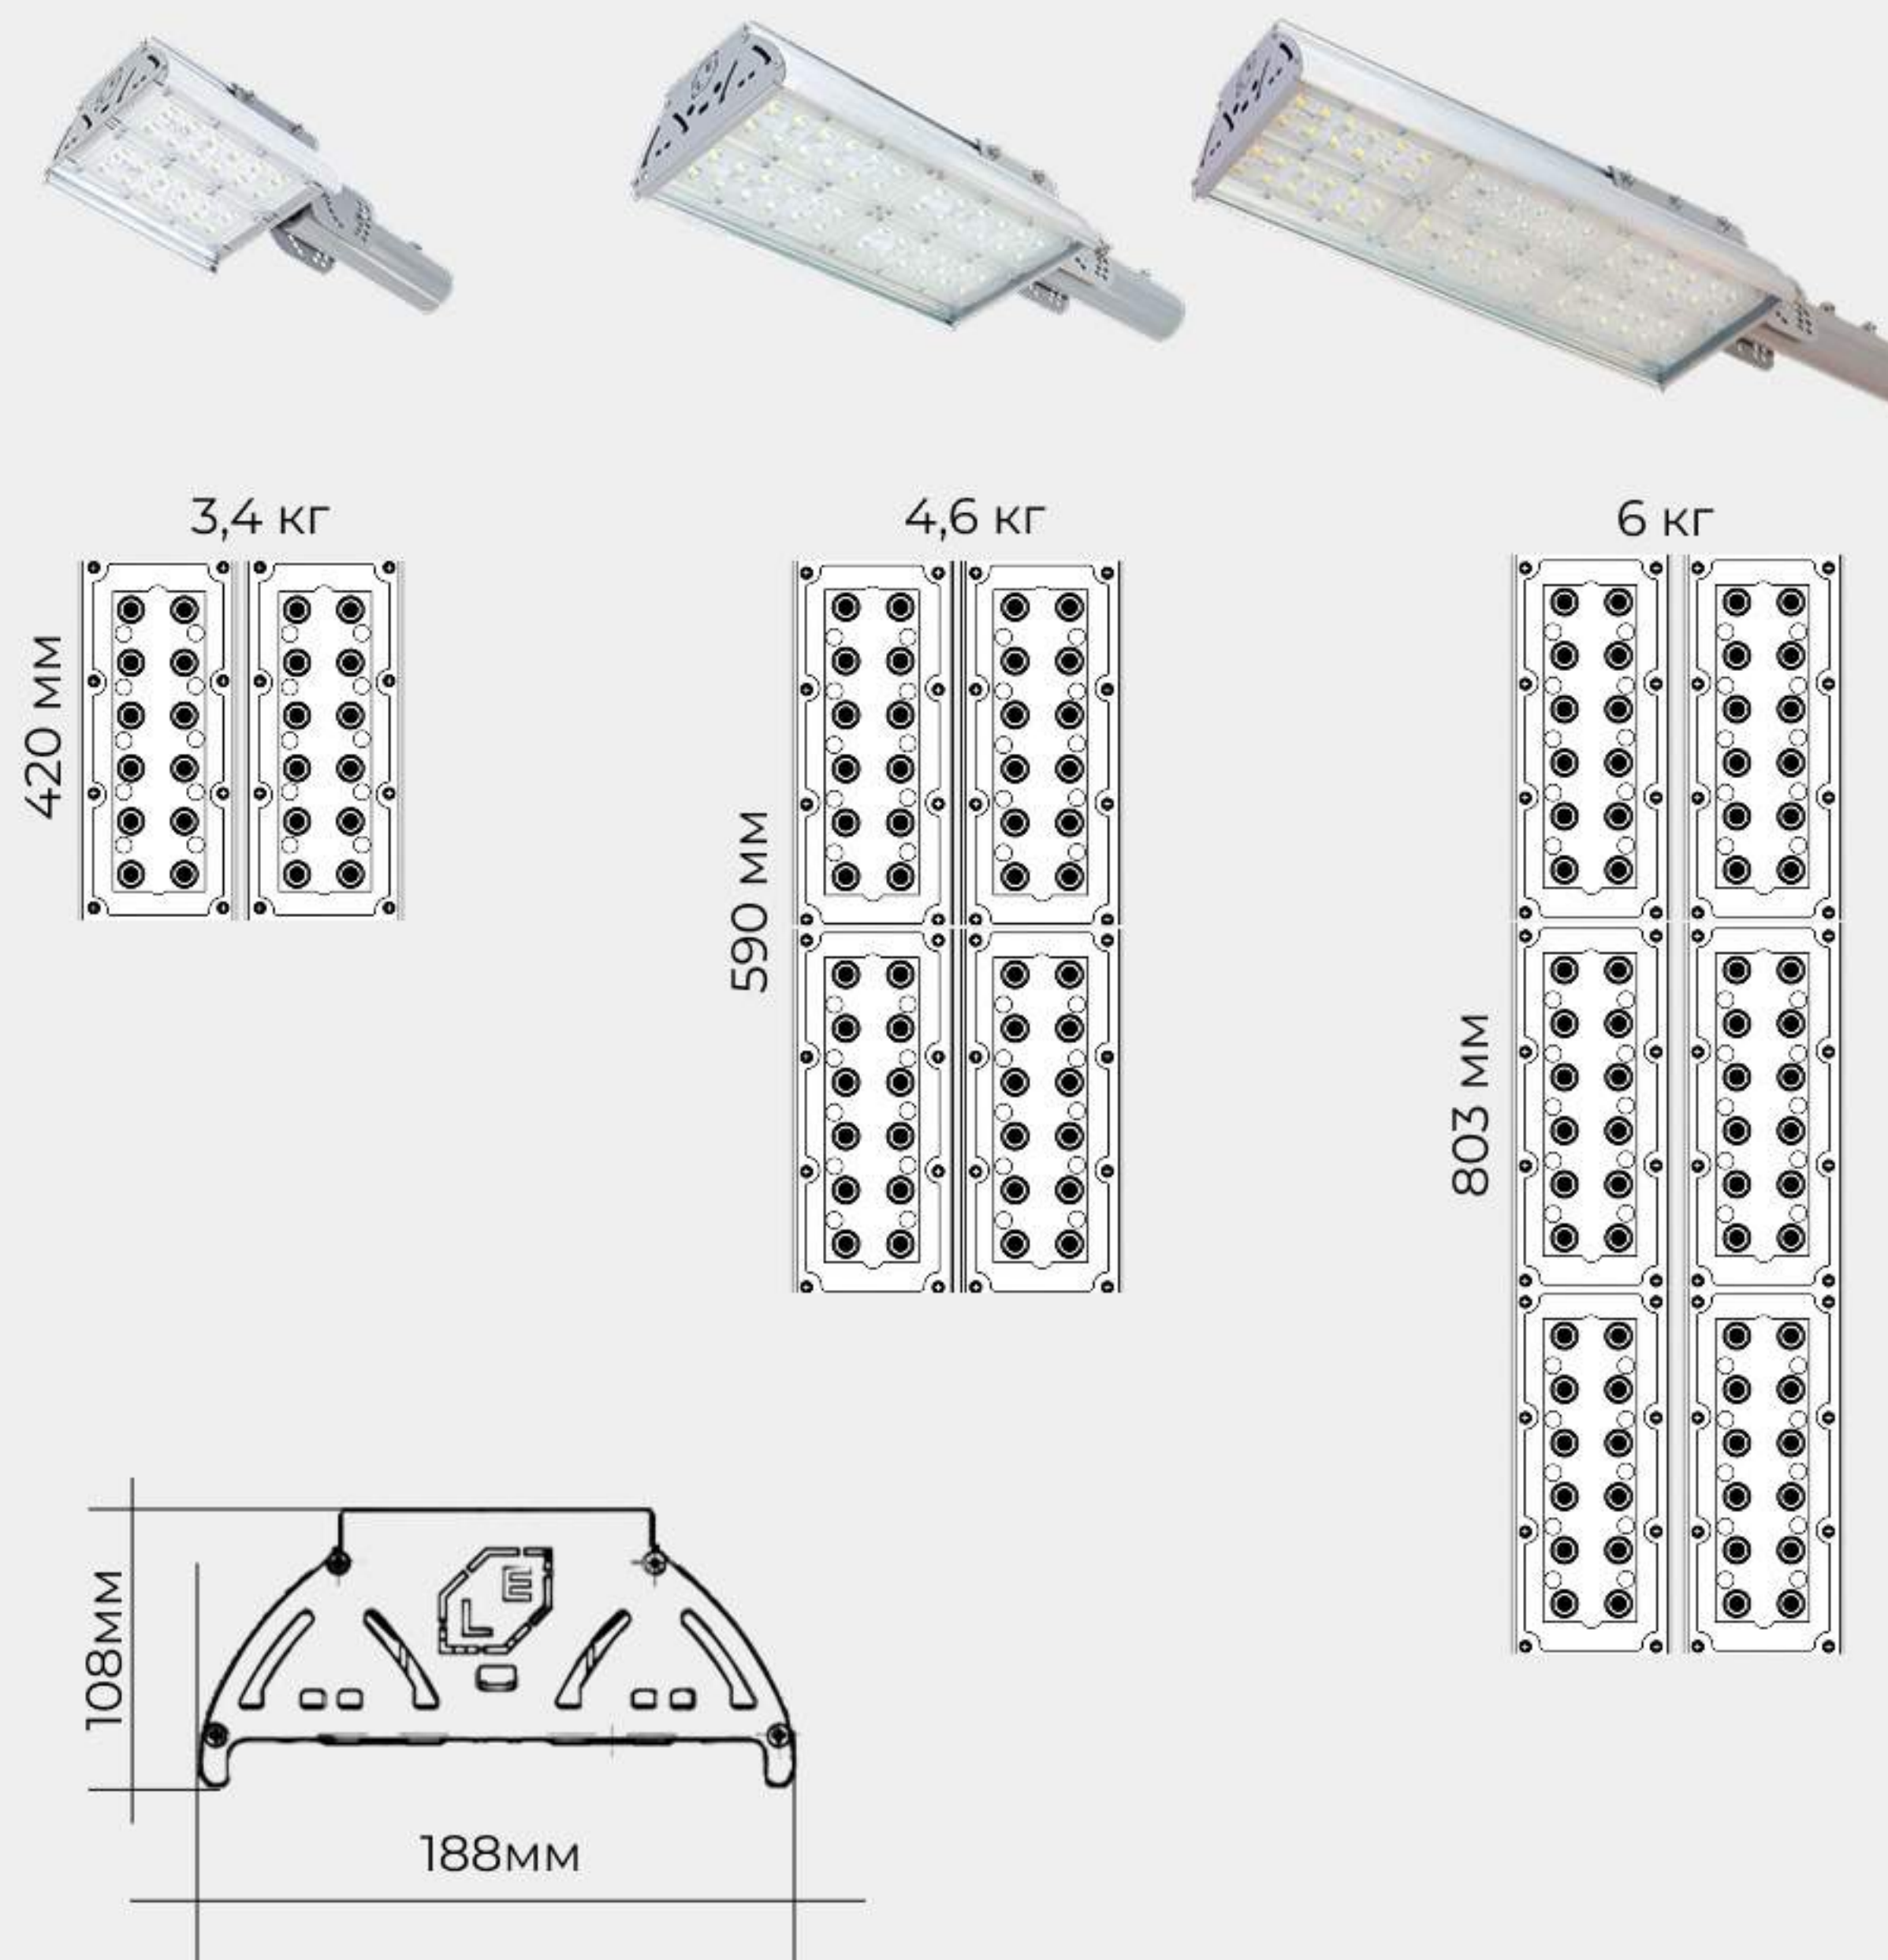

ОТДЕЛКА КОРПУСА




Основной
цвет
серый




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙНЫ

СТАНДАРТ (2 и 4 МОД.)

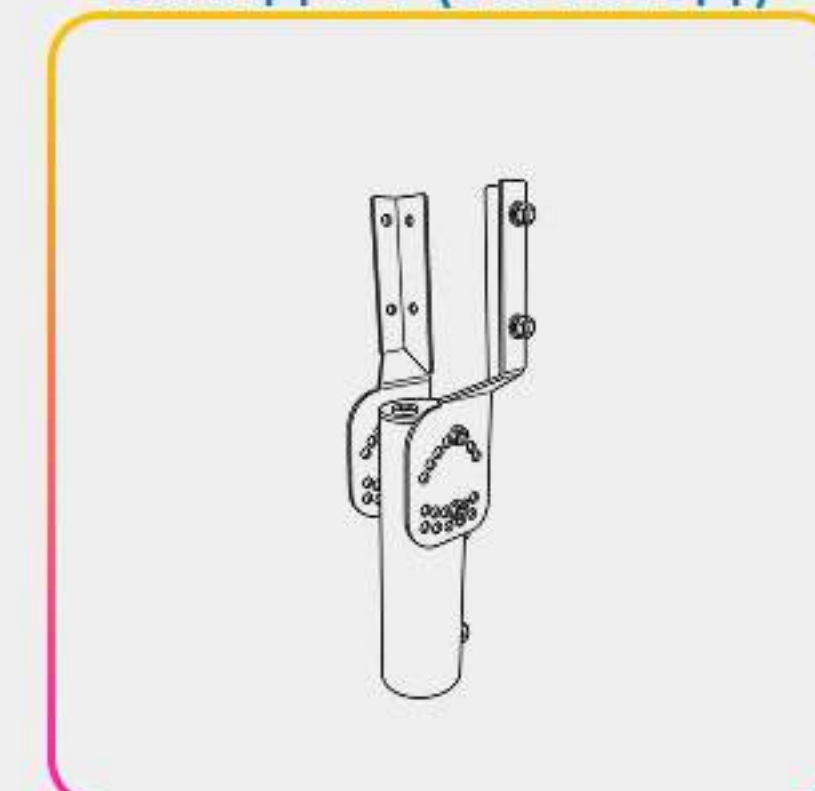


СТАНДАРТ (6 МОД.)

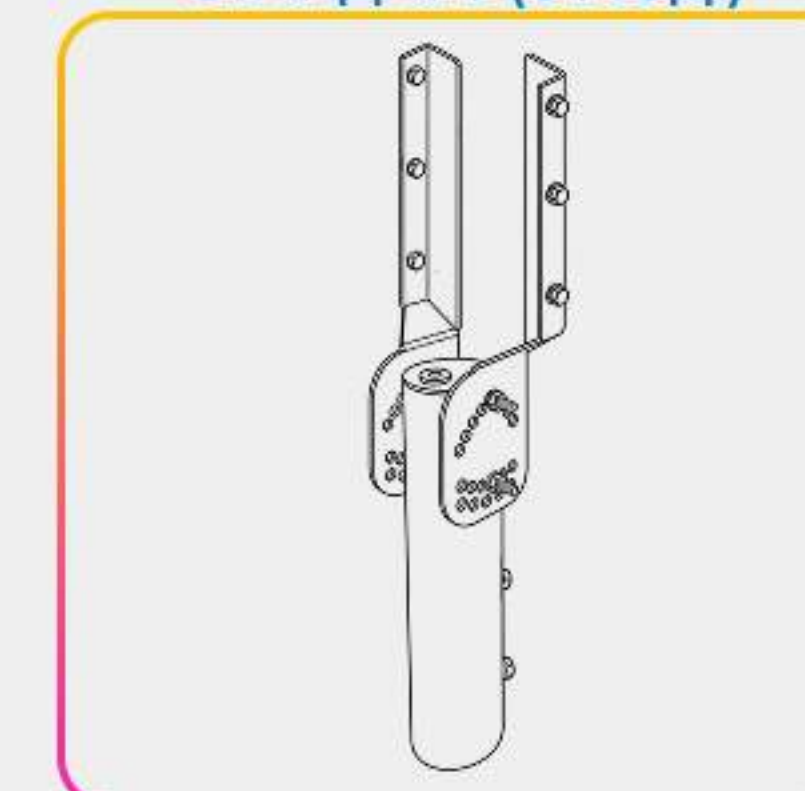


Драйвер с управлением

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

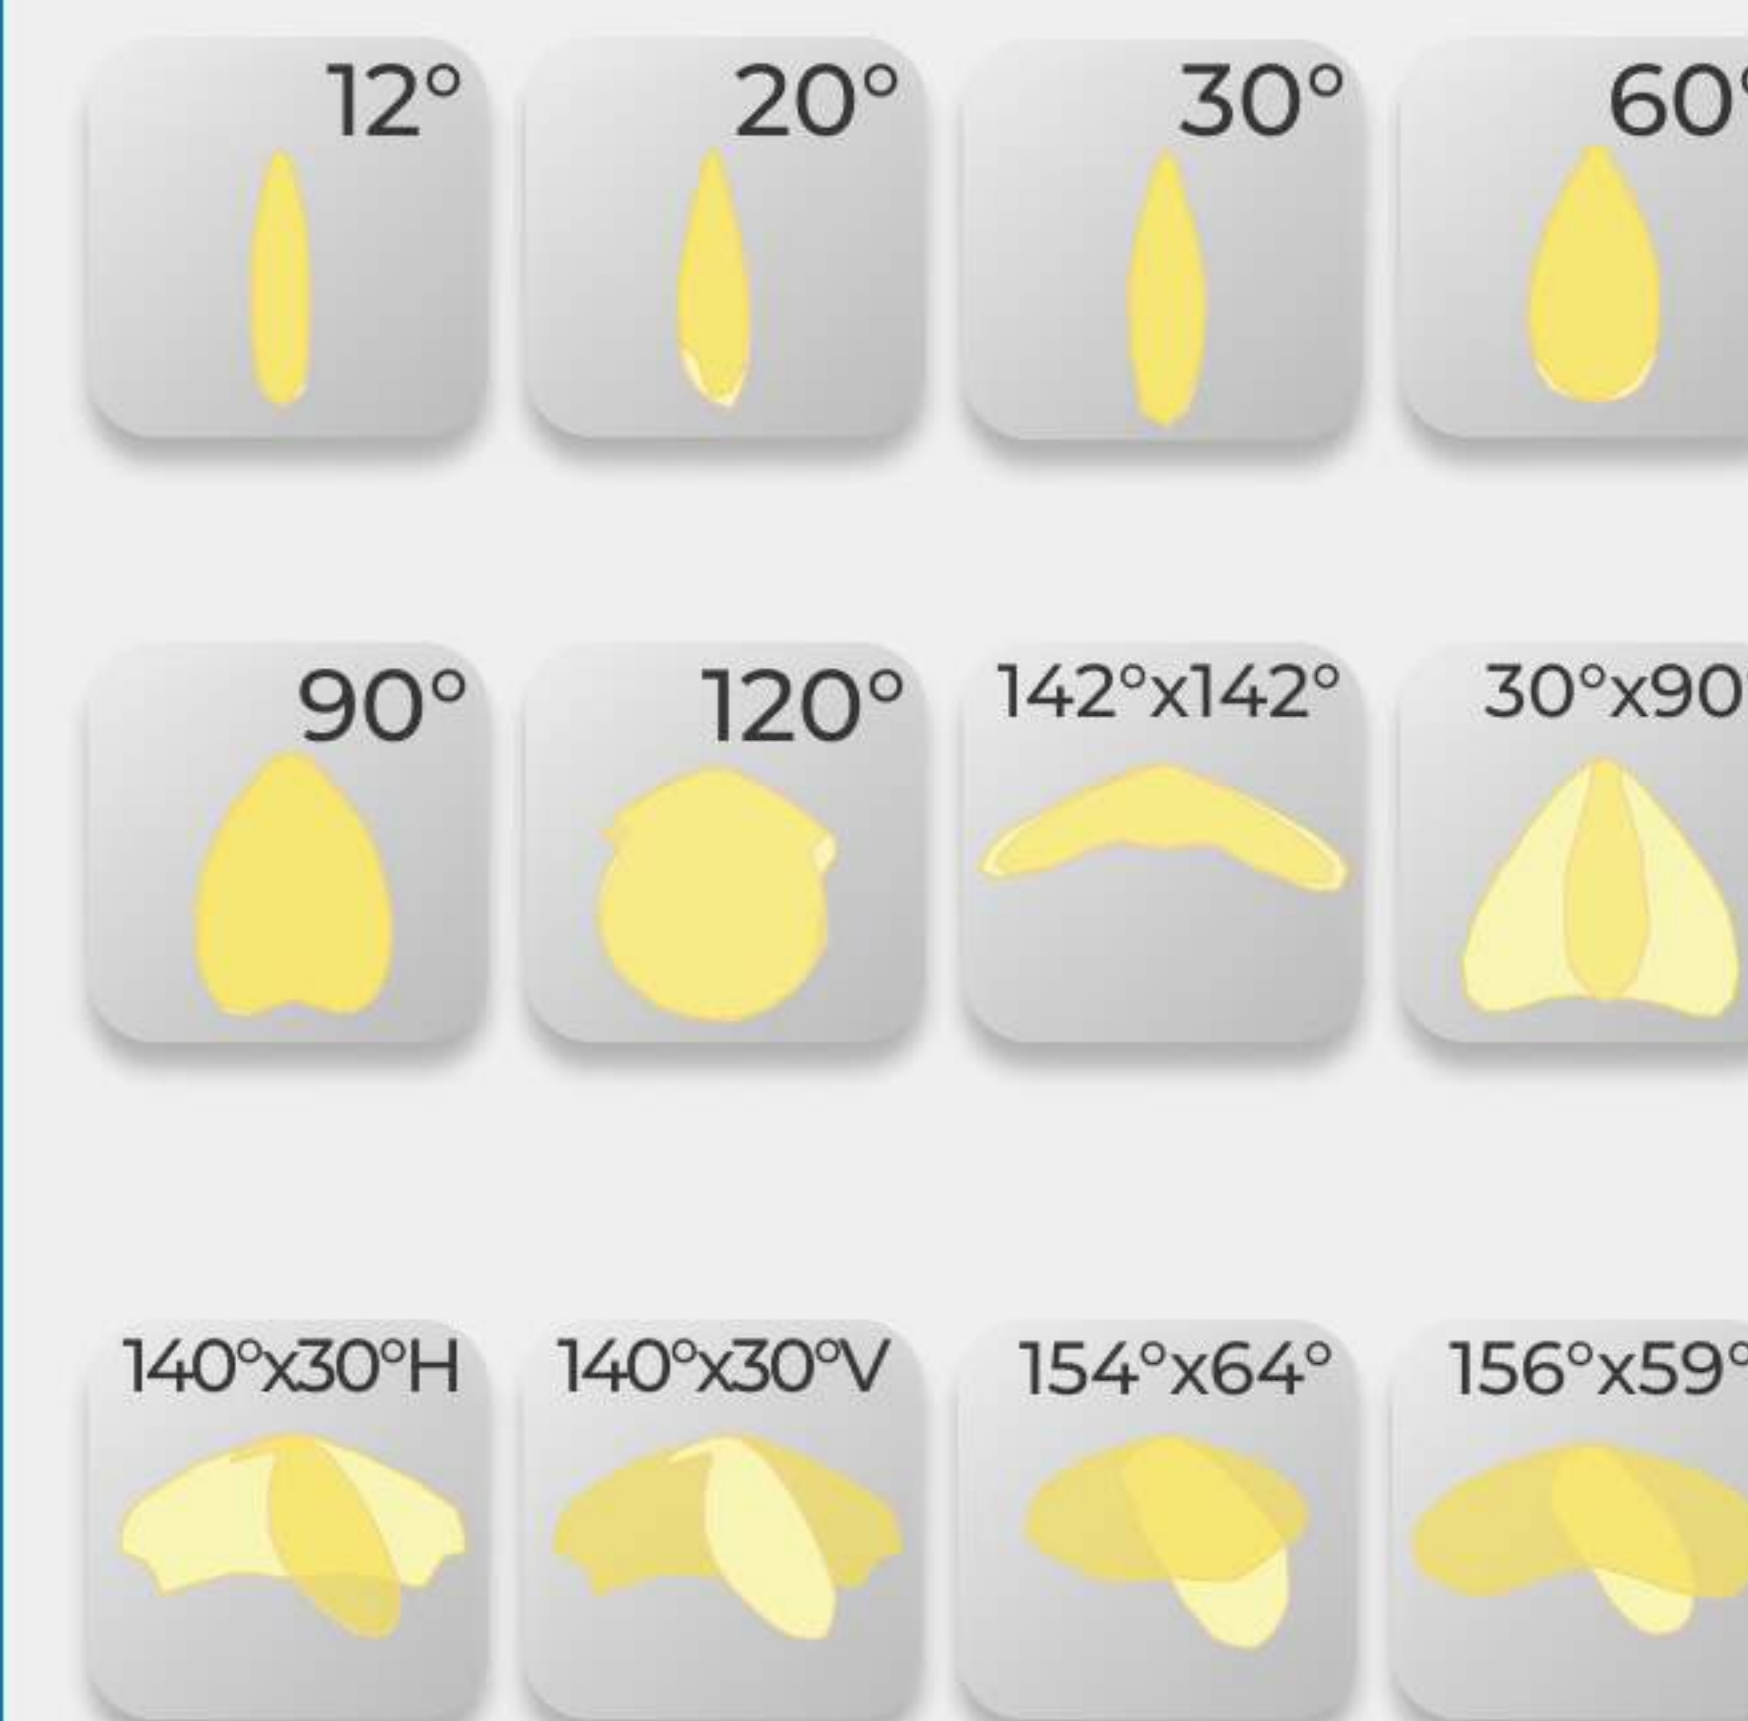


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

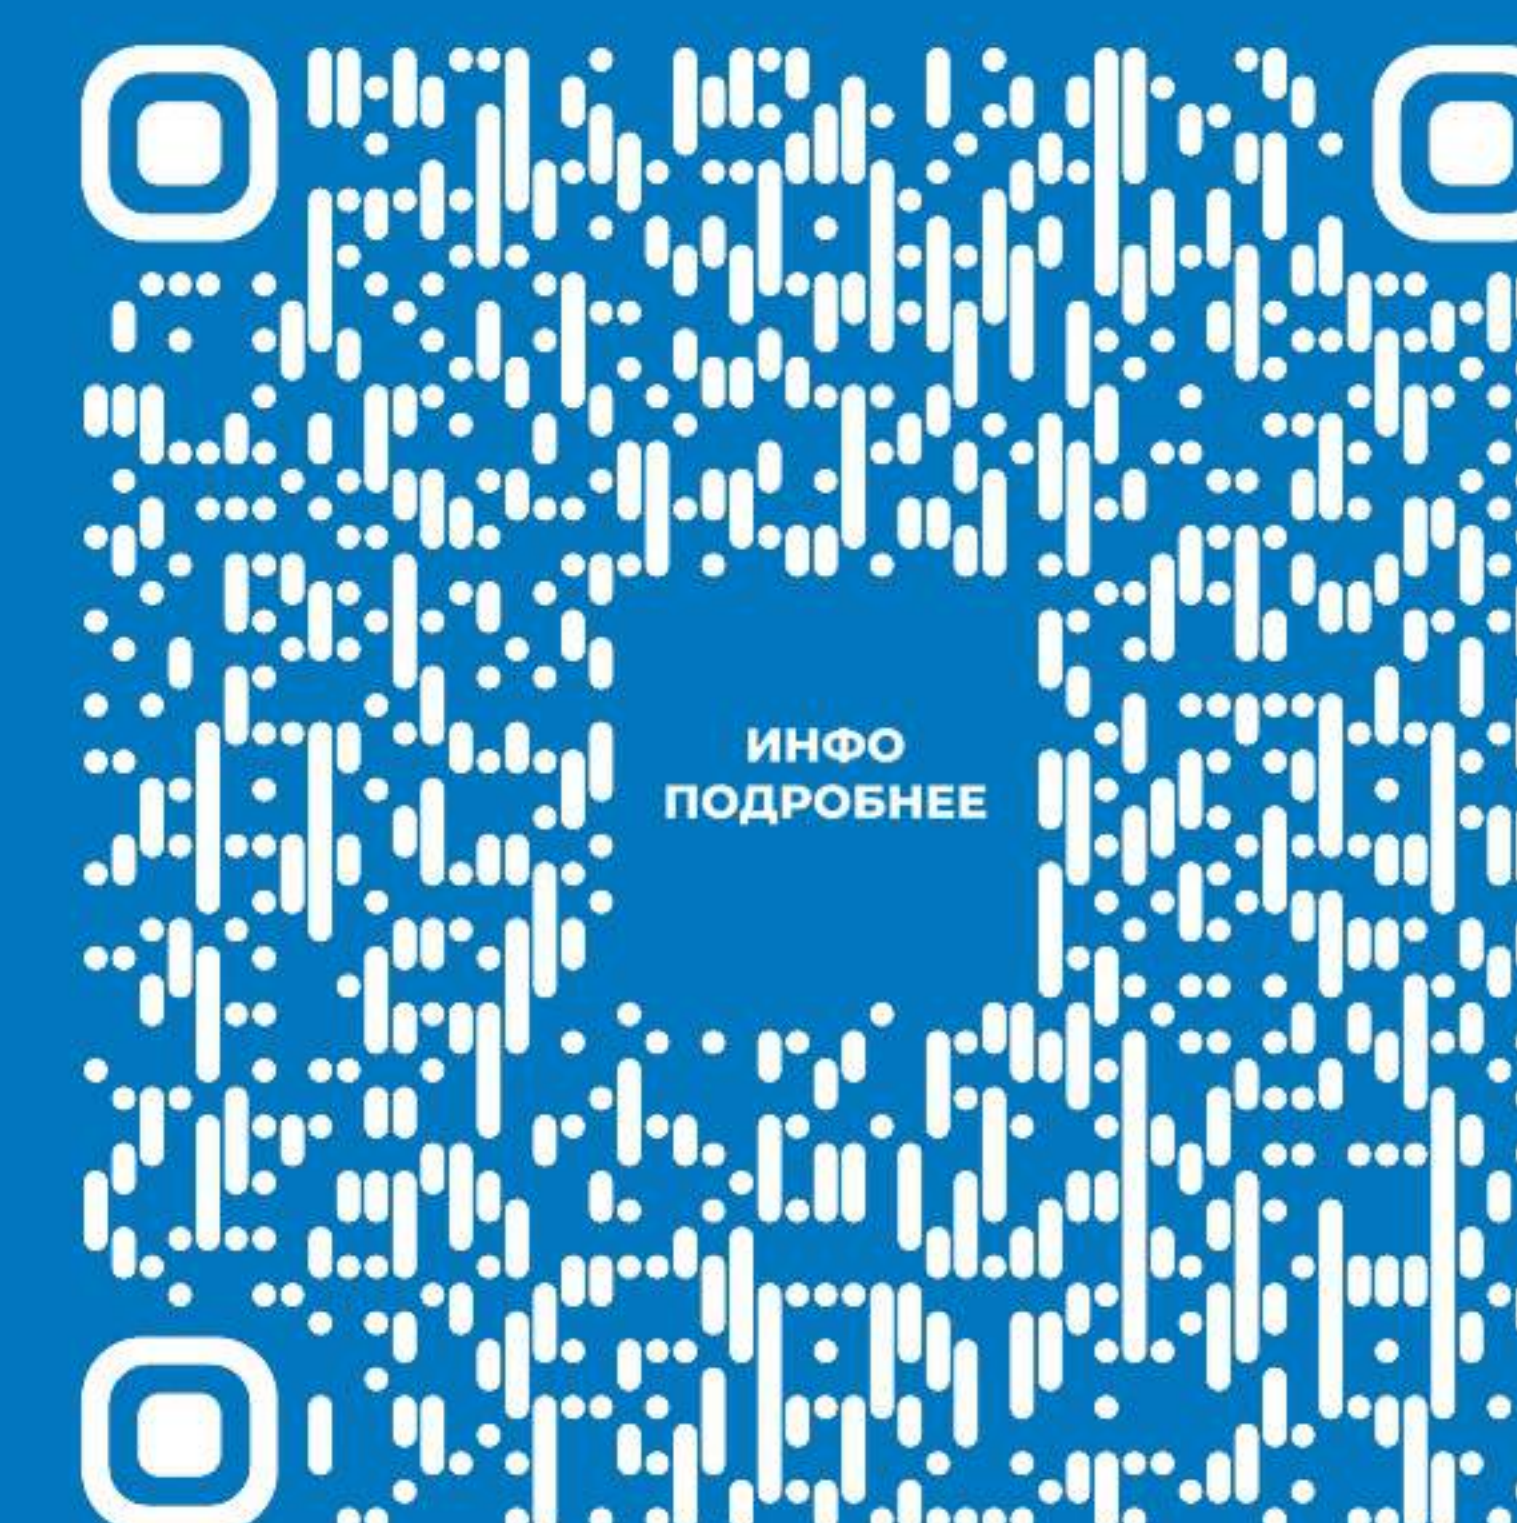

ИНФО
ПОДРОБНЕЕ


EL.LED.STREET.MODUL.S RU

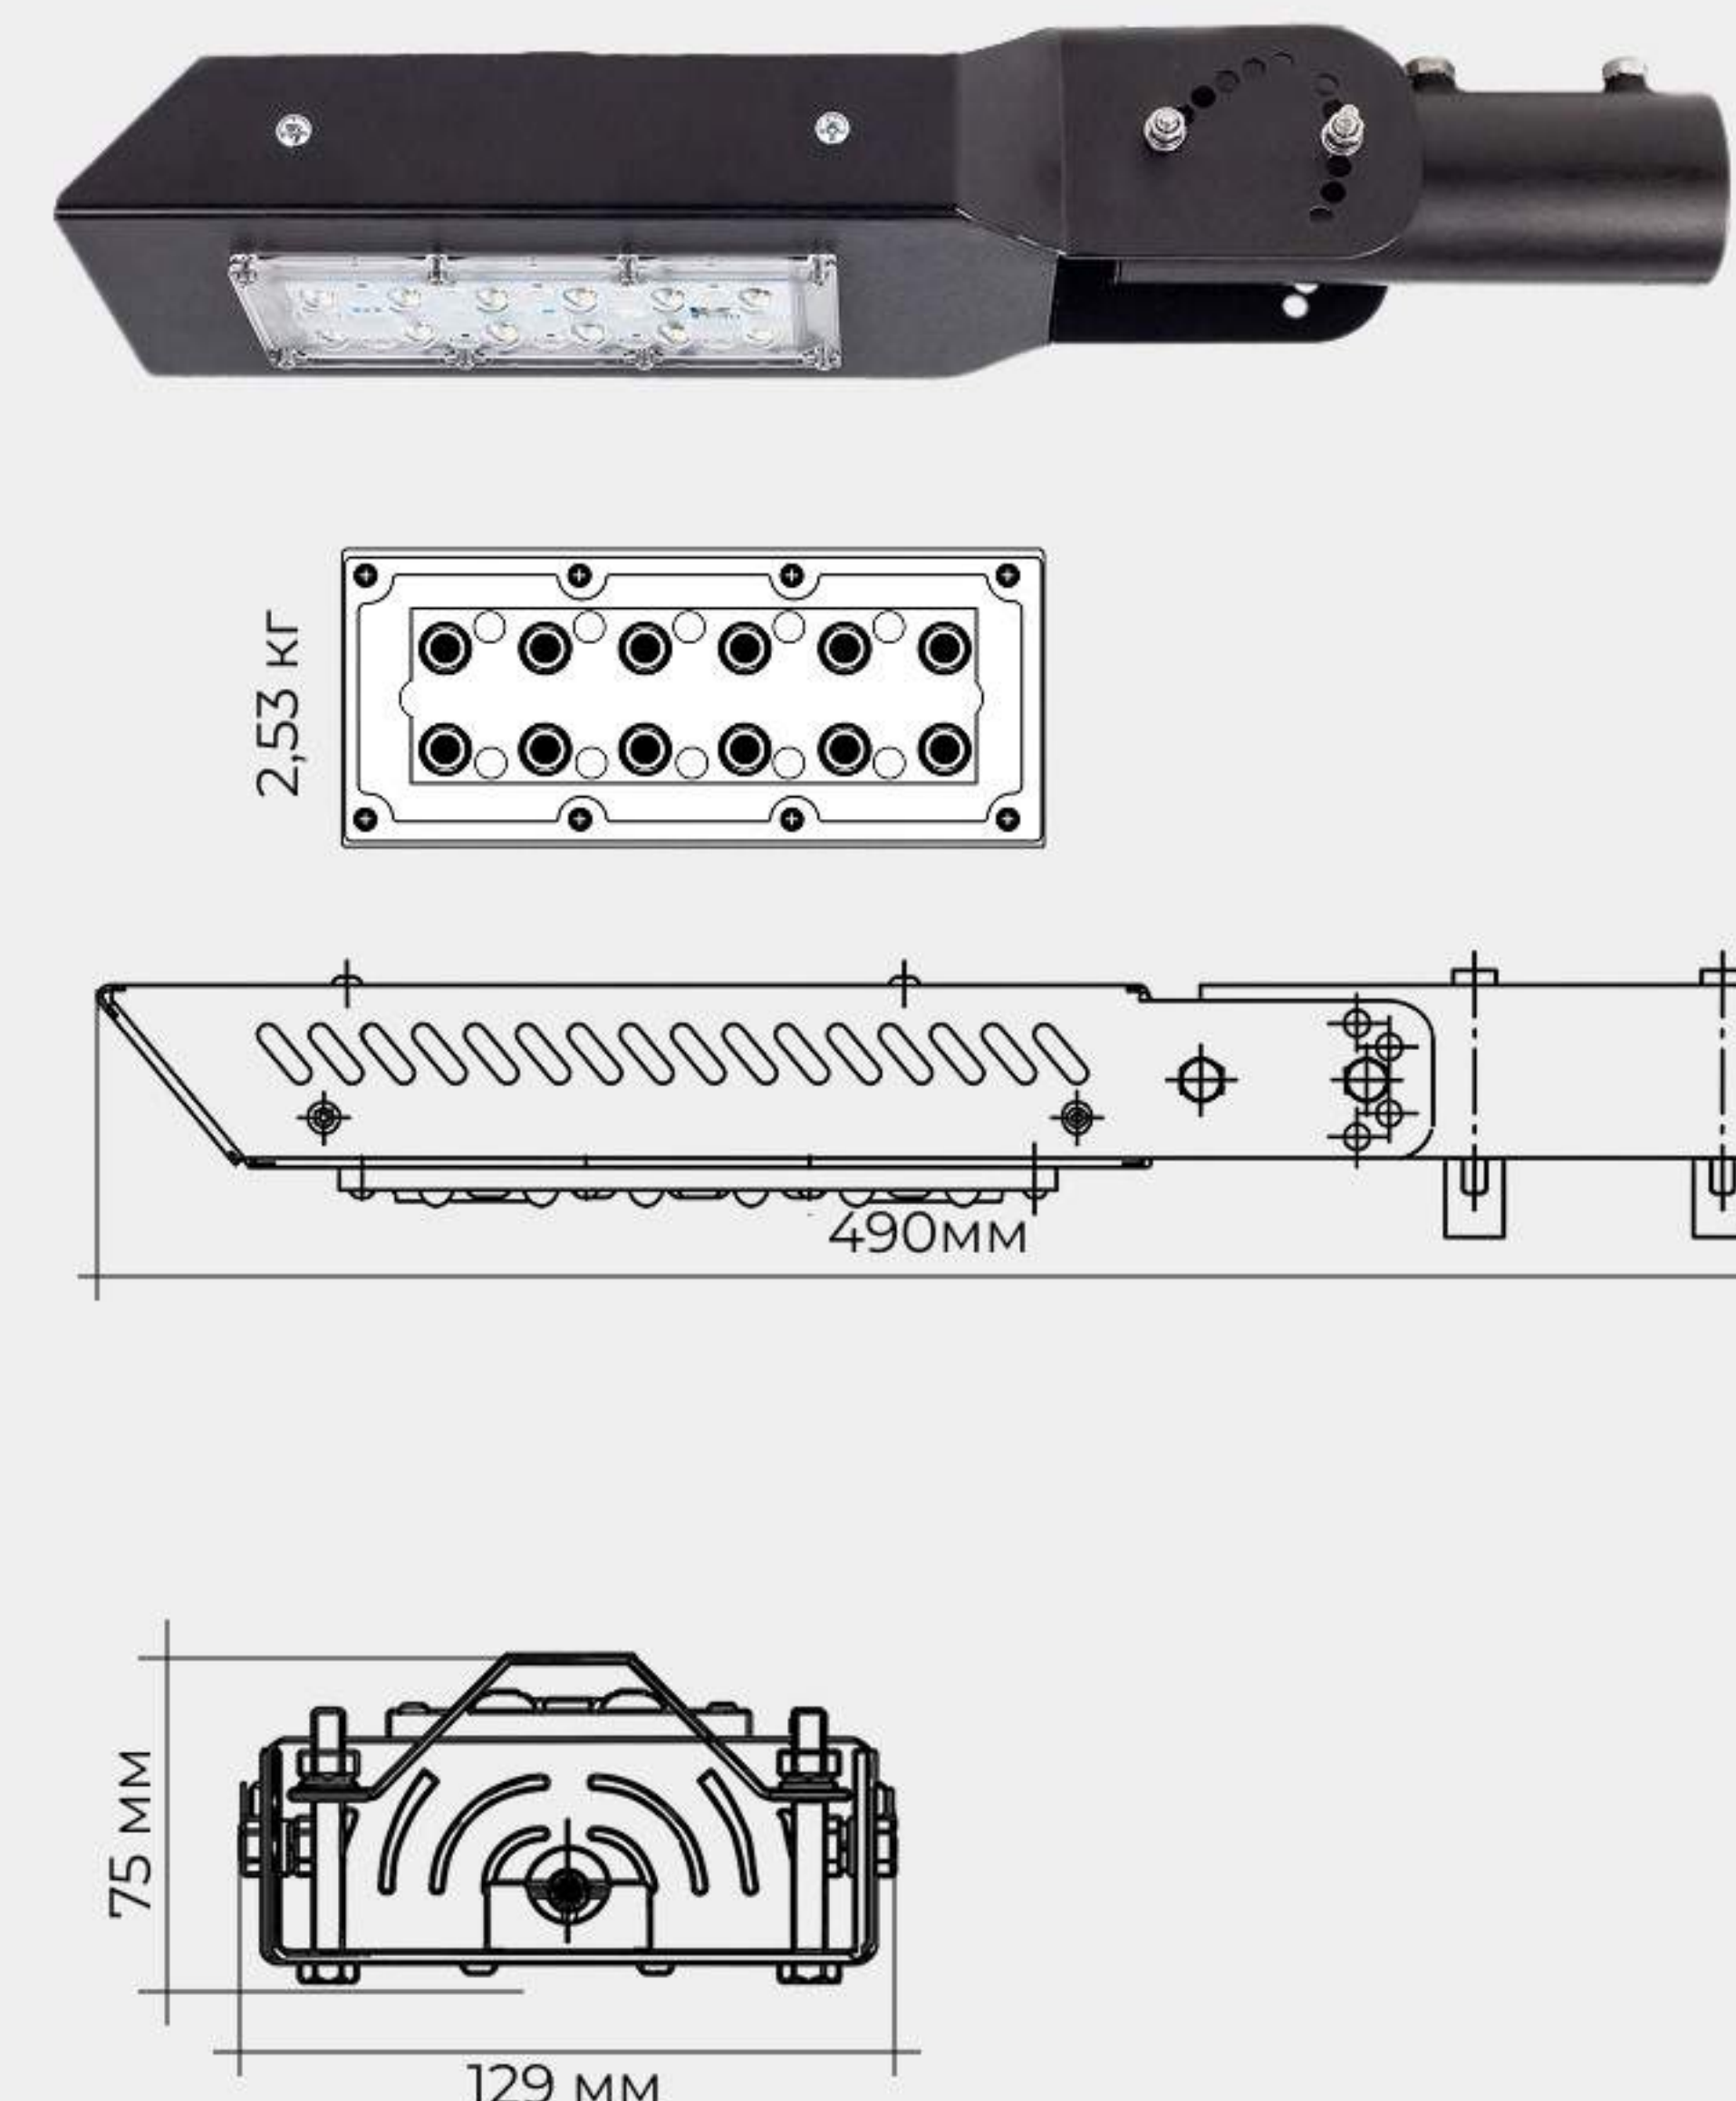

ОТДЕЛКА КОРПУСА




КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

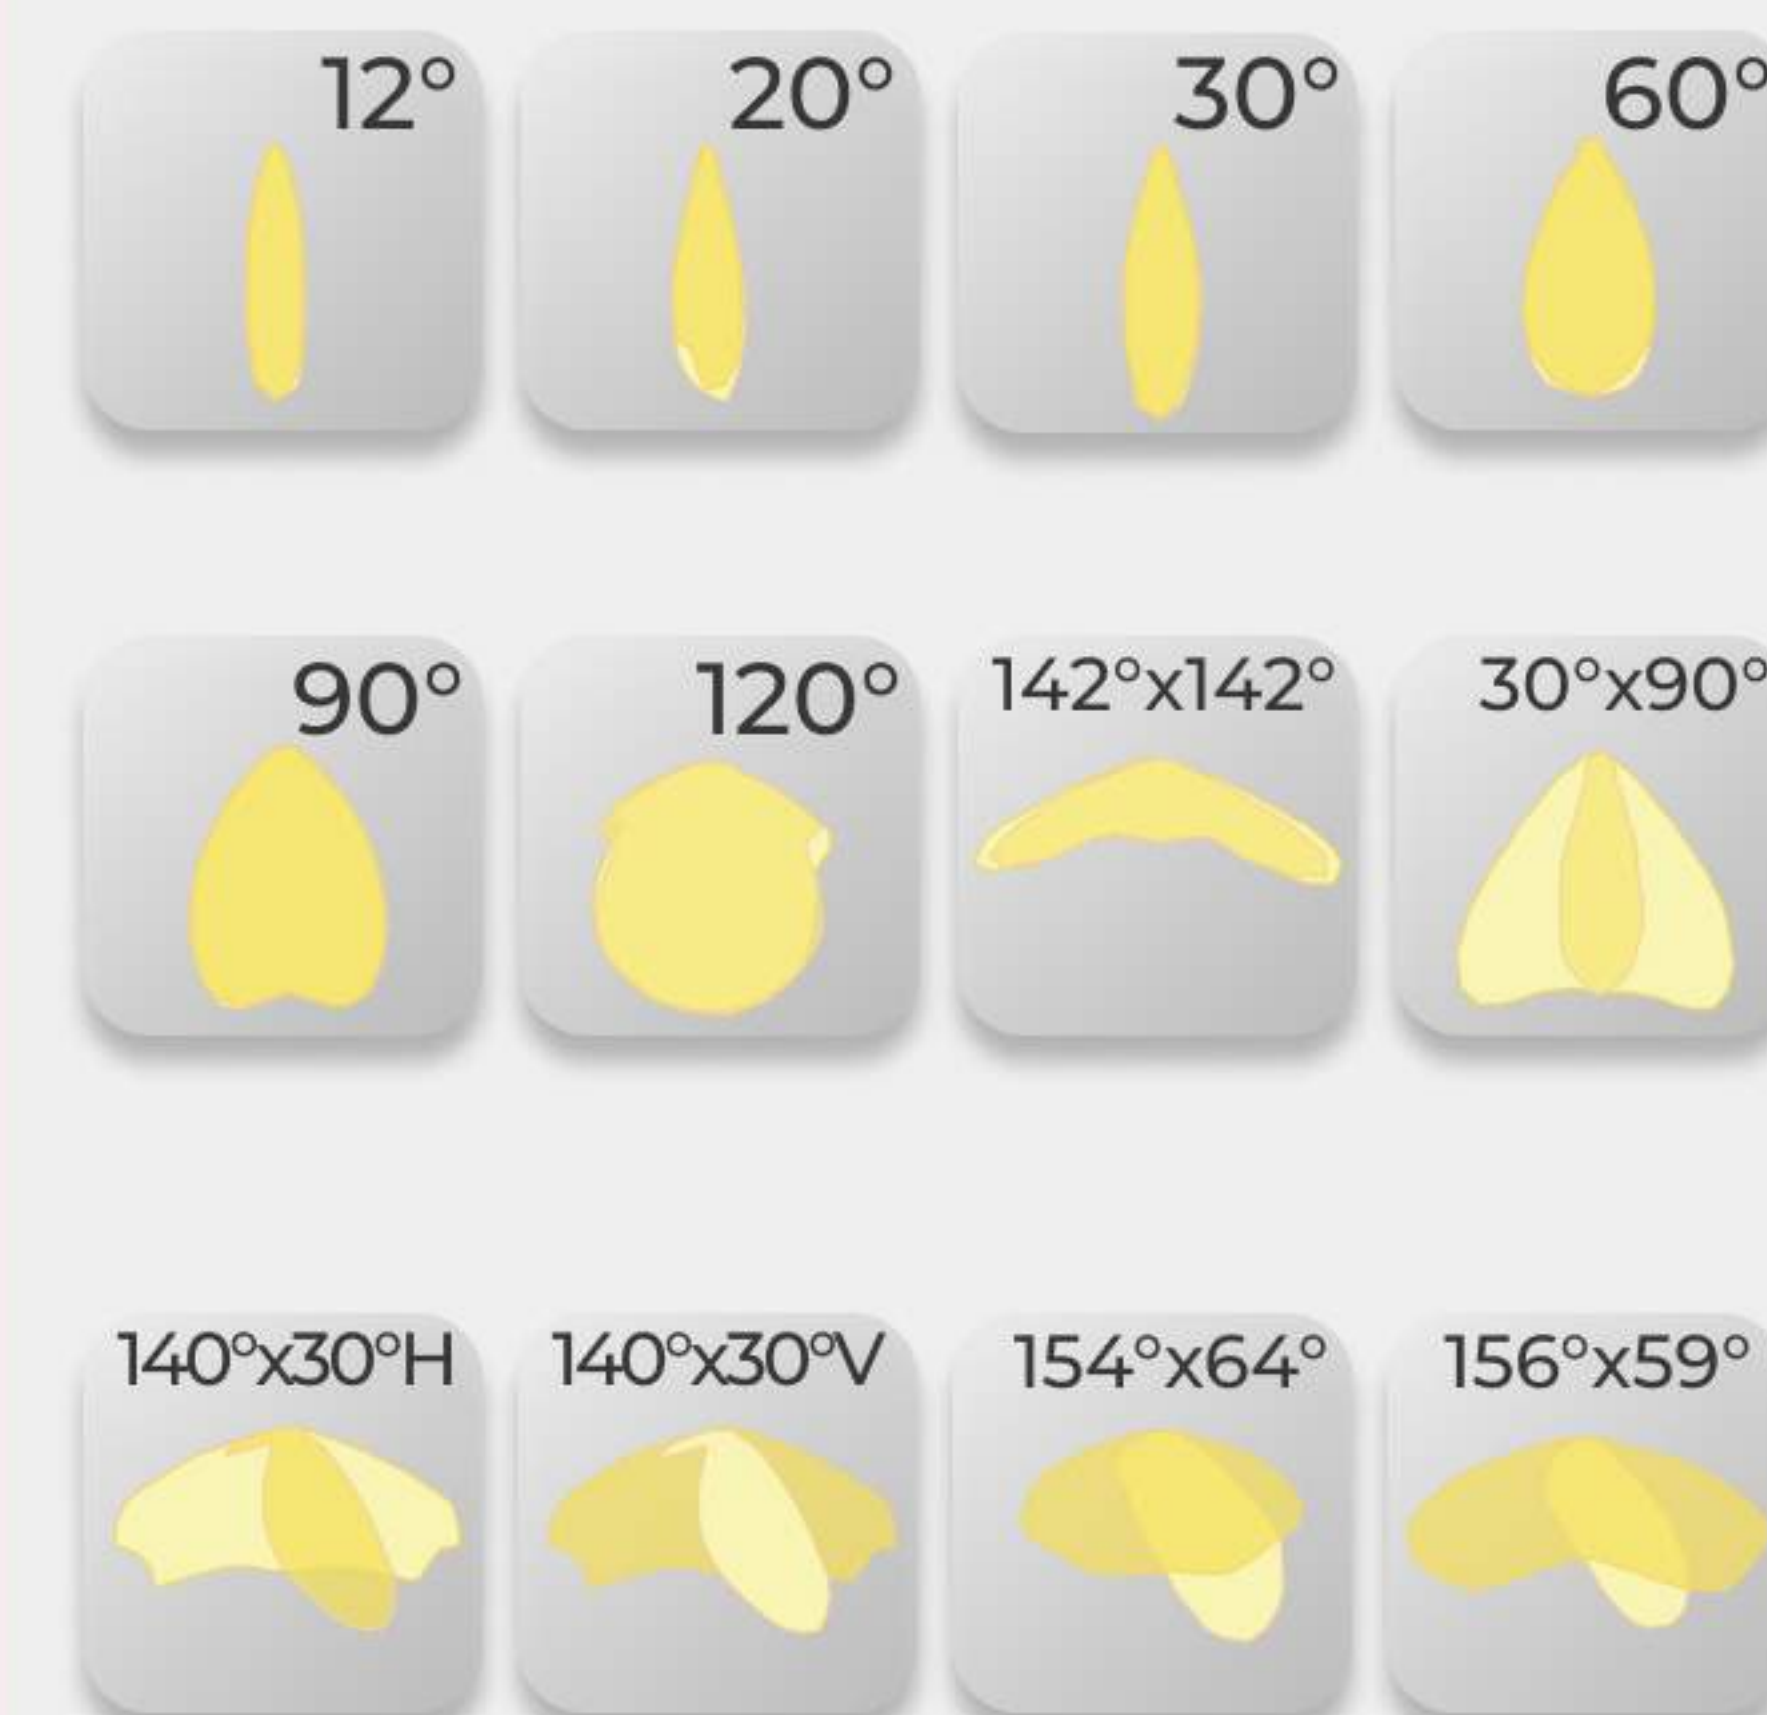

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

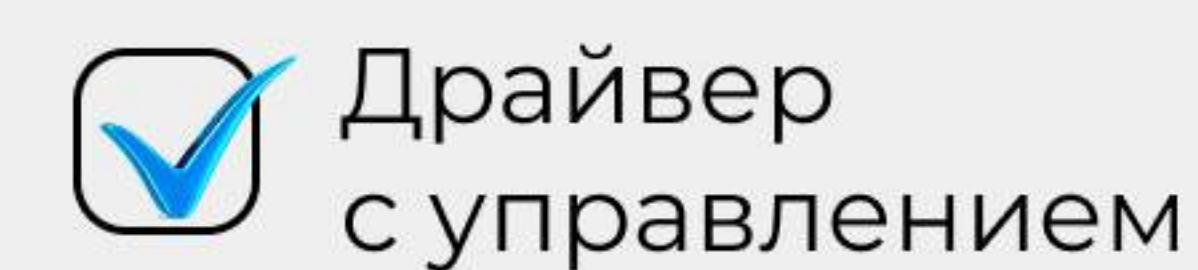


до **50** Вт


до **6 200** Лм

до **140** лм/Вт

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

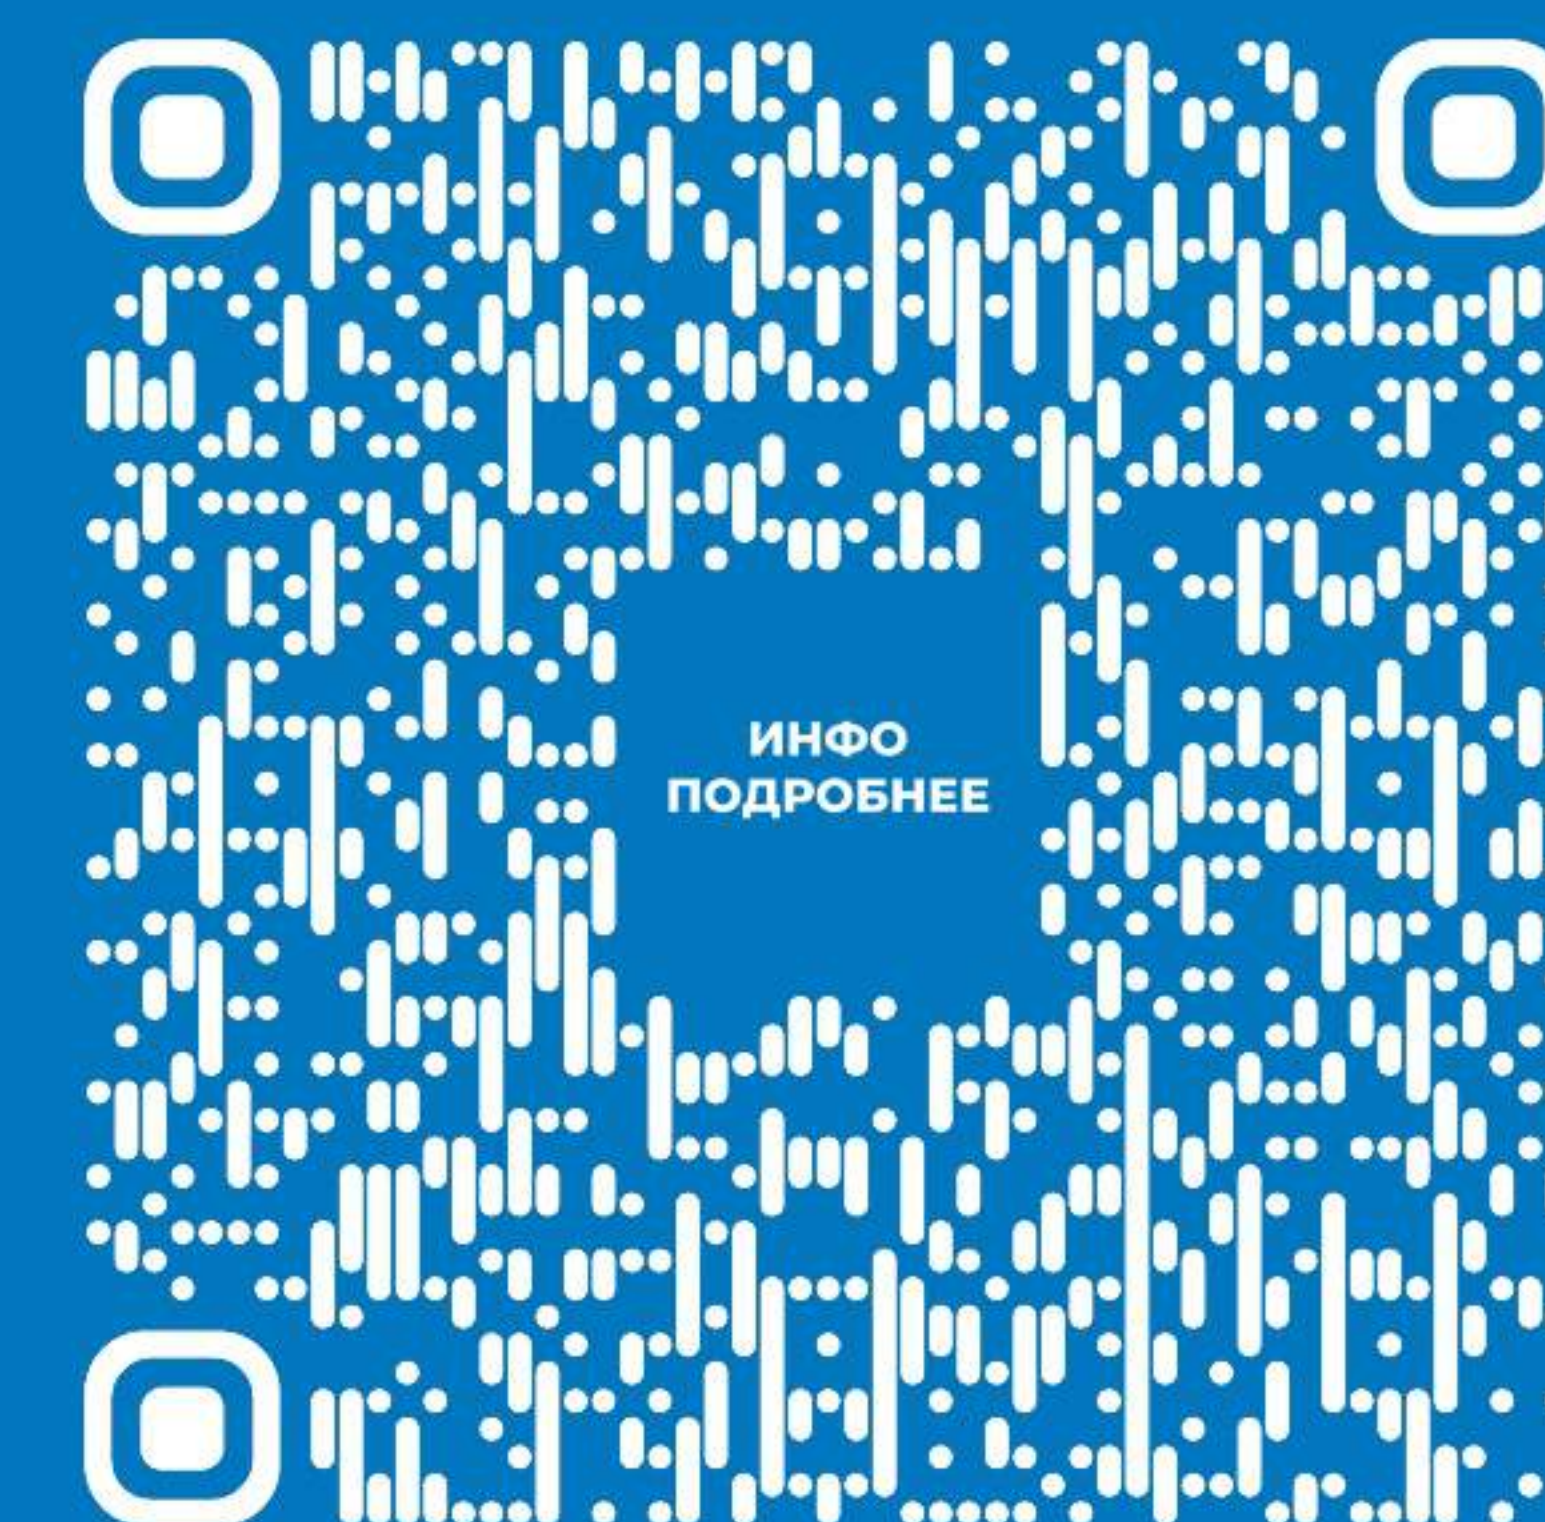

EL.LED.STREET.MODUL.M6 RU

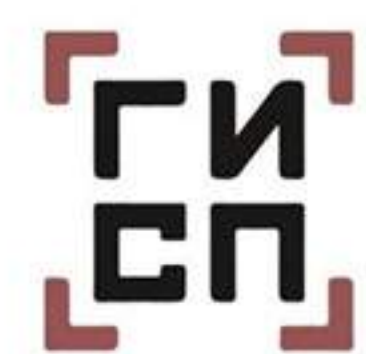

№10617430



IP67




CRI
от 70

100 000 ч.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



+50°

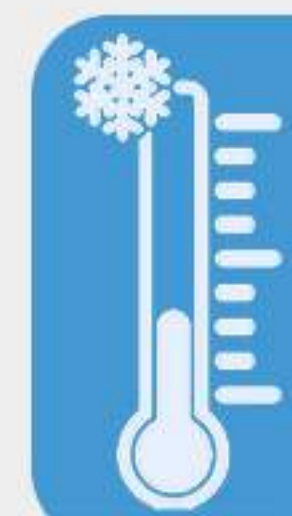



-60°

от **240 Вт**


до **34 200 Лм**

до **180 лм/Вт**

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

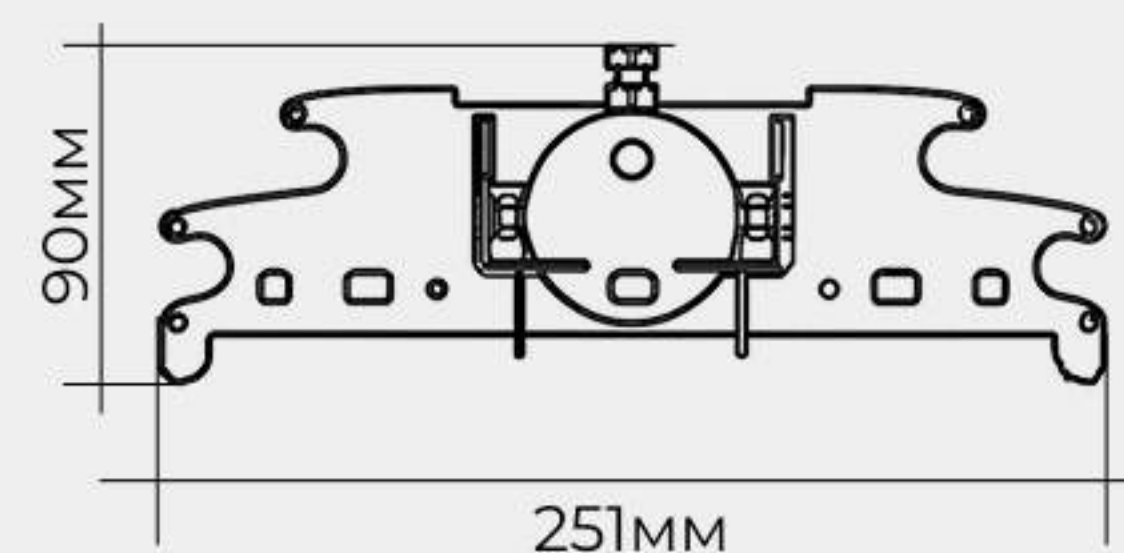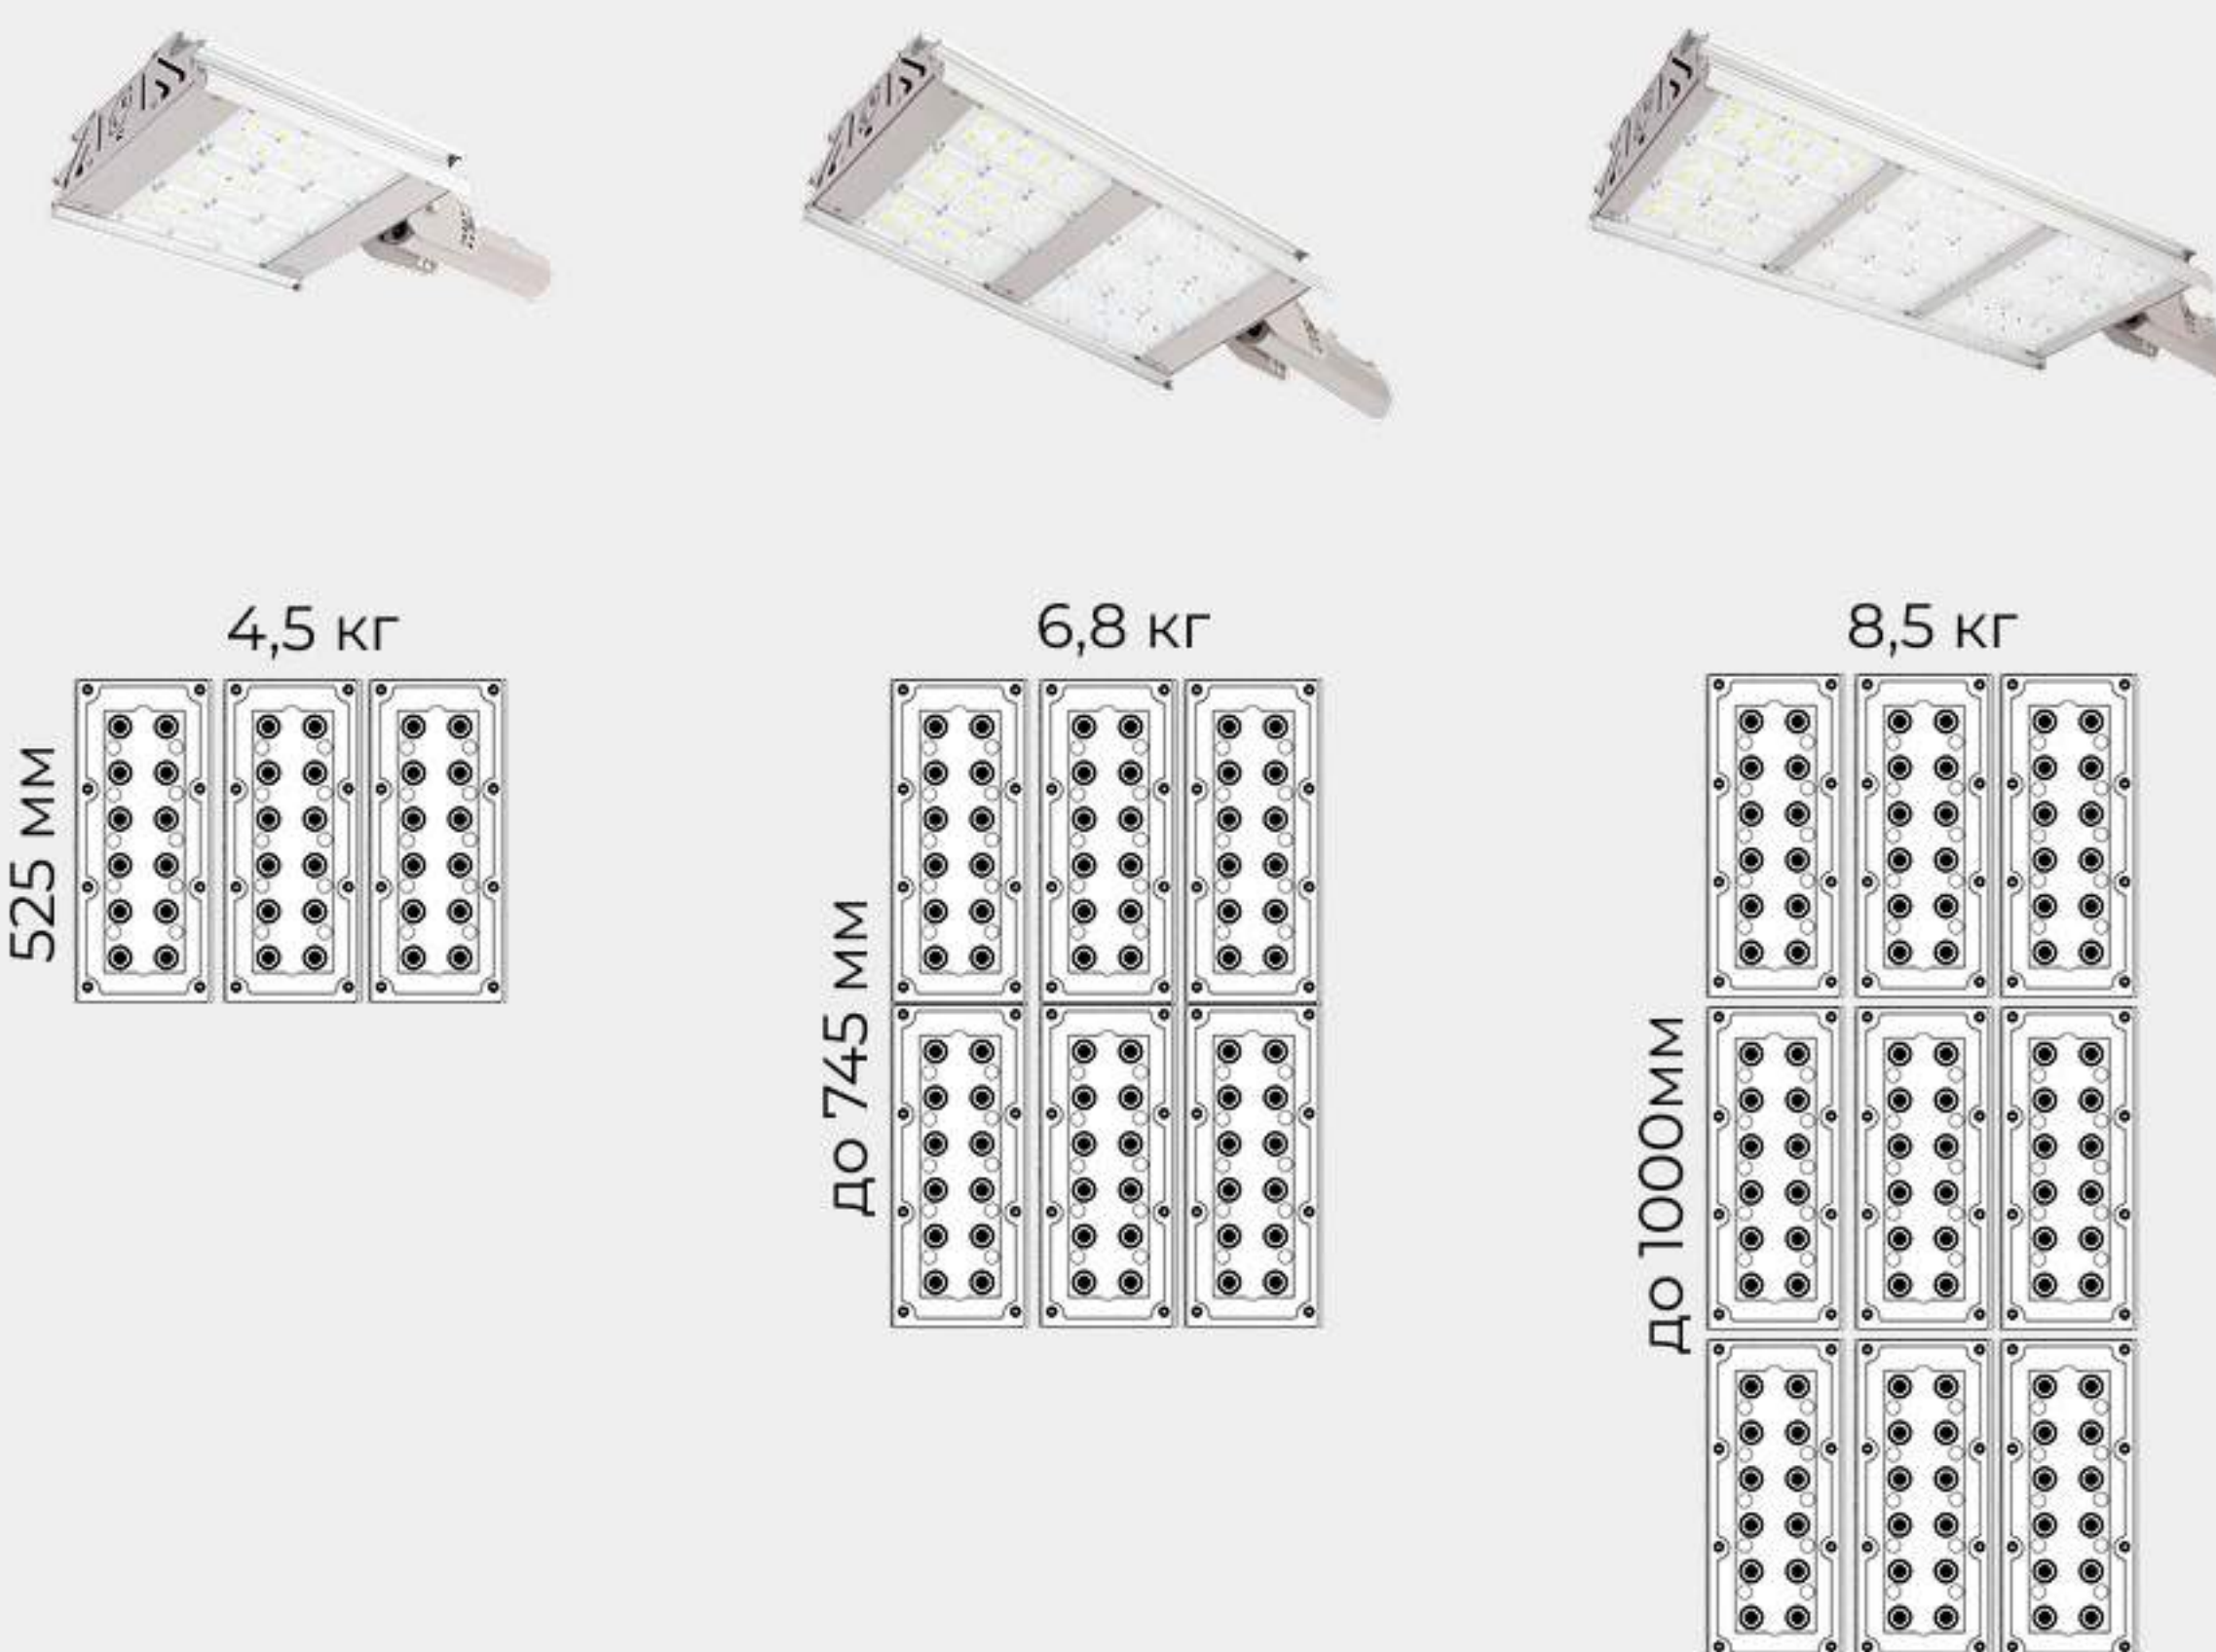


ОТДЕЛКА КОРПУСА

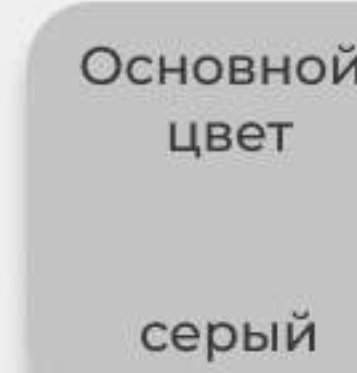


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

КРОНШТЕЙН

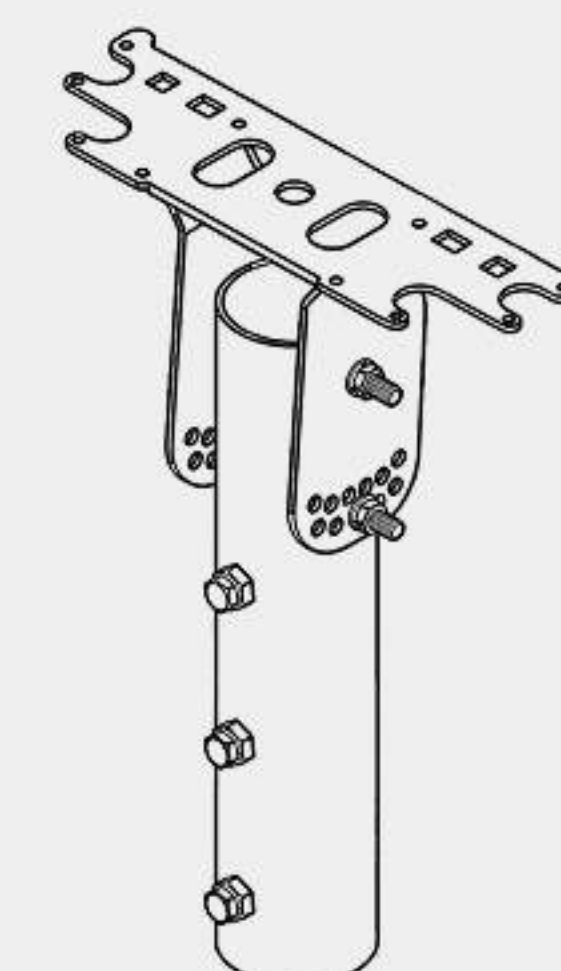

Драйвер
с управлением

КСС (УГОЛ РАСКРЫТИЯ)

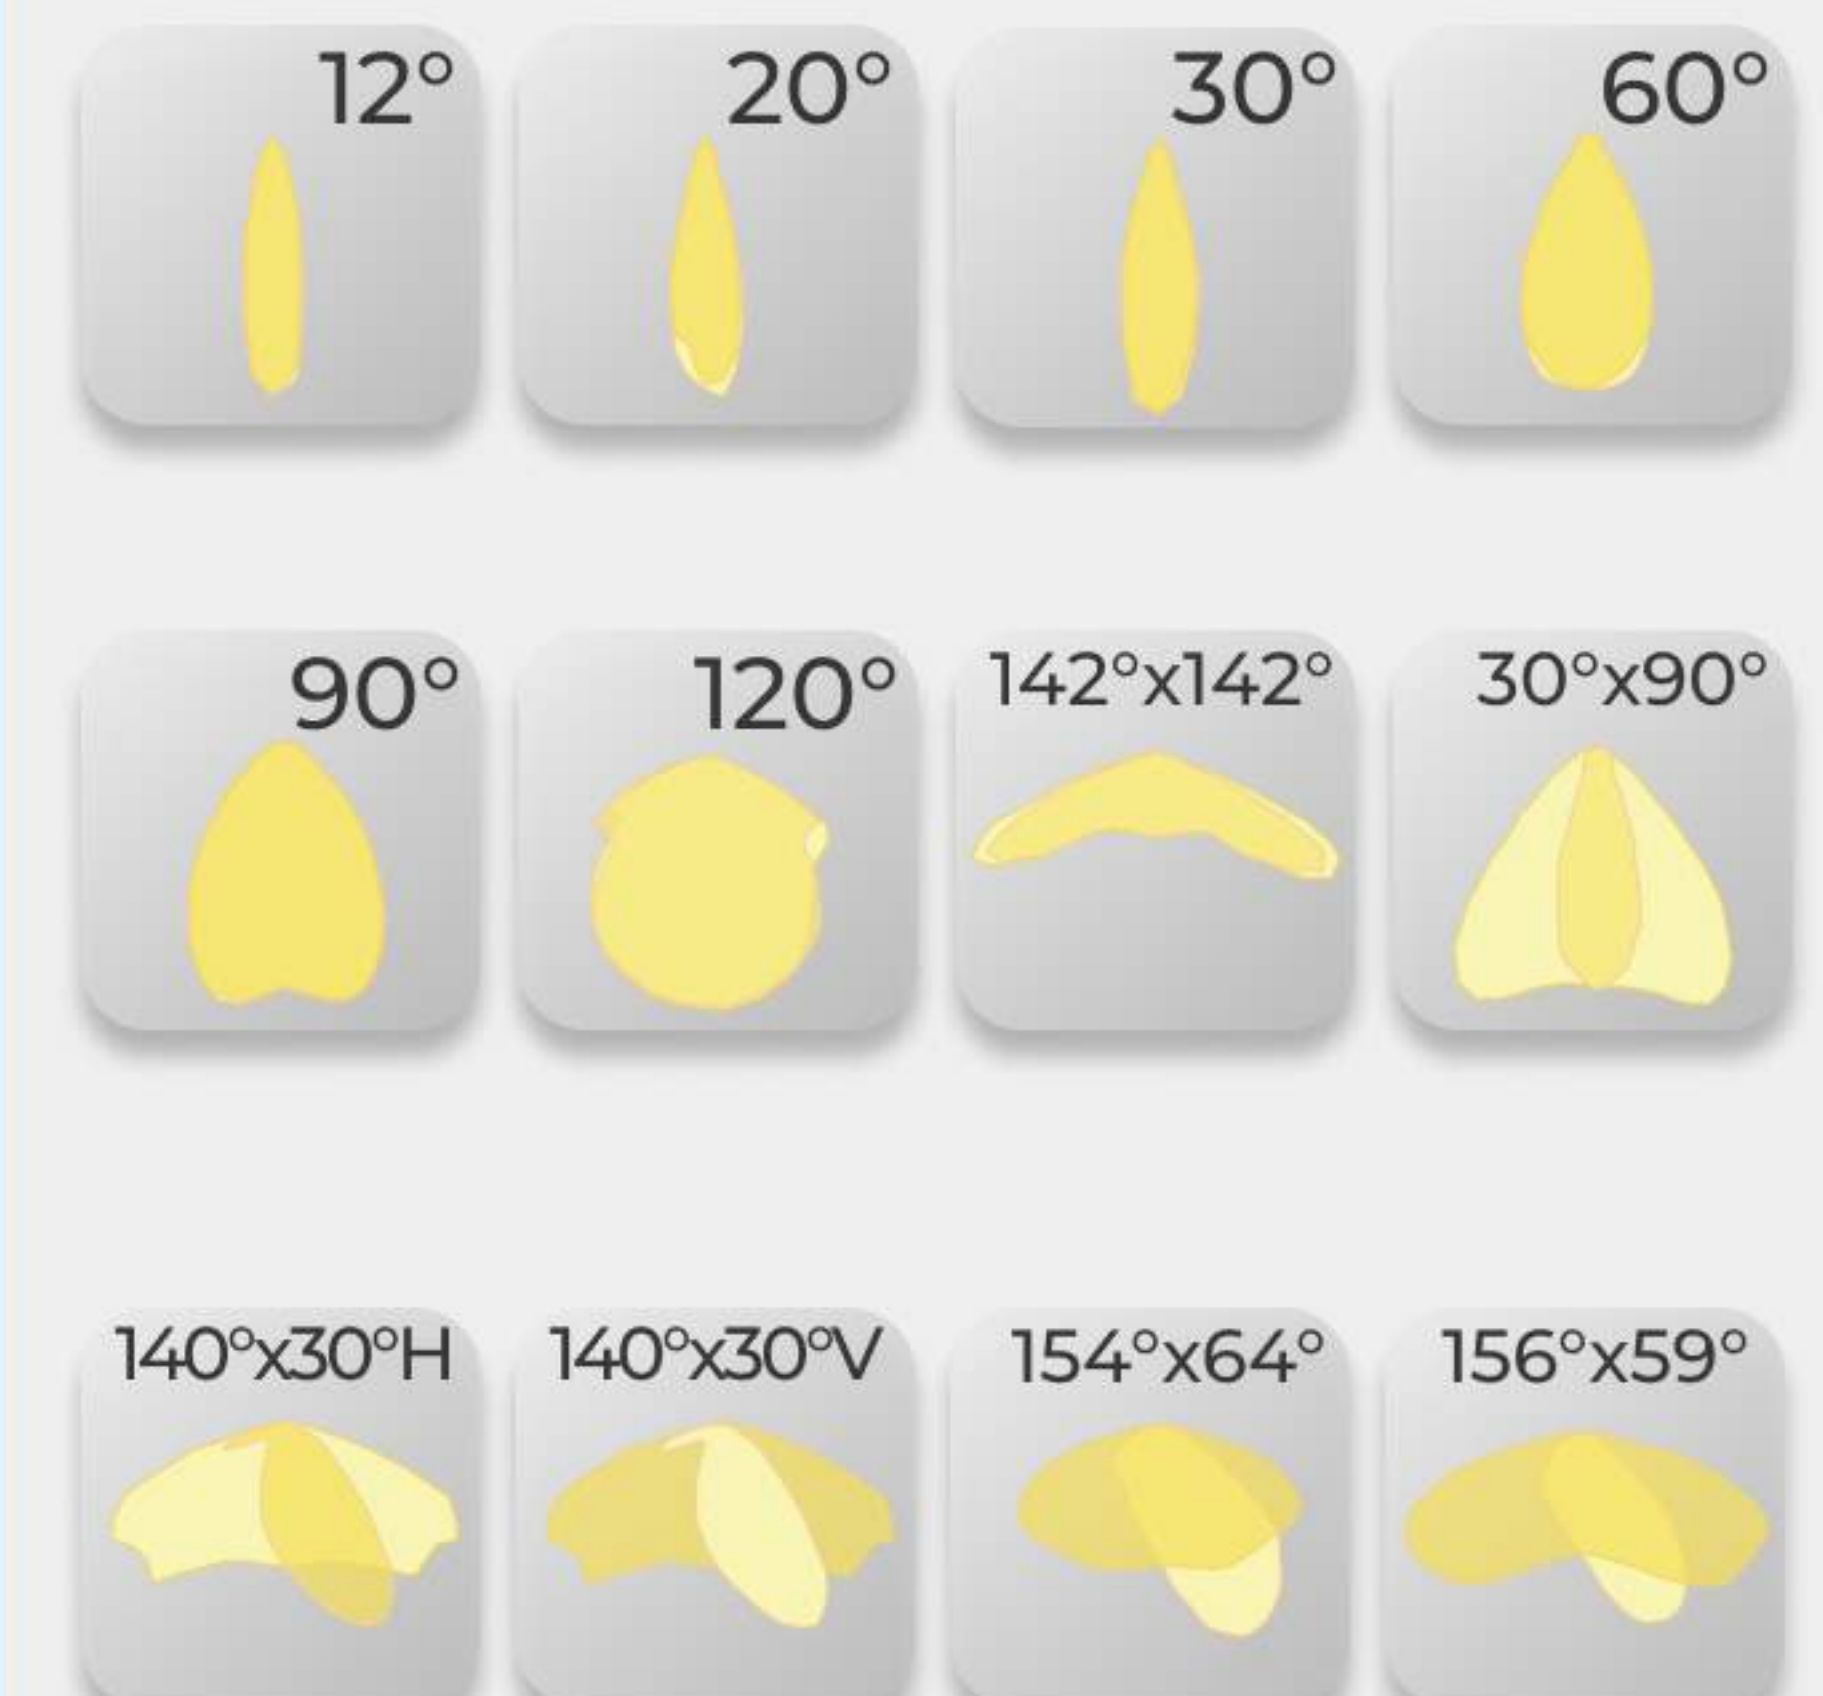

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

